

## 暖房機器

総合カタログ 2023 石油暖房機

暖かさを、すばやく広く。



JAPAN QUALITY

ダイニチブルーヒーター



ு — Dainichi

# この暖かさで、 暮らしがもつと 快適になっていく。

冬の暮らしにかかせない暖房機。 力強いパワーで、速く、心地よく温風を広げる。 ダイニチブルーヒーターは快適な暖かさをお届けします。

石油ファンヒーターは、暖まりながらうるおい加湿

## ダイニチが選ばれる3つのポイント

## **1** 着火スピードNo.1\* **2** ニオイが少ない


わずか35秒(5kW以上の 機種は40秒)\*で着火し、 寒い朝も帰宅時もすぐに あったか快適です。

\*家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器 

詳しくは5ページをご覧ください。

気化ガスをピシャリと止め、消火時の ニオイをしっかり燃やしきることで、 ニオイを抑えます。





気化した灯油の噴出口をきっちりふさいで、 未燃焼ガスを瞬時に遮断。

詳しくは6ページをご覧ください。

### 3 大容量9Lタンク\*

一度に9L入るから給油回数が少なくすみ ます。さらにキャップが使いやすくなって、 タンクと口金ユニットで一体化。 ますます便利になりました。



キャップの置き場に 困らない設計!

詳しくは7~8ページをご覧ください。

## 日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の取り組み として導入した、本体3年保証でアフターサービスも充実。 品質に自信があるからこそできる、ダイニチの特長です。







詳しくは10ページ・裏面をご覧ください。

# 快温速暖消臭 トリプル宣言

ダイニチは、ひとつ上の 心地良さをお届けします。



お部屋全体、 ムラを少なく 暖める。




## 温風の流れをコントロール 快温トリプルフラップ

動くフラップで足元からしつかり暖め、 心地よい温風を遠くまで届けます。

### 燃焼量に応じて最適な角度で運転

大 火力時



フラップを上向きに固定し、 まつすぐ前へ吹き出すことで、



フラップを下向きに固定し、 吹き上がりを少なくすることで、 足元からしつかり暖めます。

#### さらに

風当たりをコントロールする スイング機能

フラップが上下にスイングすることで、 温風がゆらいで広がり、やさしく暖めます。





上昇しがちな温風も 快温トリプルフラップなら 床を這つように遠くまで届けます。

2枚の固定ルーバと、 3枚の動くフラップが 暖かさの質を変えます。

吹出口から温風の流れるイメージ

#### 吹出口付近の温度比較

吹出口付近の床面温度比較


### 快温トリプルフラップの場合

SGXタイプ




床を這うように温風が遠くまで広がる

## 固定ルーバの場合




温風が上昇しがち

## 温風の距離と面積が約30%アップ!





真上から見た状態











比較機種(真横·真上):(上)FW-5723SGX (下)FW-5723LS

# 速暖

スピード& パワフル暖房で すばやく暖める。



# 消臭

消火時の 気になるニオイが さらに少なく快適。



## すぐにお部屋を暖める2つの機能。



\*着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなることがあります。 (最長30分)

## だから厳しい寒さや、急な冷え込みにも頼もしい!



## 特許取得の技術でニオイを少なく。

石油ファンヒーターの ニオイの原因

消火時に燃え残った 気化ガスが、温風とともに 送り出されてしまうため。



ダイニチ独自の消臭技術で ニオイをしつかり抑える

# 消火時のニォイが少ないパワフル秒速消臭システム

気化ガスをピシャリと止め、その上 しつかり燃やしきることで、ニオイを抑えます。




\\\^\\

さらに

消火時のニォイ約40%減<sup>\*3</sup> 秒速消臭システム プレミアム

従来よりも、バーナの高温時間を長くすることで、 燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。





給油

ダイニチだけの 大容量9Lタンクは 便利がいつぱい。



### タンク内の灯油の残量を手軽にチェック!

## 8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。









残量をラクラク確認

タンクを持ち上げなくても確認できる!

POINT 2

余裕をもった給油

忙しい時間も慌てる心配なし!



### 便利がいつぱい大容量9Lタンク!

### 9Lタンク

1度に9L入るから、寒い場所での











## タンクWとって

タンクの上下に「とって」が2本あるので、 両手でしっかり持つことができて、持ち運びに便利。














### 給油時「便利だけど置き場所に困る」というお客様の声を形に。

## ワンタッチ汚れんキャップ

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができます。





### キャップの機能はそのままに、さらに使いやすく。

### SGX・GRタイプ

## ワンタッチ汚れんキャップEX

タンクと口金ユニットが一体化して、キャップの置き場に困らないから便利。







口金ユニットのみでの 交換ができます。






快適な暖かさを保ち、さらに節約。

石油ファンヒーター の ランニングコストの約90%は



だから石油ファンヒーターの節約のポイントは、 灯油の使用量を抑えること。 ダイニチは、センサーでムダをみつけて、 快適温度で灯油の消費を上手にセーブします。

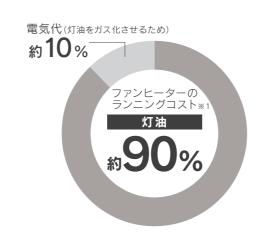

ecoおまかせモードプラス

#### お好みの温度に設定した上で自動でセーブし、ムダを抑えます。

### ecoおまかせモード


状況に応じて燃焼を 賢くセーブ!

**設定温度を20℃**として運転を開始すると・・ [寒い冬の場合] ゆらぎながらセーブ 早めにセーブ

■ ecoおまかせモード — ecoボタンを押さない場合



設定温度プラス 3℃で自動消火



設定温度より1℃低くなると、自動点火



人の動きがないと自動で運転が切り換わる。



設定温度より1℃低くなると、自動点火

設定温度プラス

2℃で自動消火







設定温度から

より近い範囲で

燃焼量を自動で

**コントロール**します。



## 省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、セン サーがチェックして自動的に運転をコン トロール。燃焼量を弱めたり、停止すること で、灯油のムダを抑えます。









## センサーが人の動きを検知して…



〔通常運転〕



〔自動で最小火力運転〕



〔自動的に消火〕 \* 自動消火後は再点火しません。



人の動きをみる!

詳しくはSGXタイプ:13ページ、SDXタイプ:19ページをご覧ください。

## フィルター掃除も抗菌\*加工だから手軽。


抗菌<sup>\*\*2</sup>ファンフィルター <sup>意外と忘れがちなファンフィルターのお掃除。ダイニチなら</sup> さっと取り外して、カンタンにお手入れできます。











1.しっかり取る



2.お手入れがラク



3.抗菌\*2効果でキレイ 抗菌仕様で網上の雑菌を抑える



#### ファンフィルターにほこりが溜まると、ムダな灯油を消費してしまいます。


キレイなファンフィルターで運転した際の灯油使用量を[100]とした場合の比較



ほこりの溜まった



ムダな 消費分



サーモグラフィーで

温風の流れを測定







### こまめにお掃除することでムダな消費が少なくなります。


### 「日本製のこだわりと暖かさ」をお客様へ 全国有力家電量販店 16年連続 1台1台ごとに安全と安心を作りこんでお届けします。

新潟県に本社をおくダイニチ工業は、1964年創立。業界に 先駆けて石油気化燃焼技術の開発に取り組み、1971年には ガスのように青い炎で燃える気化式暖房機「ブルーヒーター」 を発売いたしました。


ダイニチが何よりも大切にしているのは、お客様に安全・安心 な商品をお届けすること。そのために商品の企画·設計は もちろんのこと、主要部品の生産や最終組立、検査にいたる








#### あなたの暮らしにおすすめの 1台があります。

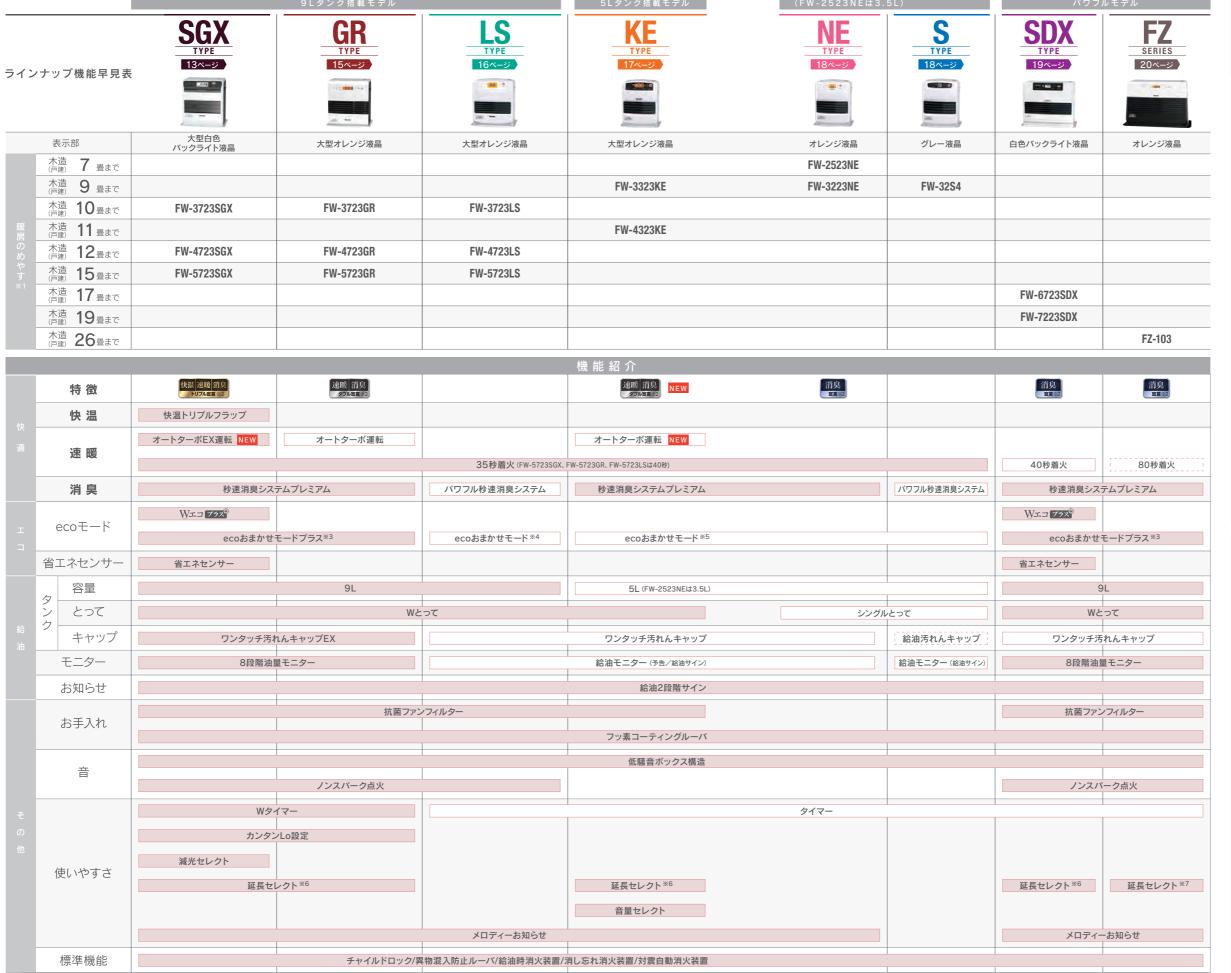


### その他の機能

#### 低騒音ボックス構造

燃焼時の音を包み込んで密閉。



●音の大きさの目安



#### 給油汚れんキャップ 回しやすく、手も汚れにくい。



給油2段階サイン (給油モニター付き)

## タンクが空になると「予告」サイン、間もなく消火 というときには「給油」サ

#### メロディーお知らせ

給油や消し忘れ消火、自 動消火をメロディーとラ ンプでお知らせ。

#### ノンスパーク点火 点火時の放電音をなくしました。

フッ素コーティング ルーバ 汚れにくく拭きとりも、簡単。

#### 不完全燃焼防止装置の作動強化

給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然 に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と 厳しく設定しています。

#### 給油時消火装置

給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。

#### PSC PSCマーク(特定製品)について 対応品 ●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、 2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日まで に全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

#### 新技術基準のポイント

#### 家庭用石油ファンヒーターのみ

- ●カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- ●給油時消火装置

給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

#### 家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- ●不完全燃焼防止装置の作動強化
- 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、 自動的に運転を停止します。
- ●不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- ●不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として 不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する 状態にならないようにします。



このマークは自然通気形開放式石油 このマークは自然通気が開放式石畑 ストープおよび石油ファンヒーターの安 全性向上に関する新たな技術基準の ネーミングとして誕生。安全性向上の ための「キチッと」した改善が行われる ことにより、お客様が「ホッと」屢まること ができるとの意味が込められています。

[設計上の標準使用期間] 8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用していても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

Dainichi –



## 3枚の動くフラップで お部屋全体を快適に暖める。







#### 快温トリプル オートターボ スピード着火 消臭システム プラス 省エネセンサー タンクWとって EX運転 (35秒※2) 汚れんキャップEX フラップ プレミアム (一時消火機能あり) 8段階 抗菌ファン ノンスパーク メロディー Wタイマー カンタンLo設定 減光セレクト 延長セレクト 油量モニター フィルタ-点火

## 快温トリプルフラップ

3枚の動くフラップで、温風を遠くまで運んで

#### お部屋全体、 ムラを少なく暖めます。






速く着火

して

35秒

スピード着火



ハイパワー

で暖める


10~15% 最大火力

アップ!! ■

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。

秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、 燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。 もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。





### A 減光セレクト

暗い場所でまぶしさを 感じる際、明るさを軽減。



BWタイマー

異なるタイマー設定を生活 時間に合わせて使い分け。





#### 8段階油量モニター

残油量がひと目で分かりやすい。



D カンタンLo設定 温度調節⊟ボタンの長押しで、





■ 延長セレクト

## Wエコ プラス



#### 1シーズンの節約効果\*5

機種		〈灯油節約量〉	〈節約金額〉 灯油代+電気代
FW-3723SGX	72 <sub>L</sub>	9Lタンクで約 <b>8.0</b> 回分節約!	約9,100円お得!
FW-4723SGX	89L	9Lタンクで約 <b>9.8</b> 回分節約!	約11,300円お得!
FW-5723SGX	114L	9Lタンクで約 <b>12.6</b> 回分節約!	約14,200円お得!



### ワンタッチ汚れんキャップEX タンクと口金ユニットが一体化





少し斜めの操作パネル 見やすくて、使いやすい





#### FW-3723SGX オープン価格









JAN = - 1:4951272 033417

#### FW-4723SGX オープン価格

暖房	暖房のめやす						
木造(戸	建) :	コンク!	ノート(昇	合)			
12 (20.0m²	~ ~	17 畳 (28,0m²)					
	4 70	_	-04				
暖房出力	4./(	J∼U	.91	κW			
<b>9</b> .0L タンク	<b>35</b> 着火		PS 対応				

●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅476×奥行366mn ●質量/13.7kg

#### FW-5723SGX オープン価格



●質量/13.7kg



プレミアムマットホワイト(W) 【FW-4723SGX】JANコード:4951272 033424 [FW-5723SGX]JAN = - 1:4951272 033448



ストーンブラック(K) [FW-4723SGX]JANコード:4951272 033431 [FW-5723SGX]JANコード:4951272 033455

※1 [快温] 快温トリブルフラップ [速暖] オートターボEX運転および [5kW未満の機種] 35秒 · [5kW以上の機種] 40秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアムを総じたもの。 

※2 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低い プレミアム(FW-4723SGX)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4723LS)を比較した場合。※5 Wエコプラスについて【節約効果条件】効果数値は自社基準による算出。使用環境や使込)(2023年1月第1週全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)[電力料金目安単価]31円/kWh(税込)(2022年7月改定/公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会)[暖房 当社環境試験室にて各機種の適用畳数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの



## 給油作業がさらに快適になった ハイグレードモデル。





主な	オートターボ 運転	スピード着火 (35秒 <sup>※2</sup> )	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	タンクWとって	ワンタッチ 汚れんキャップEX	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター
機能	ノンスパーク 点火	Wタイマー	カンタンLo設定	延長セレクト	メロディー お知らせ			




スピード着火 35秒 \*2 ★オートターボ運転

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。

速く着火 ハイパワー で暖める して 35秒 5~10% 最大火力 スピード着火 アップ!! ■



バーナの高温時間を長くすることで、 燃え残ったガスをしつかりと燃やしきります。 もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。







明るく見やすい。

#### A ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)


室温変化に合わせて、燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度プラス2℃で 消火するので快適に節約。

**D**カンタンLo設定

温度調節円ボタンの長押しで、

最小火力運転に固定。



■ 延長セレクト

BWタイマー

異なるタイマー設定を生活 時間に合わせて使い分け。



€8段階油量モニター

残油量がひと目で分かりやすい。



### ワンタッチ汚れんキャップEX

タンクと口金ユニットが一体化





#### FW-3723GR オープン価格



●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅438×奥行349mm ●質量/12.1kg

#### FW-4723GR オープン価格



●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅476×奥行349mm ●質量/13.0kg

#### FW-5723GR オープン価格



高さ445×幅476×奥行349mm ●質量/13.0kg



スノーホワイト(W) 【FW-3723GR】 JAN = 15:4951272 033004 [FW-4723GR] JAN = 15:4951272 033011

## 見やすいオレンジ液晶。 大容量9Lタンクで快適な使い心地。







#### 9Lタンクで便利!

一度でたっぷり給油できるから 給油回数が少なくすみます。




タンク Wとって 給油作業が

#### ecoおまかせモード (一時消火機能あり)

室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度プラス3℃で 消火するので快適に節約。



給油モニター (予告/給油サイン)

#### 大型オレンジ液晶

液晶サイズが大きいので 明るく見やすい。 \*文字盤は光りません。

#### FW-3723LS オープン価格

暖月	暖房のめやす					
木造(戸	建)	コンク	リート(集合)	1		
10 畳 (16.5m²)		1				
暖房出力 3.70~0.74kW						
9.0L	35	_	PSC	]		

●質量/11.2kg

#### FW-5723LS オープン価格

暖房	₹の	めゃ	す			
木造(戸	建)	コンク	リート(集合)			
15 (25.0m²			<b>0</b> 畳 3.0m²)			
暖房出力	暖房出力 5.70~1.23kW					
<b>9</b> .0L タンク	<b>4(</b> 着		PSC <sub>対応品</sub>			
			A+. \			

●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅466×奥行349mm



[FW-3723LS] JANJ—K:4951272 032953 [FW-4723LS] JANJ-F:4951272 032960 [FW-5723LS] JAN3—F:4951272 032977

#### ●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅430×奥行357mn

FW-4723LS

暖房のめやす

12景 17景

暖房出力 4.70~0.91kW

オープン価格

●質量/12.0kg



## 大きな文字が見やすい。 分かりやすくて使いやすいモデル。






	NEW							
主な	オートターボ 運転	スピード着火 (35秒 <sup>※2</sup> )	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンクWとって	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	抗菌ファン フィルター
機能	タイマー	延長セレクト	音量セレクト	メロディー お知らせ				


## スピード着火 35秒 **№**

★ オートターボ運転

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。











#### 大型オレンジ液晶

明るく 少し周りが暗くても、 少し遠くにいても、 見やすい!



### A 音量セレクト

従来音量を中心に、「大」「中」 「小」の3段階から選べます。



B 給油モニター(予告/給油サイン)

タンクが空になると「予告」サインが点滅し、 間もなく消火というときには「給油」サインが 点滅。



まもなく消火

┏ 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに 合わせて延長時間が選べます。



#### タンクWとって 給油作業がラクラク







## FW-3323KE



高さ429×幅371×奥行299mn



JANコード:4951272 032878



JANコード:4951272 032885

#### FW-4323KE オープン価格



高さ435×幅436×奥行313mm ●質量/8.7kg



## ワンタッチ汚れんキャップ付きの スタンダードモデル。

(本体価格 34,800円

**5**.0L タンク

●質量/7.5kg

**35**秒 着火

高さ429×幅371×奥行299mm

●本体外形寸法(置台含む)/









キッチンの足もと暖房や 子供部屋の暖房に。





希望小売価格 34,980円 (本体価格 31,800円



●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ393×幅321×奥行311mm



ムーンホワイト(W)




JANコード:4951272 032847 JANコード:4951272 032854




ムーンホワイト(W)



●操作パネル: FW-3223NE













希望小売価格 36,080円

FW-32S4



●質量/7.4kg





## ニオイをしつかり抑える消臭パワーに、 「Wエコプラス」の省エネ機能も充実。







主な	スピード着火 (40秒* <sup>2</sup> )	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	省エネセンサー	タンクWとって	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階油量モニター	抗菌ファン フィルター
機能	ノンスパーク 点火	タイマー	延長セレクト	メロディー お知らせ				



#### 秒速消臭システムプレミアム

従来システム(パワフル秒速消臭システム)よりも、バーナの高温時間 を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

消火時のニオイがさらに少なく快適です。

1シーズンの 節約効果* <sup>3</sup>	FW-7223SDX	140L 9Lタンクで約15.5回分節約!	約17,700円お得!
ノフス	FW-6723SDX	129L 9Lタンクで約14.3回分節約!	約16.200円お得!
プラス	機種	〈灯油節約量〉	〈節約金額〉 灯油代+電気代
ダブル			
WIJ	室温変化をみる! ec	oおまかせモードプラス (一時消火機能あり) ↓ 人の動きをみ	る! 省エネセンサー



白色バックライト液晶

明るいので読みやすく、遠くからでも 確認しやすいバックライト。

#### 8段階油量モニター

灯油の残量を 8段階でお知らせ。 残油量がひと目で 分かりやすい。



#### 延長セレクト

3時間、2時間、1時間と シーンに合わせて 延長時間が選べます。



#### **FW-6723SDX** オープン価格

#### 暖房のめやす 暖房のめやす 17 景 24 景 暖房出力 6.70~1.50kW 暖房出力 7.20~1.50kW **40**<sub>秒</sub> 着火

対応品

●本体外形寸法(置台含む)/

40<sub>8</sub> | PSC 着火 対応品 ●本体外形寸法(置台含む)/

FW-7223SDX

オープン価格

\*FW-6723SDX、FW-7223SDX 換気設備のある場所でご使用ください。



クールホワイト(W) 【FW-6723SDX】 JANコード: 4951272 032984 【FW-7223SDX】 JANコード: 4951272 032991

## 大きなスペースも1台でしつかり暖める。 家庭用型モデルNo.1\*暖房力。







#### 広いリビングやダイニングキッチンに

### オフィスや会議室に





#### 壁ぎわに置けるから、さまざまなシーンで活躍。

#### 秒速消臭システムプレミアム

従来システム(パワフル秒速消臭システム)よりも、バーナの高温時間 を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

消火時のニオイがさらに少なく快適です。

#### 8段階油量モニター

灯油の残量を8段階でお知らせ。 残油量がひと目で分かりやすい。






#### ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)

室温変化に合わせて、燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度 プラス2℃で消火 するので快適に節約。



#### オレンジ液晶

確認しやすく文字がくつきり 見やすい!

延長セレクト 6時間、3時間とシーンに合わせて 延長時間が選べます。



9Lタンクで 給油ラクラク



#### FZ-103 オープン価格

暖房	暖房のめやす						
木造(戸	建)	コンク	リート(集合)				
<b>26</b>		3	<b>5</b> 畳 8.0m²)				
暖房出力	暖房出力 10.00~3.20kW						
<b>9</b> .0L タンク	<b>8</b> (		PSC <sub>対応品</sub>				

●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ480×幅740×奥行360mn ●質量/18.6kg

\*FZ-103 換気設備のある場所でご使用ください。





JAN 3-15:4951272 031987

※1 秒速消臭システムブレミアムを指す。※2 保温なしの着火時間。※3 Wエコブラスについて [節約効果条件] 効果数値は自社基準による貸出。使用環境や使用状況等により効果が 異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月~翌年5月のうち≪1,900時間≫を想定し算出。 [対象地域]東京[灯油価格]111円/L(税込) (2023年1月第1週 全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表) [電力料金目安単価]31円/kWh(税込) (2022年7月改定/公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会) [暖房使用時間内訳1年前6~9時 (3時間)、夜17~24時(7時間)く政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均>。ccのおまかせモードブラス] 『環境条件』当社環境試験室にて各機種の適用豊数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。 [省エネセンサー] 午前1回、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。

※1 秒速消臭システムプレミアムを指す。※2 家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における最大の暖房 出力。2023年7月1日現在。※3 保温なしの着火時間。

- Dainichi



## 大型の放熱器で放射効率がよい、 広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

業務用

主な	オートターボ運転 (FM-19N2を除く)	秒速消臭 システム	低騒音化 ボックス構造	LED表示	油量計	ノンスパーク 点火	運転延長セレクト	カンタン Lo設定
機能	タイマー運転	抗菌操作 プレート	ロング電源 コード(3m)			*FMシリー	ーズは1年保証	となります。






オートターボ運転 (FM-19N2を除く)

室温が15度以下の場合に自動で最大火力を約5%\*1アップ。

### 約5% **→** 最大火カアップ!!

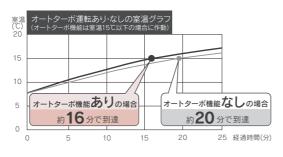

#### カンタンLo設定 \*²

温度設定€ボタンの長押しで、 最小火力運転に固定。

#### 運転延長セレクト

6、9、12時間から選べてラクラク延長。 1回押しておけば、後はおまかせ。



#### 抗菌 \*3操作プレート

いろんな人が触るから清潔でうれしい。



#### ロング電源コード(3m)



#### FM-10F2

希望小売価格 120,780円 (本体価格 109.800円

暖房の	めやす
木造(戸建)	コンクリート(集合)
<b>26</b> 畳 まで (43.0m²)	35 畳 (58.0m²)
暖房出力 10.0	00~3.50kW

80<sub>®</sub> PSC タンク 着火 対応品 ●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ665×幅456×奥行546mn ●質量/16.5kg





コズミックブルー(A) JANコード:4951272 032212

#### FM-19F2 希望小売価格 131,780円

(本体価格 119.800円 暖房のめやす 木造(戸建) コンクリート(集会 47 景 65 景



●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ724×幅507×奥行581mm ●質量/19.1kg





コズミックブルー(A)

JANコード:4951272 032229

#### FM-19N2


希望小売価格 126.280円

暖房のめやす						
木造(戸建)	コンクリート(集合)					
<b>47</b> 畳 まで (77.5m²)	65 畳 (107.5m²)					
(1111111)						
暖房出力 18.50~5.60kW						

19.0L **80**<sup>®</sup> 着火



(画像・イラストはすべてイメージとなります)





従来機より1m長くなり設置範囲がより広く

\*当社従来機(FM-107F、197F、197N)の電源コードは2m



とれるようになりました。



## FZ FZ-103

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧表

10畳まで

12畳まで

10 畳まで

12畳まで

10畳まで

12畳まで

15畳まで

9畳まで

11 畳まで

7畳まで

9畳まで

17畳まで

15骨まで 20骨まで

15畳まで 20畳まで

13畳まで

13畳まで

17畳まで

13畳まで

17畳まで

20畳まで

12畳まで

15畳まで

9畳まで

12畳まで

12畳まで

24畳まで

19骨まで 25骨まで

26畳まで 35畳まで

90

9.0

90

9.0

3.5

9.0

90

9.0

7.7 | 3.30~0.74 | 0.321~0.072

8.7 | 4.30~0.84 | 0.418~0.082

6.9 2.50~0.68 0.243~0.066

15.2 | 6.70~1.50 | 0.651~0.146

3.20~0.74 | 0.311~0.072

7.4 | 3.20~0.74 | 0.311~0.072 | 16.1~69.4

FW-3723SGX

FW-4723SGX

FW-5723SGX

FW-3723GR

FW-4723GR

FW-5723GR

FW-3723LS

FW-4723I S

FW-5723LS

FW-3323KE

FW-4323KE

FW-2523NE

FW-3223NE

FW-32S4

FW-7223SDX

SDX FW-6723SDX

SGX

GR

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) <u>安全装置及びその他装置</u> 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、 気密油タンクの給油時消火装置、室温異常高温防止装置

15.6~69.4

144~530

161~694

#### 業務用石油ストーブ 仕様一覧表

木造 (戸建) 容量(L) (kg) 最大〜最小 最大〜最小 大火力〜小火力 大火力時 小火力時 最大(点火時) 待機時 最大〜最小 また〜最小 大火力〜小火力 大火力時 小火力時 最大(点火時) 待機時 最大〜最小 またんしゅう	本体外形寸法(置台含む)	運転音(dB)	<u>r</u> )	消費電力(W)(50/60Hz)			燃焼継続時間(h)	燃料消費量(L/h)	暖房出力(kW)	質量	タンク	めやす	暖房の		
FM FM-10F2 26畳まで 35畳まで 13.0 16.5 10.00~3.50 0.972~0.340 13.4~38.2 265/265 140/140 935/935 1.1/1.1 45~34 6	高さ×幅×奥行(mm)	最大~最小	待機時	最大(点火時)	小火力時	大火力時	大火力~小火力	最大~最小	最大~最小	良重 (kg)	容量(L)	コンクリート (集合)	木造 (戸建)		
	665×456×546	45~34	1.1/1.1	935/935	140/140	265/265	13.4~38.2	0.972~0.340	10.00~3.50	16.5	13.0	35畳まで	26畳まで	FM-10F2	FM
FM-19F2 47畳まで 65畳まで 19.0 19.1 18.50~5.60 1.80~0.544 10.5~34.9 448/448 205/205 950/950 1.1/1.1 50~37 7	724×507×581	50~37	1.1/1.1	950/950	205/205	448/448	10.5~34.9	1.80~0.544	18.50~5.60	19.1	19.0	65畳まで	47畳まで	FM-19F2	
FM-19N2 47畳まで 65畳まで 19.0 18.4 18.50~5.60 1.80~0.544 10.5~34.9 413/413 180/180 950/950 1.1/1.1 50~37 7	724×507×581	50~37	1.1/1.1	950/950	180/180	413/413	10.5~34.9	1.80~0.544	18.50~5.60	18.4	19.0	65畳まで	47畳まで	FM-19N2	

暖房出力(kW) 燃料消費量(L/h) 燃焼継続時間(h)

消費電力(W)(50/60Hz)

 $121 | 370 \sim 0.74 | 0.360 \sim 0.072 | 25.0 \sim 125.0 | 129/129 | 62/62 | 370/370 | 10/10 | 37 \sim 25 | 445 \times 438 \times 349$ 

13.0 | 4.70~0.91 | 0.457~0.088 | 19.7~102.3 | 153/153 | 70/70 | 370/370 | 1.0/1.0 | 39~24 | 445×476×349

| 13.0 | 5.70~1.23 | 0.554~0.120 | 16.2~75.0 | 191/191 | 80/80 | 410/410 | 1.0/1.0 | 41~25 | 445×476×349

12.0 | 4.70~0.91 | 0.457~0.088 | 19.7~102.3 | 153/153 | 70/70 | 370/370 | 1.0/1.0 | 39~24 | 445×466×349

 $12.0 | 5.70 \sim 1.23 | 0.554 \sim 0.120 | 16.2 \sim 75.0 | 191/191 | 80/80 | 410/410 | 1.0/1.0 | 41 \sim 25 | 445 \times 466 \times 349$ 

99/99

82/82

98/98

98/98

18.6 | 10.00~3.20 | 0.972~0.311 | 9.3~28.9 | 310/310 | 153/153 | 935/935 | 1.0/1.0 | 46~33 | 480×740×360

13.8~61.7 |216/216 | 97/97

 $|15.2|7.20 \sim 1.50 |0.700 \sim 0.146| |12.9 \sim 61.7| |218/218| |97/97| |410/410| |10/10| |42 \sim 30$ 

52/52

12.7 | 3.70~0.74 | 0.360~0.072 | 25.0~125.0 | 129/129 | 62/62 | 370/370 | 1.0/1.0 | 37~25

 $13.7 \mid 4.70 \sim 0.91 \mid 0.457 \sim 0.088 \mid 19.7 \sim 102.3 \mid 153/153 \mid 70/70 \mid 370/370 \mid 1.0/1.0 \mid 39 \sim 24$ 

 $13.7 | 5.70 \sim 1.23 | 0.554 \sim 0.120 | 16.2 \sim 75.0 | 191/191 | 80/80 | 410/410 | 1.0/1.0 | 41 \sim 25$ 

11.2 | 3.70~0.74 | 0.360~0.072 | 25.0~125.0 | 129/129 | 62/62 | 370/370 | 1.0/1.0 | 37~25

運転音(dB)

52/52 370/370 1.0/1.0 36~24 429×371×299

49/49 370/370 1.0/1.0 33~23 393×321×311

52/52 370/370 1.0/1.0 35~24 429×371×299

370/370 1.0/1.0 35~24

410/410 1.0/1.0 42~30

12.0~61.0 | 143/143 | 63/63 | 370/370 | 1.0/1.0 | 39~25 | 435×436×313

高さ×幅×奥行(mm

445×438×366

445×476×366

429×371×299

480×603×339

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) 安全装置及びその他装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-19N2を除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置 室温異常高温防止装置、水検知装置

#### 家庭用石油ファンヒーター 別売部品 別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式・部品名をはつきりとお伝えください。

当社ホームページでもご注文いただけます。https://www.dainichi-net.co.jp/support/



カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。



#### 3年保証のご説明



- (1)3年保証は次の各機種に適用されます。
  - ・家庭用石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター \*業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- (2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
- (例:2023年10月1日にご購入のケースでは、2026年9月30日まで) (3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用 ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。
- (4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。 修理をお申し付けになる際にご提示ください。
  - 保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
  - ②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、および カートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカート リッジタンクのさび、変形、変色

- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化 ガスなど)などによる故障や損傷
- ④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコーン 配合商品が原因などによる故障や損傷
- ⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
- ⑥消耗部品の取り替え
- ⑦定期占給の費用
- ⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載) に使用されたときの故障や損傷
- ⑨保証書の提示がないとき
- ⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは 字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の 送り状、領収書などの提示がないとき
- (6) その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、 正しい使用をお守りください。

#### 保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ガソリン

必ず灯油をご使用ください。

使用禁止 ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたるところ に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

衣 類 乾 燥

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

換気必要時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。

製造打切り後9年保有しています。

給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないよう ファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。

□ 油漏れ確認 □金・給油□ふたは確実に閉めてください。

#### 家庭用石油ファンヒーター

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。



#### 業務用石油ストーブ

・ポリタンクで直接 給油厳禁

・油量計の「満」を 超える給油厳禁



●理・美容院、クリーニング店、はんだ付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う 場所での使用は避けてください。 ●[家庭用石油ファンヒーター] 根石油ストーブ] 標高1,000m以上の高地では使用しないでください。 ●[家庭用石油ファンヒーター]標高1.300m以上、[業務用

暖房の めやす について

室内外温度差15°Cの「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、 「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。 断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス 石油機器工業会の自主基準によります)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査 協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを 証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、 マークがついていることをお確かめください。

#### 石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

シリコーン配合製品を使用しない ファンヒーターの故障の原因になること が表示されているヘアケア商品などは、 シリコーンが配合されています。ファン ヒーターと同時に使用しないでください。 着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の 原因になります。





#### 新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、 水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないで ください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を 使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンク で、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。







日本ガス后油模器工業会 油 連 石

— 石油機器の普及に努めています—





換気必要

寝るとき消火

修告

#### 長年ご使用の石油暖房機の点検を!



症状は ありま

こんな ・油漏れする。

・強い臭いがする。

・運転中に異常な音がする。

・その他の異常や故障がある。



事故防止のため、電源プラグをコンセ ントから抜き、お買い上げの販売店に 点検・修理をご相談ください。

#### 使用厳禁 お願い

石油ファンヒーターは 製造後8年を目安に 点検または取り替え をお勧めします。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き 取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。 ◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログ の内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならな いときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様 ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。





ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに 関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。 ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境 マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の 認証を取得しています。

### ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理 いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ https://www.dainichi-net.co.jp/



環境に配慮した植物油インキを使用しています。





■お求めはー

このカタログの記載内容は、2023年7月現在のものです。