



快適な暖かさへのこだわり。
選ぶならシェアNo.1*のダイニチ。

*2007～2015年度(年度=4月1日～3月31日)石油ファンヒーター メーカー別販売台数シェア ダイニチ(シェア数値/2007年度=49%・2008年度=59%・2009年度=53%・2010年度=49%・2011年度=49%・2012年度=50%・2013年度=54%・2014年度=53%・2015年度=54%) / 全国有力家電量販店の販売実績集計 / GfK Japan調べ



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —



ダイニチブルーヒーター

デザイン、機能、サービス。 その一つひとつへのこだわりこそ、 「ダイニチ品質」です。

足元からお部屋全体を暖めることはもちろん、
製品の持つインテリア性により、その空間自体を心地よいものにし、
そして長く、安心してお使いいただけるように。
ダイニチの暖房機は、常にその快適性を追求しています。

デザイン、機能、サービス、
それぞれに対するダイニチ品質を製品に込めて。
ダイニチのブルーヒーターで快適な暖かさを、
ぜひ実感してください。

サイドブラックが空間を引き締める
ツートンデザイン

SDR TYPE

1964年の創業以来、石油暖房機メーカーとして、冬の心地よさを考えてきたダイニチから
生まれたデザインモデル。暖かさへの快適機能にプラスして、空間もグレードアップするデザイン
を兼ね備えた、ダイニチが提案するひとつ上の快適をカタチにした製品です。



ツートンカラーのスタイリングに、SDRタイプだけ*の便利な機能を搭載。

*各機能説明にある搭載タイプ表示にてご確認ください。



POINT①
経済的

人がいるときも、いないときも、


Wエコプラスなら快適で、さらに節約。

ECOおまかせモードプラス + 省エネセンサー

ecoおまかせモードプラス



例えば、設定温度を20℃として運転を開始すると…

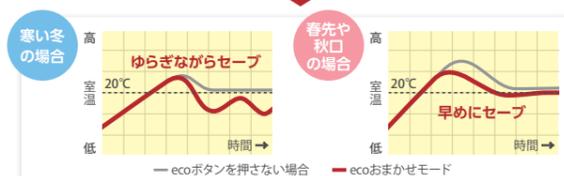

状況に応じて燃焼を賢くセーブ!

さらに室温にあわせて消火と点火!


設定温度プラス2℃で消火

室温変化にあわせて、燃焼量を自動コントロール。お好みの温度に設定した上でセーブできるので、快適に節約できます。


SDR TYPE SDX TYPE LE TYPE NE TYPE S TYPE

ecoおまかせモード

設定温度プラス3℃で消火



室温が設定温度より2℃高くなると消火。1℃低くなると点火。



室温が設定温度より3℃高くなると消火。1℃低くなると点火。

*NE、Sタイプは一時消火機能なし。

省エネセンサー



SDR TYPE SDX TYPE LE TYPE NE TYPE S TYPE

長い時間お部屋に人がいない場合、センサーがチェックして自動的に運転をコントロール。燃焼量を弱めたり、停止することで、灯油のムダを抑えます。

センサーの働きで人の動きがないと自動で運転が切り換わる!!



*自動消火後は再点火しません。

Wエコプラス・Wエコの効果は9~10ページへ

POINT②
快適

毎日使うものだから

さらに**即暖**、より**便利**に。

SDR TYPE SDX TYPE LE TYPE NE TYPE S TYPE



Wタイマー

「タイマー1」と「タイマー2」を設定できるので、異なるタイマー設定を使い分けることができます。



オートターボ運転

運転開始時、自動で最大火力を5~10%アップ。よりパワフルに早く暖めます。



*保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。
◎室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

カンタンLo設定

温度調節ボタンを長押しすることで、簡単に最小火力運転に固定できます。




POINT③
清潔

「除菌*効果」でキレイなフィルターをキープ

SDR TYPE SDX TYPE LE TYPE NE TYPE S TYPE

除菌*ステンレスフィルター

ほこりのたまるフィルターだからこそ、いつでも清潔にしたいもの。フィルター網にステンレス材をコーティングし、網に付着した菌や汚れを抑制します。



*フィルター網に抗菌剤入りステンレス材をコーティングし、網に付着した菌を抑制または減少させます。
[試験機関] 一般財団法人ボークン品質評価機構
[対象部分の名称] ファンフィルター網
[試験方法] JIS Z 2801 (フィルム密着法)
[試験結果] 99%以上の抑制および除菌を確認 (20215069852-1)



SDX、LE、NEタイプは「抗菌ファンフィルター」を搭載しています。7ページをご確認ください。

ダイニチが選ばれている3つのポイント。

Point

1

着火スピードNo.1^{※1}

保温なし^{※2} 40秒着火^{※3}

室温が20℃に達するまでわずか16分^{※4}。
寒い朝や帰宅時など、急いでお部屋を暖めたいときも、すぐにあっか快適に。

※1 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。5kW未満の機種は40秒、5kW以上の機種は45秒。2016年7月1日現在。※2 着火時間を早めるための待機電力は使用していません。※3 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。※4 FW-3716SDXで、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。



Point

2

点火・消火時のニオイをカット

**パワフル
秒速消臭
システム**
特許第3739918号

ニオイの元は未燃焼ガス。
ダイニチは点火時も消火時もしっかり燃やしきるパワフル秒速消臭システム【特許第3739918号】を搭載しているので、嫌なニオイが少なく快適です。

●気化した灯油の噴出口をきっちりとふさいで、未燃焼ガスを瞬時に遮断。



Point

3

日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した、本体3年保証[※]でアフターサービスも充実。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

※詳細は本カタログの裏面をご覧ください。



本社（新潟市）

ダイニチ品質による快適性は、さらに知るほど&使うほど実感できます。

給油が
ラク!

お手入れが
ラク!

給油

これからはもっと手軽&スムーズに。

給油のシーンもダイニチの暖房機なら快適!



例えば、寒い日の朝や忙しい時もこんなに便利!

給油前 タンクの残油量を手軽にチェック!

ダイニチなら、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。だから慌てることもありません。

8段階油量モニター



こんな機能も!

給油の合図を2段階に分けてお知らせ

給油2段階サイン（給油モニター付き）

タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

※給油モニター付きはLE、NE、Sタイプ。

給油時 便利がいっぱい 9Lタンク!

1 運ぶ

タンクのもち運びがラク!

Wとって

タンクの上下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができ、持ち運びに便利。



2 入れる

給油キャップが開けやすく手元が汚れにくい!

ワンタッチ汚れんキャップ

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができます。

あける

ボタン押してキャップを上げる!

しめる

キャップを押しだけ!

「カチッ」という音と手ごたえでロックを確認できます。

3 使う

1度の給油でたっぷり9L!

9Lタンク

給油回数がぐっと減ります!

9Lタンクは5Lタンクの約**2倍**の容量



※家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）におけるタンク容量。2016年7月1日現在。

お手入れ

これからはもっと簡単&快適に。

ダイニチなら、簡単にお手入れできて、しかもキレイをキープ!

意外と忘れがちな
ファンフィルターのお掃除。
ダイニチならこんなに簡単!


サッと手軽にお手入れ!



だから

カンタンお手入れで
ムダな消費
回復!

●キレイなファンフィルターで運転した際の灯油使用量を「100」とした場合の比較

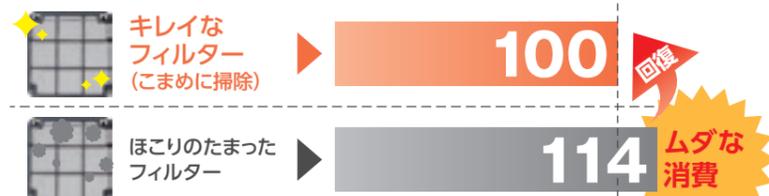

3kW機種において、キレイなファンフィルターとほこりのたまったファンフィルターを各々装着し、運転を行なった場合の灯油使用量の差。外気温0℃、設定温度22℃の木造戸建住宅6畳を想定した、当社環境試験室にて3時間運転した場合。

1 しっかり取る 2 お手入れがラク



3 その上、除菌*1や抗菌*2効果でキレイ

除菌*1 ステンレスフィルター SDR SDX LE NE S

フィルター網にステンレス材をコーティングし、網に付着した菌を抑制または減少させます。

抗菌*2 ファンフィルター SDR SDX LE NE S

抗菌ネット仕様で雑菌を抑えます。

*1 フィルター網に抗菌剤入りステンレス材をコーティングし、網に付着した菌を抑制または減少させます。
【試験機関】一般財団法人ボーケン品質評価機構 [対象部分の名称] ファンフィルター網
【試験方法】JIS Z 2801 (フィルム密着法) 【試験結果】99%以上の抑制および除菌を確認 (20215069852-1)
*2 【試験機関】一般財団法人ボーケン品質評価機構 [抗菌の方法] フィルターに抗菌剤を含浸 【試験結果】抑制を確認 (10235976-1/10235976-2) 【試験方法】JIS Z 2801に準拠 [抗菌を行なっている対象部分の名称] ファンフィルター網

あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

	SDR TYPE	SDX TYPE	LE TYPE	NE TYPE	S TYPE
ラインナップ機能早見表	9ページ	10ページ	11ページ	12ページ	12ページ
	FW-3716SDR (R)	FW-3716SDX (W)	FW-3716LE (W)	FW-2516NE (R)	FW-3216S (S)
表示部	白色バックライト液晶	白色バックライト液晶	白色バックライト液晶	オレンジ液晶	グレー液晶
暖房のめやす*	※コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ(9~12ページ)の各機種をご確認ください。				
木造(戸建) 7畳まで				FW-2516NE <small>3.6</small> <small>タンク</small>	
木造(戸建) 9畳まで				FW-3216NE <small>5.0</small> <small>タンク</small>	FW-3216S <small>5.0</small> <small>タンク</small>
木造(戸建) 10畳まで	FW-3716SDR <small>9.0</small> <small>タンク</small>	FW-3716SDX <small>9.0</small> <small>タンク</small>	FW-3716LE <small>9.0</small> <small>タンク</small>		
木造(戸建) 11畳まで				FW-4316NE <small>5.0</small> <small>タンク</small>	
木造(戸建) 12畳まで	FW-4716SDR <small>9.0</small> <small>タンク</small>	FW-4716SDX <small>9.0</small> <small>タンク</small>	FW-4716LE <small>9.0</small> <small>タンク</small>		
木造(戸建) 14畳まで					
木造(戸建) 15畳まで	FW-5716SDR <small>9.0</small> <small>タンク</small>	FW-5716SDX <small>9.0</small> <small>タンク</small>	FW-5716LE <small>9.0</small> <small>タンク</small>		
木造(戸建) 17畳まで		FW-6716SDX <small>9.0</small> <small>タンク</small>			
木造(戸建) 19畳まで		FW-7216SDX <small>9.0</small> <small>タンク</small>			
おもな機能					
エコ	ecoおまかせモードプラス*1	ecoおまかせモード*2		ecoおまかせモード*3	
	省エネセンサー				
消臭	パワフル秒速消臭システム				
給油	8段階油量モニター	給油モニター(予告/給油サイン)	給油モニター(給油サイン)		
	ワンタッチ汚れんキャップ				
	給油2段階サイン				
お手入れ	除菌ステンレスフィルター	抗菌ファンフィルター		フッ素コーティングルーバ	
音	低騒音ボックス構造				
	ノンスパーク点火				
使いやすさ	オートターボ運転	タイマー			
	Wタイマー				
	カンタンLo設定				
	メロディーお知らせ				
その他標準機能	チャイルドロック/異物混入防止ルーバ				
	給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置				


*1 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) *2 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火) *3 一時消火機能なし

PSC対応品 PSCマークについて 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。詳しくは14ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご覧ください。


その他の機能

低騒音ボックス構造

燃焼時の音を包み込んで密閉するダイニチ独自の技術です。



●音の大きさの目安 ※3.2kWの機種の場合



ノンスパーク点火

点火時の放電音をなくしました。



給油汚れんキャップ

グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。



メロディーお知らせ

給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせします。



フッ素コーティングルーバ

汚れにくく拭きとりも簡単です。



給油時消火装置

給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。



不完全燃焼防止装置の作動強化

給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。



SDR TYPE


ダブル
Wエコプラスでさらに節約。
即暖性と使いやすさを
両立したハイエンドモデル。



●FW-3716SDR

主な機能

- ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)
- 省エネセンサー
- オートターボ運転
- Wタイマー
- カンタンLo設定
- 白色バックライト液晶
- 8段階油量モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- 除菌ステンレスフィルター
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ

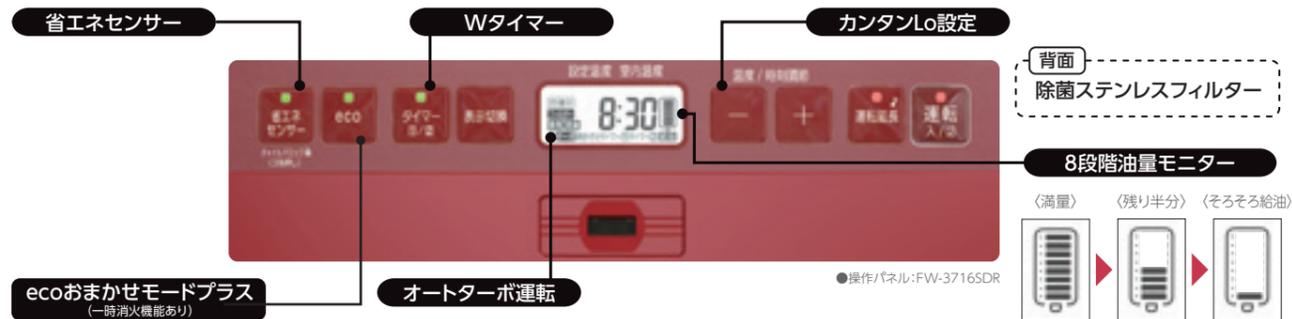

オータムレッド (R) JANコード: 4951272 025504
スノーホワイト (W) JANコード: 4951272 025498

FW-3716SDR オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法 (置台含む) / 高さ445×幅438×奥行349mm		●質量 / 12.0kg
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)	木造 (戸建)	コンクリート (集合)	
暖房出力 3.70~0.74kW		9.0Lタンク	40秒着火	PSC対応品



[FW-4716SDR] オータムレッド (R) JANコード: 4951272 025528
[FW-5716SDR] オータムレッド (R) JANコード: 4951272 025542
[FW-4716SDR] スノーホワイト (W) JANコード: 4951272 025511
[FW-5716SDR] スノーホワイト (W) JANコード: 4951272 025535

FW-4716SDR オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法 (置台含む) / 高さ445×幅476×奥行349mm		●質量 / 12.9kg
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)	木造 (戸建)	コンクリート (集合)	
暖房出力 4.70~0.91kW		9.0Lタンク	40秒着火	PSC対応品

FW-5716SDR オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法 (置台含む) / 高さ445×幅476×奥行349mm		●質量 / 12.9kg
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)	木造 (戸建)	コンクリート (集合)	
暖房出力 5.70~1.23kW		9.0Lタンク	45秒着火	PSC対応品

ダブル Wエコプラス⁺ 人がいるときも、いないときも
もっと快適、もっと節約。

人がいるとき ecoおまかせモードプラス + 人がいないとき 省エネセンサー

(1シーズンの節約効果 (効果数値条件は表下))

機種	(灯油節約量)	
FW-3716SDR	57L	9Lタンクで約6.3回分節約!
FW-4716SDR	71L	9Lタンクで約7.8回分節約!
FW-5716SDR	90L	9Lタンクで約10.0回分節約!

SDRタイプならではのよりお得なメリット。
ムダを省いて効果的!

【節約効果条件】効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日8時間、1シーズン10月～翌年5月のうち<1,500時間>を想定し算出。[対象地域]東京 [暖房使用時間内訳]午前7～9時(2時間)、夜18～24時(6時間)<政府広報調査機関 一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均> [ecoおまかせモードプラス・ecoおまかせモード] [試験条件] 当社環境試験室にて各機種の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した

SDX TYPE

ダブル
Wエコでしっかり節約。
洗練されたデザインに
充実の便利機能を搭載。



●FW-3716SDX

主な機能

- ecoおまかせモード (一時消火機能あり)
- 省エネセンサー
- 白色バックライト液晶
- 8段階油量モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- 抗菌ファンフィルター
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ



クールホワイト (W) JANコード: 4951272 025344
ジャパンブラウン (T) JANコード: 4951272 025351

FW-3716SDX オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法 (置台含む) / 高さ446×幅430×奥行357mm		●質量 / 11.8kg
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)	木造 (戸建)	コンクリート (集合)	
暖房出力 3.70~0.74kW		9.0Lタンク	40秒着火	PSC対応品



[FW-4716SDX] クールホワイト (W) JANコード: 4951272 025368
[FW-5716SDX] クールホワイト (W) JANコード: 4951272 025382
[FW-6716SDX] クールホワイト (W) JANコード: 4951272 025412
[FW-7216SDX] クールホワイト (W) JANコード: 4951272 025429

FW-4716SDX オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法 (置台含む) / 高さ480×幅544×奥行339mm		●質量 / 13.8kg
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)	木造 (戸建)	コンクリート (集合)	
暖房出力 4.70~0.91kW		9.0Lタンク	40秒着火	PSC対応品



[FW-4716SDX] ジャパンブラウン (T) JANコード: 4951272 025375
[FW-5716SDX] ジャパンブラウン (T) JANコード: 4951272 025399

FW-5716SDX オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法 (置台含む) / 高さ480×幅544×奥行339mm		●質量 / 13.8kg
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)	木造 (戸建)	コンクリート (集合)	
暖房出力 5.70~1.23kW		9.0Lタンク	45秒着火	PSC対応品

FW-6716SDX オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法 (置台含む) / 高さ480×幅603×奥行339mm		●質量 / 15.2kg
17畳まで (28.0㎡)	24畳まで (39.5㎡)	木造 (戸建)	コンクリート (集合)	
暖房出力 6.70~1.50kW		9.0Lタンク	45秒着火	PSC対応品

FW-7216SDX オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法 (置台含む) / 高さ480×幅603×奥行339mm		●質量 / 15.2kg
19畳まで (31.5㎡)	25畳まで (41.5㎡)	木造 (戸建)	コンクリート (集合)	
暖房出力 7.20~1.50kW		9.0Lタンク	45秒着火	PSC対応品

●FW-6716SDX、FW-7216SDX 換気設備のある場所でご使用ください。

ダブル Wエコ 人がいるときも、いないときも
快適に節約。

人がいるとき ecoおまかせモード + 人がいないとき 省エネセンサー

(1シーズンの節約効果 (効果数値条件は表下))

機種	(灯油節約量)	
FW-3716SDX	56L	9Lタンクで約6.2回分節約!
FW-4716SDX	69L	9Lタンクで約7.6回分節約!
FW-5716SDX	88L	9Lタンクで約9.7回分節約!
FW-6716SDX	100L	9Lタンクで約11.1回分節約!
FW-7216SDX	108L	9Lタンクで約12.0回分節約!

時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。[設定温度] 20℃ [省エネセンサー] 午前1回、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。

LE TYPE

明るく見やすい
白色バックライト、
大容量9Lタンクで
快適な使い心地。



●FW-3716LE

主な機能

- ecoおまかせモード (一時消火機能あり)
- 白色バックライト液晶
- 給油モニター (予告/給油サイン)
- ワンタッチ汚れんキャップ
- 抗菌ファンフィルター
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ

白色バックライト液晶



●操作パネル:FW-3716LE

給油モニター(予告/給油サイン)

ecoおまかせモード (一時消火機能あり)



FW-3716LE オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅430×奥行357mm ●質量/11.2kg	9.0L タンク	40分 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)				
暖房出力		3.70~0.74kW			



FW-4716LE オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm ●質量/12.0kg	9.0L タンク	40分 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 12畳まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳まで (28.0㎡)				
暖房出力		4.70~0.91kW			



FW-5716LE オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm ●質量/12.0kg	9.0L タンク	45分 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)				
暖房出力		5.70~1.23kW			

NE TYPE

個室やスポット暖房から
リビングまで。
ワンタッチ汚れん
キャップ付きタイプ。



●FW-2516NE

主な機能

- ecoおまかせモード (一時消火機能なし)
- オレンジ液晶
- 給油モニター (予告/給油サイン)
- ワンタッチ汚れんキャップ
- 抗菌ファンフィルター
- メロディーお知らせ

オレンジ液晶

※文字盤は光りません。

ecoおまかせモード (一時消火機能なし)



●操作パネル:FW-3216NE

給油モニター(予告/給油サイン)



FW-2516NE 希望小売価格 26,800円(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む) / 高さ393×幅321×奥行311mm ●質量/6.9kg	3.5L タンク	40分 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 7畳まで (11.5㎡)	コンクリート(集合) 9畳まで (15.0㎡)				
暖房出力		2.50~0.68kW			



FW-3216NE 希望小売価格 28,800円(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量/7.5kg	5.0L タンク	40分 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡)				
暖房出力		3.20~0.74kW			



FW-4316NE 希望小売価格 30,800円(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む) / 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量/8.6kg	5.0L タンク	40分 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 11畳まで (18.0㎡)	コンクリート(集合) 15畳まで (25.0㎡)				
暖房出力		4.30~0.84kW			

S TYPE

給油汚れんキャップ付きの
スタンダードタイプ。



●FW-3216S
ライトシルバー(S)
JANコード:
4951272 024934

主な機能

- ecoおまかせモード (一時消火機能なし)
- グレー液晶
- 給油モニター (給油サイン)
- 給油汚れんキャップ



●操作パネル:FW-3216S

ecoおまかせモード (一時消火機能なし)

給油モニター(給油サイン)

FW-3216S 希望小売価格 27,800円(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量/7.4kg	5.0L タンク	40分 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡)				
暖房出力		3.20~0.74kW			

FM SERIES

FMシリーズは1年保証となります。

大型の放熱器で放射効率がよい、広い空間に最適な業務用石油ストーブ。



●FM-107F

主な機能

- LED表示
- 油量計
- 秒速消臭システム
- 低騒音化ボックス構造
- ノンスパーク点火
- 6時間延長機能
- タイマー運転



●操作パネル:FM-197F

6時間延長機能

- FM-107F
換気設備のある場所でご使用ください。
- FM-197F・197N
排気筒の取り付けについて
開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。
なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。



メタリックグレー(H) JANコード:4951272 025443
プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 025436



メタリックグレー(H) JANコード:4951272 025467
プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 025450



メタリックグレー(H) JANコード:4951272 025474

FM-107F 希望小売価格 **92,800円**(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建) 26畳まで (43.0㎡)	コンクリート(集合) 35畳まで (58.0㎡)
暖房出力 10.00~3.50kW	

- 本体外形寸法(置台含む) / 高さ665×幅456×奥行546mm
- 質量 / 16.4kg

13.0L タンク 80秒 着火 PSC 対応品



FM-197F 希望小売価格 **102,800円**(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)
暖房出力 18.50~5.60kW	

- 本体外形寸法(置台含む) / 高さ724×幅507×奥行581mm
- 質量 / 19.0kg

19.0L タンク 80秒 着火



FM-197N 希望小売価格 **97,800円**(税抜)

暖房のめやす	
木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)
暖房出力 18.50~5.60kW	

- 本体外形寸法(置台含む) / 高さ724×幅507×奥行581mm
- 質量 / 18.3kg

19.0L タンク 80秒 着火



家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧

	暖房のめやす	タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む)高さ×幅×奥行(mm)		
							最大~最小	最大~最小	大火力~小火力	大火力時			小火力時	最大(点火時)
SDR	FW-3716SDR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.0	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37~25	445×438×349
	FW-4716SDR	12畳まで	17畳まで	9.0	12.9	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39~24	445×476×349
	FW-5716SDR	15畳まで	20畳まで	9.0	12.9	5.70~1.23	0.554~0.120	16.2~75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41~25	445×476×349
SDX	FW-3716SDX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.8	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37~25	446×430×357
	FW-4716SDX	12畳まで	17畳まで	9.0	13.8	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	156/156	72/72	390/390	1.0/1.0	39~24	480×544×339
	FW-5716SDX	15畳まで	20畳まで	9.0	13.8	5.70~1.23	0.554~0.120	16.2~75.0	193/193	80/80	420/420	1.0/1.0	41~25	480×544×339
	FW-6716SDX	17畳まで	24畳まで	9.0	15.2	6.70~1.50	0.651~0.146	13.8~61.7	216/216	97/97	420/420	1.0/1.0	42~30	480×603×339
	FW-7216SDX	19畳まで	25畳まで	9.0	15.2	7.20~1.50	0.700~0.146	12.9~61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42~30	480×603×339
LE	FW-3716LE	10畳まで	13畳まで	9.0	11.2	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37~25	445×430×357
	FW-4716LE	12畳まで	17畳まで	9.0	12.0	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39~24	445×466×349
	FW-5716LE	15畳まで	20畳まで	9.0	12.0	5.70~1.23	0.554~0.120	16.2~75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41~25	445×466×349
NE	FW-2516NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33~23	393×321×311
	FW-3216NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35~24	429×371×299
	FW-4316NE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.6	4.30~0.84	0.418~0.082	12.0~61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39~25	435×436×313
S	FW-3216S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35~24	429×371×299

業務用石油ストーブ 仕様一覧

	暖房のめやす	タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む)高さ×幅×奥行(mm)		
							最大~最小	最大~最小	大火力~小火力	大火力時			小火力時	最大(点火時)
FM	FM-107F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00~3.50	0.972~0.340	13.4~38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45~34	665×456×546
	FM-197F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581
	FM-197N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.3	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-197Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置(FMシリーズを除く)

家庭用石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきりとお伝えください。**

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク (ワンタッチ汚れん) キャップ付き

タンク容量 3.5L・5.0L
希望小売価格 **3,000円**(税抜)



カートリッジタンク (給油汚れん) キャップ付き

タンク容量 3.5L・5.0L
希望小売価格 **3,000円**(税抜)



ファンフィルター (抗菌ファン) フィルター

希望小売価格 **1,000円**(税抜)

希望小売価格 **1,200円**(税抜)
FW-6716SDX、FW-7216SDX



ファンフィルター (除菌ステンレスフィルター)

希望小売価格 **1,500円**(税抜)



油フィルター

希望小売価格 **500円**(税抜)



スポイト

希望小売価格 **165円**(税抜)



カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 **800円**(税抜)



タンク口金 (給油汚れんキャップ)

希望小売価格 **800円**(税抜)



※キャップの色は型式によって異なります。

PSC 対応品

PSCマーク(特定製品)について
●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。



このマークは自然換気開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホット」暖まることができるという意味が込められています。

3年保証のご説明



- (1)3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
*業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- (2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間で
(例:平成28年10月1日ご購入のケースでは、平成31年9月30日まで)
- (3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- (4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- (6)その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ガソリン使用禁止** 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁** スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- 衣類乾燥厳禁** 衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。
- 換気必要** 時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。
- 給油時消火** 火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。
- 油漏れ確認** 口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

家庭用石油ファンヒーター
口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

ワンタッチ式キャップ
「カチッ」と音がするまで押す

ポタンは押さない

業務用石油ストーブ
・ポリタンクで直接給油厳禁
・油量計の「満」を超える給油厳禁
給油ポンプを使用する

回転式キャップ
油漏れ確認

確実に閉める

確認
口金を閉めたあと軽く引き上げて外れないことを確かめてください。

●理・美容院、クリーニング店、はんた付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●【家庭用石油ファンヒーター】標高1,300m以上、【業務用石油ストーブ】標高1,000m以上の高地では使用しないでください。



室内外温度差15°Cの「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることを確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコーン配合製品を使用しない


ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコーンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。
着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。
新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。

灯油は翌シーズンに持ち越さない



愛情点検



長年ご使用の石油暖房機の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 置台に油だまりがある
- 強燃焼でも暖まらない
- 白煙がでたり、強いニオイがする
- その他の異常・故障がある
- 炎が異常に赤い

ご使用中止

このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。



換気必要 1時間に1~2回

寝るとき消火

スプレー缶厳禁



注意 変質した持ち越し灯油 使用厳禁

- ◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- ◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- ◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。
- ◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
- ◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2016K



■お求めは—

このカタログの記載内容は、平成28年8月現在のものです。