



※1
消火時のニオイさらに低減で、
この冬、ダイニチは「消臭宣言」。

※1 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。当社2017年機種(FW-4717SDR)と2016年機種(FW-4716SDR)を比較した場合。

※2 2007～2016年度(年度=4月1日～3月31日)石油ファンヒーター メーカー別販売台数シェア ダイニチ(シェア数値/2007年度=49%・2008年度=59%・2009年度=53%・2010年度=49%・2011年度=49%・2012年度=50%・2013年度=54%・2014年度=53%・2015年度=54%・2016年度=52%) / 全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan調べ。



— 消火時のニオイ さらに低減※1 —

消臭宣言

(対象:SDR,SDX,KEタイプ)



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —



ダイニチブルーヒーター

この冬、ダイニチは 「さらなる快適」をお届けします。

足元からお部屋全体を暖め、その空間で
過ごす時間を心地よいものにしたい。

その想いでこの冬、ダイニチの暖房機は
これまで以上に、消火時のニオイ低減[※]を実現。

暖かさとともに、「消臭」による一層の快適を。
ダイニチブルーヒーターが、皆様の暮らしへお届けします。

※温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。
当社2017年機種(FW-4717SDR)と2016年機種(FW-4716SDR)を比較した場合。



ダイニチが選ばれている **3**つのポイント

1 着火スピードNo.1^{※1}

保温なし^{※2} 40秒着火^{※3}

室温が20℃に達するまでわずか16分。^{※4}

寒い朝や帰宅時など、急いでお部屋を暖めたい
ときも、すぐにあったか快適に。

※1 家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。5kW未満の機種は40秒、5kW以上の機種は45秒。2017年7月1日現在。※2 着火時間を早めるための待機電力は使用していません。※3 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。※4 FW-3717SDXで、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間(試験条件:設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定)。




2 消火時のニオイが少ない

ニオイの元は未燃焼ガス。

ダイニチは消火時のニオイをしっかり
燃やしきる秒速消臭システム〔特許
第3739918号〕を搭載しているので、
嫌なニオイが少なく快適です。

気化した灯油の噴出口をきっちりとふさいで、
未燃焼ガスを瞬時に遮断。

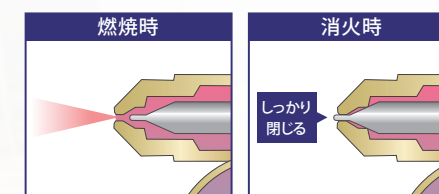

— 消火時のニオイ さらに低減[※] —

この冬、
ダイニチは

消臭宣言

詳しくは3ページへ

※温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。当社2017年機種(FW-4717SDR)と2016年機種(FW-4716SDR)を比較した場合。

3 日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から
業界初の取り組みとして導入した、本体
3年保証[※]でアフターサービスも充実。品質
に自信があるからできる、ダイニチの特長
です。 ※詳細は本カタログの裏面をご覧ください。



本社(新潟市)


消臭

特許取得の技術で、 消火時のニオイさらに低減！

※温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。当社2017年機種(FW-4717SDR)と2016年機種(FW-4716SDR)を比較した場合。

【ニオイ】お客様満足度

※パワフル秒速消臭システム作動時の消火した際のニオイ満足度調査当社2013年度機種モニターアンケート結果(調査人数=274人)

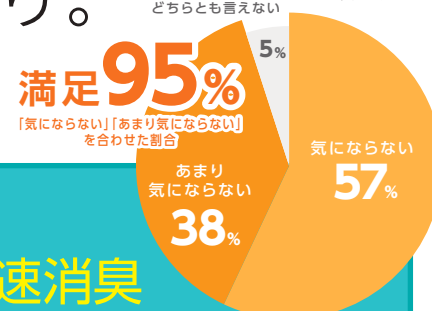

ダイニチは、消臭パワーに自信あり。

ダイニチのファンヒーターが選ばれるポイントのひとつ、それは消臭性能。
ニオイの元から断ちきる技術で、快適空間を実現します。

石油ファンヒーターのニオイの原因は、

消火の際に燃え残った
気化ガス

これが吹出口から
温風と一緒に室内に
送り出されてしまう。

ダイニチなら！

パワフル秒速消臭システム (特許取得) で、

消臭パワー★★★★★

気化ガスをピシャリと止めて、その上
しっかり燃やしきることニオイを
抑えます。

SDR SDX LE KE NE S



パワフル秒速消臭システム
特許第3739918号

\\ この冬、消臭パワーをさらにアップ //

もともと少ない消火時のニオイがさらに少なく！

※温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。当社2017年機種(FW-4717SDR)と2016年機種(FW-4716SDR)を比較した場合。

NEW 秒速消臭システム
プレミアム

(特許第3739918号)

消臭パワー★★★★★

※星印は当社独自基準の評価(最高は5つ星)です。

消臭宣言

消火時のニオイ約40%減*


従来システム(パワフル秒速消臭システム)よりも、
バーナの高温時間を長くすることで、
燃え残ったガスをしっかりと燃やしきる！

SDR SDX LE KE NE S

運転ボタン
を押す

未燃ガスを燃やす

よりしっかり
未燃ガスを
燃やしきる！

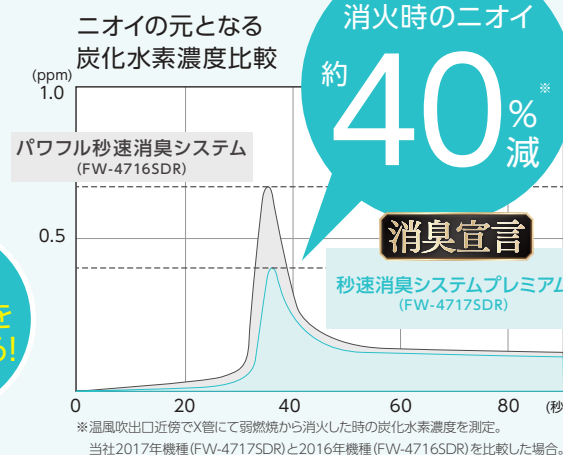

省エネ

快適&節約を実現するエコ機能 Wエコプラス

センサー機能が賢く働きます。

石油ファンヒーターのランニングコストのほとんどは「灯油」。その為、灯油の使用量を抑えることが、
節約の大きなポイントになります。

ダイニチのファンヒーターは、快適な暖かさを保ちながら、人がいるときも、いないときも、ムダを
みつけて快適温度で灯油の消費をセーブします。

室温変化
をみる！


eCOおまかせモードプラス

設定温度プラス2℃で消火

室温変化にあわせて、燃焼量を自動コントロール。
お好みの温度に設定した上でセーブできるので、快適に節約できます。

SDR SDX LE KE NE S

例えば、設定温度を20℃として運転を開始すると…

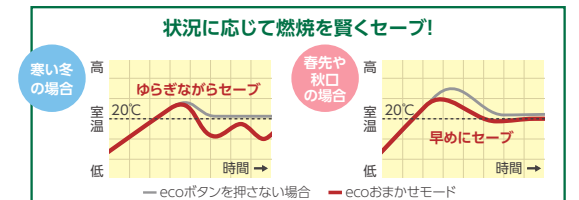

eCOおまかせモード

一時消火機能のあるタイプと
一時消火機能のないタイプがあります。

一時消火機能あり

LE

燃焼量を自動コントロール。室温が設定温度より3℃
高くなると消火、1℃低くなると点火するので快適に
灯油の消費を抑えます。

一時消火機能なし



KE

NE

S

燃焼量を自動コントロール。

さらに室温にあわせて消火と点火！



人の動き
をみる！

省エネセンサー

人の動きがないと自動で運転が切り換わる!!

長い時間お部屋に人がいない場合、
センサーがチェックして自動的に運転
をコントロール。燃焼量を弱めたり、
停止することで、灯油のムダを抑えます。

SDR SDX LE KE NE S



※自動消火後は再点火しません。

SDRタイプに加え、
この冬
SDXタイプにも搭載!

2つのセンサー機能の組み合わせで！

Wエコプラス
ダブル

人がいるとき

**eCOおまかせ
モードプラス**

+

人がいないとき

省エネセンサー

節約効果については SDRタイプ:7ページへ / SDXタイプ:9ページへ

ダイニチの暖房機は、2つのシーンでこんなに便利。

給油

寒い朝や忙しい時も慌てずラクラク!

給油前に便利

8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。

SDR SDX LE KE NE S

残量がひと目で分かるわ!

満量

そろそろ給油

満量

そろそろ給油

給油時も便利

9Lタンク

「Wとって」「ワンタッチ汚れんキャップ」搭載タイプの各タンク容量は、6ページ以降のタイプ別情報をご確認ください。

タンク容量 No.1

1度の給油でたっぷり9L!

9Lタンクは5Lタンクの約2倍の容量

SDR SDX LE KE NE S

運ぶ Wとって

タンクの上下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができ、持ち運びに便利。

入れる ワンタッチ汚れんキャップ

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができます。

あける

しめる

ボタン押してキャップを上げる!

キャップを押すだけ!

お手入れ

フィルター掃除も手軽にラクラク!

1 しっかり取る

細かい網の目でしっかりキャッチ!

2 お手入れがラク

さっと外して

さっとおそうじ

3 その上、除菌^{※1}や抗菌^{※2}効果でキレイ

除菌^{※1}ステンレスフィルター

抗菌^{※2}ファンフィルター

フィルター網にステンレス材をコーティングし、網に付着した菌を抑制または減少させます。

抗菌ネット仕様で雑菌を抑えます。

SDR SDX LE KE NE S

SDR SDX LE KE NE S

※1フィルター網に抗菌剤入りステンレス材をコーティングし、網に付着した菌を抑制または減少させます。【試験機関】一般財団法人ボーケン品質評価機構【対象部分の名称】ファンフィルター網【試験方法】JIS Z 2801(フィルム密着法)【試験結果】99%以上の抑制および除菌を確認(2021.6.03.86.23-1)

※2【試験機関】一般財団法人ボーケン品質評価機構【抗菌の方法】フィルターに抗菌剤を含浸【試験結果】99%以上の抑制を確認(10235976-1/10235976-2)【試験方法】JIS Z 2801に準拠【抗菌を行っている対象部分の名称】ファンフィルター網

だからカンタンお手入れでムダな消費回復!

キレイなファンフィルターで運転した際の灯油使用量を「100」とした場合の比較

キレイなファンフィルター(こまめに掃除)

100

回復

ほごりのたまったフィルター

114

ムダな消費

3kW機種において、キレイなファンフィルターとほごりのたまったファンフィルターを各々装着し、運転を行なった場合の灯油使用量の差。外気温0℃、設定温度22℃の木造戸建住宅6畳を想定した、当社環境試験室にて3時間運転した場合。

その他の機能

給油汚れんキャップ

回しやすく、手も汚れにくい。

給油2段階サイン(給油モニター付き)

タンクが空になると「予告」サイン、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

フッ素コーティングルーバ

汚れにくく拭きとりも簡単。

低騒音ボックス構造

燃焼時の音を包み込んで密閉。

ノンスパーク点火

点火時の放電音をなくしました。

メロディーお知らせ

給油や消し忘れ消火、自動消火をメロディーとランプでお知らせ。

給油時消火装置

給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。

不完全燃焼防止装置の作動強化

給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

	SDR TYPE 7ページ	SDX TYPE 9ページ	LE TYPE 9ページ	KE TYPE 11ページ	NE TYPE 12ページ	S TYPE 12ページ
ラインナップ 機能早見表						
	FW-3717SDR(A)	FW-3717SDX(W)	FW-3717LE(W)	FW-3317KE(W)	FW-2517NE(R)	FW-3217S(S)
表示部	白色 バックライト液晶 8:30	白色 バックライト液晶 8:30	白色 バックライト液晶 8:30	大型オレンジ液晶 20:20	オレンジ液晶 8:30	グレー液晶 8:30
暖房のめやす*	※コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ(7~12ページ)の各機種をご確認ください。					
木造(戸建) 7畳まで					FW-2517NE	
木造(戸建) 9畳まで				FW-3317KE	FW-3217NE	FW-3217S
木造(戸建) 10畳まで	FW-3717SDR	FW-3717SDX	FW-3717LE			
木造(戸建) 11畳まで					FW-4317NE	
木造(戸建) 12畳まで	FW-4717SDR	FW-4717SDX	FW-4717LE			
木造(戸建) 15畳まで	FW-5717SDR	FW-5717SDX	FW-5717LE			
木造(戸建) 17畳まで		FW-6717SDX				
木造(戸建) 19畳まで		FW-7217SDX				

機 能 紹 介							★: 星印は当社独自基準の評価（最高は5つ星）です。	
機能 ラン ク	消臭パワー	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★	
	エコ	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	
	給油利便性	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★	
消臭	消臭システム	消臭宣言 秒速消臭システムプレミアム		パワフル秒速消臭システム	消臭宣言 秒速消臭システムプレミアム		パワフル秒速消臭システム	
	ecoモード	Wエコ プラス ⁺ ecoおまかせモードプラス ^{※1}		ecoおまかせモード ^{※2}	ecoおまかせモード ^{※3}			
エコ	省エネセンサー	省エネセンサー						
タン ク	サイズ	9L			5L (FW-2517NEは3.5Lタンク)			
	とって	Wとって			シングルとって			
	キャップ	ワンタッチ汚れんキャップ					給油汚れんキャップ	
	モニター	8段階油量モニター		給油モニター(予告/給油サイン)		給油モニター(給油サイン)		
	お知らせ	給油2段階サイン						
お手 入 れ	除菌ステンレスフィルター	抗菌ファンフィルター						
		フッ素コーティングルーバ						
音		低騒音ボックス構造						
		ノンスパーク点火						
そ の 他	オートターボ運転							
	Wタイマー	タイマー						
	カンタンLo設定							
	減光セレクト							
	延長セレクト				延長セレクト			
					音量セレクト			
	メロディーお知らせ							
標準機能	チャイルドロック/異物混入防止ルーバ/給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置							

※1 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) ※2 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火) ※3 一時消火機能なし

PSCマークについて 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。詳しくは14ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご覧ください。

SDR

TYPE

主な機能

秒速消臭システムプレミアム
ecoおまかせモードプラス
省エネセンサー
タンクWとって
ワンタッチ汚れんキャップ
8段階油量モニター
除菌ステンレスフィルター

ノンスパーク点火
オートターボ運転
Wタイマー
カンタンLo設定
減光セレクト
延長セレクト
メロディーお知らせ

ダイニチ史上No.1^{※1}の消臭性能で

消火時のニオイさらに低減^{※2}。ますます快適。

※1：[No.1該当機種] 消臭システムプレミアム採用の2017年度SDRタイプ／
[比較] 当社販売実績のある3.7kW機種、4.7kW機種、5.7kW機種内における消臭性能。
※2：温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。
当社2017年機種（FW-4717SDR）と2016年機種（FW-4716SDR）を比較した場合。

消臭パワー★★★★★

エコ★★★★★


給油利便性★★★★★

※星印は当社独自基準の評価（最高は5つ星）です。

— 消火時のニオイ さらに低減^{※3} —

消臭宣言

秒速消臭システムプレミアム

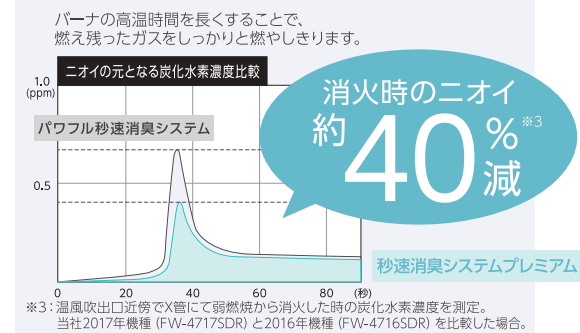

Wエコプラス⁺

ダブル

センサーが自動でチェックして 灯油をしっかりと節約。



〈1シーズンの節約効果〉※節約効果条件はページ下をご覧ください。

機種	〈灯油節約量〉		〈節約金額〉〈灯代+電気代〉
FW-3717SDR	57L	9Lタンクで約6.3回分節約！	約5,100円お得！
FW-4717SDR	71L	9Lタンクで約7.8回分節約！	約6,300円お得！
FW-5717SDR	90L	9Lタンクで約10.0回分節約！	約8,000円お得！



●操作パネル：FW-3717SDR

オートターボ運転

運転開始時、自動で最大火力を5～10%アップ。
よりパワフルに早く暖めます。

※室温が15℃以下の場合に作動。
使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

8段階油量モニター

灯油の残量を
8段階でお知らせ。
残油量がひとめで
わかります。



除菌^{※4} ステンレスフィルター

フィルター網にステンレス材をコーティング。
キレイをキープします。

※4：フィルター網に抗菌剤入りステンレス材をコーティングし、網に付着した菌を抑制または減少させます。
[試験機関] 一般財団法人ポークン品質評価機構 [対象部分の名称] ファインフィルター網 [試験方法] JIS Z 2801（フィルム密着法）
[試験結果] 99%以上の抑制および除菌を確認（20216038623-1）



A カンタンLo設定

温度調節 ボタンを長押しすることで、簡単に最小火力運転に固定できます。

C Wタイマー

「タイマー1」と「タイマー2」を設定できるので、異なるタイマー設定を使い分けすることができます。



B 減光セレクト

暗い場所でまぶしさを感じる際、
明るさを軽減できます。



D 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて
延長時間が選べます。



【節約効果条件】効果数値は自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日8時間、1シーズン10月～翌年5月のうち<1,500時間>を想定し算出。[対象地域] 東京 [灯油価格] 77円/L（2017年1月第1週全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表）[電力料金] 27円/kWh（税込）[公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会（新電力料金目安価格）[暖房使用時間内訳] 午前7～9時（2時間）、夜18～24時（6時間）＜政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均＞ [ecoおまかせモードプラス] [環境条件] 当社環境試験室にて各機種の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。 [省エネセンサー] 午前1回、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。



FW-3717SDR オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法（置台含む）／ 高さ445×幅438×奥行349mm ●質量／12.0kg	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
木造（戸建）	コンクリート（集合）				
10畳 まで (16.5㎡)	13畳 まで (21.5㎡)				
暖房出力 3.70～0.74kW					



コスミックブルー(A)
JANコード：4951272 026488



オータムレッド(R)
JANコード：4951272 026471



スノーホワイト(W)
JANコード：4951272 026464

FW-4717SDR オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法（置台含む）／ 高さ445×幅476×奥行349mm ●質量／12.9kg	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
木造（戸建）	コンクリート（集合）				
12畳 まで (20.0㎡)	17畳 まで (28.0㎡)				
暖房出力 4.70～0.91kW					



コスミックブルー(A)
JANコード：4951272 026501



スノーホワイト(W)
JANコード：4951272 026495

FW-5717SDR オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法（置台含む）／ 高さ445×幅476×奥行349mm ●質量／12.9kg	9.0L タンク	45秒 着火	PSC 対応品
木造（戸建）	コンクリート（集合）				
15畳 まで (25.0㎡)	20畳 まで (33.0㎡)				
暖房出力 5.70～1.23kW					



コスミックブルー(A)
JANコード：4951272 026525



スノーホワイト(W)
JANコード：4951272 026518

SDX
TYPE

主な機能

秒速消臭システムプレミアム
ecoおまかせモードプラス
省エネセンサー
タンクWとして
ワンタッチ汚れんキャップ

8段階油量モニター
抗菌ファンフィルター
ノンスパーク点火
延長セレクト
メロディーお知らせ

この冬Wエコプラスを搭載し、
快適&省エネ機能がますます充実。


消臭パワー★★★★★ エコ★★★★★ 給油利便性★★★★★

※星印は当社独自基準の評価(最高は5つ星)です。

— 消火時のニオイ さらに低減※ —

消臭宣言

秒速消臭システムプレミアム

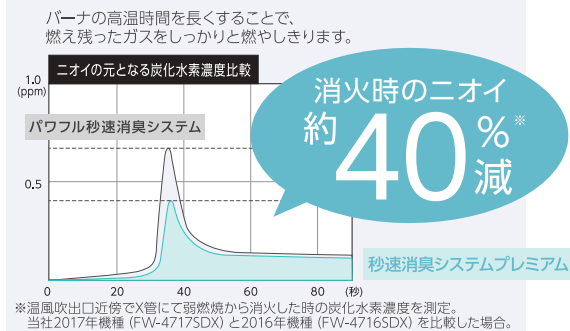

8段階油量モニター

灯油の残量を8段階でお知らせ。
残油量がひとめでわかります。

延長セレクト

3時間、2時間、1時間と
シーンに合わせて
延長時間が選べます。

白色バックライト液晶

明るくて読みやすいバックライト。


Wエコプラス⁺
ダブル

センサーが自動でチェックして 灯油をしっかりと節約。

人がいるとき ecoおまかせモードプラス + 人がいないとき 省エネセンサー

〈1シーズンの節約効果〉※節約効果条件はページをご覧ください。

機種	〈灯油節約量〉	〈節約金額〉 [目安:1ヶ月]	機種	〈灯油節約量〉	〈節約金額〉 [目安:1ヶ月]
FW-3717SDX	57L 9Lタンクで約6.3回分節約!	約5,100円お得!	FW-6717SDX	102L 9Lタンクで約11.3回分節約!	約9,100円お得!
FW-4717SDX	71L 9Lタンクで約7.8回分節約!	約6,300円お得!	FW-7217SDX	111L 9Lタンクで約12.3回分節約!	約9,900円お得!
FW-5717SDX	90L 9Lタンクで約10.0回分節約!	約8,000円お得!			

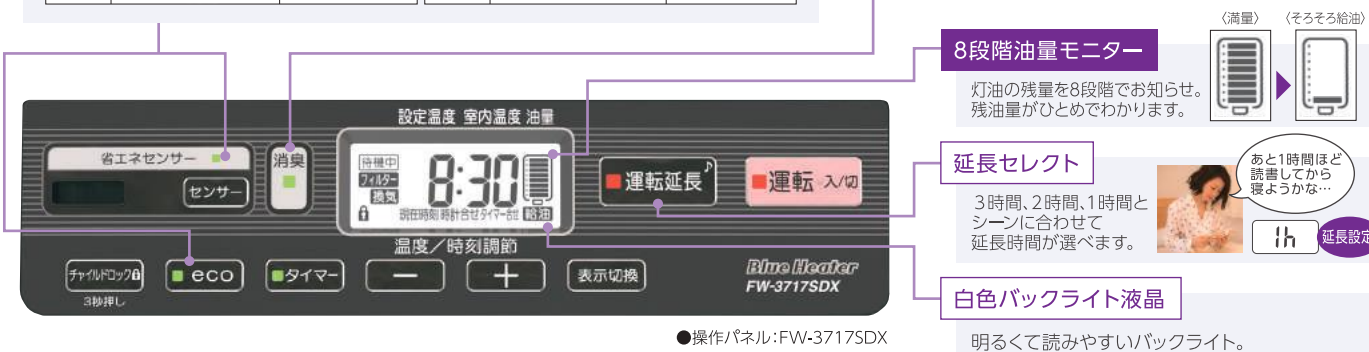

●操作パネル:FW-3717SDX

【節約効果条件】効果数値は自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日8時間、1シーズン10月～翌年5月のうち≦1,500時間≧を想定し算出。[対象地域] 東京 [灯油価格] 77円/L (2017年1月第1週全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表) [電力料金] 27円/kWh (税込)(公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会(新電力料金目安価格)[暖房使用時間内訳] 午前7～9時(2時間)、夜18～24時(6時間) <政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均> [ecoおまかせモードプラス][環境条件] 当社環境試験室にて各機種の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。[省エネセンサー] 午前1回、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。

LE
TYPE


主な機能

パワフル秒速消臭システム
ecoおまかせモード(一時消火機能あり)
タンクWとして
ワンタッチ汚れんキャップ
給油モニター(予告/給油サイン)
抗菌ファンフィルター
ノンスパーク点火
メロディーお知らせ

明るく見やすい白色バックライト、
大容量9Lタンクで快適な使い心地。

消臭パワー★★★★☆ エコ★★★★☆ 給油利便性★★★★☆

※星印は当社独自基準の評価(最高は5つ星)です。

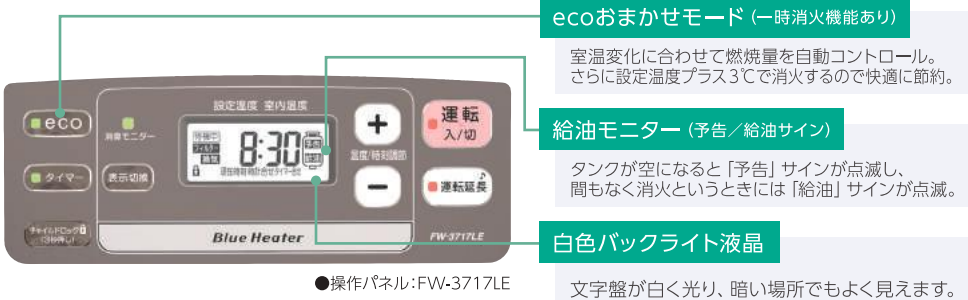

●操作パネル:FW-3717LE

ecoおまかせモード(一時消火機能あり)

室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
さらに設定温度プラス3℃で消火するので快適に節約。

給油モニター(予告/給油サイン)

タンクが空になると「予告」サインが点滅し、
間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

白色バックライト液晶

文字盤が白く光り、暗い場所でもよく見えます。



FW-3717SDX オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ446×幅430×奥行357mm	●質量／11.8kg
木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)	●暖房出力 3.70～0.74kW
9.0Lタンク	40秒着火	PSC対応品



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 026334



ジャパンブラウン(T)
JANコード:4951272 026341

FW-4717SDX オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅544×奥行339mm	●質量／13.8kg
木造(戸建) 12畳まで (28.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳まで (39.5㎡)	●暖房出力 4.70～0.91kW
9.0Lタンク	40秒着火	PSC対応品

FW-5717SDX オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅544×奥行339mm	●質量／13.8kg
木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)	●暖房出力 5.70～1.23kW
9.0Lタンク	45秒着火	PSC対応品



【FW-4717SDX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 026358
【FW-5717SDX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 026372



【FW-4717SDX】ジャパンブラウン(T)
JANコード:4951272 026365
【FW-5717SDX】ジャパンブラウン(T)
JANコード:4951272 026389

FW-6717SDX オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅603×奥行339mm	●質量／15.2kg
木造(戸建) 17畳まで (28.0㎡)	コンクリート(集合) 24畳まで (39.5㎡)	●暖房出力 6.70～1.50kW
9.0Lタンク	45秒着火	PSC対応品

FW-7217SDX オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅603×奥行339mm	●質量／15.2kg
木造(戸建) 19畳まで (31.5㎡)	コンクリート(集合) 25畳まで (41.5㎡)	●暖房出力 7.20～1.50kW
9.0Lタンク	45秒着火	PSC対応品



【FW-6717SDX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 026396
【FW-7217SDX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 026419

●FW-6717SDX、FW-7217SDX 換気設備のある場所でご使用ください。

FW-3717LE オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅430×奥行357mm	●質量／11.2kg
木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)	●暖房出力 3.70～0.74kW
9.0Lタンク	40秒着火	PSC対応品



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 026280

FW-4717LE オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅466×奥行349mm	●質量／12.0kg
木造(戸建) 12畳まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳まで (28.0㎡)	●暖房出力 4.70～0.91kW
9.0Lタンク	40秒着火	PSC対応品

FW-5717LE オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅466×奥行349mm	●質量／12.0kg
木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)	●暖房出力 5.70～1.23kW
9.0Lタンク	45秒着火	PSC対応品



【FW-4717LE】ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 026303
【FW-5717LE】ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 026327

KE TYPE

主な機能

秒速消臭システムプレミアム

ecoおまかせモード（一時消火機能なし）

タンクWとして

ワンタッチ汚れんキャップ

給油モニター（予告／給油サイン）

抗菌ファンフィルター

延長セレクト

音量セレクト

メロディーお知らせ

大きな文字が読みやすい。
使いやすさにこだわった
分かりやすく使いやすい新モデル。

消臭パワー★★★★★ エコ★★★★☆ 給油利便性★★★★☆

※星印は当社独自基準の評価（最高は5つ星）です。



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 026624



ライトローズ(R)
JANコード:4951272 026631


FW-3317KE オープン価格

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.7kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.7kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.7kg
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)	5.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 3.30~0.74kW				

消臭宣言

—消火時のニオイ さらに低減—


秒速消臭システムプレミアム

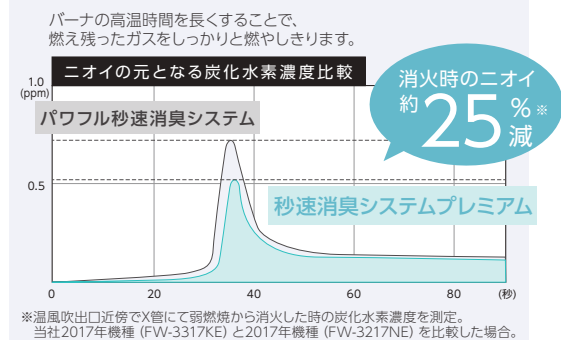

大型オレンジ液晶

※文字盤は光りません。

少し周りが暗くても、
少し遠くにいても、文字が大きいからよく見える！

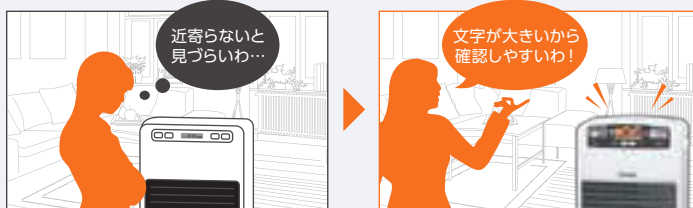

「温度」と「時刻」が両方表示されているので確認が便利。

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

給油モニター
(予告／給油サイン)



●操作パネル:FW-3317KE

タンクWとして



5Lタンクに
Wとしてを採用

給油作業がラクラク


給油後、
持ち上げる時

持ち運ぶ時

本体に戻す時

延長セレクト

3時間、2時間、1時間と
シーンに合わせて
延長時間が選べます。



音量セレクト

従来音量を中心に、
「大」「小」で3段階
から選べます。



NE TYPE

主な機能

パワフル秒速消臭システム

ecoおまかせモード（一時消火機能なし）

タンクとして（シングル）

ワンタッチ汚れんキャップ

給油モニター（予告／給油サイン）

抗菌ファンフィルター

メロディーお知らせ

ワンタッチ汚れんキャップ付きの
スタンダードタイプ。

消臭パワー★★★★☆ エコ★★★★☆ 給油利便性★★★★☆

※星印は当社独自基準の評価（最高は5つ星）です。

オレンジ液晶

※文字盤は
光りません。

eco
おまかせモード
(一時消火機能なし)



●操作パネル:FW-3217NE



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 025955



シャインローズ(R)
JANコード:4951272 025962

FW-2517NE 希望小売価格 26,800円(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ393×幅321×奥行311mm ●質量／6.9kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ393×幅321×奥行311mm ●質量／6.9kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ393×幅321×奥行311mm ●質量／6.9kg
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
7畳 まで (11.5㎡)	9畳 まで (15.0㎡)	3.5L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 2.50~0.68kW				

FW-3217NE 希望小売価格 28,800円(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.5kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.5kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.5kg
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)	5.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 3.20~0.74kW				



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 025979



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 025986

FW-4317NE 希望小売価格 30,800円(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量／8.6kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量／8.6kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量／8.6kg
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
11畳 まで (18.0㎡)	15畳 まで (25.0㎡)	5.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 4.30~0.84kW				



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 025993



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 026006

S TYPE

主な機能

パワフル秒速消臭システム

ecoおまかせモード（一時消火機能なし）

タンクとして（シングル）

給油汚れんキャップ

給油モニター（給油サイン）

給油2段階サイン

給油汚れんキャップ付きの
スタンダードタイプ。

消臭パワー★★★★☆ エコ★★★★☆ 給油利便性★★★★☆

※星印は当社独自基準の評価（最高は5つ星）です。



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 025894

FW-3217S 希望小売価格 27,800円(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.4kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.4kg	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.4kg
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)	5.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 3.20~0.74kW				



●操作パネル:FW-3217S

FM
SERIES

主な機能

LED表示

油量計

秒速消臭システム

低騒音化ボックス構造

ノンスパーク点火

6時間延長機能

タイマー運転

FMシリーズは1年保証となります。

大型の放熱器で放射効率がよい、
広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

6時間延長機能

●FM-107F

換気設備のある場所でご使用ください。

●FM-197F・197N

排気筒の取り付けについて

開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。
なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

●操作パネル:FM-197F

FM-107F 希望小売価格 **92,800円**(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／高さ665×幅456×奥行546mm	●質量／16.4kg	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
26畳 まで (43.0㎡)	35畳 まで (58.0㎡)			
暖房出力 10.00~3.50kW				




FM-197F 希望小売価格 **102,800円**(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／高さ724×幅507×奥行581mm	●質量／19.0kg	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
47畳 まで (77.5㎡)	65畳 まで (107.5㎡)			
暖房出力 18.50~5.60kW				



FM-197N 希望小売価格 **97,800円**(税抜)

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／高さ724×幅507×奥行581mm	●質量／18.3kg	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
47畳 まで (77.5㎡)	65畳 まで (107.5㎡)			
暖房出力 18.50~5.60kW				



家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧

		暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む)高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小	大火力~小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大~最小	
SDR	FW-3717SDR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.0	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37~25	445×438×349
	FW-4717SDR	12畳まで	17畳まで	9.0	12.9	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39~24	445×476×349
	FW-5717SDR	15畳まで	20畳まで	9.0	12.9	5.70~1.23	0.554~0.120	16.2~75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41~25	445×476×349
SDX	FW-3717SDX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.8	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37~25	446×430×357
	FW-4717SDX	12畳まで	17畳まで	9.0	13.8	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	156/156	72/72	390/390	1.0/1.0	39~24	480×544×339
	FW-5717SDX	15畳まで	20畳まで	9.0	13.8	5.70~1.23	0.554~0.120	16.2~75.0	193/193	80/80	420/420	1.0/1.0	41~25	480×544×339
	FW-6717SDX	17畳まで	24畳まで	9.0	15.2	6.70~1.50	0.651~0.146	13.8~61.7	216/216	97/97	420/420	1.0/1.0	42~30	480×603×339
	FW-7217SDX	19畳まで	25畳まで	9.0	15.2	7.20~1.50	0.700~0.146	12.9~61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42~30	480×603×339
LE	FW-3717LE	10畳まで	13畳まで	9.0	11.2	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37~25	445×430×357
	FW-4717LE	12畳まで	17畳まで	9.0	12.0	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39~24	445×466×349
	FW-5717LE	15畳まで	20畳まで	9.0	12.0	5.70~1.23	0.554~0.120	16.2~75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41~25	445×466×349
KE	FW-3317KE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.7	3.30~0.74	0.321~0.072	15.6~69.4	99/99	52/52	390/390	1.0/1.0	36~24	429×371×299
NE	FW-2517NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33~23	393×321×311
	FW-3217NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35~24	429×371×299
	FW-4317NE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.6	4.30~0.84	0.418~0.082	12.0~61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39~25	435×436×313
S	FW-3217S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35~24	429×371×299

業務用石油ストーブ 仕様一覧

		暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む)高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小	大火力~小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大~最小	
FM	FM-107F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00~3.50	0.972~0.340	13.4~38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45~34	665×456×546
	FM-197F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581
	FM-197N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.3	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-197Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置(FMシリーズを除く)

家庭用石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきり**とお伝えください。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>カートリッジタンク
(ワンタッチ汚れん)
キャップ付き

タンク容量 3.5L、5.0L(シングルとって)
希望小売価格 **3,000円**(税抜)

タンク容量 5.0L(Wとって)
希望小売価格 **3,500円**(税抜)

タンク容量 6.0L、9.0L
希望小売価格 **4,000円**(税抜)

カートリッジタンク
(給油汚れん)
キャップ付き

タンク容量 3.5L、5.0L
希望小売価格 **3,000円**(税抜)



カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

タンク口金
(ワンタッチ汚れんキャップ)希望小売価格 **800円**(税抜)

※キャップの色は型式によって異なります。

タンク口金
(給油汚れんキャップ)希望小売価格 **800円**(税抜)ファンフィルター
(抗菌ファン)
フィルター

希望小売価格 **1,000円**(税抜)



希望小売価格 **1,200円**(税抜)
FW-6717SDX、
FW-7217SDX、

ファンフィルター
(除菌ステンレスフィルター)希望小売価格 **1,500円**(税抜)

油フィルター

希望小売価格 **500円**(税抜)

スポイト

希望小売価格 **165円**(税抜)PSC
対応品

PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

キチッとホッと

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるの意味が込められています。

3年保証のご説明



- (1)3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
※業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- (2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間で、
(例:平成29年10月1日ご購入のケースでは、平成32年9月30日まで)
- (3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用が
できなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- (4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジ
タンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクの
さび、変形、変色
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化
ガスなど)などによる故障や損傷
- ④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコン
配合商品が原因などによる故障や損傷
- ⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
- ⑥消耗部品の取り替え
- ⑦定期点検の費用
- ⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)
に使用されたときの故障や損傷
- ⑨保証書の提示がないとき
- ⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは
字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の
送り状、領収書などの提示がないとき
- (6)その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、
正しい使用をお守りください。

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



ガソリン 使用禁止

必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に
使用しないでください。



スプレー缶 厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のアたるところ
に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



衣類乾燥 厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、
火災の原因になります。



換気必要

時々(1時間に1〜2回程度)窓を開けて換気してください。




給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないよう
ファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。



油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

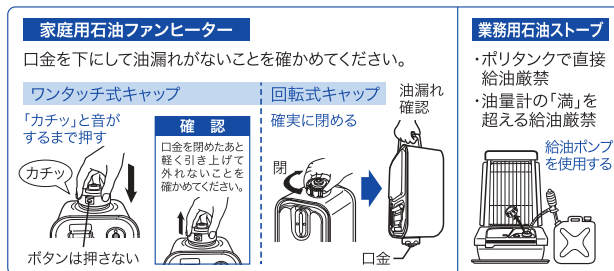

●理・美容院、クリーニング店、はんた付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う
場所での使用は避けてください。 ●【家庭用石油ファンヒーター】標高1,300m以上、【業務用
石油ストーブ】標高1,000m以上の高地では使用しないでください。



室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、
「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。
断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス
石油機器工業会の自主基準によります)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査
協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを
証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、
マークがついていることをお確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコーン配合製品を使用しない


ファンヒーターの故障の原因になることが表示されて
いるヘアケア商品などは、シリコーンが配合されて
います。ファンヒーターと同時に
使用しないでください。
着火ミスや途中消火、換気
サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油
以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの
不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障
の原因になります。
新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい
色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・
高温・日光を避けた場所に置きましょう。

灯油は翌シーズンに
持ち越さない



愛情点検



長年ご使用の 石油暖房機 の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 置台に油だまりがある
- 白煙がでたり、強いニオイがする
- 炎が異常に赤い
- 強燃焼でも暖まらない
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

このような場合は、事故防止の
ため電源プラグをコンセントから
抜き、お買い求めの販売店に
点検・修理をご相談ください。

警告



換気必要
1時間に1〜2回

寝るとき消火

スプレー缶厳禁

注意

変質した持ち越し灯油
使用厳禁

- ◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の
引き取り費等は含まれておりません。
- ◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- ◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。
- ◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
- ◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。
また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメント
システムに関する国際規格「ISO9001」の認証
を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、
環境マネジメントシステムに関する国際規格
「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理
いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2017K



■お求めはー

このカタログの記載内容は、平成29年8月現在のものです。