

Dainichi

暖房機器

総合カタログ 2017

石油暖房機



快適な暖かさへのこだわり。
選ぶならシェアNo.1*のダイニチ。

* 2007～2016年度(年度=4月1日～3月31日)石油ファンヒーター メーカー別販売台数シェア ダイニチ(シェア数値/2007年度=49%・2008年度=59%・2009年度=53%・2010年度=49%・2011年度=49%・2012年度=50%・2013年度=54%・2014年度=53%・2015年度=54%・2016年度=52%) / 全国有力家電量販店の販売実績集計 / GfK Japan調べ。



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —



ダイニチブルーヒーター

ダイニチなら足元からすばやく、お部屋

まるごと暖かい。

ダイニチが選ばれている3つのポイント

1 着火スピードNo.1※1

保温なし※2 40秒着火※3

室温が20℃に達するまでわずか16分※4。
寒い朝や帰宅時など、急いでお部屋を暖めたいときも、すぐにあったか快適に。


※1 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。5kW未満の機種は40秒、5kW以上の機種は45秒。2017年7月1日現在。
※2 着火時間を早めるための待機電力は使用していません。
※3 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。
※4 FW-37SLXで、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。



2 消火時のニオイが少ない



ニオイの元は未燃焼ガス。ダイニチは消火時のニオイをしっかり燃やしきるパワフル秒速消臭システム〔特許第3739918号〕を搭載しているので、嫌なニオイが少なく快適です。

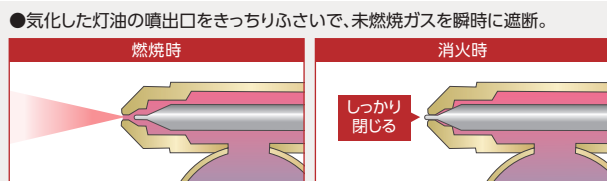

3 日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した本体3年保証※で、アフターサービスも充実。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

※詳細は本カタログの3ページをご覧ください。



確かな機能とサービスで、
快適な暖かさをお届けします。

ダイニチ品質の良さは、知るほど&使うほど

「Wエコ」でムダをみつけて灯油を節約。



ダブル

人がいるとき eCOおまかせモード

温度変化にあわせて、燃焼量を自動コントロール。お好みの温度に設定した上でセーブできるので、快適に節約できます。

●設定温度20℃で運転開始した場合

運転開始

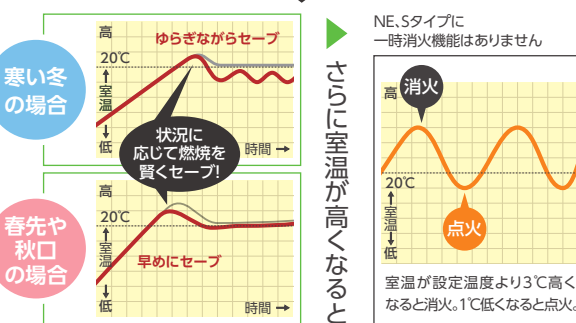

— ecoボタンを押さない場合
— ecoおまかせモード

※NE、Sタイプは一時消火機能なし。

人がいないとき 省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、センサーがチェックして自動的に運転をコントロール。燃焼量を弱めたり、停止することで、灯油のムダを抑えます。

1 センサーが人の動きを検知して…
通常運転!!



2 約15分間人の動きがないと…
自動で最小火力運転に!!



3 さらに約45分間人の動きがないと…
自動的に消火!!



※自動消火後は再点火しません。


※NE、Sタイプは一時消火機能なし。

実感できます。

灯油の残量をひと目でチェック。

8段階油量モニター

タンクを持ち上げなくても油量を確認することができます。



※FB-359Tを除く。

寒い場所での給油回数を減らす。

9Lタンク

一度でたっぷり給油ができる大容量タンク

※家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）におけるタンク容量。2017年7月1日現在。



※FB-359Tを除く。

9Lタンクは5Lタンクの約2倍の容量



Wにとって

上下にある2本の「とって」で持ち運びはもちろん、給油後の持ち上げもスムーズ。

※NE、Sタイプは一時消火機能なし。



その他の機能 各機能の搭載については3ページの早見表、またはタイプ別紹介ページ(4～6ページ)をご確認ください。

給油 ワンタッチ汚れんキャップ
給油キャップの開閉がカンタン。キャップを回す必要もなく、手も汚れにくいです。



給油 給油汚れんキャップ
グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。



給油 給油2段階サイン(給油モニター付き)
タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。
※お知らせ表示はタイプにより異なります。

お手入れ 抗菌ファンフィルター
さっと取り外しができるので掃除がラク。また、抗菌*ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。
※[試験機関]一般財団法人ボーケン品質評価機構
[試験方法]JIS Z2801に準拠
[抗菌の方法]フィルターに抗菌剤を含浸
[抗菌を行なっている対象部分の名称]ファンフィルター網
[試験結果]99%以上の抑制を確認(10235976-1/10235976-2)



お手入れ フッ素コーティングルーバ
汚れにくく拭きとりもカンタン。

音 低騒音ボックス構造
燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB*と静かな図書館より小さな音。 ※3.2kWの機種の場合
音 ノンスパーク点火
点火時の放電音をなくしました。

使いやすさ メロディーお知らせ
給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。

その他 不完全燃焼防止装置の作動強化
給気不足や換気不足など、万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

その他 給油時消火装置
給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。

あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

		SLX TYPE 4ページ	L TYPE 4ページ	NE TYPE 5ページ	S TYPE 5ページ	DX TYPE 5ページ	FB TYPE 6ページ
ラインナップ 機能早見表							
		FW-37SLX (W)	FW-3617L (S)	FW-2517NE (R)	FW-3217S (S)	FW-72DX3 (W)	FB-359T (S)
表示部		白色バックライト液晶 	グレー液晶 	オレンジ液晶 	グレー液晶 	大型白色バックライト液晶 	(FB-359T) 白色バックライト液晶 FB-569LDはLED表示
暖房のめやす*		※コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ(4～6ページ)の各機種をご確認ください。					
木造(戸建) 7畳まで				FW-2517NE	FW-2517S		
木造(戸建) 9畳まで				FW-3217NE	FW-3217S		FB-359T
木造(戸建) 10畳まで		FW-37SLX	FW-3617L				
木造(戸建) 11畳まで				FW-4317NE	FW-4217S		
木造(戸建) 12畳まで		FW-47SLX	FW-4617L				
木造(戸建) 15畳まで		FW-57SLX	FW-5617L				FB-569LD
木造(戸建) 17畳まで		FW-67SLX	FW-66L				
木造(戸建) 19畳まで						FW-72DX3	
おもな機能							
消臭	消臭システム	パワフル秒速消臭システム					
エコ	ecoモード	ecoおまかせモード※1		ecoおまかせモード※2		ecoおまかせモード※1	
	省エネセンサー	省エネセンサー					
給油	サイズ	9L		5L (FW-2517NE、FW-2517Sは3.5Lタンク)		9L (FB-359Tは6.0Lタンク)	
	とって	Wとって		シングルとって		Wとって	
	キャップ	ワンタッチ汚れんキャップ			給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ	
	モニター	8段階油量モニター	給油モニター(給油サイン)	給油モニター(予告/給油サイン)	給油モニター(給油サイン)	8段階油量モニター	FB-359T 給油モニター(予告/給油サイン) FB-569LD 8段階油量モニター
お知らせ		給油2段階サイン					
その他	お手入れ	抗菌ファンフィルター	FW-66L 抗菌ファンフィルター	抗菌ファンフィルター		抗菌ファンフィルター	
		フッ素コーティングブルーバ					
	音	低騒音ボックス構造					
		ノンスパーク点火				ノンスパーク点火	
使いやすさ	メロディーお知らせ				メロディーお知らせ		
	タイマー運転(24時間タイマー)/チャイルドロック/異物混入防止ルーバ						
標準機能		給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置					

※1 一時消火機能あり ※2 一時消火機能なし

3年保証のご説明



- (1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
※業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- (2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:平成29年10月1日にご購入のケースでは、平成32年9月30日まで)
- (3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- (4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- (6) その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

SLX TYPE

主な機能

白色バックライト液晶

ecoおまかせモード(一時消火機能あり)

省エネセンサー

8段階油量モニター

ワンタッチ汚れんキャップ

抗菌ファンフィルター

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

L TYPE

主な機能

グレー液晶

ecoおまかせモード(一時消火機能あり)

給油モニター(給油サイン)

ワンタッチ汚れんキャップ

抗菌ファンフィルター(FW-66Lのみ)

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

ダブル
Wエコ機能でしっかり節約。
便利な8段階油量モニター付きタイプ。



●操作パネルFW-37SLX



ウォームホワイト(W)
JANコード4951272 026426

FW-37SLX 希望小売価格 42,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 3.70~0.74kW				

- 本体外形寸法(置台含む)/高さ445×幅430×奥行357mm
- 質量/11.6kg

FW-47SLX 希望小売価格 48,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 12畳まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳まで (28.0㎡)	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 4.70~0.91kW				

- 本体外形寸法(置台含む)/高さ445×幅466×奥行349mm
- 質量/12.3kg



【FW-47SLX】ウォームホワイト(W)
JANコード4951272 026433

【FW-57SLX】ウォームホワイト(W)
JANコード4951272 026440

FW-57SLX 希望小売価格 55,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)	9.0L タンク	45秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 5.70~1.23kW				

- 本体外形寸法(置台含む)/高さ445×幅466×奥行349mm
- 質量/12.3kg



ウォームホワイト(W)
JANコード4951272 026457

FW-67SLX 希望小売価格 62,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 17畳まで (28.0㎡)	コンクリート(集合) 24畳まで (39.5㎡)	9.0L タンク	45秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 6.70~1.34kW				

- 本体外形寸法(置台含む)/高さ445×幅527×奥行357mm
- 質量/13.8kg

●FW-67SLX 換気設備のある場所でご使用ください。

家族の集まるスペースに。
大容量9Lタンク搭載タイプ。



●操作パネルFW-3617L



ライトシルバー(S)
JANコード4951272 026013



ウォームホワイト(W)
JANコード4951272 026020

FW-3617L 希望小売価格 33,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 3.60~0.74kW				

- 本体外形寸法(置台含む)/高さ445×幅430×奥行357mm
- 質量/11.1kg

FW-4617L 希望小売価格 39,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 12畳まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 16畳まで (26.5㎡)	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 4.60~0.91kW				

- 本体外形寸法(置台含む)/高さ445×幅466×奥行349mm
- 質量/11.9kg



【FW-4617L】ライトシルバー(S)
JANコード4951272 026037



【FW-4617L】ウォームホワイト(W)
JANコード4951272 026044

FW-5617L 希望小売価格 45,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)	9.0L タンク	45秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 5.60~1.23kW				

- 本体外形寸法(置台含む)/高さ445×幅527×奥行357mm
- 質量/11.9kg

【FW-5617L】ライトシルバー(S)
JANコード4951272 026051

【FW-5617L】ウォームホワイト(W)
JANコード4951272 026068

FW-66L 希望小売価格 50,800円(税抜)

暖房のめやす 木造(戸建) 17畳まで (28.0㎡)	コンクリート(集合) 23畳まで (38.0㎡)	9.0L タンク	45秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 6.60~1.34kW				

- 本体外形寸法(置台含む)/高さ445×幅527×奥行357mm
- 質量/13.4kg

●FW-66L 換気設備のある場所でご使用ください。



ライトシルバー(S)
JANコード4951272 026549



プラチナゴールド(N)
JANコード4951272 025559

NE
TYPE

主な機能

オレンジ液晶

ecoおまかせモード（一時消火機能なし）

給油モニター（予告/給油サイン）

ワンタッチ汚れんキャップ

抗菌ファンフィルター

メロディーお知らせ

個室やスポット暖房からリビングまで。
ワンタッチ汚れんキャップ付きタイプ。

FW-2517NE

希望小売価格
26,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 7畳まで(11.5㎡)

コンクリート(集合) 9畳まで(15.0㎡)

暖房出力 2.50~0.68kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ393×幅321×奥行311mm

●質量／6.9kg

3.5Lタンク

40秒着火

PSC対応品

●操作パネル: FW-3217NE

シャインローズ(R)

JANコード4951272 025962

ウォームホワイト(W)

JANコード4951272 025955

FW-3217NE

希望小売価格
28,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 9畳まで(15.0㎡)

コンクリート(集合) 12畳まで(20.0㎡)

暖房出力 3.20~0.74kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.5kg

5.0Lタンク

40秒着火

PSC対応品

ライトシルバー(S)

JANコード4951272 025979

ウォームホワイト(W)

JANコード4951272 025986

FW-4317NE

希望小売価格
30,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 11畳まで(18.0㎡)

コンクリート(集合) 15畳まで(25.0㎡)

暖房出力 4.30~0.84kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ435×幅436×奥行313mm

●質量／8.6kg

5.0Lタンク

40秒着火

PSC対応品

ライトシルバー(S)

JANコード4951272 025993

ウォームホワイト(W)

JANコード4951272 026006

S
TYPE

主な機能

グレー液晶

ecoおまかせモード（一時消火機能なし）

給油モニター（給油サイン）

給油汚れんキャップ

給油汚れんキャップ付きの
スタンダードタイプ。

FW-2517S

希望小売価格
25,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 7畳まで(11.5㎡)

コンクリート(集合) 9畳まで(15.0㎡)

暖房出力 2.50~0.68kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ393×幅321×奥行311mm

●質量／6.8kg

3.5Lタンク

40秒着火

PSC対応品

●操作パネル: FW-3217S

ライトシルバー(S)

JANコード4951272 025900

シャインローズ(R)

JANコード4951272 025917

FW-3217S

希望小売価格
27,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 9畳まで(15.0㎡)

コンクリート(集合) 12畳まで(20.0㎡)

暖房出力 3.20~0.74kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.4kg

5.0Lタンク

40秒着火

PSC対応品

ライトシルバー(S)

JANコード4951272 025894

FW-4217S

希望小売価格
29,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 11畳まで(18.0㎡)

コンクリート(集合) 15畳まで(25.0㎡)

暖房出力 4.20~0.84kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ435×幅436×奥行313mm

●質量／8.5kg

5.0Lタンク

40秒着火

PSC対応品

ライトシルバー(S)

JANコード4951272 025924

ウォームホワイト(W)

JANコード4951272 025931

DX
TYPE

主な機能

大型白色バックライト液晶

抗菌ファンフィルター

eco おまかせモード（一時消火機能あり）

8段階油量モニター

ワンタッチ汚れんキャップ

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

7.2kWのハイパワーで
広いスペースも余裕の1台。

FW-72DX3

希望小売価格
69,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 19畳まで(31.5㎡)

コンクリート(集合) 25畳まで(41.5㎡)

暖房出力 7.20~1.50kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ480×幅603×奥行339mm

●質量／15.3kg

9.0Lタンク

45秒着火

PSC対応品

●操作パネル: FW-72DX3

クールホワイト(W)

JANコード4951272 026532

●FW-72DX3 換気設備のある場所でご使用ください。

FB
TYPE

主な機能

白色バックライト液晶 (FB-359T)

LED表示 (FB-569LD)

eco おまかせモード（一時消火機能あり）

給油モニター（予告/給油サイン） (FB-359T)

8段階油量モニター (FB-569LD)

ワンタッチ汚れんキャップ

抗菌ファンフィルター

ノンスパーク点火

メロディーお知らせ

暖かさが見える、温風と放射の2ウェイ暖房。

FB-359T

希望小売価格
41,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 9畳まで(15.0㎡)

コンクリート(集合) 13畳まで(21.5㎡)

暖房出力 3.50~0.74kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ460×幅462×奥行310mm

●質量／10.9kg

6.0Lタンク

40秒着火

PSC対応品

●操作パネル: FB-359T

ウォームシルバー(S)

JANコード4951272 022367

FB-569LD

希望小売価格
58,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 15畳まで(25.0㎡)

コンクリート(集合) 20畳まで(33.0㎡)

暖房出力 5.60~1.34kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ455×幅527×奥行357mm

●質量／14.5kg

9.0Lタンク

45秒着火

PSC対応品

●操作パネル: FB-569LD

ウォームシルバー(S)

JANコード4951272 022381

業務用石油ストーブ

FM
SERIES

主な機能

LED表示

油量計

秒速消臭システム

低騒音化ボックス構造

ノンスパーク点火

6時間延長機能

タイマー運転

●FM-107F・106F

換気設備のある場所でご使用ください。

●FM-197F・196F・197N

排気筒の取り付けについて

開店店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売)の排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。
なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

FMシリーズは1年保証となります。

広い空間に最適なパワフル暖房。

FM-107F

希望小売価格
92,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 26畳まで(43.0㎡)

コンクリート(集合) 35畳まで(58.0㎡)

暖房出力 10.00~3.50kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ665×幅456×奥行546mm

●質量／16.4kg

13.0Lタンク

80秒着火

PSC対応品

FM-197F

希望小売価格
102,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 47畳まで(77.5㎡)

コンクリート(集合) 65畳まで(107.5㎡)

暖房出力 18.50~5.60kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ724×幅507×奥行581mm

●質量／19.0kg

19.0Lタンク

80秒着火

在庫僅少
モデル

FM-106F

希望小売価格
92,800円(税抜)

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ665×幅456×奥行546mm

●質量／16.4kg

PSC対応品

FM-196F

希望小売価格
102,800円(税抜)

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ724×幅507×奥行581mm

●質量／19.0kg

メタリックグレー(H) JANコード: 4951272 023661

FM-197N

希望小売価格
97,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建) 47畳まで(77.5㎡)

コンクリート(集合) 65畳まで(107.5㎡)

暖房出力 18.50~5.60kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ724×幅507×奥行581mm

●質量／18.3kg

19.0Lタンク

80秒着火

温風ファン付き

熱くならない天板

自然対流

天板が熱くなります。

【FM-107F】メタリックグレー(H)
JANコード4951272 025443

【FM-197F】メタリックグレー(H)
JANコード4951272 025467

【FM-107F】プラチナシルバー(S)
JANコード4951272 025436

【FM-197F】プラチナシルバー(S)
JANコード4951272 025450

メタリックグレー(H)
JANコード: 4951272 025474

		暖房のめやす		タンク容量	質量	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法
		木造(戸建)	コンクリート(集合)	(L)	(kg)	最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(停鍋)	待機時	最大～最小	高さ×幅×奥行(mm)
SLX	FW-37SLX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.6	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-47SLX	12畳まで	17畳まで	9.0	12.3	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-57SLX	15畳まで	20畳まで	9.0	12.3	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-67SLX	17畳まで	24畳まで	9.0	13.8	6.70～1.34	0.651～0.130	13.8～69.2	215/215	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
L	FW-3617L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60～0.74	0.350～0.072	25.7～125.0	128/128	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4617L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60～0.91	0.447～0.088	20.1～102.3	152/152	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5617L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60～1.23	0.544～0.120	16.5～75.0	190/190	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-66L	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60～1.34	0.642～0.130	14.0～69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
NE	FW-2517NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3217NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-4317NE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.6	4.30～0.84	0.418～0.082	12.0～61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39～25	445×436×313
S	FW-2517S	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3217S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-4217S	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20～0.84	0.408～0.082	12.3～61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39～25	435×436×313
	FW-72DX3	19畳まで	25畳まで	9.0	15.3	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339
DX FB	FB-359T	9畳まで	13畳まで	6.0	10.9	3.50～0.74	0.340～0.072	17.6～83.3	134/134	69/69	390/390	1.0/1.0	39～27	460×462×310
	FB-569LD	15畳まで	20畳まで	9.0	14.5	5.60～1.34	0.544～0.130	16.5～69.2	195/195	86/86	420/420	1.0/1.0*	39～25	455×527×357

業務用石油ストーブ 仕様一覧															
		暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大点火時	待機時	最大～最小	高さ×幅×奥行(mm)	
FM	FM-107F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546	
	FM-106F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546	
	FM-197F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581	
	FM-196F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581	
	FM-197N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.3	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581	

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) ※時計表示の点灯時は1.2W/1.2W。

〔安全装置〕 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置 (FM-197Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 (FMシリーズを除く)

家庭用石油ファンヒーター別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきりとお伝えください。**

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク
(ワンタッチ汚れんキャップ付き)
タンク容量 3.5L、5.0L
希望小売価格 **3,000円**(税抜)
タンク容量 6.0L、9.0L
希望小売価格 **4,000円**(税抜)



カートリッジタンク
(給油汚れんキャップ付き)
タンク容量 3.5L、5.0L
希望小売価格 **3,000円**(税抜)



タンク口金
(ワンタッチ汚れんキャップ)
希望小売価格 **800円**(税抜)



タンク口金
(給油汚れんキャップ)
希望小売価格 **800円**(税抜)



※キャップの色は型式によって異なります。

ファンフィルター
(抗菌ファンフィルター)
希望小売価格 **1,000円**(税抜)
希望小売価格 **1,200円**(税抜)
FW-67SLX、FW-66L、FW-72DX3、FB-569LD



油フィルター
希望小売価格 **500円**(税抜)



スポイト
希望小売価格 **165円**(税抜)



補修用性能部品保有期間 製造打ち切り後9年保有しています。

**PSC
対応品**

PSCマーク(特定製品)について
●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

●カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
●給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

●不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
●不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
●不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

キチッとホッと

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。



安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

**ガソリン
使用禁止**

必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。

**スプレー缶
厳禁**

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたる場所に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。

**衣類乾燥
厳禁**

衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。

換気必要

時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。

給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行ってください。

油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。
●(家庭用石油ファンヒーター)標高1,300m以上(FBタイプは標高1,000m以上)、(業務用石油ストーブ)標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によりです)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることを確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



警告



換気必要
1時間に1~2回
寝るとき消火
スプレー缶厳禁

注意
変質した持ち越し灯油
使用厳禁

愛着点検



長年ご使用の石油暖房機の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

●置台に油だまりがある ●強燃焼でも暖まらない
●白煙がでたり、強いニオイがする ●その他の異常・故障がある
●炎が異常に赤い

ご使用中止

このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2017



■お求めはー

このカタログの記載内容は、平成29年8月現在のものです。