

Dainichi Plus

加湿器

総合カタログ 2017

ハイブリッド式加湿器



静かさと日本製へのこだわり。
選ぶならシェアNo.1*のダイニチ。

※ 2013～2016年度(年度=4月1日～3月31日)加湿器
メーカー別数量・金額シェア ダイニチ(全国有力家電量販店の
販売実績集計/GfK Japan調べ)。



ダイニチのハイブリッド式加湿器



寝顔から伝わる、心地よさ。 静かにうるおうダイニチです。

お部屋全体にうるおいを届けるパワフルさ。

眠りをじゃましない、静かな運転音。

ダイニチは、常にその心地よさを追求してきました。

「うるおい」とともに、「静かさ」による確かな快適を。

ダイニチの加湿器が、皆様の暮らしへお届けします。



お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。

同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。
加湿器を上手にを使って、暖房の省エネに！


室温20℃		
部屋の湿度	20%	60%
体感温度	17.6℃	19.1℃

10畳間・天井までの高さ
2.4mの部屋の場合

約1.5℃の差

※ミスナール体感温度計算式で算出。

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます！

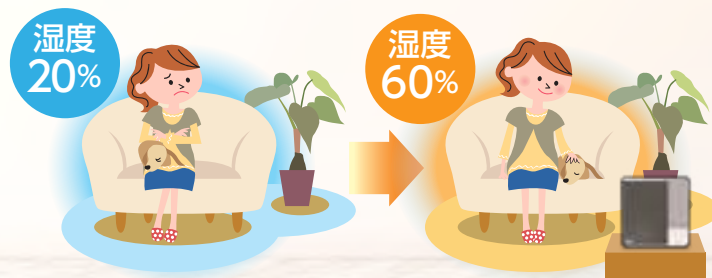

NEW RXシリーズに 「ターボ運転」

設定湿度に達するまで

加湿量を約15%※アップ

より早くパワフルに加湿します。

※加湿量は仕様・機能一覧（13ページ）にてご確認ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。
※約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。

こんな時に便利です！



朝起きて出かけるまでの
短い時間にすばやく加湿したい。



帰宅して乾燥している部屋に
少しでも早くうるおいが欲しい。

詳しくはタイプ別紹介ページ（9ページ）へ



ダイニチが選ばれている 3つのポイント。

Point 1 静音

寝室や書斎など静かな場所でも使われる加湿器にとって、
運転音の大きさは重要。業界トップ※の静かな運転音は
ダイニチ一番のポイントです。

詳しくは本カタログ5ページをご覧ください。

※同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化/気化）における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード
（当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す）運転時の最小運転音[当社RXシリーズは13dB、HDシリーズ
（HD-242は除く）は15dB]。2017年7月1日現在。

最大運転音が35dB以上の場合は除く。
詳しくは13～14ページの仕様一覧をご覧ください。



Point 2 日本製

新潟県に本社をおくダイニチ工業は、1964年創立。
石油燃焼機器の専門メーカーとして培ってきた技術を活かし、
2003年度より加湿器の販売を開始いたしました。
ダイニチが何より大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品をお
届けすること。そのために製品の設計から組立、検査にいたるまで
徹底した品質管理のもと、新潟の工場で行なっています。



本社（新潟市）



Point 3 3年保証

ダイニチはアフターサービスも品質の一部と考えており、
本体3年保証を実施しています。
通常の使用において正常なご使用ができなくなった場合、
無償での修理をお約束しております。
品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

※詳しくは本カタログ13～14ページをご覧ください。



比べて選べば、やっぱりハイブリッド式。 —— 部屋全体をすばやく加湿 ——


ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」と
ヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を
組み合わせた方式。湿度が低いときは
「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。



加湿器の主な加湿方式

ハイブリッド式 （温風気化/気化式）


水を含んだフィルターに、
風または温風をあてて加湿。



特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。
（温風気化式運転時）

気化式 （ヒーターレス）

水を含んだフィルターに
風をあてて加湿。



特長 水が熱くならない。
消費電力が低い。

スチーム式/ スチームファン式


水をヒーターで加熱した
水蒸気（スチーム）で加湿。



特長 加湿量が多い。
暖かい加湿ができる。

超音波式

水に細かい振動を与え、
霧状（ミスト）にして
空気中に噴霧し加湿。




特長 水が熱くならない。
消費電力が低い。

ハイブリッド式ならではの、うれしいポイント。

経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて
自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。

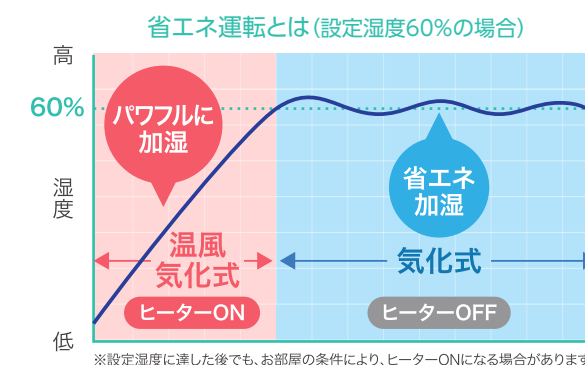

安心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。
小さなお子様のいるご家庭でも安心です。



静音

ダイニチは業界トップの静かさ。^{※1}
暮らしに快適空間をお届けします。

実感してください。
おだやかな眠りのための
静かな運転音。

日中はあまり気にならない加湿器の運転音も、
生活音の少なくなる就寝時には気になることがあります。
家族みんなのおだやかな眠りを大切にしたいから、
ダイニチはこだわりの技術で、業界トップの静かさ^{※1}を実現。
静かなお部屋を静かに加湿します。

※1 同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化/気化）における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を
発揮するモード（当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す）運転時の最小運転音[当社RXシリーズは
13dB、HDシリーズ（HD-242は除く）は15dB]。2017年7月1日現在。

お客様が認める静かさ

当社製品をご使用いただいた、多くの
お客様に高評価をいただいています。

運転音のめやす



眠りにつく、静まりかえった夜でも
快適な静かさ。

最小音
13dB
※2

※2 RXシリーズの場合。
RXシリーズ以外は
最小音15dB。
(HD-242は除く)



読書、仕事、勉強などを
さまたげることのない静かさ。

最大音
(ターボ運転を除く)
30dB
※3


※3 HD-RX517の場合



省エネ

ハイブリッド式だから、経済的。
エコモータ採用でさらに省エネに。

※スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。
※吹き出す風は暖かくありません。

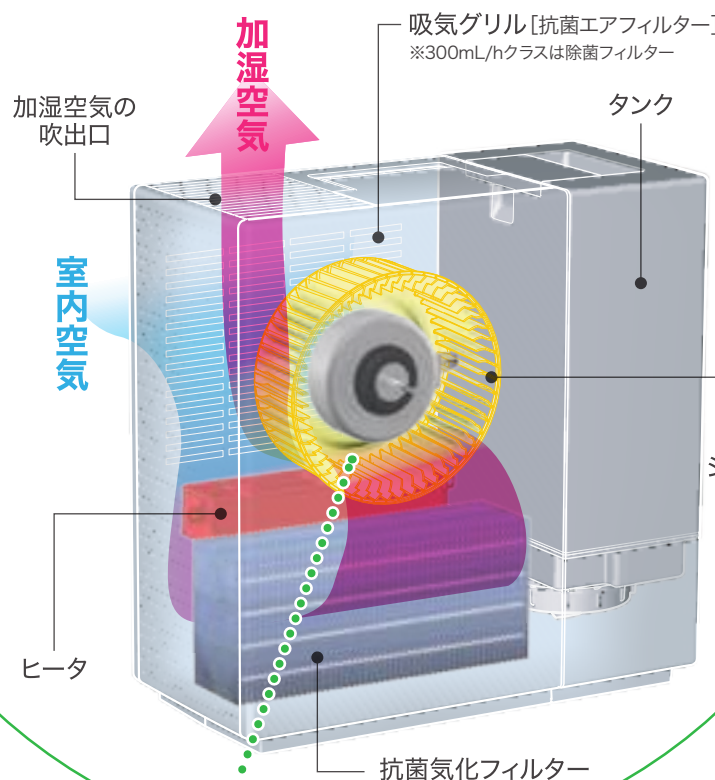

HD-RX517

エコモータ搭載

(HD-RX317、HD-3017は除く)

ダイニチは、ハイブリッド式加湿器の心臓部分ともいえるモータにもひと工夫。
サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロールすることで、
最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にしたエコモータを採用しています。

電気代を抑えて、 経済性も◎！

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、
エコモータの組み合わせで、「eco」運転時の1カ月の
電気代は、加湿量500mL/hクラスで約71円※、
加湿量900mL/hクラスでもわずか約90円※。



「eco」運転時の1カ月の電気代*		
加湿量	300mL/h クラス	約71円
	500mL/h クラス	
	700mL/h クラス	
	900mL/h クラス	
パワフルモデル	1,500mL/h クラス	約181円
	1,800mL/h クラス	約272円
	2,400mL/h クラス	約408円

※1日8時間×30日運転、電気代27円/kWh(税込)、50Hzの場合。

清潔

トリプル除菌+カンタンお手入れ。
小さなお子様がいるお部屋でも安心。

清潔な水と空気加湿する
トリプル除菌。

1. 抗菌トレイ

抗菌★¹加工を施し、引出式
トレイ内の雑菌の繁殖を
抑えます。



2. 抗菌気化フィルター

抗菌★²・防カビ★³加工を施し、トレイ内の
雑菌・カビの繁殖を抑えます。

フィルター
寿命 **5シーズン**

寿命条件は同ページ「消耗部品の交換時期」内にて
ご確認ください。

3. 抗菌エアフィルター*

抗菌★⁴・防カビ★⁵・抗アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)★⁶加工を施し、
お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)
の繁殖を抑えます。

*一部機種には採用しておりません。詳しくは13～14ページの仕様・機能一覧をご確認ください。

お掃除もラクラク
カンタンお手入れ設計。

カンタンお掃除タンク

タンクは使いやすい広口設計。
お手入れもラクに行なえます。



引出式トレイ

内部を手軽にお掃除でき、
いつも清潔です。



さらに

抗菌フラットトレイで
お手入れが簡単!



消耗部品の 交換時期

雑菌・カビの繁殖を抑える
抗菌気化フィルターは、月に
1回クエン酸洗浄をする
ことで最大5シーズン*
使用できるので経済的
です。その他の部品は
汚れや水アカが落ちにくく
なったら交換をおすすめ
します。



*1シーズン6か月、1日8時間
運転、水道水の硬度50mg/L
(全国平均)、月に1回クエン酸
洗浄した場合。なお、水道水
の硬度の違いにより寿命が短
くなる場合があります。また、
クエン酸で洗浄せずに使用を
続けると寿命が短くなり、1シー
ズンに満たなくても交換が必要
になる場合があります。

RX、HD (パワフル) シリーズのみ


	★1	★2	★3	★4	★5	★6
試験機関	一般財団法人 ボーケン品質評価機構			東亜合成株式会社製品研究所		
試験方法	JIS Z2801に準拠	JIS L1902に準拠	JIS Z2911に準拠	JIS Z1902に準拠	ハロー試験	サンドイッチELISA法
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質の方法	トレイに抗菌加工	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗アレルギー物質を含浸
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質 を行なっている対象部分の名称	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター	抗菌エアフィルター	抗菌エアフィルター		
試験結果(試験番号)	適用製品: HDシリーズ 99.9%の抑制を確認 (10024862-1) (10024862-2) RXシリーズ・HDシリーズ(パワフルモデル) 99.2%の抑制を確認 (10036260-1) (10036260-3)	99.9%の抑制を確認 (20216048889-1)	抑制を確認 (20216048889-2)	99.8%の抑制を確認 (No.1511N18)	抑制を確認 (No.1511N18-2)	抑制を確認 (No.A1511N108-2)

その他機能

便利で使いやすい機能が充実。
より過ごしやすく、快適な空間へ。

各機能の搭載についてはタイプ別紹介ページ(9～12ページ)または、
仕様・機能一覧(13～14ページ)をご確認ください。

HD-RX517の操作部

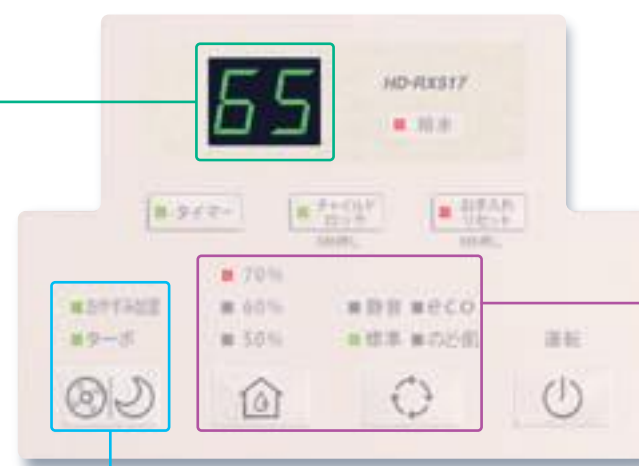

RXシリーズのみ



ターボ運転

設定湿度に達するまで、加湿量を約15%*アップ。
より早くパワフルに加湿します。

*加湿量は仕様・機能一覧(13ページ)にてご確認ください。
使用環境や使用状況等により異なる場合があります。
*約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。



おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は最小運転音(13dB)で
とことん静かに、その後は「静音」運転による
自動運転で、静かにしっかり加湿します。

詳細はタイプ別紹介ページ(9ページ)へ

湿度表示モニター

デジタル

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。
運転停止中も表示可能です。



湿度設定

50%、60%、70%から湿度を選んで加湿できます。

*「のど・肌加湿」「おやすみ加湿」のときは湿度設定はできません。



運転モード

標準

湿度設定に合わせて自動で
加湿量を調節し、運転します。

静音

風量を抑えて静かに運転するので、
就寝時にオススメ。
加湿を必要とする時はヒータを使ってすばやく
加湿するので、パワーも十分あります。


eco

気化式で運転を行ない、
消費電力を抑えます。

のど・肌

のどやお肌を守るため、室温に応じて
できるだけ高い湿度を保ちながら自動で
コントロールします。

のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、
のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上まで
コントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、
60%程度の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

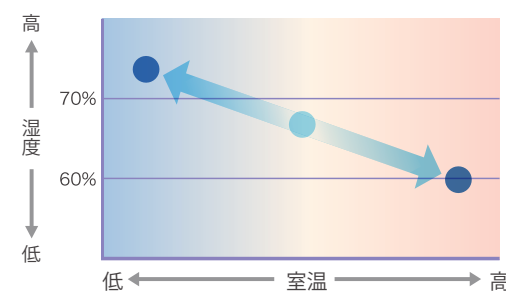

カンタン持ち運び ハンドル

片手でラクラク
持ち運べます。



移動のときに



周辺のおそうじに

タイマー

毎日の決まった時間のご使用や
おやすみ時などに便利な機能です。
※機種により設定できるパターンが異なります。

お手入れサイン

お手入れのタイミングを
ランプでお知らせします。

給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と
点滅でお知らせし、運転を停止します。

チャイルドロック

小さなお子様の
いたずら防止に。



HD SERIES

主な機能	
のど・肌加湿	抗菌酸化フィルター
湿度表示 (デジタル)	抗菌エアフィルター (HD-3017を除く)
半透明白色タンク	除菌フィルター (HD-3017のみ)
入/切タイマー	カンタン持ち運びハンドル
抗菌トレイ	お手入れサイン

置き場所を選ばない 清潔感のあるホワイト基調のデザイン。

※同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器(標準)モードを指す)運転時の最小運転音[当社RXシリーズは13dB、HDシリーズ(HD-242は除く)は15dB]。2017年7月1日現在。



ECOモード

気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。




対象
抗菌トレイ

入/切タイマー

それぞれ2時間単位で2時間から8時間まで設定できます。

のど・肌加湿

のどやお肌を守るため、できるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。

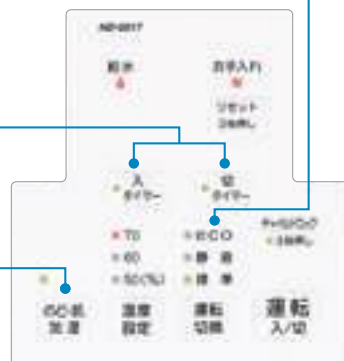

●操作パネル:HD-5017



湿度表示モニター (デジタル)

現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。運転停止中も表示可能です。



ホワイト(W)
JANコード:4951272 026075

HD-3017

オープン価格

適用床面積	
木造和室 5畳 (8㎡)	プレハブ洋室 8畳 (14㎡)
加湿量	300mL/h

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ325×幅322×奥行165mm
- 質量／約3.4kg

2.4L
タンク



ハンドル付き

HD-5017

オープン価格

適用床面積	
木造和室 8.5畳 (14㎡)	プレハブ洋室 14畳 (23㎡)
加湿量	500mL/h

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ375×幅375×奥行190mm
- 質量／約4.8kg

4.0L
タンク



ハンドル付き

HD-7017

オープン価格

適用床面積	
木造和室 12畳 (20㎡)	プレハブ洋室 19畳 (32㎡)
加湿量	700mL/h

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ375×幅375×奥行210mm
- 質量／約5.3kg

4.7L
タンク



ハンドル付き

HD-9017

オープン価格

適用床面積	
木造和室 14.5畳 (24㎡)	プレハブ洋室 24畳 (40㎡)
加湿量	860mL/h

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ375×幅375×奥行210mm
- 質量／約5.3kg

4.7L
タンク



ハンドル付き

【HD-7017】ホワイト(W)
JANコード:4951272 026099
【HD-9017】ホワイト(W)
JANコード:4951272 026112

HD SERIES

パワフルモデル

主な機能	
のど・肌加湿	抗菌フラットトレイ
湿度表示 (デジタル)	抗菌酸化フィルター
半透明白色タンク	抗菌エアフィルター
入/切タイマー	お手入れサイン

さらにパワフルに、2,400mL/h機種登場。 広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

お手入れサイン

お手入れのタイミングをランプでお知らせします。

湿度表示(デジタル)

●操作パネル:HD-182



さまざまなシーンでお使いいただけます。



しずか

最小運転音15dB※1の静音設計

こんなにパワフルなのに、最小運転音は15dB※1とコンパクトクラス※2と同じ音の大きさ。仕事や会話の邪魔をしないこの静かさはまさにダイニチの加湿器。

※1:HD-242は除く。※2:HDシリーズにおける。

らくらく

ダブルタンクで長時間運転

6.0Lタンクが2個入っているため、標準モードでも8.0時間※連続運転ができ、給水が少なくすみます。

※HD-152の場合。加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。


すっきり

壁にピタッと省スペース

吸気口がサイドにあるので、壁にピッタリつけて設置ができます。その分、スペースや通路からの出っぱりが少なくすむので、スッキリ設置できます。



対象
抗菌フラットトレイ

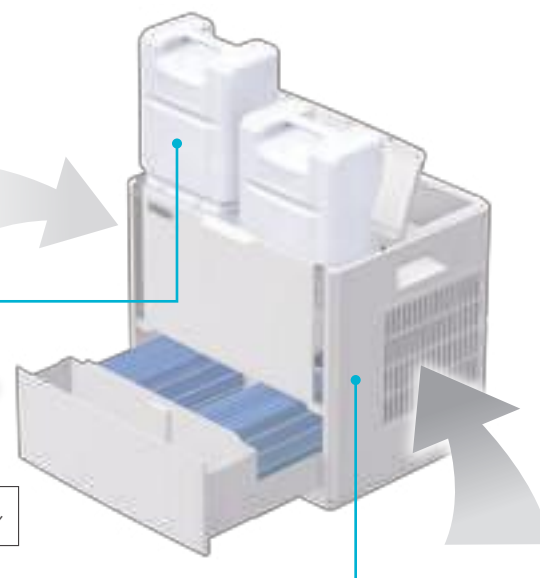

別売部品

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

キャスター
「ストッパー付き2個」希望小売価格
「ストッパーなし3個」1,600円(税抜)



HD-152

オープン価格

適用床面積	
木造和室 25畳 (42㎡)	プレハブ洋室 42畳 (69㎡)
加湿量	1,500mL/h

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ410×幅450×奥行348mm
- 質量／約9.2kg

12.0L
タンク



※1

HD-182

オープン価格

適用床面積	
木造和室 30畳 (50㎡)	プレハブ洋室 50畳 (82㎡)
加湿量	1,800mL/h

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ410×幅450×奥行348mm
- 質量／約9.2kg

12.0L
タンク



※2

HD-242

オープン価格

適用床面積	
木造和室 40畳 (67㎡)	プレハブ洋室 67畳 (110㎡)
加湿量	2,400mL/h

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ410×幅450×奥行348mm
- 質量／約9.6kg

12.0L
タンク



【HD-152】ホワイト(W)
JANコード:4951272 025573
【HD-182】ホワイト(W)
JANコード:4951272 025566
【HD-242】ホワイト(W)
JANコード:4951272 026648

※1:同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器(標準)モードを指す)運転時の最小運転音[当社RXシリーズは13dB、HDシリーズ(HD-242は除く)は15dB]。2017年7月1日現在。

※2:HD-242の場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20℃、湿度30%の場合)。2017年7月1日現在。

型 名			RX SERIES																				HD SERIES																				HD SERIES パワフルモデル															
			HD-RX317					HD-RX517					HD-RX717					HD-RX917					HD-3017					HD-5017					HD-7017					HD-9017					HD-152				HD-182				HD-242							
																																																										
本 体 色			クリスタルホワイト (W)					クリスタルホワイト (W)					クリスタルホワイト (W)					クリスタルホワイト (W)								ホワイト (W)					ホワイト (W)					ホワイト (W)					ホワイト (W)					ホワイト (W)				ホワイト (W)				ホワイト (W)				
			シェルピンク (P)					プレミアムブラウン (T)					プレミアムブラウン (T)					プレミアムブラウン (T)																																								
			ネイビーブルー (A)																																																							
			プレミアムブラウン (T)																																																							
仕 様	運転モード		標準	静音/おやすみ加湿	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ加湿	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ加湿	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音/おやすみ加湿	eco	のど・肌加湿	ターボ				標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿					
	消費電力 (W) (50/60Hz)		最 大	161/161	158/158	11/11	161/161	168/168	163/163	161/161	11/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500				98/98	93/93	11/11	98/98	163/163	161/161	11/12	163/163	285/285	280/280	14/18	285/285	470/470	283/283	14/18	470/470	380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818				
	加湿量 (mL/h)		最 大※1	300	250	160	300	350	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960				300	240	210	300	500	375	365	500	700	600	460	700	860	600	460	860	1,500	1,200	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800	2,400	1,600	1,700	2,400				
	運転音 (dB) (50/60Hz)		最 大	23	17	23	23	30	30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	40				23	17	23	23	30	20	30	30	32	27	32	32	32	27	32	32	35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48				
			最 小※2	13	13	13	13	30	13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40				15	15	15	17	15	15	15	20	15	15	15	27	15	15	15	27	15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31				
	連続加湿時間 (h) ※1			10.7	12.8	20.0	10.7	—	10.0	12.5	13.5	10.0	—	9.0	10.5	13.7	9.0	—	7.3	10.5	13.7	7.3	—				8.0	9.6	11.4	8.0	8.0	10.7	11.0	8.0	6.7	7.8	10.2	6.7	5.5	7.8	10.2	5.5	8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0				
	タンク	容量 (L)	3.2					5.0					6.3					6.3								2.4					4.0					4.7					4.7					12.0 (6.0×2個)				12.0 (6.0×2個)				12.0 (6.0×2個)				
		本体寸法 (mm) 高さ×幅×奥行 (キャップ含まず)	267×107×150					318×120×175					318×120×210					318×120×210								257×98×136					322×109×162					322×109×181					322×109×181					349×200×125				349×200×125				349×200×125				
	適用床面積		木造和室	5畳 (8m ²) まで					8.5畳 (14m ²) まで					12畳 (20m ²) まで					14.5畳 (24m ²) まで								5畳 (8m ²) まで					8.5畳 (14m ²) まで					12畳 (20m ²) まで					14.5畳 (24m ²) まで					25畳 (42m ²) まで				30畳 (50m ²) まで				40畳 (67m ²) まで			
			フローパ洋室	8畳 (14m ²) まで					14畳 (23m ²) まで					19畳 (32m ²) まで					24畳 (40m ²) まで								8畳 (14m ²) まで					14畳 (23m ²) まで					19畳 (32m ²) まで					24畳 (40m ²) まで					42畳 (69m ²) まで				50畳 (82m ²) まで				67畳 (110m ²) まで			
本体外形寸法 (mm)		高さ×幅×奥行	325×325×150					375×375×175					375×375×210					375×375×210								325×322×165					375×375×190					375×375×210					375×375×210					410×450×348				410×450×348				410×450×348				
質量 (kg)			約3.3					約4.6					約5.1					約5.1								約3.4					約4.8					約5.3					約5.3					約9.2				約9.2				約9.6				
電源コードの長さ (m)			1.8					2.0					2.0					2.0								1.8					2.0					2.0					2.0					2.0				2.0				2.0				
主 な 機 能	ターボ運転 ※3		●					●					●					●								—					—					—					—					—				—				—				
	おやすみ加湿 ※4		●					●					●					●								—					—					—					—					—				—				—				
	のど・肌		●					●					●					●								●					●					●					●					●				●				●				
	eco		●					●					●					●								●					●					●					●					●				●				●				
	湿度表示		デジタル																									デジタル																														
	タンク		クリアタンク																												半透明白色タンク												半透明白色タンク (2個入り)															
	タイマー		切 (2時間・4時間・6時間・8時間)																												入/切 (2時間・4時間・6時間・8時間)																											
	トレイ		抗菌フラットトレイ																												抗菌トレイ												抗菌フラットトレイ															
	気化フィルター		抗菌気化フィルター																												抗菌気化フィルター												抗菌気化フィルター (2個入り)															
	除菌フィルター		●					—					—					—								●					—					—					—				—				—									
抗菌エアフィルター		—					●					●					●								—					●					●					●					●				●				●					
カンタン持ち運びハンドル		●					●					●					●								●					●					●					●					—				—				—					
お手入れサイン		●					●					●					●								●					●					●					●					●				●				●					
給水サイン		●					●					●					●								●					●					●					●					●				●				●					
チャイルドロック		●					●					●					●								●					●					●					●					●				●				●					

※1:加湿量は室温20℃、湿度30%の場合 ※2:湿度50%設定時 (HD-5017、7017のみ) ※3:「ターボ」モード設定時は約1時間後、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。

※4:「おやすみ加湿」モード設定時は約10時間で運転停止。 ●電源は全機種 単相100V (50/60Hz) **安全装置** 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置

3年保証のご説明



- (1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・加湿器・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター
- (2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間で、
(例)平成29年10月1日にご購入のケースでは、平成32年9月30日
まで)
- (3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常な
ご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- (4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、および
タンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体や
タンクの変形・変色

- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）などによる故障や損傷
- ④異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）、ほこりなどによる故障や損傷
- ⑤消耗部品の取り替え
- ⑥定期点検の費用
- ⑦一般家庭用以外（たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用されたときの故障や損傷

- ⑧保証書の提示がないとき
 ⑨保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、
 あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入した
 ときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- (6) その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項を
 よく読み、正しい使用をお守りください。

■別売部品

- 別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきり**とお伝えください。
- 価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名・写真	商品コード	JANコード	希望小売価格	適応機種
 5シーズン用	H060501	4951272 015260	1,600円 (税抜)	HD-3002・3003
	H060502	4951272 015833	1,600円 (税抜)	HD-5004・5005
	H060506	4951272 016809	1,600円 (税抜)	HD-5008・5009
	H060512	4951272 019169	1,800円 (税抜)	HD-9001・9008・9009・9010・ 9011・9012・9013
	H060514	4951272 019251	1,400円 (税抜)	HD-ES211・ES212・ES213・ ES214・ES215
	H060515	4951272 019275	1,700円 (税抜)	HD-EN500・EN700
 5シーズン用	H060517	4951272 019299	1,600円 (税抜)	HD-3008・3009・300A・300B・ 300C・300CE・300D・300DE・ 300EE・300TR・300TR2・300TR3・ 3010・3011・3012・3013・3014・ 3015・3015E3・3016・3016E4・ RX308・RX309・RX311・RX312・ RX313・RX314・RX315・RX316・ 3017・300E・RX317・3017E5・ KS3017・300FE・300TR4
	H060518	4951272 019305	1,700円 (税抜)	HD-500A・500B・500C・500D・ 5010・5011・5012・5013・5014・ 5015・5015E3・5016・5016E4・ 700C・700D・7010・7011・7012・ 7013・7014・7015・7016・900C・ 900D・9014・9015・9016・ RX508・RX509・RX511・RX512・ RX513・RX514・RX515・RX516・ RX709・RX711・RX712・RX713・ RX714・RX715・RX716・RX911・ RX912・RX913・RX914・RX915・ RX916・5017・7017・9017・500E・ 700E・900E・RX517・RX717・ RX917・5017E5・KS5017
抗菌酸化フィルター (2枚セット) 5シーズン用	H060519	4951272 019312	4,000円 (税抜)	HD-151・152・181・182・242
抗菌酸化フィルター 5シーズン用	H060513	4951272 019244	1,600円 (税抜)	HD-EX211・EX212・EX213・ EX214・EX215
カントン取替えフィルター (3個セット)	H060516	4951272 019282	1,800円 (税抜)	HD-FC500・RF500・RF501・ RF502
抗菌・消臭シート	H090010	4951272 019190	550円 (税抜)	HD-3002・3003・3008・3009・ 3010・5004・5005・5008・5009・ 5010・7010・9001・9008・9009・ 9010・RX308・RX309・RX508・ RX509・RX709
キャスター	H090700	4951272 019336	1,600円 (税抜)	HD-151・152・181・182・242

●抗菌酸化フィルターのごまめなお手入れを。

 100g入	H010010	4951272 019176	300円 (税抜)	全機種共通 ※HD-FC500・RF500・RF501・ RF502を除く
--	---------	----------------	--------------	---

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打ち切り後9年保有しています。

 安全に関するご注意 ご使用前に取扱説明書をよく お読みの上、正しくお使いください。	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグからコンセントを抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。
加湿のめやすについて	適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

 長年ご使用の加湿器の点検を!	ご使用の際、このような症状はありませんか? ●水漏れする ●本体が異常に熱い ●運転中に異常な音がする ●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする ●その他の異常・故障がある	ご使用中止 このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。
---	--	--

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なる場合があります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口 0120-468-110
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

HD-2017K



■お求めはー

このカタログの記載内容は、平成29年8月現在のものです。