



この冬、ダイニチは、
快適にこだわる「トリプル宣言」。

※1 2007～2017年度（年度＝4月1日～3月31日）石油ファンヒーターメーカー別販売台数シェアダイニチ（シェア数値／2007年度＝49％・2008年度＝59％・2009年度＝53％・2010年度＝49％・2011年度＝49％・2012年度＝50％・2013年度＝54％・2014年度＝53％・2015年度＝54％・2016年度＝52％・2017年度＝55％）／全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ。



快温 速暖 消臭

トリプル宣言※2

※2 [快温]快温トリプルフラップ、[速暖]オートターボ運転および（対象：SGXタイプ）
[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、
[消臭]秒速消臭システムプレミアム、を総じたもの。
詳しくは3～4ページをご覧ください。



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —



New
SGX
TYPE


快温トリプルフラップで
より心地よい暖かさを



ダイニチブルーヒーター

3枚の動くフラップが温風をより遠くまで届けて お部屋全体をムラなく暖めます。

New
SGX
TYPE

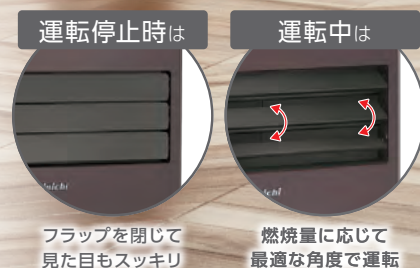

SGXタイプは、
暖かさの質にこだわりました。

快温 速暖 消臭
トリプル宣言*

* [快温] 快温トリプルフラップ、[速暖] オートターボ運転および5kW未満の機種は35秒・[5kW以上の機種] 40秒
スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアム、を総じたもの。詳しくは3～4ページをご覧ください。

快温

快温トリプルフラップ

3枚の動くフラップで、
お部屋全体をムラなく暖める

速暖

35秒*1 スピード着火+オートターボ運転*2

すばやく着火、その上ハイパワーで
お部屋をすぐに暖める

*1 保溫なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。
*2 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

消臭

秒速消臭システムプレミアム


もともと少ない消火時の
ニオイがさらに少なく快適

詳しくは3～4ページへ

ダイニチが選ばれている 3つのポイント

1. 着火スピードNo.1^{*1}


ダイニチは予熱なしですぐに暖まる快速暖房。
この冬、着火のスピードがさらに速く^{*2}なりました。
寒い朝も、帰宅時も、すぐにあったか快適です。

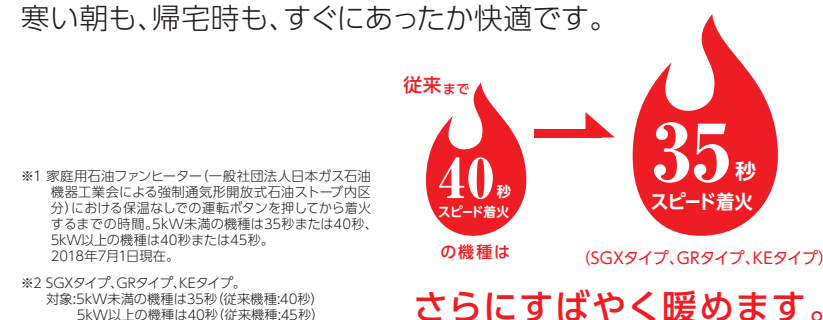

2. 消火時のニオイが少ない


ニオイの元は未燃焼ガス。
ダイニチは消火時のニオイをしっかり燃や
きる秒速消臭システム〔特許第3739918号〕を
搭載しているため、嫌なニオイが少なく快適
です。

気化した灯油の噴出口をきっちりふさいで、未燃焼ガスを瞬時に遮断。

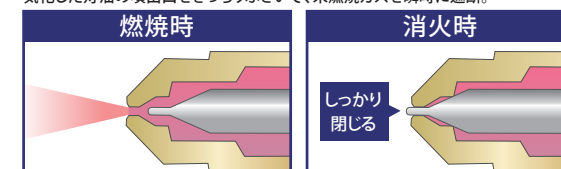

〔ニオイ〕お客様満足度

*パワフル秒速消臭システム作動時の消火した際のニオイ満足度調査/当社2013年度機種モニターアンケート結果（調査人数=274人）

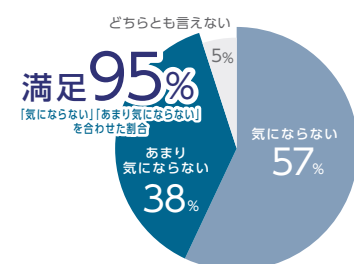

3. 日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の
取り組みとして導入した、本体3年保証*でアフ
ターサービスも充実。品質に自信があるからできる、
ダイニチの特長です。詳しくは18ページへ



*詳細はカタログの裏面をご覧ください。



1台ずつ全ての製品の燃焼をチェック

快温

速暖

消臭

3つの快適機能で、
ダイニチは暖かさの質を高めます。

快温

温風を遠くまで運び、
お部屋全体をムラなく暖めます。



3枚の動くフラップで心地よく
快温トリプルフラップ

SGXタイプだけの、温風の流を
コントロールする快適機能です。



燃焼量に応じて最適な角度で運転



さらに スイグ ボタンを押すと燃焼量に応じた角度で
快適にスイグ。風当たりの心地よい温風が
広がります。

温風の流を考えた設計。だから足元から効率よく暖める。

小火力時の場合 温風吹出口からの風の流れイメージ 温風吹出口付近の温度比較(真横から見た状態) 温風吹出口付近の床面温度比較(真上から見た状態)
比較機種(真横・真上):(上)FW-5718LS (下)FW-5718SGX



だから お部屋がムラなく暖まる! 家族みんながあったかい!



速暖

運転開始後、
冷えきったお部屋をすばやく暖めます。

この冬さらにスピードアップ
35秒^{※1} スピード着火

保温なしですぐに着火。
従来より5秒^{※2}速くなりました。



35秒^{※1}
スピード着火

5秒短縮^{※2}



燃焼開始後パワーアップ
オートターボ運転

室温が15℃になるまで自動で最大火力を
アップします。



5~10%^{※4}
最大火力
アップ!!



だから すぐにあったか快適!

※1 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。
※2 SGXタイプ、GRタイプ、KEタイプ。
対象:5kW未満の機種は35秒(従来機種:40秒)
5kW以上の機種は40秒(従来機種:45秒)
※3 ダイニチ石油ファンヒーターにおける運転開始後、設定温度に達するまでの時間。対象:3.7kW機種、4.7kW機種、5.7kW機種
※4 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

消臭

もともと少ない消火時の二オイが
さらに少なく快適です。

石油ファンヒーターの二オイの原因は、消火の際の未燃焼ガス。


その未燃焼ガスを燃やしきること二オイを抑える
パワフル秒速消臭システム



さらに消臭パワーアップ

消火時の二オイ約40%減^{※5}
秒速消臭システムプレミアム
(特許第3739918号)

従来システムよりもバーナの高温時間を長くすることで、
さらに二オイの低減を実現しました。

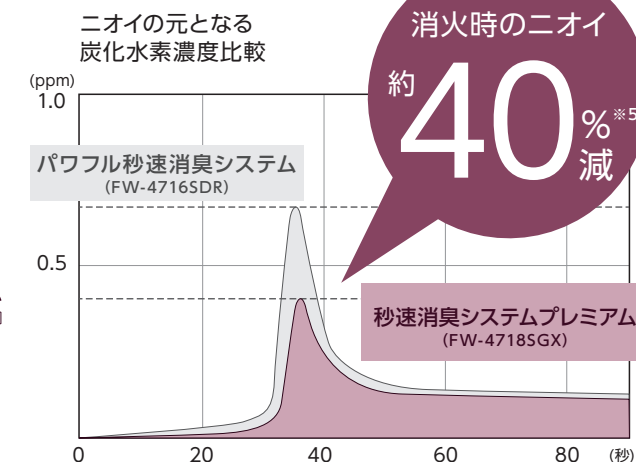

※5 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。
当社2018年機種 (FW-4718SGX) と2016年機種 (FW-4716SDR) を比較した場合。


石油ファンヒーターのランニングコストのほとんどは灯油
ダイニチならセンサー機能で賢くセーブ!

室温変化をみる! ecoおまかせモードプラス 設定温度プラス2℃で消火

A+C 室温変化に合わせて、燃焼量を自動コントロール。
お好みの温度に設定した上でセーブできるので、
快適に節約できます。

SGX TYPE GR TYPE SDX TYPE LS TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE FZ TYPE

例えば、設定温度を20℃として運転を開始すると…

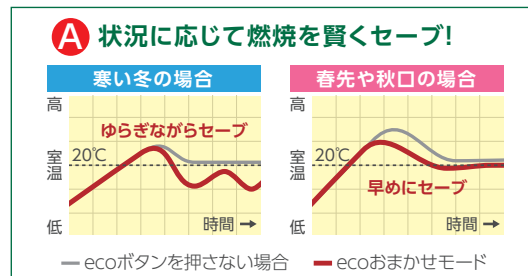

さらに室温にあわせて**消火**と**点火**!

ecoおまかせモード 設定温度プラス3℃で消火



一時消火機能のあるタイプと一時消火機能のないタイプがあります。

A+B 一時消火機能あり

LS TYPE 燃焼量を自動コントロール。室温が設定温度より
3℃高くなると消火、1℃低くなると点火するので
快適に灯油の消費を抑えます。

A 一時消火機能なし

KE TYPE NE TYPE S TYPE 燃焼量を
自動コントロール。



人の動きをみる! 省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、センサー
がチェックして自動的に運転をコントロール。
燃焼量を弱めたり、停止することで、灯油の
ムダを抑えます。

SGX TYPE GR TYPE SDX TYPE LS TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE FZ TYPE

人の動きがないと自動で運転が切り換わる!!



Wエコプラス⁺ ダブル

室温変化をみる!

ecoおまかせ
モードプラス

+

人の動きをみる!

省エネセンサー

〈1シーズンの節約効果〉

対応機種タイプ	機種	〈灯油節約量〉		〈節約金額〉 (※環境条件)
SGX TYPE	FW-3718SGX	72L	9Lタンクで約8.0回分節約!	約7,100円お得!
	FW-4718SGX	89L	9Lタンクで約9.8回分節約!	約8,700円お得!
	FW-5718SGX	114L	9Lタンクで約12.6回分節約!	約11,000円お得!
SDX TYPE	FW-6718SDX	129L	9Lタンクで約14.3回分節約!	約12,600円お得!
	FW-7218SDX	140L	9Lタンクで約15.5回分節約!	約13,700円お得!

【節約効果条件】効果数値は自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月～翌年5月のうち<1,900時間>を想定し算出。
[対象地域] 東京 [灯油価格] 85円/L (2018年1月第1週全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表) [電力料金] 27円/kWh (税込) (公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会(新電力料金目安価格)
[暖房使用時間内訳] 午前7～9時 (2時間)、夜18～24時 (6時間) <政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均> [ecoおまかせモードプラス] (環境条件) 当社環境
試験室にて各機種の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出
し、外気温条件として設定。設定温度20℃。[省エネセンサー] 午前1回、午後2回、10分間センサーが動作することにより、それぞれ燃焼が最小燃焼となる場合。

給油前 タンクの残油量を手軽にチェック!

8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、
タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。

SGX TYPE GR TYPE SDX TYPE LS TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE FZ TYPE



メリット
その1!

残量の確認がラクラク!

わざわざタンクを
持ち上げなくても
確認できる!



メリット
その2!

余裕をもって給油ができる!

起床時や忙しい時間など
給油であわてる
心配なし!



給油時 大容量9Lタンクは便利がいっぱい!

9Lタンク

1度の給油でたっぷり9L!
給油回数が少なくすみます。

SGX TYPE GR TYPE SDX TYPE LS TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE FZ TYPE



ワンタッチ汚れんキャップ

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができます。

SGX TYPE GR TYPE SDX TYPE LS TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE FZ TYPE



ボタン押してキャップを上げる!



キャップを押すだけ!
「カチッ」という音と手応えでロックを確認できます。

タンクWにとって

タンクの上下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができ、
持ち運びに便利。

SGX TYPE GR TYPE SDX TYPE LS TYPE KE TYPE NE TYPE S TYPE FZ TYPE

給油後、持ち上げる時



持ち運び時



本体に戻す時



※家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制
通気形開放式石油ストーブ内区分)におけるタンク容量。2018年7月1日現在。

9Lタンクなら
18Lポリタンク
ぴったり2回分

さっと外してラクラク。
面倒なフィルター掃除も手軽にできます。

抗菌^{*}ファンフィルター

意外と忘れがちなファンフィルターのお掃除。
ダイニチならさっと取り外して、カンタンにお手入れできます。



1 しっかり取る

細かい網の目で
しっかりキャッチ！



2 お手入れがラク

さっと
外して



さっと
おそうじ



3 抗菌^{*}効果でキレイ

抗菌ネット仕様で
雑菌を抑えます。


※【試験機関】一般財団法人 ボーケン品質評価機構
【抗菌の方法】フィルターに抗菌剤を含浸
【試験結果】99%以上の抑制を確認
(10235976-1/10235976-2)
【試験方法】JIS Z2801に準拠
【抗菌を行なっている対象部分の名称】
ファンフィルター網

だから

カンタンお手入れで **ムダな消費回復！**

ファンフィルターにほこりが溜まると温風が弱まり、ムダな灯油を消費してしまいます。

キレイなファンフィルターで運転した際の灯油使用量を「100」とした場合の比較

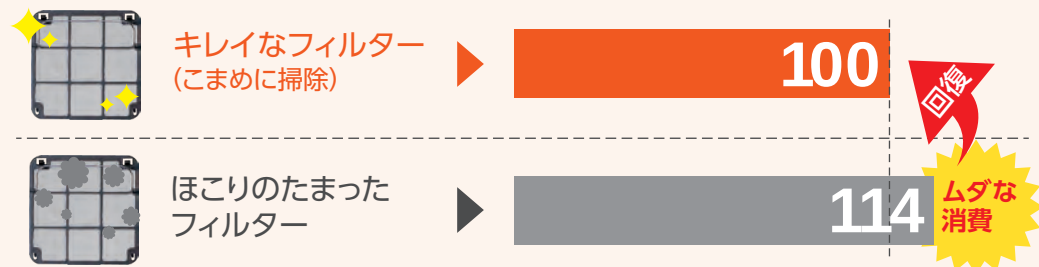

3kW機種において、キレイなファンフィルターとほこりのたまったファンフィルターを各々装着し、運転を行なった場合の灯油使用量の差。外気温0℃、設定温度22℃の木造戸建住宅6畳を想定した、当社環境試験室にて3時間運転した場合。

その他の機能

各機能の搭載については8ページの早見表、またはタイプ別紹介ページ(9～17ページ)をご確認ください。

- ▶ **給油汚れんキャップ**
回しやすく、手も汚れにくい。
- ▶ **給油2段階サイン**
(給油モニター付き)
タンクが空になると「予告」サイン、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。
- ▶ **フッ素コーティングルーバ**
汚れにくく拭きとりも簡単。
- ▶ **低騒音ボックス構造**
燃焼時の音を包み込んで密閉。
- ▶ **ノンスパーク点火**
点火時の放電音をなくしました。
- ▶ **メロディーお知らせ**
給油や消し忘れ消火、自動消火をメロディーとランプでお知らせ。
- ▶ **給油時消火装置**
給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。
- ▶ **不完全燃焼防止装置の作動強化**
給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

- 家庭用石油ファンヒーターのみ
- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。
- 家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通
- 不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。



このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。

あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

	SGX TYPE 9ページ	GR TYPE 11ページ	SDX TYPE 13ページ	LS TYPE 14ページ	KE TYPE 15ページ	NE TYPE 16ページ	S TYPE 16ページ	FZ TYPE 17ページ
ラインナップ 機能早見表								
	FW-3718SGX	FW-3718GR	FW-6718SDX	FW-3718LS	FW-4318KE	FW-2518NE	FW-3218S	FZ-101
表示部	大型白色 バックライト液晶	白色 バックライト液晶	白色 バックライト液晶	オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	オレンジ液晶
暖房のめやす [*]	※コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ(9～17ページ)の各機種をご確認ください。							
木造(戸建) 7畳まで						FW-2518NE		
木造(戸建) 9畳まで					FW-3318KE	FW-3218NE	FW-3218S	
木造(戸建) 10畳まで	FW-3718SGX	FW-3718GR		FW-3718LS				
木造(戸建) 11畳まで					FW-4318KE			
木造(戸建) 12畳まで	FW-4718SGX	FW-4718GR		FW-4718LS				
木造(戸建) 15畳まで	FW-5718SGX	FW-5718GR		FW-5718LS				
木造(戸建) 17畳まで			FW-6718SDX					
木造(戸建) 19畳まで			FW-7218SDX					
木造(戸建) 26畳まで								FZ-101

機能紹介							
快適	特徴	快温 速暖 消臭 トリプル宣言 ^{※1}	速暖 消臭 ダブル宣言 ^{※1}	消臭 宣言 ^{※1}		消臭 宣言 ^{※1}	消臭 宣言 ^{※1}
	快温	快温トリプルフラップ					
	速暖	オートターボ運転 35秒着火 (FW-5718SGX、FW-5718GRは40秒)	45秒着火	40秒着火 (FW-5718LSは45秒着火)	35秒着火	40秒着火	80秒着火
	消臭	秒速消臭システムプレミアム	パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム	パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム	秒速消臭システムプレミアム

エコ	ecoモード	Wエコプラス ^{※9}	Wエコプラス ^{※9}				
		ecoおまかせモードプラス ^{※2}	ecoおまかせモード ^{※3}	ecoおまかせモード ^{※4}			ecoおまかせモードプラス ^{※2}
	省エネセンサー	省エネセンサー	省エネセンサー				

給油	タンク	サイズ	9L	5L (FW-2518NEは3.5Lタンク)	9L
	とって	Wとって		シングルとって	Wとって
	キャップ	ワンタッチ汚れんキャップ		給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ
	モニター	8段階油量モニター		給油モニター(予告/給油サイン)	給油モニター(給油サイン)
	お知らせ	給油2段階サイン			

お手入れ	抗菌ファンフィルター				抗菌ファンフィルター
	フッ素コーティングルーバ				

音	低騒音ボックス構造				
	ノンスパーク点火				ノンスパーク点火

その他	使いやすさ	Wタイマー	タイマー			
		カンタンLo設定				
		減光セレクト				
		延長セレクト ^{★1}		延長セレクト ^{★1}		延長セレクト ^{★2}
				音量セレクト		

標準機能	チャイルドロック/異物混入防止ルーバ/給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置				

※1 トリプル宣言[ダブル宣言][消臭宣言]にある各項目は、[快温] 快温トリプルフラップ、[速暖] オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアムを指す。詳しくは3～4ページまたはタイプ別紹介ページ(9～17ページ)をご覧ください。 ※2 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) ※3 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火) ※4 一時消火機能なし
★1 選択時間(3時間、2時間、1時間) ★2 選択時間(6時間、3時間)

PSC
対応品

PSCマークについて 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。詳しくは7ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご覧ください。

SGX

TYPE

快温

速暖

消臭

トリプル宣言※

3枚の動くフラップで

お部屋全体を快適に暖める。

新モデル

※【快温】快温トリプルフラップ、【速暖】オートターボ運転および【5kW未満の機種】35秒・【5kW以上の機種】40秒スピード着火、【消臭】秒速消臭システムプレミアム、を総じたもの。

主な機能

快温トリプルフラップ

オートターボ運転

スピード着火(35秒※)

秒速消臭システムプレミアム

ecoおまかせモードプラス(一時消火機能あり)

省エネセンサー

タンクWとして

ワンタッチ汚れんキャップ

8段階油量モニター

抗菌ファンフィルター

ノンスパーク点火

Wタイマー

カンタンLo設定

減光セレクト

延長セレクト

メロディーお知らせ

9.0Lタンク

※保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。

快温

快温トリプルフラップ

3枚の動くフラップで、温風を速くまで運んでお部屋全体をムラなく暖めます。

<温風吹出口付近の温度比較(小火力時)>

快温トリプルフラップの場合(FW-3718SGX) 固定ルーバーの場合(FW-5718LS)

SGXタイプはヒーター本体から離れた場所に、しっかり暖かい温風を運んでいることが分かります。

さらに スイングボタンを押すことで風当たりの心地よい温風がゆらぎます。

速暖

スピード着火 35秒※1 + オートターボ運転

着火スピードが従来の40秒から35秒※1へ短縮！さらに、自動で火力も5～10%アップ！※3

速く着火して 35秒※1 スピード着火

ハイパワーで暖める 5～10%※3 最大火力アップ!!

※1 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。
※2 5kW未満の機種は35秒(従来機種40秒) 5kW以上の機種は40秒(従来機種45秒)
※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

消臭

秒速消臭システムプレミアム

パーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

ニオイの元となる炭化水素濃度比較

パワフル秒速消臭システム 消火時のニオイ約40%※減 秒速消臭システムプレミアム

※ 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。当社2018年機種(FW-4718SGX)と2016年機種(FW-4716SDR)を比較した場合。

省エネセンサー

スイング

時刻設定

eco

チャイルドロック

タイマー

減光(3秒押し)

3秒押し

設定温度

室内温度

油量

温度/時刻調節

+

運転入/切

20.20

8:30

オートターボ

フィルター

換気

給油

-

運転延長

FW-3718SGX

●操作パネル:FW-3718SGX

Wエコプラス+

センサーが自動でチェックして灯油をしっかりと節約。

室温変化をみる! ecoおまかせモードプラス

+

人の動きをみる! 省エネセンサー

節約効果は5ページへ

A 減光セレクト

暗い場所でまぶしさをを感じる際、明るさを軽減。

夜など明るさが気になる... 通常時 20.20 減光時 20.20 約40%の明るさに。

※イメージ

B Wタイマー

異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。

タイマー1で平日の朝 5:00 タイマー2で休日の朝 7:00

※イメージ

C 8段階油量モニター

残油量がひと目で分かりやすい。

〈満量〉 〈半分〉 〈そろそろ給油〉

D カンタンLo設定

温度調整ボタン長押しで、最小火力運転に固定。

お部屋が暖まりすぎた時などに!

E 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。

あと1時間ほど読書してから寝ようかな... 延長設定!

※イメージ

少し斜めの操作パネル

より見やすく、より使いやすく。

操作する時

ラクな姿勢でボタンが押しやすい

確認する時

家族みんなが見やすい

ソファに座っていても 床に座っていても 立っていても

FW-3718SGX

オープン価格

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで(16.5㎡)	13畳まで(21.5㎡)	

暖房出力 3.70~0.74kW

9.0Lタンク	35秒着火	PSC対応品
---------	-------	--------

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅438×奥行366mm
●質量/12.6kg

ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 027744

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 027737

コスミックブルー(A)
JANコード:4951272 027751

FW-4718SGX

オープン価格

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで(20.0㎡)	17畳まで(28.0㎡)	

暖房出力 4.70~0.91kW

9.0Lタンク	35秒着火	PSC対応品
---------	-------	--------

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅476×奥行366mm
●質量/13.6kg

ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 027775

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 027768

FW-5718SGX

オープン価格

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで(25.0㎡)	20畳まで(33.0㎡)	

暖房出力 5.70~1.23kW

9.0Lタンク	40秒着火	PSC対応品
---------	-------	--------

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅476×奥行366mm
●質量/13.6kg

ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 027799

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 027782

9 ——— Dainichi

Dainichi ——— 10

GR

TYPE

速暖

消臭

ダブル宣言

すばやい暖房と消火時のニオイ低減を両立したハイグレードモデル。

※【速暖】オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、【消臭】秒速消臭システムプレミアム、を総じたもの。

オートターボ運転

スピード着火
(35秒※)

秒速消臭システム
プレミアム

ecoおまかせモードプラス
(一時消火機能あり)

タンクWとして

ワンタッチ
汚れんキャップ

8段階
油量モニター

抗菌ファン
フィルター

ノンスパーク
点火

Wタイマー

カンタンLo設定

減光セレクト

延長セレクト

メロディー
お知らせ

9.0L
タンク

※保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。

速暖

スピード着火 35秒※^{※1}
+オートターボ運転

着火スピードが従来の40秒から35秒※^{※1}へ短縮！
さらに、自動で火力も5～10%アップ！

速く着火して

35秒※^{※1}
スピード着火

ハイパワーで暖める

5～10%※^{※3}
最大火力アップ!!

※1 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。

※2 5kW未満の機種は35秒(従来機種:40秒) 5kW以上の機種は40秒(従来機種:45秒)

※3 室温が15℃以下の場合に作動。
使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

消臭

秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

ニオイの元となる炭化水素濃度比較

パワフル秒速消臭システム

秒速消臭システムプレミアム

消火時のニオイ約40%減※

※ 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。
当社2018年機種 (FW-4718GR)と2016年機種 (FW-4716SDR)を比較した場合。

チャイルドロック
(3秒押し)

ECO

タイマー
①/②

表示切換

設定温度 室内温度 油量

8:30

消臭
換気
(強制)

燃料消費タイマー-①(タイマー②)フィルター

温度 / 時刻調節

運転延長

運転
入 / 切

●操作パネル:FW-3718GR

A

B

C

D

E

ecoおまかせモードプラス

室温変化に合わせて、燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度プラス2℃で消火するので快適に節約。

設定温度を20℃とした場合

22℃

20℃

20℃

消火

点火

A 減光セレクト

夜など明るさが気になる...

通常時
8:30

減光時
8:30

約40%の明るさに。

※イメージ

B Wタイマー

異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。

タイマー①で
平日の朝
5:00

タイマー②で
休日の朝
7:00

※イメージ

C 8段階油量モニター

残油量がひと目で分かりやすい。

〈満量〉

〈半分〉

〈そろそろ給油〉

D カンタンLo設定

温度調整ダイヤボタンの長押しで、最小火力運転に固定。

お部屋が暖まりすぎた時などに！

※イメージ

E 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。

おと1時間ほど読書してから寝ようかな...

1h

延長設定!

※イメージ

FW-3718GR

オープン価格

暖房のめやす

木造(戸建)

10畳
まで
(16.5㎡)

コンクリート(集合)

13畳
まで
(21.5㎡)

暖房出力 3.70-0.74kW

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅438×奥行349mm

●質量 / 12.0kg

9.0L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

コスミックブルー(A)

JANコード:4951272 027515

スノーホワイト(W)

JANコード:4951272 027508

FW-4718GR

オープン価格

暖房のめやす

木造(戸建)

12畳
まで
(20.0㎡)

コンクリート(集合)

17畳
まで
(28.0㎡)

暖房出力 4.70-0.91kW

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅476×奥行349mm

●質量 / 12.9kg

9.0L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

コスミックブルー(A)

JANコード:4951272 027539

スノーホワイト(W)

JANコード:4951272 027522

FW-5718GR

オープン価格

暖房のめやす

木造(戸建)

15畳
まで
(25.0㎡)

コンクリート(集合)

20畳
まで
(33.0㎡)

暖房出力 5.70-1.23kW

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅476×奥行349mm

●質量 / 12.9kg

9.0L
タンク

40秒
着火

PSC
対応品

コスミックブルー(A)

JANコード:4951272 027553

スノーホワイト(W)

JANコード:4951272 027546

11 ——— Dainichi

Dainichi ——— 12

SDX TYPE



ニオイをしっかり抑える消臭パワーに、「Wエコプラス」の省エネ機能も充実。

※ 秒速消臭システムプレミアムを指す。

主な機能	スピード着火 (45秒※)	秒速消臭システム プレミアム	ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)	省エネセンサー	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	9.0L タンク
	ノンスパーク 点火	タイマー	延長セレクト	メロディー お知らせ					

※保温なしの着火時間。

秒速消臭システムプレミアム

消臭

従来システム(パワフル秒速消臭システム)よりも、バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。消火時のニオイがさらに少なく快適です。

Wエコプラス⁺

センサーが自動でチェックして 灯油をしっかりと節約。

室温変化をみる！
ecoおまかせモードプラス

人の動きをみる！
省エネセンサー

節約効果は5ページへ



●操作パネル:FW-6718SDX

白色バックライト液晶

明るいので読みやすく、遠くからでも確認しやすいバックライト。


8段階油量モニター

灯油の残量を8段階でお知らせ。残油量がひと目で分かりやすい。



延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。



ih 延長設定!

※イメージ

FW-6718SDX オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／高さ480×幅603×奥行339mm
木造(戸建) 17畳まで (28.0㎡)	●質量／15.2kg
コンクリート(集合) 24畳まで (39.5㎡)	
暖房出力 6.70~1.50kW	9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品

FW-7218SDX オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／高さ480×幅603×奥行339mm
木造(戸建) 19畳まで (31.5㎡)	●質量／15.2kg
コンクリート(集合) 25畳まで (41.5㎡)	
暖房出力 7.20~1.50kW	9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品

●FW-6718SDX、FW-7218SDX 換気設備のある場所でご使用ください。



【FW-6718SDX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 027485
【FW-7218SDX】クールホワイト(W)
JANコード:4951272 027492

LS TYPE

見やすいオレンジ液晶。
大容量9Lタンクで快適な使い心地。

主な機能	スピード着火 (40秒※)	パワフル秒速消臭システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火	9.0L タンク
	タイマー	メロディー お知らせ							


※保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。



ecoおまかせモード (一時消火機能あり)

室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度プラス3℃で消火するので快適に節約。



給油モニター (予告/給油サイン)

タンクが空になると「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。



オレンジ液晶

※文字盤は光りません。



●操作パネル:FW-3718LS

FW-3718LS オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行357mm
木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	●質量／11.2kg
コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)	
暖房出力 3.70~0.74kW	9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 027454

FW-4718LS オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行349mm
木造(戸建) 12畳まで (20.0㎡)	●質量／12.0kg
コンクリート(集合) 17畳まで (28.0㎡)	
暖房出力 4.70~0.91kW	9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品

FW-5718LS オープン価格

暖房のめやす	●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅466×奥行349mm
木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	●質量／12.0kg
コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)	
暖房出力 5.70~1.23kW	9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品



【FW-4718LS】ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 027461
【FW-5718LS】ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 027478

KE
TYPE

消臭
宣言

大きな文字が読みやすい。
分かりやすく使いやすいモデル。

※ 秒速消臭システムプレミアムを指す。

主な機能

スピード着火
(35秒※)

秒速消臭システム
プレミアム

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

タンクWとして

ワンタッチ
汚れんキャップ

給油モニター
(予告／給油サイン)

抗菌ファン
フィルター

タイマー

5.0L
タンク

※保温なしの着火時間。

秒速消臭システムプレミアム

消臭

パナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

ニオイの元となる炭化水素濃度比較

パワフル秒速消臭システム

秒速消臭システムプレミアム

消火時のニオイ
約25%減

※温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。
当社2018年機種 (FW-3318KE) と2018年機種 (FW-3218NE) を比較した場合。

タンクWとして

給油作業がラクラク

給油後、持ち上げる時

持ち運ぶ時

本体に戻す時

大型オレンジ液晶

※文字盤は
光りません。

少し周りが暗くても、
少し遠くにいても、文字が大きいからよく見える！

「温度」と「時刻」が両方表示されているので確認が便利。

A

B

C

D

eco

タイマー

消臭
フィルター

時刻合せ
タイマー合せ
午前 20:20
8:30

延長
時間

給油
サイン

運転
延長

運転
入/切

時刻設定

Blue Heater
FW-3318KE

●操作パネル:FW-3318KE

A ecoおまかせモード (一時消火機能なし)

室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

C 音量セレクト

従来音量を中心に、「大」「中」「小」の3段階から選べます。

※初期設定は音量「中」です。

B 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。

D 給油モニター (予告／給油サイン)

タンクが空になると「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

FW-3318KE
オープン価格

暖房のめやす

木造(戸建) 9畳まで
(15.0㎡)

コンクリート(集合) 12畳まで
(20.0㎡)

暖房出力 3.30~0.74kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.7kg

5.0L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

クールホワイト(W)

JANコード:4951272 027256

ライトローズ(R)

JANコード:4951272 027263

FW-4318KE
オープン価格

暖房のめやす

木造(戸建) 11畳まで
(18.0㎡)

コンクリート(集合) 15畳まで
(25.0㎡)

暖房出力 4.30~0.84kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ435×幅436×奥行313mm

●質量／8.7kg

5.0L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

クールホワイト(W)

JANコード:4951272 027270

NE
TYPE

ワンタッチ汚れんキャップ付きの
スタンダードモデル。

主な機能

スピード着火
(40秒※)

パワフル秒速消臭
システム

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

タンクシングルとして

ワンタッチ
汚れんキャップ

給油モニター
(予告／給油サイン)

抗菌ファン
フィルター

タイマー

3.5L
5.0L
タンク

※保温なしの着火時間。

オレンジ液晶

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

給油モニター
(予告／給油サイン)

設定温度 室内温度

8:30

ECO

タイマー

表示
切替

運転延長

運転入/切

温度/時刻調節

Blue Heater
FW-3218NE

●操作パネル:FW-3218NE

FW-2518NE

希望小売価格
26,800円(税別)

暖房のめやす

木造(戸建) 7畳まで
(11.5㎡)

コンクリート(集合) 9畳まで
(15.0㎡)

暖房出力 2.50~0.68kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ393×幅321×奥行311mm

●質量／6.9kg

3.5L
タンク

40秒
着火

PSC
対応品

ウォームホワイト(W)

JANコード:4951272 027126

シャインローズ(R)

JANコード:4951272 027133

FW-3218NE

希望小売価格
28,800円(税別)

暖房のめやす

木造(戸建) 9畳まで
(15.0㎡)

コンクリート(集合) 12畳まで
(20.0㎡)

暖房出力 3.20~0.74kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.5kg

5.0L
タンク

40秒
着火

PSC
対応品

ライトシルバー(S)

JANコード:4951272 027140

ウォームホワイト(W)

JANコード:4951272 027157

S
TYPE

給油汚れんキャップ付きの
スタンダードモデル。

主な機能

スピード着火
(40秒※)

パワフル秒速消臭
システム

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

タンクシングルとして

給油
汚れんキャップ

給油モニター
(給油サイン)

タイマー

5.0L
タンク

※保温なしの着火時間。

ecoおまかせモード (一時消火機能なし)

給油モニター (給油サイン)

設定温度 室内温度

8:30

ECO

タイマー

表示
切替

運転延長

運転入/切

温度/時刻調節

Blue Heater
FW-3218S

●操作パネル:FW-3218S

FW-3218S

希望小売価格
27,800円(税別)

暖房のめやす

木造(戸建) 9畳まで
(15.0㎡)

コンクリート(集合) 12畳まで
(20.0㎡)

暖房出力 3.20~0.74kW

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ429×幅371×奥行299mm

●質量／7.4kg

5.0L
タンク

40秒
着火

PSC
対応品

ライトシルバー(S)

JANコード:4951272 027089

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧																
		暖房のめやす		タンク 容量(L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)	
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小			大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)			待機時
SGX	FW-3718SGX	10畳まで	13畳まで	9.0	12.6	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×438×366		
	FW-4718SGX	12畳まで	17畳まで	9.0	13.6	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×476×366		
	FW-5718SGX	15畳まで	20畳まで	9.0	13.6	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×476×366		
GR	FW-3718GR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.0	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×438×349		
	FW-4718GR	12畳まで	17畳まで	9.0	12.9	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×476×349		
	FW-5718GR	15畳まで	20畳まで	9.0	12.9	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×476×349		
SDX	FW-6718SDX	17畳まで	24畳まで	9.0	15.2	6.70～1.50	0.651～0.146	13.8～61.7	216/216	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339		
	FW-7218SDX	19畳まで	25畳まで	9.0	15.2	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339		
LS	FW-3718LS	10畳まで	13畳まで	9.0	11.2	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357		
	FW-4718LS	12畳まで	17畳まで	9.0	12.0	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349		
	FW-5718LS	15畳まで	20畳まで	9.0	12.0	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349		
KE	FW-3318KE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.7	3.30～0.74	0.321～0.072	15.6～69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36～24	429×371×299		
	FW-4318KE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.7	4.30～0.84	0.418～0.082	12.0～61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39～25	435×436×313		
NE	FW-2518NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311		
	FW-3218NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299		
S	FW-3218S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299		

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) 安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置

FZ

TYPE

消臭

宣言

大きなスペースも1台でしっかり暖める。

家庭用型モデルNo.1^{※2} 暖房力。

新モデル

※1 秒速消臭システムプレミアムを指す。

※2 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における最大の暖房出力。2018年7月1日現在。

主な機能

スピード着火
(80秒[※])

秒速消臭システム
プレミアム

ecoおまかせモードプラス
(一時消火機能あり)

タンクWとして

ワンタッチ
汚れんキャップ

8段階
油量モニター

抗菌ファン
フィルター

ノンスパーク
点火

9.0L
タンク

タイマー

延長セレクト

メモディー
お知らせ

※保温なしの着火時間。

壁ぎわに置けるから、さまざまなシーンで活躍。

広いリビングやダイニングキッチンに

オフィスや会議室に

秒速消臭システムプレミアム

消臭

従来システム（パワフル秒速消臭システム）よりも、パナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。消火時のニオイがさらに少なく。

8段階油量モニター

〈満量〉

〈半分〉

〈そろそろ給油〉

灯油の残量を8段階でお知らせ。残油量がひと目で分かりやすい。

Blue Heater FZ-101

設定温度

室内温度

油量

温度/時刻調節

運転延長

運転入/切

●操作パネル:FZ-101

ecoおまかせモードプラス

室温変化に合わせて、燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度プラス2℃で消火するので快適に節約。

設定温度を20℃とした場合

22℃

20℃

着火

消火

時間

延長セレクト

1回の延長で終業時まで運転可能!

6時間、3時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。※初期設定は3時間です。

※イメージ

FZ-101

オープン価格

暖房のめやす

木造(戸建)

26畳まで

(43.0㎡)

コンクリート(集合)

35畳まで

(58.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ480×幅740×奥行360mm

●質量／18.6kg

9.0L

タンク

80秒

着火

PSC

対応品

暖房出力10.00~3.20kW

●FZ-101 換気設備のある場所でご使用ください。

ホワイト×ブラック(WK)

JANコード:4951272 027881

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧		暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)		燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
FZ	FZ-101	木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小	最大～最小	最大～最小		大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時		
		26畳まで	35畳まで	9.0	18.6	10.00～3.20	0.972～0.311	9.3～28.9	310/310	153/153	935/935	1.0/1.0	46～33		480×740×360	

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置

業務用石油ストーブ

FM

SERIES

大型の放熱器で放射効率がよい、広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

※FMシリーズは1年保証となります。

主な機能

LED表示

油量計

秒速消臭システム

低騒音化
ボックス構造

ノンスパーク
点火

6時間
延長機能

タイマー運転

●操作パネル:FM-197F

Blue Heater FM-197F

設定温度/火力

室内温度

時間

分

モード

6時間延長機能

熱くならない天板

温風ファン付き

希望小売価格

FM-107F 92,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建)

26畳まで

(43.0㎡)

コンクリート(集合)

35畳まで

(58.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ665×幅456×奥行546mm

●質量／16.4kg

13.0L

タンク

80秒

着火

PSC

対応品

暖房出力10.00~3.50kW

希望小売価格

FM-197F 102,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建)

47畳まで

(77.5㎡)

コンクリート(集合)

65畳まで

(107.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ724×幅507×奥行581mm

●質量／19.0kg

19.0L

タンク

80秒

着火

暖房出力18.50~5.60kW

希望小売価格

FM-197N 97,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建)

47畳まで

(77.5㎡)

コンクリート(集合)

65畳まで

(107.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ724×幅507×奥行581mm

●質量／18.3kg

19.0L

タンク

80秒

着火

暖房出力18.50~5.60kW

天板が熱くなりません。

自然対流

希望小売価格

FM-197N 97,800円(税抜)

暖房のめやす

木造(戸建)

47畳まで

(77.5㎡)

コンクリート(集合)

65畳まで

(107.5㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ724×幅507×奥行581mm

●質量／18.3kg

19.0L

タンク

80秒

着火

暖房出力18.50~5.60kW

●FM-107F

換気設備のある場所でご使用ください。

●FM-197F・197N 排気筒の取り付けについて

開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突（別売りの排気筒取付セット必要）を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

メタリックグレー(H)

JANコード:4951272 025443

メタリックグレー(H)

JANコード:4951272 025474

メタリックグレー(H)

JANコード:4951272 025467

プラチナシルバー(S)

JANコード:4951272 025436

メタリックグレー(H)

JANコード:4951272 025467

業務用石油ストーブ 仕様一覧

暖房のめやす

木造(戸建)

26畳まで

(43.0㎡)

コンクリート(集合)

35畳まで

(58.0㎡)

●本体外形寸法(置台含む)／高さ480×幅740×奥行360mm

●質量／18.6kg

9.0L

タンク

80秒

着火

PSC

対応品

暖房出力10.00~3.20kW

FM

FM-107F

26畳まで

35畳まで

13.0

16.4

10.00～3.50

0.972～0.340

13.4～38.2

265/265

140/140

935/935

1.1/1.1

45～34

665×456×546

FM-197F

47畳まで

65畳まで

19.0

19.0

18.50～5.60

1.80～0.544

10.5～34.9

448/448

205/205

950/950

1.1/1.1

50～37

724×507×581

FM-197N

47畳まで

65畳まで

19.0

18.3

18.50～5.60

1.80～0.544

10.5～34.9

413/413

180/180

950/950

1.1/1.1

50～37

724×507×581

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-197Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置

「日本製のこだわりと暖かさ」をお客様へ

新潟県に本社をおくダイニチ工業は 1964 年創立。業界に先駆けて石油気化燃焼技術の開発に取り組み、1971 年にはガスのように青い炎で燃える気化式暖房機「ブルーヒーター」を発売いたしました。ダイニチが何よりも大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品をお届けすること。そのために商品の企画・設計はもちろんのこと、主要部品の生産や最終組立、検査にいたるまでを新潟で行なっています。

※ 2007～2017年度(年度＝4月1日～3月31日)石油ファンヒーター メーカー別販売台数シェア ダイニチ(シェア数値)/2007年度＝49%・2008年度＝59%・2009年度＝53%・2010年度＝49%・2011年度＝49%・2012年度＝50%・2013年度＝54%・2014年度＝53%・2015年度＝54%・2016年度＝52%・2017年度＝55%)/全国有力家電量販店の販売実績集計/GfK Japan調べ。

すべては、より良い商品をお届けするために
生産自動化・ロボット化を進め、人はさらに質の高い仕事を

ロボット化

複数のネジを同時に締める

3年保証シール貼機

人作業

暖房機の心臓部分といえる気化器の組み立て

1台ずつ全製品の燃焼をチェック

17 Dainichi

Dainichi 18

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク

(ワンタッチ汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L、5.0L [シングルとって]	希望小売価格 3,000円(税抜)
タンク容量 5.0LWとって	希望小売価格 3,500円(税抜)
タンク容量 6.0L、9.0L	希望小売価格 4,000円(税抜)



タンク口金

(ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格
800円(税抜)
※キャップの色は型式によって異なります。



カートリッジタンク

(給油汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L、5.0L	希望小売価格 3,000円(税抜)
--------------------	-----------------------------



タンク口金

(給油汚れんキャップ)

希望小売価格 800円(税抜)



ファンフィルター

(抗菌ファンフィルター)

希望小売価格 1,000円(税抜)	希望小売価格 1,200円(税抜)
FW-6718SDX	FW-7218SDX
FW-7218SDX	FZ-101



スポイト

希望小売価格 165円(税抜)



油フィルター

希望小売価格 500円(税抜)



カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。

3年保証のご説明



- 3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
・業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例: 2018年10月1日にご購入のケースでは、2021年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコーン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6)その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



ガソリン使用禁止

必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたる場所に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



換気必要

時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。



給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行ってください。



油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

- 理・美容院、クリーニング店、はんだ付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。
- (家庭用石油ファンヒーター)標高1,300m以上、(業務用石油ストーブ)標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることを確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコーン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコーンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



警告



換気必要
1時間に1~2回
寝るとき消火
スプレー缶厳禁

注意

変質した持ち越し灯油使用厳禁

愛着点検



長年ご使用の石油暖房機の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 置台に油だまりがある
- 白煙がでたり、強いニオイがする
- 炎が異常に赤い
- 強燃焼でも暖まらない
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2018K



■お求めはー

このカタログの記載内容は、2018年8月現在のものです。