


外形寸法図

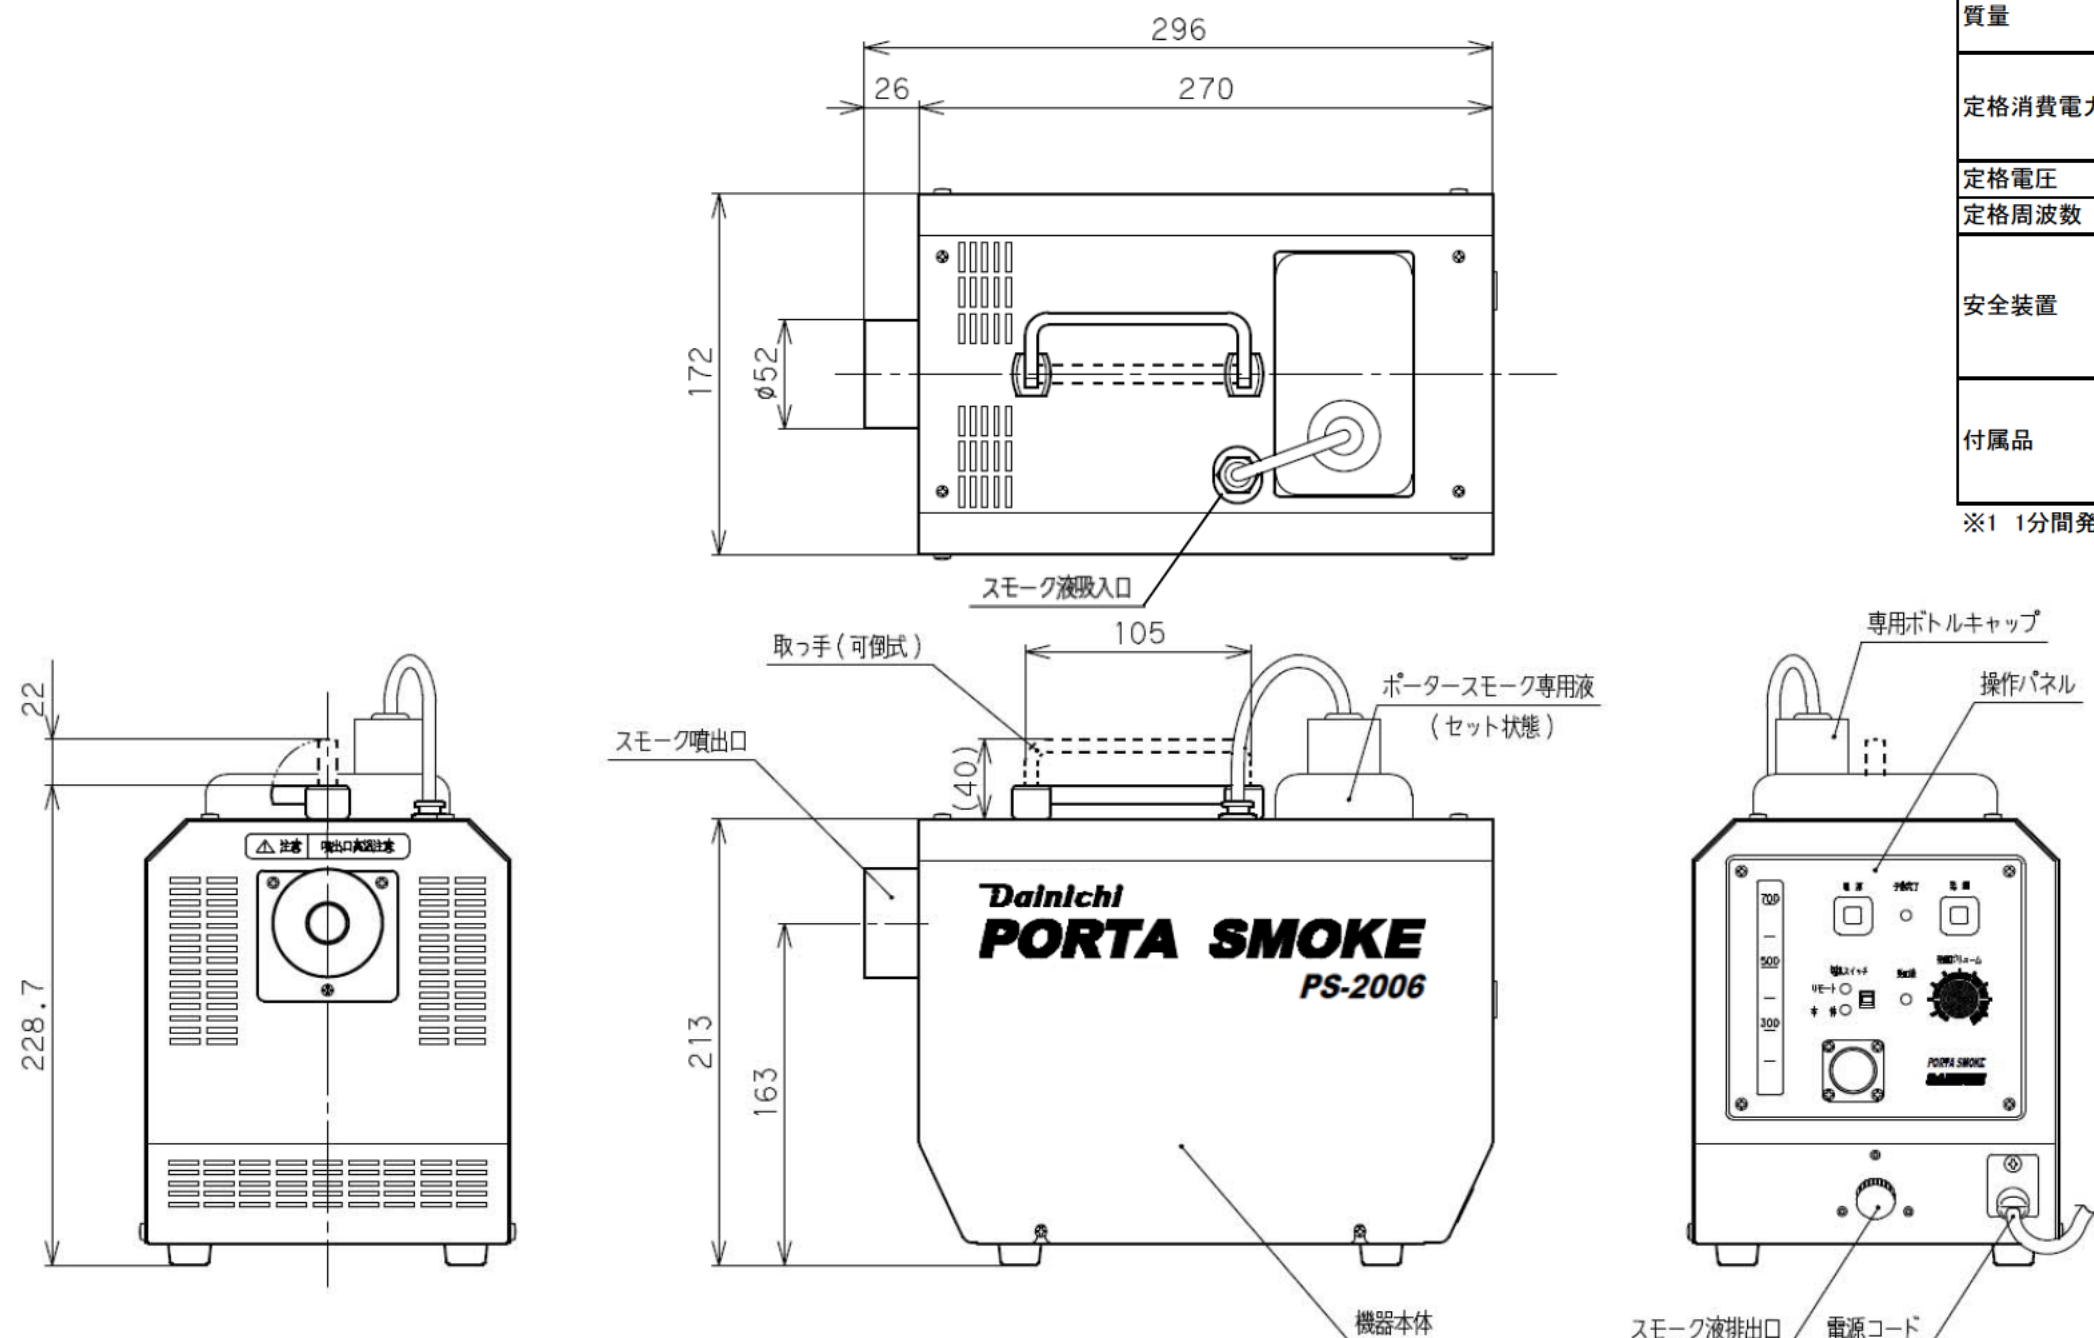

仕様

スモーク液供給方式		ボトルセット方式	
使用液	ポータースモーク専用液 (非危険物登録品)		
スモーク液消費量	最大	mL/h	1000
	最小	mL/h	300
スモーク液受皿容器		mL	300
スモーク能力 ※1	最大	m ³ /min	31
	最小	m ³ /min	10
スモーク到達距離	無風時	m	3
寸法 (高さ×幅×奥行)	本体	mm	213×172×296
	梱包	mm	312×382×330
質量	本体	kg	5.0
	梱包	kg	8.2
定格消費電力	予熱時最大	W	950/950
	発煙時最大	W	420/420
	発煙時最小	W	200/200
定格電圧		V	AC100V
定格周波数		Hz	50/60
安全装置	ヒータ過熱防止装置		
	液体噴出防止装置		
	異常圧力逃がし弁(安全弁)		
	機器異常高温防止装置		
付属品	リモートコントローラー10m		
	ポータースモーク専用液1L		
	専用ボトルキャップ		

※1 1分間発煙で50cm先の視界が見えなくなる部屋の大きさ

製品納入仕様書

名 称	ポータースモーク		
型 名	PS-2006		
尺 度	Free	作 成 日	2017年10月12日
単 位	mm		

ダイニチ工業株式会社