


外形寸法図

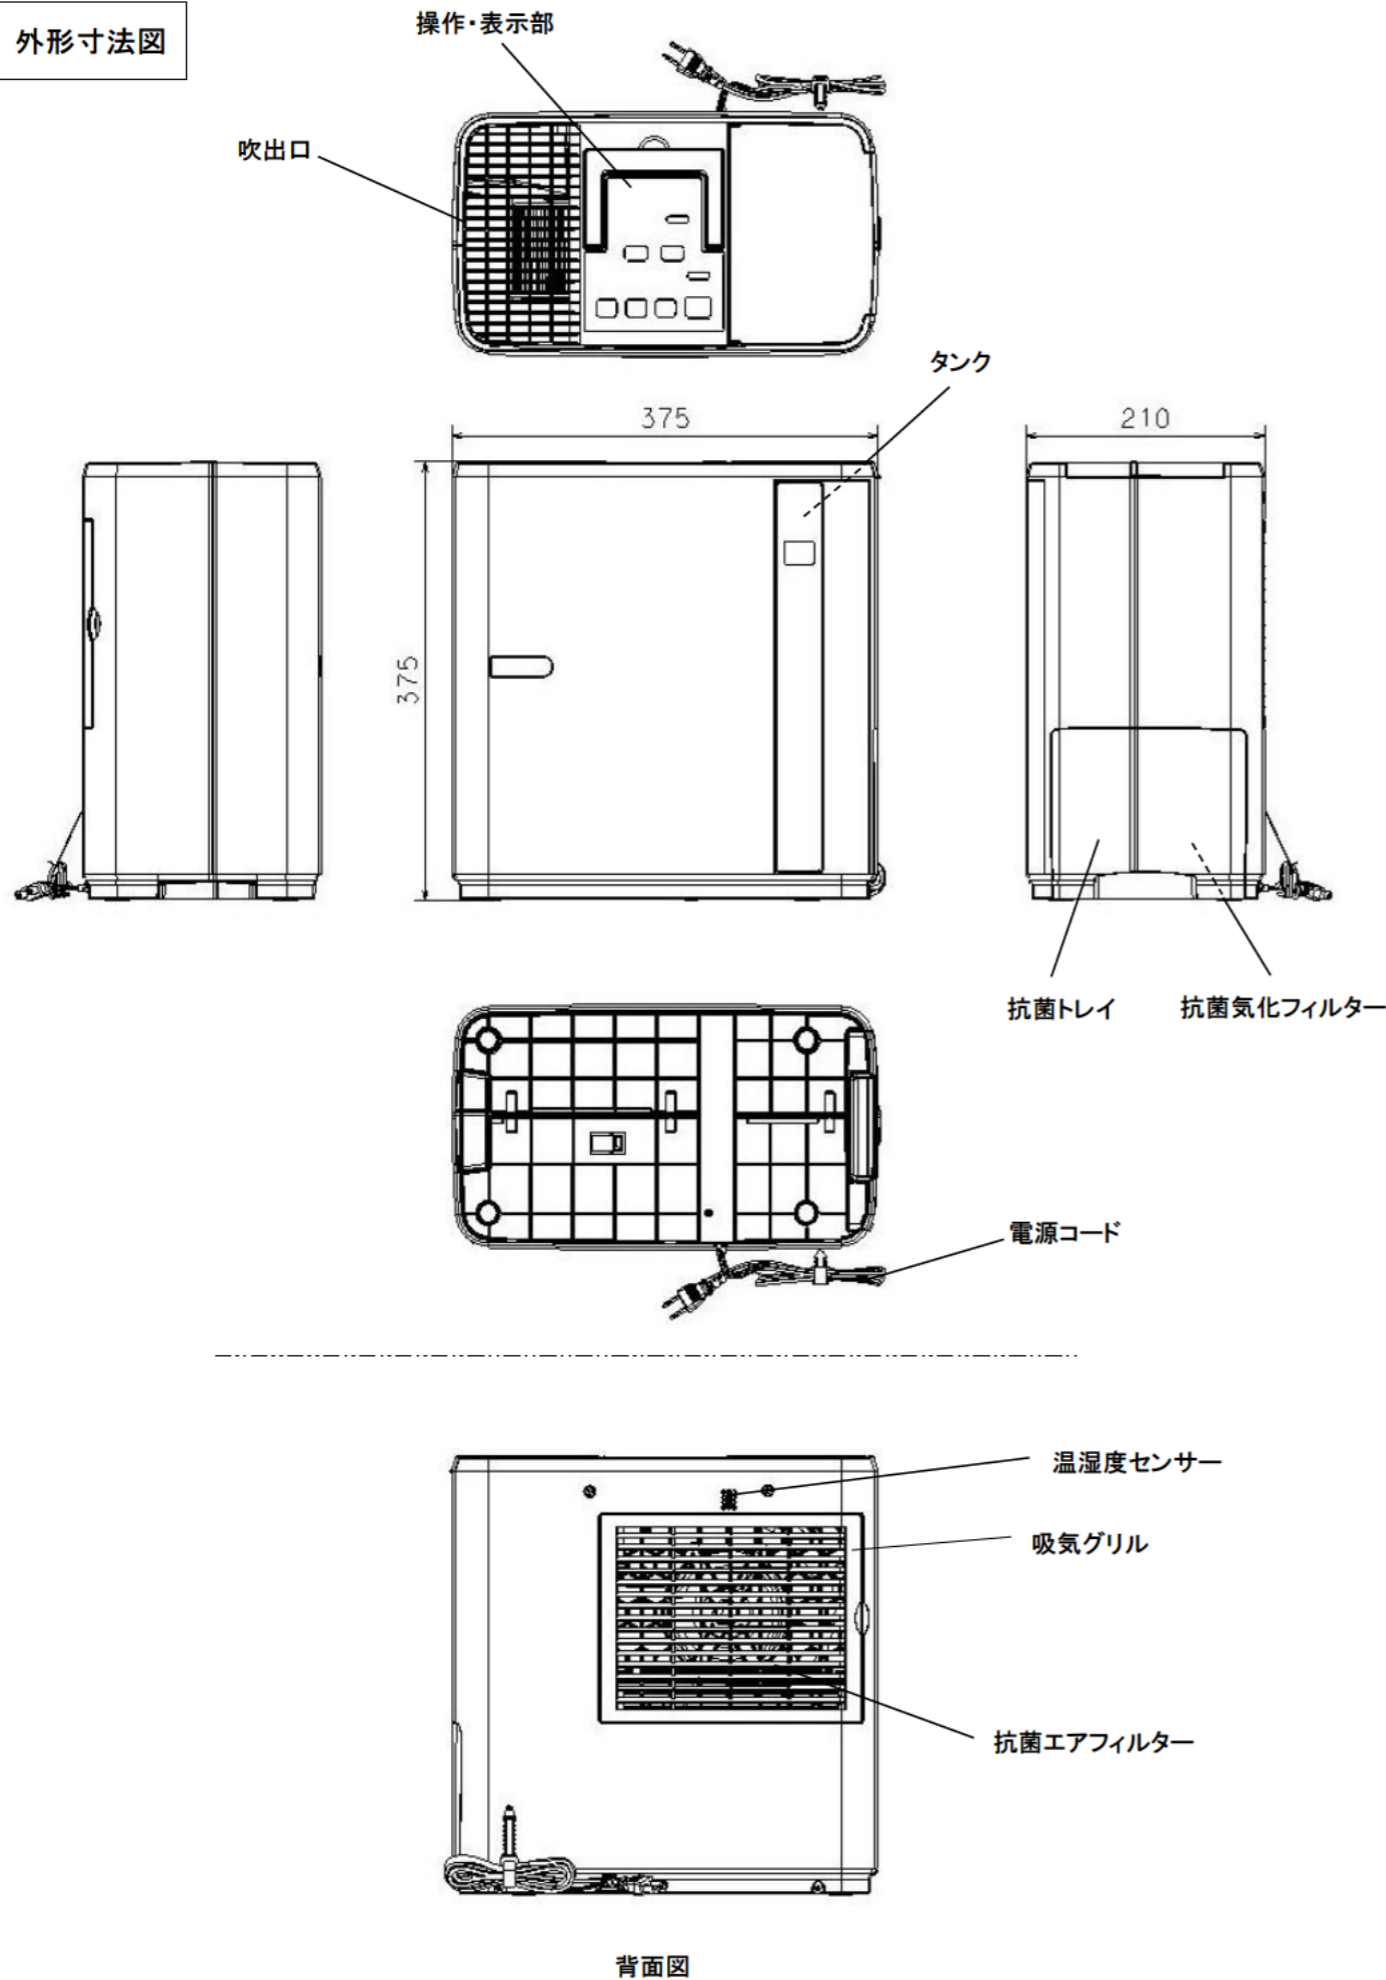

仕様

電源電圧及び周波数		AC100V 50/60Hz			
運転モード		標準	静音	eco	のど・肌加湿
消費電力	最大	W	285/285	280/280	14/18
加湿量	最大 ※1	mL/h	700	600	460
運転音	最大	dB	32	27	32
	最小 ※2	dB	13	13	13
連続加湿時間 ※1		h	6.7	7.8	10.2
タンク容量		L	4.7		
タンク寸法 (高さ×幅×奥行)(フタ含まず)		mm	322×109×181		
適用床面積	木造和室	畳	12		
	プレハブ洋室		19		
	木造和室	m ²	20		
	プレハブ洋室		32		
寸法 (高さ×幅×奥行)	本体	mm	375×375×210		
	梱包(外寸)		436×429×272		
質量	本体	kg	約5.3		
	(電源コード含む) 梱包		約6.1		
電源コード長さ		m	2.0		
電流ヒューズ		A	1A, 6A		
温度ヒューズ	モーター	°C	145		
	ヒーター	°C	121		
安全装置	転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置				

※1:加湿量は室温20°C、湿度30%の場合。

※2:湿度50%設定時のみ。

●特徴

抗菌トレイ	抗菌*1加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。
抗菌酸化フィルター	抗菌*2・防カビ*3加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。
抗菌エアフィルター	抗菌*4・防カビ*5・抗アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)*6加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)の繁殖を抑えます。

	*1	*2	*3	*4	*5	*6
試験機関	一般財団法人 ボークン 品質評価機構	一般財団法人 ボークン 品質評価機構	一般財団法人 ボークン 品質評価機構	東亜合成株式会社 製品研究所		
試験方法	JIS Z 2801に準拠	JIS L 1902に準拠	JIS Z 2911に準拠	JIS L 1902に準拠	ハロー試験	サンドイッチELISA法
抗菌・防カビ・ 抗アレル物質の方法	トレイに抗菌加工	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに抗アレル 物質剤を含浸
抗菌・防カビ・抗アレル 物質を行なっている 対象部分の名称	抗菌トレイ	抗菌酸化フィルター		抗菌エアフィルター		
試験結果 (試験番号)	ABS材料用 99.9%の抑制を確認 (10024862-1) (10024862-2)	99.9%の抑制を確認 (20216048889-1)	抑制を確認 (20216048889-2)	99.8%の抑制を確認 (No.1511NI8)	抑制を確認 (No.1511NI8-2)	抑制を確認 (No.A1511NI08-2)

製品納入仕様書

名称	加湿器		
型名	HD-7018		
尺度	Free	作成日	2018年8月8日
単位	mm		

ダイニチ工業株式会社