


■消耗部品

- 別売（消耗）部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきり**とお伝えください。
- 価格は予告なく変更することがあります。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	写真	商品コード	JANコード	希望小売価格	適応機種
抗菌酸化フィルター 3シーズン用		E060500	4951272 025009	1,200円(税抜)	EFH-1215D
除菌フィルター		H060351	4951272 019060	450円(税抜)	EF-1215D EFH-1215D
クエン酸 100g入		H010010	4951272 019176	300円(税抜)	EFH-1215D

3年保証のご説明



- (1)3年保証は次の各機種に適用されます。
・セラミックファンヒーター・家庭用石油ファンヒーター・加湿器
(2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例：平成27年10月1日にご購入の場合は、平成30年9月30日まで)
(3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
(4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
(5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、[加湿セラミックファンヒーターの場合]タンク・タンクキャップの損傷、使用状況などによる本体、[加湿セラミックファンヒーターの場合]タンクの変形、変色

- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧・周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
⑤消耗部品(抗菌酸化フィルター・除菌フィルター)の取り替え
⑥定期点検の費用
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用や車両・船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑧本書の提示がないとき
⑨本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。
通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がないとき。
(6)その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- スプレー缶やかセットこんろ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。
- 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用するしてください。他の機器と併用したり、延長コードを使用しないでください。定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 温風に直接長時間あたらないでください。
特にお子様や、病気の方などがご使用のときは十分に注意してください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。
- 電源コードに無理な力を加えたり、重い物をせないでください。
また、束ねたまま使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。
- カーテン、布団、毛布など燃えやすい物(可燃物)の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど、絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因になります。
- 犬や猫などのペットの暖房用に使しないでください。ペットが本体や電源コードを傷めると、火災の原因になります。

加湿セラミックファンヒーターの場合

- タンクの水や本体内部は常に清潔にしてください。タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭の原因になります。体質によっては、過敏に反応し健康を損なう原因になります。

愛情点検



長年で使用の
セラミックファンヒーターの
点検を！

こんな
症状は
ありませんか

- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・[加湿セラミックファンヒーターの場合]水漏れする。
- ・その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、
電源プラグを
コンセントから抜き、
お買い上げの販売店に
点検・修理を
ご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。



ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様

ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。



EF-2015

9 0 1 0 1 7 4 0 ①

■お求めはー

このカタログの記載内容は、平成27年8月現在のものです。


DAINICHI

暖房機器

セラミックファンヒーター



静かにしっかり暖める。
選ぶなら日本製のダイニチ。

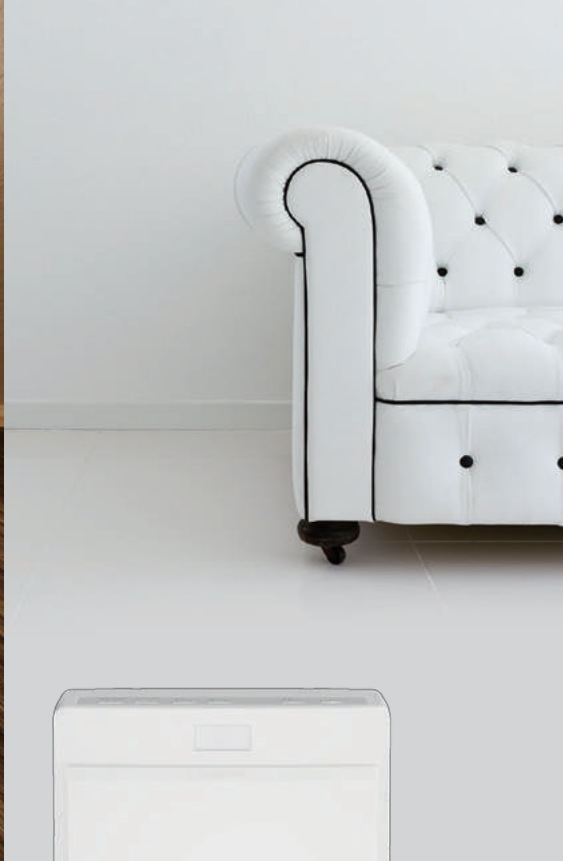

BROWN & WHITE

DAINICHI CERAMIC FAN HEATER

暖めながら、うるおい^{*}を、空間に。

ダイニチから新しいセラミックファンヒーターが誕生しました。

静かに、しかもパワフルに空間を暖めながら、

心地よいうるおい^{*}をお届けする快適機能。

置き場所を選ばないシンプルなデザインと安心設計。

日本製の確かな品質とともにおくる、「ダイニチ品質」の新しいカタチです。

※ EFH-1215Dのみ

ダイニチ品質が誇る3つのポイント

1 静かな運転音 温風「強」運転時でも32dB^{*}

一番の特長は、静かな運転音。加湿器で培った静音技術で「強」運転時でも32dB^{*}とささやき声程度の静かさです。

※EFH-1215D:32dB、EF-1215D:34dB。

2 日本製の品質 本体3年保証

新潟の工場で生産。本体3年保証でアフターサービスも充実。品質に自信があるからできるダイニチの特長です。



3 地震のときも安心 対震自動停止装置付^{*}ゆれ感知

地震や強い振動を受けた際に自動停止。万一の際にも安心です。
※地震の場合は約震度5以上で自動停止します。



メイン暖房からスポット暖房まで
暮らしに合わせてシーンいろいろ。



EFH-1215Dなら
ハンドル付きで
移動もラク!

メイン暖房や他暖房機の補助暖房に!

必要な時に、必要な場所で。
すぐに使えて足元からすばやく暖めます。



省エネセンサー

人を検知し自動でON/OFF。
ムダなくかしこく暖めます。



便利で使いやすい 操作性。



・操作パネル:EFH-1215D

運転モード〈EFH-1215Dの場合〉



の選べる3モード

※ EF-1215Dは温風運転(単独)のみとなります。

加湿セラミックファンヒーター

EFH-1215D 希望小売価格
38,000円(税抜)

暖房 1,200W (50/60Hz)

加湿量 480mL/h (50/60Hz)

主な機能

省エネセンサー	切タイマー (1時間・2時間)
入タイマー (6時間・8時間)	チャイルドロック
カンタン持ち運び ハンドル	


3.8Lタンク

加湿の目安 [*] (温風「強」+加湿運転時)	
プレハブ洋室	木造和室
22m ² (13.5畳)まで	13m ² (8畳)まで

※加湿量は室温20℃、湿度30%の条件のときです。



移動に便利な
ハンドル付き

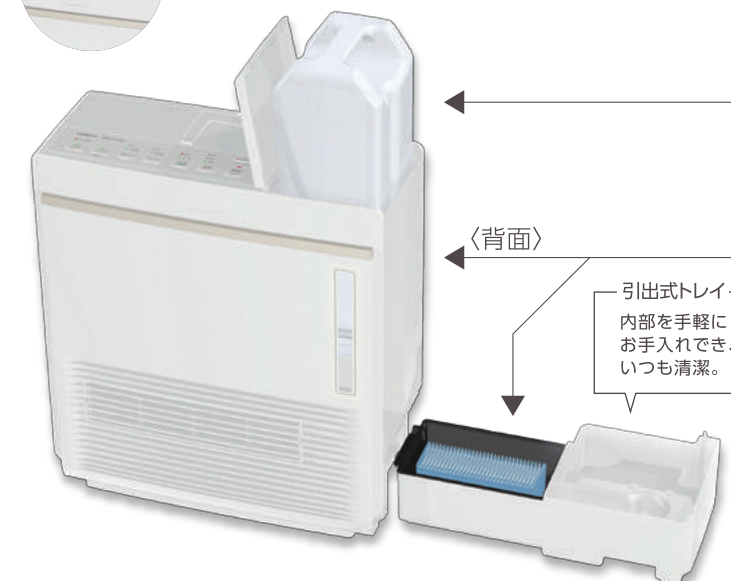

〈背面〉

引出式トレイ
内部を手軽に
お手入れでき、
いつも清潔。

長時間加湿 (3.8Lタンク)

約8時間の連続運転ができるので
給水が少なくすみます。

便利

抗菌気化フィルター

抗菌^{*}1・防カビ^{*}2加工を施し、
トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。
*1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L
(全国平均値/水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる
場合があります。)クエン酸洗浄なしでは1シーズンとなります。

フィルター
寿命
3シーズン*

除菌フィルター

除菌^{*}3加工を施し、部屋の空気から
捕らえた雑菌の繁殖や活動を抑えます。
〈除菌フィルターはEF-1215Dも搭載〉

清潔

セラミックファンヒーター

EF-1215D 希望小売価格
23,000円(税抜)

暖房 1,200W (50/60Hz)

主な機能

省エネセンサー	切タイマー (1時間・2時間)
入タイマー (6時間・8時間)	チャイルドロック



・操作パネル:EF-1215D



ブラウン(T)
JANコード:4951272 024651



ホワイト(W)
JANコード:4951272 024644

■仕様

●電源は全機種单相100V(50/60Hz)

型名	EFH-1215D					EF-1215D	
	温風運転		加湿運転			温風運転	
消費電力	温風「強」	温風「弱」	温風「強」+加湿	温風「弱」+加湿	加湿単独	温風「強」	温風「弱」
	1200/1200W	670/670W	1000/1000W	550/550W	12/12W	1200/1200W	670/670W
加湿量 [*]	—	—	480mL/h	220mL/h	90mL/h	—	—
運転音	32dB	30dB	29dB	25dB	29dB	34dB	31dB
連続加湿時間	約8時間					—	
タンク容量	3.8L					—	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	410mm×375mm×180mm					360mm×260mm×155mm	
質量	約4.9kg					約3.0kg	
電源コードの長さ	1.8m					1.8m	
安全装置	対震自動停止装置、室温異常自動停止装置					対震自動停止装置、室温異常自動停止装置	

※加湿量は室温20℃、湿度30%の条件のときです。

〈抗菌機能について〉

	※1	※2	※3
試験機関	一般財団法人 ポーケン品質評価機構		東亞合成株式会社機能製品研究所
試験方法	JIS L1902に準拠		JIS Z2911に準拠
抗菌・防カビの方法	フィルターに抗菌剤を含浸		フィルターに防カビ剤を含浸
抗菌・防カビを行なっている対象部分の名称	抗菌気化フィルター		除菌フィルター
試験結果(試験番号)	99.9%の抑制を確認 (09006184-1)(09006184-2)		抑制を確認 (09006184-3)
			99.9%の抑制を確認 (No.0406N4-1)