

上質デザインに身を包んだ ダイニチの次世代ファンヒーター。

インテリアに溶け込むツートンカラーによる本体。よりシンプル化したボタンデザイン。
スタイリッシュを追求した、新たなファンヒーターの誕生です。



しっかり
経済的!

人がいるときも、いないときも、
Wエコ プラスなら快適で、さらに節約。
ダブル
ecoおまかせモードプラス + 省エネセンサー

NEW ecoおまかせモードプラス


設定温度プラス2℃で消火

季節を判断して、燃焼量を自動コントロール。
お好みの温度に設定した上でセーブできるので、
快適に節約できます。

SDR SDX LE NE S FX FB


例えば、設定温度を20℃として運転を開始すると… 運転開始

ファンヒーターが季節を判定



状況に応じて燃焼を賢くセーブ!

さらに室温にあわせて消火と点火!

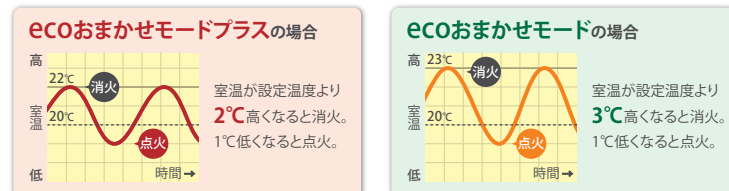

ecoおまかせモード

設定温度プラス3℃で消火

SDR SDX LE NE S FX FB

※NE、Sタイプ、FX-32R3は一時消火機能なし。

省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、
センサーがチェックして自動的に運転を
コントロール。燃焼量を弱めたり、停止する
ことで、灯油のムダを抑えます。

SDR SDX LE NE S FX FB

センサーの働きで人の動きがないと自動で運転が切り換わる!!



※自動消火後は再点火しません。

Wエコプラス・Wエコの効果は7～8ページへ

もちろん
快適!

ダイニチ石油ファンヒーターで **SDR** タイプだけの機能
さらに即暖、より便利に。

SDR SDX LE NE S FX FB

NEW オートターボ運転

運転開始時、自動で最大火力を5～10%
アップ。よりパワフルに早く暖めます。

※室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

40秒※
スピード着火 + パワーアップ!!

室温15℃になるまで

※保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。



NEW Wタイマー

「タイマー1」と「タイマー2」
を設定できるので、異なる
タイマー設定を使い分ける
ことができます。



NEW カンタンLo設定

温度調節ボタンを長押し
することで、簡単に最小火力
運転に固定できます。



ダイニチが選ばれている3つのポイント。

point 1

着火 スピード No.1※1 保温なし※2 40秒着火※3

室温が20℃に達するまでわずか16分※4。寒い朝や帰宅時など、急いでお部屋を暖めたいときも、すぐにあったか快適に。

※1 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火までの時間。5kW未満の機種は40秒、5kW以上の機種は45秒。2015年7月1日現在。
※2 着火時間を早めるための待機電力は使用していません。
※3 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。
※4 FW-3715SDXで、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。



point 3

日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した、本体3年保証※でアフターサービスも充実。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。※詳細は本カタログの裏面をご覧ください。



確かな機能とサービスで、快適な暖かさをお届けする。

それが「ダイニチ品質」。

ダイニチ品質による快適性は、さらに知るほど&使うほど実感できます。

給油が
ラク!

お手入れが
ラク!

給油

知って納得! 使って実感!

これからはもっと手軽&スムーズに

ダイニチファンヒーターの
ココがいい!

8段階油量モニター

タンクを持ち上げずに油量確認。残油量をひと目でチェックできます。



※FB-359Tを除く。

給油2段階サイン(給油モニター付き)

タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。



※給油モニター付きはLE、NE、S、FXタイプ、FB-359T。



だからこんな時にも給油で
慌てることがありません!


寒い日の朝に
忙しい時に
急な来客に



ダイニチファンヒーターの
ココがいい!

9Lタンク / ワンタッチ汚れんキャップ

寒い場所での給油回数を減らせます。

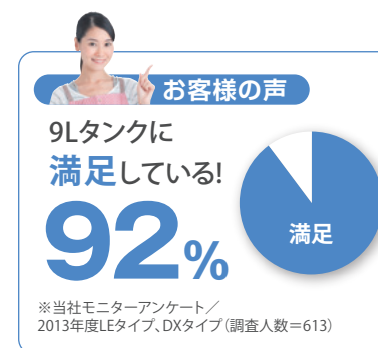


9Lタンク

一度でたっぷり給油ができる大容量9Lタンクだから、給油の回数が少なくて済みます。



※家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）におけるタンク容量。2015年7月1日現在。



3.7kW機種の小火力を想定し、[燃料消費量0.15L/h一定][1日8時間(1.20L使用)]で計算した場合。

ワンタッチ汚れんキャップ

給油キャップの開閉がカンタン。キャップを回す必要もなく、手も汚れにくいです。



「カチッ」という音と手ごたえでロックを確認できます。



9Lタンクなら
18Lポリタンク
ぴったり2回分

Wとって

タンクの上下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができ、持ち運びに便利。



※FX-32R3を除く。

お手入れ

知って納得! 使って実感!

これからはもっと簡単&快適に

ダイニチファンヒーターの
ココがいい!


カンタンおそうじフィルター

意外と忘れがちなファンフィルターの掃除。ファンフィルターにほこりが溜まると温風が弱まり、ムダな灯油の消費をしてしまいます。抗菌※ネット使用で雑菌も抑えます!

※【試験機関】一般財団法人 ポーケン品質評価機構【抗菌の方法】フィルターに抗菌剤を含浸【試験結果】抑制を確認(10235976-1/10235976-2)【試験方法】JIS Z2801に準拠【抗菌を行なっている対象部分の名称】ファンフィルター



キレイなファンフィルターで運転した際の灯油使用量を「100」とした場合の比較

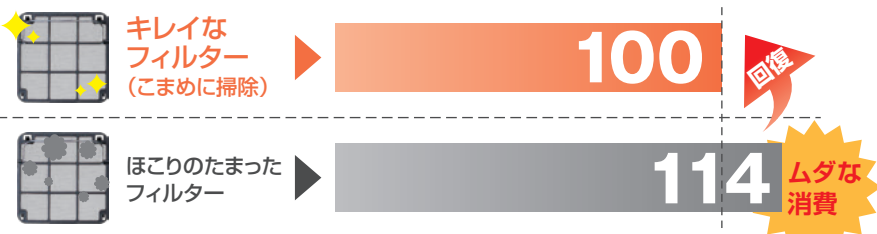

3kW機種において、きれいなファンフィルターとほこりのたまったファンフィルターを各々装着し、運転を行なった場合の灯油使用量の差。外気温0℃、設定温度22℃の木造戸建住宅6畳を想定した、当社環境試験室にて3時間運転した場合。

お客様の声
ファンフィルターに
入り込むほこりが気になる!

60%

※当社モニターアンケート/2013年度DX、LEタイプ(調査人数=617)

気になる

でも

ダイニチのフィルターは
「お手入れがラク」
だと感じる!

79%


※当社モニターアンケート/2013年度DXタイプ(調査人数=104)

簡単


その他の機能

低騒音ボックス構造

燃焼時の音を包み込んで密閉するダイニチ独自の技術です。



●音の大きさの目安 ※3.2kWの機種の場合



ノンスパーク点火

点火時の放電音をなくしました。



※FX-32R3を除く

給油汚れんキャップ

グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。



メロディーお知らせ

給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせします。

※FXタイプの初期設定は電子音です。メロディー音へも切換えられます。



フッ素コーティングルーバ

汚れにくく拭きとりも簡単です。



給油時消火装置

給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。



不完全燃焼防止装置の作動強化

給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。



あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

	SDR TYPE	SDX TYPE	LE TYPE	NE TYPE	S TYPE	FX TYPE	FB TYPE	
ラインナップ 機能早見表	7ページ	8ページ	9ページ	10ページ	10ページ	11ページ	12ページ	
	FW-3715SDR (R)	FW-3715SDX (W)	FW-4715LE (W)	FW-2515NE (R)	FW-3215S (S)	FX-32R3 (W)	FB-359T (S)	
表示部	白色 バックライト液晶 	白色 バックライト液晶 	白色 バックライト液晶 	オレンジ液晶 	グレー液晶 	LED表示 	(FB-359T) 白色バックライト液晶 FB-569LD LED表示	
暖房のめやす※	※コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ(7～12ページ)の各機種をご確認ください。							
木造(戸建) 7畳まで				FW-2515NE				
木造(戸建) 9畳まで				FW-3215NE	FW-3215S	FX-32R3	FB-359T	
木造(戸建) 10畳まで	FW-3715SDR	FW-3715SDX	FW-3715LE					
木造(戸建) 11畳まで				FW-4315NE				
木造(戸建) 12畳まで	FW-4715SDR	FW-4715SDX	FW-4715LE					
木造(戸建) 14畳まで						FX-52R3		
木造(戸建) 15畳まで	FW-5715SDR	FW-5715SDX	FW-5715LE				FB-569LD	
木造(戸建) 17畳まで		FW-6715SDX						
木造(戸建) 19畳まで		FW-7215SDX				FX-72R3		
おもな機能								
エコ	ecoおまかせモードプラス※1	ecoおまかせモード※2		ecoおまかせモード※3		FX-32R3 ecoおまかせモード※3	ecoおまかせモード※2	
	省エネセンサー							
消臭	パワフル秒速消臭システム							
給油	8段階油量モニター	給油モニター(予告/給油サイン)		給油モニター (給油サイン)	給油モニター (予告/給油サイン)	FB-359T 給油モニター (予告/給油サイン)	FB-569LD 8段階油量モニター	
	ワンタッチ汚れんキャップ			給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ			
	給油2段階サイン							
お手入れ	カンタンおそうじフィルター				カンタンおそうじフィルター			
	フッ素コーティングルーバ							
音	低騒音ボックス構造							
	ノンスパーク点火					FX-52R3, 72R3 ノンスパーク点火	ノンスパーク点火	
使いやすさ	オートターボ運転							
	Wタイマー	タイマー						
	カンタンLo設定							
	メロディーお知らせ					メロディーお知らせ		
その他 標準機能	チャイルドロック/異物混入防止ルーバ							
	給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置							

※1 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) ※2 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火) ※3 一時消火機能なし



PSCマークについて 消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。詳しくは14ページ「PSCマーク(特定製品)について」をご覧ください。

SDR TYPE

Wエコプラスでさらに節約。
即暖性と使いやすさを
両立したハイエンドモデル。



●FW-3715SDR

主な機能

- eco おまかせモードプラス (一時消火機能あり)
- 省エネセンサー
- オートポ運転
- Wタイマー
- カンタンLo設定
- 白色バックライト液晶
- 8段階油量モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ



FW-3715SDR		希望小売価格	
暖房のめやす		49,800円(税抜)	
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅438×奥行349mm ●質量／12.0kg	9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品
暖房出力 3.70~0.74kW			



FW-4715SDR		希望小売価格	
暖房のめやす		56,800円(税抜)	
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅476×奥行349mm ●質量／12.9kg	9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品
暖房出力 4.70~0.91kW			



FW-5715SDR		希望小売価格	
暖房のめやす		62,800円(税抜)	
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅476×奥行349mm ●質量／12.9kg	9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品
暖房出力 5.70~1.23kW			

Wエコプラス⁺

ダブル

人がいるとき ecoおまかせモードプラス

+

人がいないとき 省エネセンサー

（1シーズンの節約効果(効果数値条件は表下)）

機種	〈灯油節約量〉	〈節約金額〉〈灯油代+電気代〉
FW-3715SDR	57L 9Lタンクで約6.3回分節約!	約6,000円お得!
FW-4715SDR	71L 9Lタンクで約7.8回分節約!	約7,400円お得!
FW-5715SDR	90L 9Lタンクで約10.0回分節約!	約9,300円お得!

【SDRタイプならではのよりお得なメリット。ムダを省いて経済的!】

【節約効果条件】効果数値は、自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日8時間、1シーズン10月～翌年5月のうち〈1,500時間〉を想定し算出。〔対象地域〕東京〔灯油価格〕92円/L(2015年1月第1週 全国平均店頭価格 資源エネルギー庁発表)〔電力料金〕27円/kWh(税込)〈公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会(新電力料金目安単価)〉〔暖房使用時間内訳〕午前7～9時(2時間)、夜18～24時(6時間)〈政府広報調査機関 一般財

SDX TYPE

Wエコでしっかり節約。
洗練されたデザインに
充実の便利機能を搭載。




●FW-3715SDX

主な機能


- eco おまかせモード (一時消火機能あり)
- 省エネセンサー
- 白色バックライト液晶
- 8段階油量モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- カンタンおそうじフィルター
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ



FW-3715SDX		希望小売価格	
暖房のめやす		45,800円(税抜)	
10畳まで (16.5㎡)	13畳まで (21.5㎡)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ446×幅430×奥行357mm ●質量／11.8kg	9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品
暖房出力 3.70~0.74kW			



FW-4715SDX		希望小売価格	
暖房のめやす		52,800円(税抜)	
12畳まで (20.0㎡)	17畳まで (28.0㎡)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅544×奥行339mm ●質量／13.8kg	9.0Lタンク 40秒着火 PSC対応品
暖房出力 4.70~0.91kW			



FW-5715SDX		希望小売価格	
暖房のめやす		58,800円(税抜)	
15畳まで (25.0㎡)	20畳まで (33.0㎡)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅544×奥行339mm ●質量／13.8kg	9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品
暖房出力 5.70~1.23kW			

FW-6715SDX		希望小売価格	
暖房のめやす		65,800円(税抜)	
17畳まで (28.0㎡)	24畳まで (39.5㎡)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅603×奥行339mm ●質量／15.2kg	9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品
暖房出力 6.70~1.50kW		●FW-6715SDX 換気設備のある場所でご使用ください。	

FW-7215SDX		希望小売価格	
暖房のめやす		71,800円(税抜)	
19畳まで (31.5㎡)	25畳まで (41.5㎡)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅603×奥行339mm ●質量／15.2kg	9.0Lタンク 45秒着火 PSC対応品
暖房出力 7.20~1.50kW		●FW-7215SDX 換気設備のある場所でご使用ください。	

Wエコダブル

人がいるとき ecoおまかせモード

+

人がいないとき 省エネセンサー

（1シーズンの節約効果(効果数値条件は表下)）

機種	〈灯油節約量〉	〈節約金額〉〈灯油代+電気代〉
FW-3715SDX	56L 9Lタンクで約6.2回分節約!	約5,800円お得!
FW-4715SDX	69L 9Lタンクで約7.6回分節約!	約7,200円お得!
FW-5715SDX	88L 9Lタンクで約9.7回分節約!	約9,100円お得!
FW-6715SDX	100L 9Lタンクで約11.1回分節約!	約10,400円お得!
FW-7215SDX	108L 9Lタンクで約12.0回分節約!	約11,300円お得!

団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均〕ecoおまかせモードプラス・ecoおまかせモード〕〔試験条件〕当社環境試験室にて各機種の適用畳数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。〔設定温度〕20℃〔省エネセンサー〕午前1回、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。

LE TYPE

明るく見やすい
白色バックライト、
大容量9Lタンクで
快適な使い心地。



●FW-3715LE

主な機能

- eco
おまかせ
モード
(一時消火機能あり)
- 白色
バックライト
液晶
- 給油
モニター
(予告／給油サイン)
- ワンタッチ
汚れん
キャップ
- カンタン
おそうじ
フィルター
- ノン
スパーク
点火
- メロディー
お知らせ

白色バックライト液晶



●操作パネル:FW-3715LE

ecoおまかせモード (一時消火機能あり)

給油モニター(予告／給油サイン)

NE TYPE

個室やスポット暖房から
リビングまで。
ワンタッチ汚れん
キャップ付きタイプ。



●FW-2515NE

主な機能

- eco
おまかせ
モード
(一時消火機能なし)
- オレンジ
液晶
- 給油
モニター
(予告／給油サイン)
- ワンタッチ
汚れん
キャップ
- カンタン
おそうじ
フィルター
- メロディー
お知らせ

オレンジ液晶

※文字盤は光りません。



ecoおまかせモード (一時消火機能なし)

給油モニター(予告／給油サイン)

●操作パネル:FW-3215NE



ウォームホワイト(W) JANコード: 4951272 023746
シャインローズ(R) JANコード: 4951272 023760
ワインレッド(WR) JANコード: 4951272 023777
ピアノブラック(K) JANコード: 4951272 023753

FW-2515NE 希望小売価格 **26,800円(税抜)**

暖房のめやす 木造(戸建) 7畳まで (11.5m) コンクリート(集合) 9畳まで (15.0m)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ393×幅321×奥行311mm ●質量／6.9kg	3.5L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 2.50~0.68kW				



ウォームシルバー(S) JANコード: 4951272 023784
ウォームホワイト(W) JANコード: 4951272 023791

FW-3215NE 希望小売価格 **28,800円(税抜)**

暖房のめやす 木造(戸建) 9畳まで (15.0m) コンクリート(集合) 12畳まで (20.0m)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.5kg	5.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 3.20~0.74kW				



ウォームシルバー(S) JANコード: 4951272 023807
ウォームホワイト(W) JANコード: 4951272 023814

FW-4315NE 希望小売価格 **30,800円(税抜)**

暖房のめやす 木造(戸建) 11畳まで (18.0m) コンクリート(集合) 15畳まで (25.0m)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量／8.6kg	5.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 4.30~0.84kW				



ウォームシルバー(S) JANコード: 4951272 023890
ウォームホワイト(W) JANコード: 4951272 023906

FW-3715LE 希望小売価格 **36,800円(税抜)**

暖房のめやす 木造(戸建) 10畳まで (16.5m) コンクリート(集合) 13畳まで (21.5m)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅430×奥行357mm ●質量／11.2kg	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 3.70~0.74kW				



ウォームシルバー(S) JANコード: 4951272 023913
ウォームホワイト(W) JANコード: 4951272 023920

FW-4715LE 希望小売価格 **43,800円(税抜)**

暖房のめやす 木造(戸建) 12畳まで (20.0m) コンクリート(集合) 17畳まで (28.0m)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅466×奥行349mm ●質量／12.0kg	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 4.70~0.91kW				



ウォームシルバー(S) JANコード: 4951272 023937
ウォームホワイト(W) JANコード: 4951272 023944

FW-5715LE 希望小売価格 **48,800円(税抜)**

暖房のめやす 木造(戸建) 15畳まで (25.0m) コンクリート(集合) 20畳まで (33.0m)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅466×奥行349mm ●質量／12.0kg	9.0L タンク	45秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 5.70~1.23kW				

S TYPE

主な機能

- eco
おまかせ
モード
(一時消火機能なし)
- グレー
液晶
- 給油
モニター
(給油サイン)
- 給油
汚れん
キャップ

給油汚れん
キャップ付きの
スタンダードタイプ。



プラチナシルバー(S)
JANコード:4951272 023630



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 023647



ecoおまかせモード (一時消火機能なし)

給油モニター(給油サイン)

●操作パネル:FW-3215S

FW-3215S 希望小売価格 **27,800円(税抜)**

暖房のめやす 木造(戸建) 9畳まで (15.0m) コンクリート(集合) 12畳まで (20.0m)	●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.4kg	5.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
暖房出力 3.20~0.74kW				

FX TYPE

暖かさに
インテリア性を加えた
スタイリッシュなデザイン。




●FX-32R3

主な機能

- eco
おまかせ
モード
(一時消火機能なし)
(FX-32R3)
- eco
おまかせ
モード
(一時消火機能あり)
(FX-52R3, 72R3)
- LED表示
- 給油
モニター
(予告/給油サイン)
- ワンタッチ
汚れん
キャップ
- カンタン
おそうじ
フィルター
- ノン
スパーク
点火
- メロディー
お知らせ*

※FXタイプの初期設定は電子音です。
メロディー音へ切換えられます。

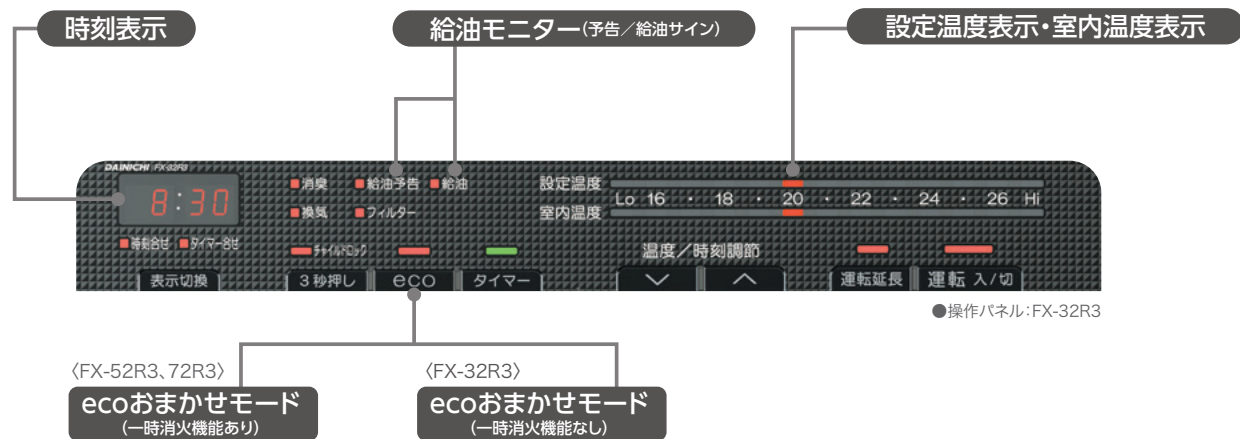

- クールホワイト(W)
JANコード: 4951272 021964
- ロイヤルブラウン(T)
JANコード: 4951272 021988
- ピアノブラック(K)
JANコード: 4951272 021971

FX-32R3 希望小売価格 **29,800円(税抜)**

暖房のめやす	
木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 12畳まで (20.0㎡)
暖房出力 3.20~0.74kW	

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ429×幅371×奥行307mm
- 質量/8.5kg

5.0Lタンク **40秒着火** **PSC対応品**

- クールホワイト(W)
JANコード: 4951272 022008
- ロイヤルブラウン(T)
JANコード: 4951272 022015

FX-52R3 希望小売価格 **43,800円(税抜)**

暖房のめやす	
木造(戸建) 14畳まで (23.0㎡)	コンクリート(集合) 19畳まで (31.5㎡)
暖房出力 5.20~1.23kW	

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ460×幅445×奥行323mm
- 質量/11.2kg

6.0Lタンク **45秒着火** **PSC対応品**

- クールホワイト(W)
JANコード: 4951272 022022
- ロイヤルブラウン(T)
JANコード: 4951272 022039

FX-72R3 希望小売価格 **56,800円(税抜)**

暖房のめやす	
木造(戸建) 19畳まで (31.5㎡)	コンクリート(集合) 25畳まで (41.5㎡)
暖房出力 7.20~1.50kW	

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ480×幅603×奥行339mm
- 質量/15.6kg

9.0Lタンク **45秒着火** **PSC対応品**

●FX-72R3 換気設備のある場所でご使用ください。

FB TYPE

暖かさが見える、
温風と放射の
2ウェイ暖房。

- 即暖の温風**
 - ・部屋の空気を足元から一気に暖房
 - ・部屋全体をすばやく暖房
 - だから、冷えきった朝や帰宅時などに強い力を発揮します。
- 保温の放射** **遠赤外線**
 - ・体や壁を直接じんわりと暖房
 - ・部屋全体を均一に暖房
 - だから、保温性が高く、室温が下がっても暖かさを感じられます。



●FB-359T

主な機能

- eco
おまかせ
モード
(一時消火機能あり)
- 白色
バックライト
液晶
- LED表示
- 給油
モニター
(予告/給油サイン)
- 8段階
油量
モニター
- ワンタッチ
汚れん
キャップ
- カンタン
おそうじ
フィルター
- ノン
スパーク
点火
- メロディー
お知らせ



- ウォームシルバー(S)
JANコード: 4951272 022367
- プラチナブラウン(T)
JANコード: 4951272 022374

FB-359T 希望小売価格 **41,800円(税抜)**

暖房のめやす	
木造(戸建) 9畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)
暖房出力 3.50~0.74kW	

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ460×幅462×奥行310mm
- 質量/10.9kg

6.0Lタンク **40秒着火** **PSC対応品**



- ウォームシルバー(S)
JANコード: 4951272 022381
- プラチナブラウン(T)
JANコード: 4951272 022398

FB-569LD 希望小売価格 **58,800円(税抜)**

暖房のめやす	
木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)
暖房出力 5.60~1.34kW	

- 本体外形寸法(置台含む)／高さ455×幅527×奥行357mm
- 質量/14.5kg

9.0Lタンク **45秒着火** **PSC対応品**

FM SERIES

大型の放熱器で
放射効率がよい、
広い空間に最適な
業務用石油ストーブ。



●FM-106F

主な機能

LED表示

油量計

秒速消臭
システム

低騒音化
ボックス
構造

ノン
スパーク
点火

6時間
延長機能

タイマー
運転



●操作パネル: FM-196F

6時間延長機能

FMシリーズは1年保証となります。

●FM-106F

換気設備のある場所でご使用ください。

●FM-196F・196N

排気筒の取り付けについて

開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。

なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。



メタリックグレー(H) JANコード:4951272 023661 プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 023654

FM-106F 希望小売価格 **92,800円(税抜)**

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ665×幅456×奥行546mm ●質量／16.4kg	
木造(戸建)	26畳まで (43.0㎡)	コンクリート(集合)	35畳まで (58.0㎡)
暖房出力 10.00~3.50kW		13.0L タンク	80秒 着火
PSC 対応品			



メタリックグレー(H) JANコード:4951272 023685 プラチナシルバー(S) JANコード:4951272 023678

FM-196F 希望小売価格 **102,800円(税抜)**

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm ●質量／19.0kg	
木造(戸建)	47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合)	65畳まで (107.5㎡)
暖房出力 18.50~5.60kW		19.0L タンク	80秒 着火



メタリックグレー(H) JANコード:4951272 023692

FM-196N 希望小売価格 **97,800円(税抜)**

暖房のめやす		●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm ●質量／18.3kg	
木造(戸建)	47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合)	65畳まで (107.5㎡)
暖房出力 18.50~5.60kW		19.0L タンク	80秒 着火



家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力 (kW)	燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間 (h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB) 最大～最小	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)			最大～最小			大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時		
SDR	FW-3715SDR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.0	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×438×349
	FW-4715SDR	12畳まで	17畳まで	9.0	12.9	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×476×349
	FW-5715SDR	15畳まで	20畳まで	9.0	12.9	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×476×349
SDX	FW-3715SDX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.8	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	446×430×357
	FW-4715SDX	12畳まで	17畳まで	9.0	13.8	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	156/156	72/72	390/390	1.0/1.0	39～24	480×544×339
	FW-5715SDX	15畳まで	20畳まで	9.0	13.8	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	193/193	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	480×544×339
	FW-6715SDX	17畳まで	24畳まで	9.0	15.2	6.70～1.50	0.651～0.146	13.8～61.7	216/216	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339
LE	FW-7215SDX	19畳まで	25畳まで	9.0	15.2	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339
	FW-3715LE	10畳まで	13畳まで	9.0	11.2	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4715LE	12畳まで	17畳まで	9.0	12.0	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5715LE	15畳まで	20畳まで	9.0	12.0	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
NE	FW-2515NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3215NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-4315NE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.6	4.30～0.84	0.418～0.082	12.0～61.0	143/143	63/63	390/390	1.0/1.0	39～25	435×436×313
S	FW-3215S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
FX	FX-32R3	9畳まで	12畳まで	5.0	8.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	99/99	53/53	390/390	1.0/1.0※	35～24	429×371×307
	FX-52R3	14畳まで	19畳まで	6.0	11.2	5.20～1.23	0.505～0.120	11.9～50.0	192/192	84/84	420/420	1.0/1.0※	40～25	460×445×323
	FX-72R3	19畳まで	25畳まで	9.0	15.6	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0※	43～30	480×603×339
FB	FB-359T	9畳まで	13畳まで	6.0	10.9	3.50～0.74	0.340～0.072	17.6～83.3	134/134	69/69	390/390	1.0/1.0	39～27	460×462×310
	FB-569LD	15畳まで	20畳まで	9.0	14.5	5.60～1.34	0.544～0.130	16.5～69.2	195/195	86/86	420/420	1.0/1.0※	39～25	455×527×357

業務用石油ストーブ 仕様一覧

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力 (kW)	燃料消費量 (L/h)	燃焼継続時間 (h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB) 最大～最小	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)			最大～最小			大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時		
FM	FM-106F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546
	FM-196F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581
	FM-196N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.3	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) ※時計表示の点灯時は1.2W/1.2W。

安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-196Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置(FMシリーズを除く)

家庭用石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきり**とお伝えください。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク
(ワンタッチ汚れん)
キャップ付き

タンク容量 3.5L・5.0L
希望小売価格 **3,000円(税抜)**

タンク容量 6.0L・9.0L
希望小売価格 **4,000円(税抜)**



カートリッジタンク
(給油汚れん)
キャップ付き

タンク容量 3.5L・5.0L
希望小売価格 **3,000円(税抜)**

タンク容量 9.0L
希望小売価格 **4,000円(税抜)**



カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

タンク口金
(ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 **800円(税抜)**

タンク口金
(給油汚れんキャップ)

希望小売価格 **800円(税抜)**

※キャップの色は型式によって異なります。

ファンフィルター
(カンタンおそうじ)
フィルター

希望小売価格
1,000円(税抜)

希望小売価格
1,200円(税抜)

FW-6715SDX、
FW-7215SDX、
FX-72R3、
FB-569LD




油フィルター

希望小売価格 **500円(税抜)**



スポイト

希望小売価格 **165円(税抜)**



**PSC
対応品**

PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

キチッとホッと

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。