

Design & Power

シンプルデザインに高機能。
誕生、新しいパワフルモデル。



NEW LX SERIES



※2013～2018年度(年度=4月1日～3月31日)加湿器
メーカー別数量・金額シェア ダイニチ(全国有力
家電量販店の販売実績集計/GIK Japan調べ)。

ダイニチのハイブリッド式加湿器

パワフルモデルに デザイン性と使いやすさを。



SAND WHITE
サンドホワイト

2019 NEW MODEL

LX
SERIES

加湿量
960mL/h
1,200mL/h

新しい大型加湿器のカタチ

広い空間をうるおすだけでなく、
お手入れや持ち運びなど
使いやすさも追求。
さらに、リビングからオフィス、
和室から洋室まで、シーンを選ばず調和する
シンプルなデザインに仕上げました。
新しい大型加湿器、
LXシリーズの誕生です。



MOSS GRAY
モスグレー

タンクの持ち運びカンタン

とってが2つあるため、
両手でスムーズに持ち運べます。



持ち
やすい

タンクWとって **New**

トレイの面倒なお手入れ不要

トレイに使い捨てカバーがついているから、
洗う手間が省けて、清潔もキープできます。



カバーを
ポイ捨て
交換

交換目安は、1シーズン。
*交換条件は5~6ページをご覧ください。

カンタン取替えトレイカバー **New**

本体の持ち運びラクラク

本体を移動する時や片づける時、
ハンドルがあるから片手でラクラク持ち運べます。



カンタン持ち運びハンドル

詳しくは11ページのシリーズ別紹介をご覧ください。

ダイニチが選ばれている3つのポイント

Point 1 静音

寝室などでも使われるため、運転音の大きさは重要。
業界トップ*1の静かな運転音はダイニチ一番のポイントです。

詳しくは5ページの機能紹介をご覧ください。

[最大運転音が35dB以上の場合は除く。各機種の運転音は14ページの仕様一覧表をご覧ください]



Point 2 日本製

お客様に安心・安全な商品をお届けするために、
製品の設計から組立、検査にいたるまで、新潟の工場で行っています。



Point 3 3年保証

アフターサービスも品質の一部として、本体3年保証を実施。
品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

詳しくは14ページをご覧ください。



「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

新潟県に本社をおくダイニチ工業は1964年創立。石油燃焼機器の専門メーカーとして培ってきた技術を活かし、2003年度より加湿器の販売を開始いたしました。2013年には台数・金額ともに加湿器メーカー販売シェアNo.1*2を達成し、おかげさまで以後6年連続でNo.1*2を獲得しています。毎日使うものだから、より質の高い安定した製品をお届けするために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。




ハイブリッド式だから お部屋全体、すばやく加湿。

ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせた方式。湿度が低いときは「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。



ハイブリッド式 (温風気化 / 気化式)

水を含んだフィルターに、風または温風をあてて加湿。



特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。(温風気化式運転時)


その他の主な加湿方式

気化式 (ヒーターレス)	スチーム式 / スチームファン式	超音波式
水を含んだフィルターに風をあてて加湿。	水をヒーターで加熱した水蒸気(スチーム)で加湿。	水に細かい振動を与え、霧状(ミスト)にして空気中に噴霧し加湿。
特長 水が熱くならない。消費電力が低い。	特長 水が煮沸され、清潔。暖かい加湿ができる。	特長 水が熱くならない。消費電力が低い。

ハイブリッド式ならではの、うれしいポイント。

経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。

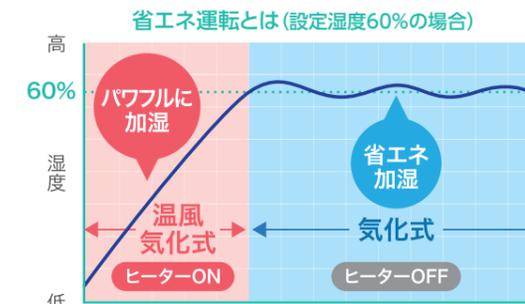

* 設定湿度に達した後でも、お部屋の条件により、ヒーターONになる場合があります。

安心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。小さなお子様のいるご家庭でも安心です。



静音

ダイニチは業界トップの静かさ。*



実感してください 静かな運転音

家族みんなのおだやかな眠りを大切にしたいから、ダイニチはこだわりの技術で、業界トップの静かさ*1を実現。静かなお部屋を静かに加湿します。



眠りにつく、静まりかえった夜でも快適な静かさ。
RX・LX・HDシリーズ(パワフルモデルは除く)の場合
最小音 13dB

読書、仕事、勉強などをさまたげることのない静かさ。
500mL/hクラスの場合(ターボ運転を除く)
最大音 30dB

【ご購入者の声】

眠るときに使っていますが、音がとても静かで良いです。(神奈川県ご購入者)

想像していたよりも静かで、寝室での利用に大変助かっています。加湿力も実感でき、満足しています。(大阪府ご購入者)

最小音と最大音の詳細な数値については、14ページの仕様一覧表をご覧ください。

省エネ

エコモーター搭載でさらに省エネ。

ハイブリッド式だから 電気代も節約

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のと、エコモーターの組み合わせで、「eco」運転時の1か月の電気代は、加湿量500mL/hクラスでわずか約71円*2。

運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転し電気代を抑えます。(ただし最大加湿量も少なくなります。)


詳しくは14ページの仕様一覧表をご覧ください。

[eco] 運転時の1か月の電気代*2		RX シリーズ	LX シリーズ	HD シリーズ
加湿量	300mL/h クラス	約71円	—	約71円
	500mL/h クラス	約71円	—	約71円
	700mL/h クラス	約116円	—	約90円
	900mL/h クラス	—	—	—
	1,000mL/h クラス	—	約149円	—
	1,200mL/h クラス	—	—	—
	1,500mL/h クラス	—	—	約181円
	1,800mL/h クラス	—	—	約272円
2,400mL/h クラス	—	—	約408円	

エコモーター *HD-RX319、HD-3019は除く

サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロール。最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にします。

*スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。
*吹き出す風は暖かくありません。

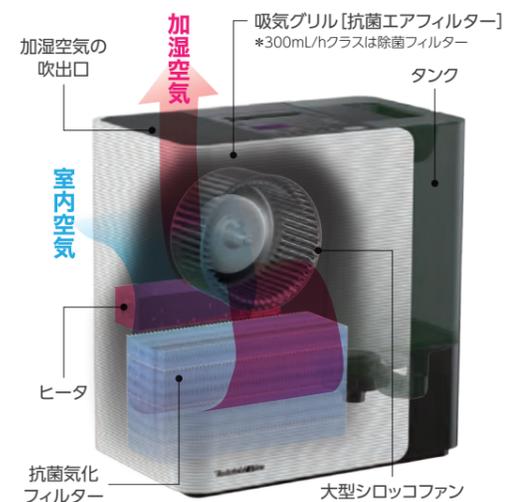

清潔

抗菌加工でキレイ&お手入れもカンタン。

キレイにうるおう 4つの抗菌加工

1 Ag+抗菌アタッチメント

タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌*1成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。



【抗菌成分が溶け出したイメージ図】



交換目安は1シーズン*3

*タンクキャップ、Ag+抗菌アタッチメントは機種により色が異なります。

2 抗菌フラットトレイ

抗菌*2加工を施し、トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。



*HDシリーズ(パワフルモデルは除く)は抗菌トレイとなります。

3 抗菌気化フィルター

抗菌*3・防カビ*4加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。


5 フィルター寿命
シーズン

*寿命条件は裏表紙の「別売部品」内の「交換の目安」をご覧ください。

4 抗菌エアフィルター

抗菌*5・防カビ*6・抗アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)*7加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレルギー物質(スギ花粉・ダニの死骸)の繁殖を抑えます。

※各機能や部品の搭載については8ページの早見表または、シリーズ別紹介ページ(9~13ページ)をご覧ください。

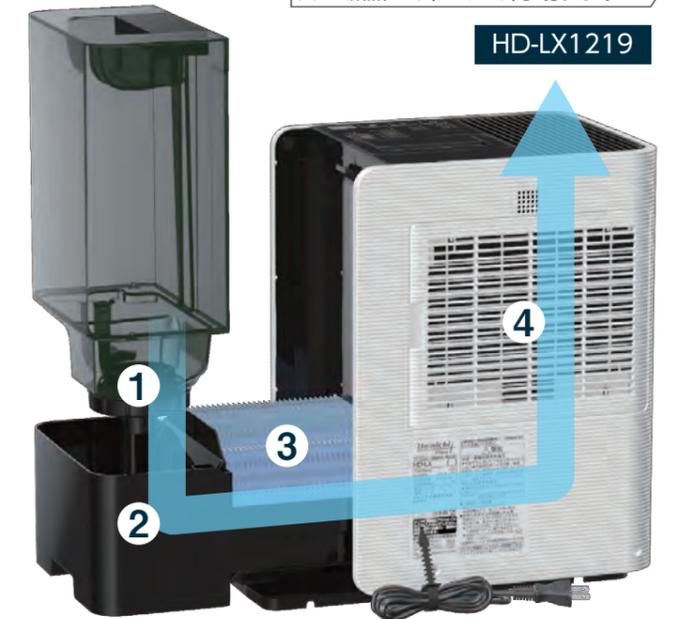

お掃除もラクラク カンタンお手入れ設計

カンタンお掃除タンク

給水口が広いので、お手入れがラクに行なえます。



シリーズ*8
給水口付近にもハンドルがあるので洗いやすい!

引出式トレイ

内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。

\\ すみまですっきり / 抗菌フラットトレイ *RX、LX、HD(パワフル)シリーズのみ

\\ 交換でラクラク / カンタン取替ストレイカバー *LXシリーズのみ

仕切板も外せてスッキリ!

交換目安は1シーズン*4

	★1	★2	★3	★4	★5	★6	★7
試験機関	一般財団法人 日本食品分析センター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構			東亜合成株式会社製品研究所		
試験方法	一般社団法人 日本電機工業会 自主基準 (HD-133) に準拠 (試験対象: 水中の2種類の菌)	JIS Z 2801 に準拠	JIS L 1902 に準拠	JIS Z 2911 に準拠	JIS L 1902 に準拠	ハロー試験	サンドイッチ ELISA法
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質の方法	タンクの水に抗菌剤を浸漬	トレイに抗菌加工	フィルターに抗菌剤を浸漬	フィルターに防カビ剤を浸漬	フィルターに抗菌剤を浸漬	フィルターに防カビ剤を浸漬	フィルターに抗アレルギー物質を浸漬
抗菌・防カビ・抗アレルギー物質の名称	Ag+抗菌アタッチメント Ag+抗菌アタッチメントEX	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター		抗菌エアフィルター		
試験結果 (試験番号)	6時間以上99%以上の抑制を確認 (第18054444001-0101号) (第18081600001-0101号)	適用製品: HD・LXシリーズABS材料用99%以上の抑制を確認(10024862-1) (10024862-2) RX・HDシリーズ(パワフルモデル)PS-H材料用99%以上の抑制を確認(10036260-1) (10036260-3)	99%以上の抑制を確認 (20216048889-2)	抑制を確認 (20216048889-2)	99%以上の抑制を確認 (No.1511N18)	抑制を確認 (No.1511N18-2)	抑制を確認 (No.A1511N18-2)

*1 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の(税込)、50Hzの場合。*2 1シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを1日平均5L [EXの場合:7L] の水道水を6か月使用(総使用量900L [EXの場合:6か月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

最小運転音(対象:RX・HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-243を除く)は15dB)、2019年7月1日現在、自社調べ。*2 1日8時間×30日運転、電気代27円/kWh(場合:1.260L)した場合)。なお、水質や使用環境によっては交換時期が早くなる場合があります。*4 1シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを

わかりやすい 操作パネル

ボタンの配置がわかりやすく、
操作が簡単です。

各機能の搭載については8ページの早見表または、
シリーズ別紹介ページ(9~13ページ)をご覧ください。

湿度表示モニター

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。
運転停止中も表示可能です。

*LXシリーズ以外の機種は緑色のデジタル表示です。

運転モード

■標準

湿度設定に合わせて自動で加湿量を調節し、運転します。

■静音


風量を抑えて静かに運転するので、就寝時
におすすめ。加湿を必要とする時はヒータ
を使ってすばやく加湿するので、パワ
ーも十分あります。

■eco

気化式で運転を行ない、消費電力を
抑えます。

■のど・肌

のどやお肌を守るため、室温に応じて
できるだけ高い湿度を保ちながら自動
でコントロールします。

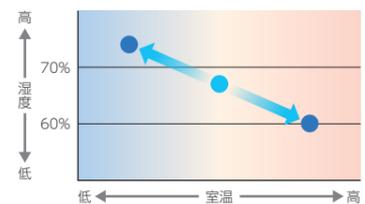

のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、
のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上まで
コントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、60%程度
の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

A タイマー

毎日の決まった時間のご使用や
おやすみなどに便利な機能です。

*機種により設定できるパターンが異なります。

B お手入れサイン


お手入れのタイミングをランプで
お知らせします。

C チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。

D 給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と
点滅でお知らせし、運転を停止します。

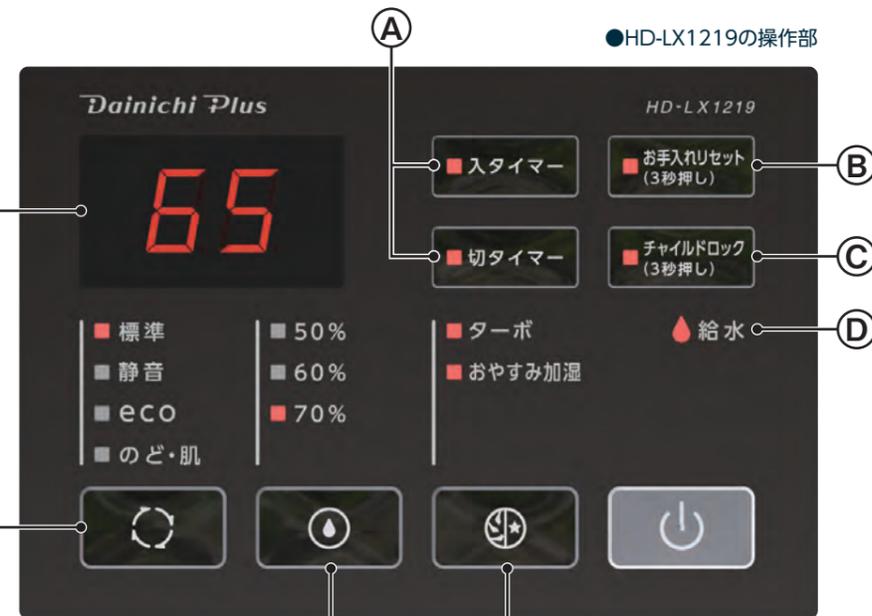

●HD-LX1219の操作部

湿度設定

50%、60%、70%から湿度を選んで加湿で
きます。設定後は自動でコントロールするの
で加湿のしすぎなどの心配もなく、ちょうど
いい湿度をキープします。



*「のど・肌加湿」「おやすみ加湿」のときは湿度設定はできません。
*十分な加湿がえられている時は運転を停止することがあります。

ターボ/おやすみ加湿

RX、LXシリーズのみ

■ターボ

設定湿度に達するまで、加湿量を約15%^{*1}
アップ。より早くパワフルに加湿します。

■おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は最小運転音
(13dB) でほとんど静かに、その後は
「静音」運転による自動運転で、静かに
しっかり加湿します。

詳しくは9ページのシリーズ別紹介をご覧ください。

使いやすい ハンドル

カンタン 持ち運びハンドル

片手でラクラク持ち運べます。

*HDシリーズパワフルモデルは除く。



〔移動の時に〕

〔お掃除の時に〕

暮らしに合わせて、お選びください。

ラインナップ 機能早見表	RX SERIES	LX SERIES <small>パワフルモデル</small>	HD SERIES	HD SERIES <small>パワフルモデル</small>
	9ページ	11ページ	12ページ	13ページ
適用床面積 ^{*1}				
木造和室 5畳まで	HD-RX319		HD-3019	
木造和室 8.5畳まで	HD-RX519		HD-5019	
木造和室 12畳まで	HD-RX719		HD-7019	
木造和室 14.5畳まで	HD-RX919		HD-9019	
木造和室 16畳まで		HD-LX1019		
木造和室 20畳まで		HD-LX1219		
木造和室 25畳まで				HD-153
木造和室 30畳まで				HD-183
木造和室 40畳まで				HD-243


機能紹介				
ターボ ^{*2}	●	●		
おやすみ加湿 ^{*3}	●	●		
のど・肌加湿	●	●	●	●
eco	●	●	●	●
温度表示	デジタル			
タイマー	切 (2時間・4時間・6時間・8時間)		入/切 (2時間・4時間・6時間・8時間)	
タンク色	クリアタンク		半透明白色タンク	半透明白色タンク(2個入り)
タンク	Wとって	●	●	●
アタッチメント	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント	Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント	Ag ⁺ 抗菌アタッチメント (2個入り)
トレイ	トレイ本体	抗菌フラットトレイ		抗菌トレイ
	カンタン取替え トレイカバー	●	●	●
気化フィルター	抗菌気化フィルター			抗菌気化フィルター (2個入り)
抗菌 エアフィルター	● (HD-RX319を除く)	●	● (HD-3019を除く)	●
除菌フィルター	● (HD-RX319のみ)		● (HD-3019のみ)	
カンタン 持ち運びハンドル	●	●	●	
抗菌 操作プレート				●
お手入れサイン	●	●	●	●
給水サイン	●	●	●	●
チャイルドロック	●	●	●	●

お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。

同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。
加湿器を上手に使用して、暖房の省エネに!

室温20℃		
部屋の湿度	20%	60%
体感温度	17.6℃	19.1℃

10畳間・天井までの高さ
2.4mの部屋の場合
約1.5℃の差
*ミスナール体感温度計算式で算出。

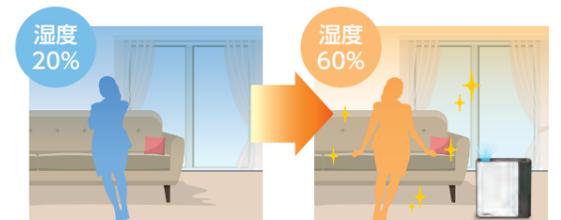

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます!

*1 プレハブ洋室の加湿のめやすについては、9~13ページのタイプ別紹介の各種目または14ページの仕様一覧表をご覧ください。*2 「ターボ」運転モード設定時は約1時間後、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。*3 「おやすみ加湿」運転モード設定時は約10時間で運転停止。

*1 約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。加湿量は14ページの仕様一覧表をご覧ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。


RX SERIES

抗菌加工と静かさで、
清潔&快適なうるおい。

主な機能	ターボ	おやすみ加湿	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag+抗菌アタッチメント付き)	抗菌フラットトレイ
	抗菌気化フィルター	除菌フィルター (HD-RX319のみ)	抗菌エアフィルター (HD-RX319を除く)	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン		

快適なうるおいで心地よい眠りを。おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は最小運転音 (13dB) でとことん静かに、その後は「静音」運転でしっかり加湿。「眠りにつくまでの静かさ」と「眠りについてからのうるおい」という2つの快適を実現しました。

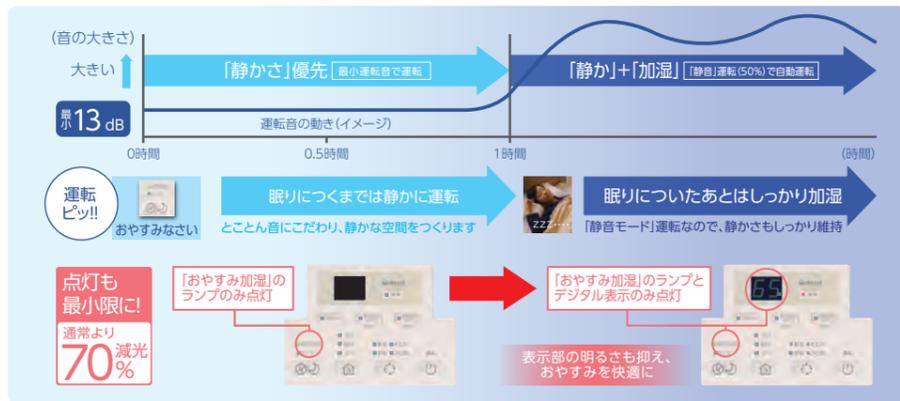

最小運転音13dB

湿度表示モニター (デジタル)

現在湿度を1%刻みでデジタル表示。運転停止中も表示可能です。

ターボ

設定湿度に達するまで
加湿量を約15%^{※2}アップ

より早くパワフルに加湿します。



*約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。



●操作パネル:HD-RX519

お手入れカンタン・キレイをキープ

広口タンク & Ag+抗菌アタッチメント

広口設計だから洗いですぐ。



抗菌フラットトレイ

仕切りの突起がないのでお掃除がしやすいです。

抗菌だからキレイをキープ



プレミアムブラウン(T)
JANコード:4951272 028703



クリスタルホワイト(W)
JANコード:4951272 028673



シェルピンク(P)
JANコード:4951272 028680



ネイビーブルー(A)
JANコード:4951272 028697

HD-RX319 オープン価格

適用床面積	3.2Lタンク
木造和室 5畳まで (8㎡)	プレハブ洋室 8畳まで (14㎡)
●本体外形寸法 / 高さ325×幅325×奥行150mm	
●質量 / 約3.3kg	
加湿量	300mL/h



ハンドル付き

HD-RX519 オープン価格

適用床面積	5.0Lタンク
木造和室 8.5畳まで (14㎡)	プレハブ洋室 14畳まで (23㎡)
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行175mm	
●質量 / 約4.6kg	
加湿量	500mL/h



ハンドル付き



プレミアムブラウン(T)
JANコード:4951272 028734



クリスタルホワイト(W)
JANコード:4951272 028710



コンフォートブラック(K)
JANコード:4951272 028727

HD-RX719 オープン価格

適用床面積	6.3Lタンク
木造和室 12畳まで (20㎡)	プレハブ洋室 19畳まで (32㎡)
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm	
●質量 / 約5.1kg	
加湿量	700mL/h



ハンドル付き

HD-RX919 オープン価格

適用床面積	6.3Lタンク
木造和室 14.5畳まで (24㎡)	プレハブ洋室 24畳まで (40㎡)
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm	
●質量 / 約5.1kg	
加湿量	860mL/h



ハンドル付き



【HD-RX719】プレミアムブラウン(T)
JANコード:4951272 028758
【HD-RX919】プレミアムブラウン(T)
JANコード:4951272 028772



【HD-RX719】クリスタルホワイト(W)
JANコード:4951272 028741
【HD-RX919】クリスタルホワイト(W)
JANコード:4951272 028765

LX SERIES


インテリア性と使いやすさを兼ね備えた、大型モデル。

New

主な機能	ターボ	おやすみ加湿	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	クリアタンク (Ag+抗菌アタッチメントEX付き)	タンクWとって
	抗菌フラットトレイ	カンタン取替えトレイカバー	抗菌酸化フィルター	抗菌エアフィルター	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン	

湿度表示モニター デジタル

LXシリーズのみデジタル表示モニターが赤文字です。

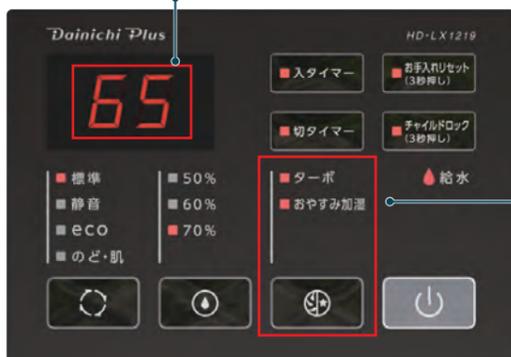

●操作パネル:HD-LX1219

ターボ

*約1時間運転,または設定湿度に到達後,設定運転モードに切り替え。設定湿度に達するまで加湿量を約15%*1アップより早くパワフルに加湿します。

詳しくは9ページ (RXシリーズ)をご覧ください。

おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静かに。その後は「静音」運転でしっかり加湿します。

詳しくは9ページ (RXシリーズ)をご覧ください。

抗菌フラットトレイ


トレイの底がフラットで、仕切板も外せるからお掃除がしやすいです。



タンクWとって & Ag+抗菌アタッチメントEX

7.0L入大容量タンクも2つのとってで給水作業がラクにできます。

<給水がラクラク!>

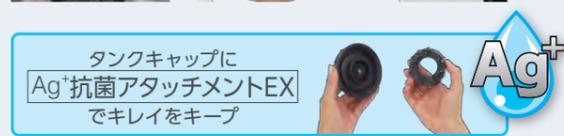

カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

<お手入れがカンタン!>



交換の目安は1シーズン*2

*トレイカバー内の水を流してから廃棄してください。

HD-LX1019 オープン価格

適用床面積	木造和室 16畳まで (27m)	プレハブ洋室 27畳まで (44m)
加湿量	960mL/h	



HD-LX1219 オープン価格

適用床面積	木造和室 20畳まで (34m)	プレハブ洋室 33畳まで (55m)
加湿量	1,200mL/h	



【HD-LX1019】サンドホワイト(W)
JANコード:4951272 029397
【HD-LX1219】サンドホワイト(W)
JANコード:4951272 029373



【HD-LX1019】モスグレー(H)
JANコード:4951272 029410
【HD-LX1219】モスグレー(H)
JANコード:4951272 029380

HD SERIES

置き場所を選ばない清潔感のあるホワイト基調のデザイン。

主な機能	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク (Ag+抗菌アタッチメント付き)	抗菌トレイ	抗菌酸化フィルター	除菌フィルター (HD-3019のみ)
	抗菌エアフィルター (HD-3019を除く)	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン				

入/切タイマー

それぞれ2時間単位で2時間から8時間まで設定できます。

湿度設定

50%、60%、70%から選んで設定できます。

のど・肌加湿

のどやお肌を守るため、できるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。



●操作パネル:HD-5019



対象 抗菌トレイ Ag+抗菌アタッチメント

ECOモード

気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。



最小運転音13dB

湿度表示モニター デジタル

現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。運転停止中も表示可能です。

HD-3019 オープン価格

適用床面積	木造和室 5畳まで (8m)	プレハブ洋室 8畳まで (14m)
加湿量	300mL/h	



ホワイト(W)
JANコード:4951272 028253

HD-5019 オープン価格

適用床面積	木造和室 8.5畳まで (14m)	プレハブ洋室 14畳まで (23m)
加湿量	500mL/h	



ホワイト(W)
JANコード:4951272 028260

HD-7019 オープン価格

適用床面積	木造和室 12畳まで (20m)	プレハブ洋室 19畳まで (32m)
加湿量	700mL/h	



【HD-7019】ホワイト(W)
JANコード:4951272 028277
【HD-9019】ホワイト(W)
JANコード:4951272 028284

HD-9019 オープン価格

適用床面積	木造和室 14.5畳まで (24m)	プレハブ洋室 24畳まで (40m)
加湿量	860mL/h	



*1 加湿量は14ページの仕様一覧表をご覧ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。*2 1シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6か月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

* 同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器【標準】モードを指す)運転時の最小運転音【対象:RX-HDシリーズは13dB、HDシリーズパワフルモデル(HD-243を除く)は15dB】。2019年7月1日現在、自社調べ。

HD
SERIES

加湿量No.1^{※1}の2,400mL/h機種。
広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

主な機能	のど・肌加湿	湿度表示(デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク(Ag ⁺ 抗菌アタッチメント付き)	抗菌フラットトレイ	抗菌酸化フィルター	抗菌エアフィルター
	抗菌操作プレート	お手入れサイン					

さまざまなシーンでお使いいただけます。



[すっきり] 壁にピタッと 省スペース

吸気口がサイドにあるので、壁にピッタリつけて設置ができ、通路にもスッキリと置けます。



[らくらく] ダブルタンクで 長時間運転


6.0Lタンクが2個入っているのので、標準モードでも8.0時間* 連続運転ができ、給水が少なくなります。

*HD-153の場合。加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

[きれい] Ag⁺抗菌アタッチメント

タンクキャップに装着しているアタッチメントから水中に溶出した抗菌*成分が、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。

*詳しくは6ページの下表をご覧ください。

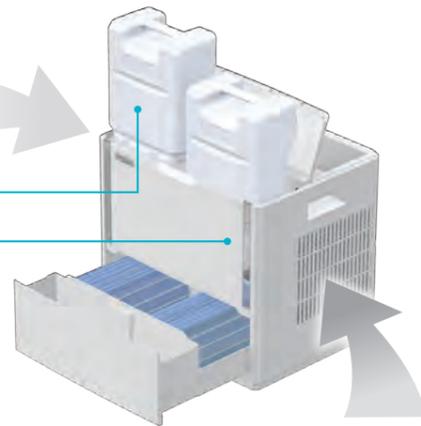

パワフルモデルでも
ラクラクお手入れ

カンタンお掃除タンク

タンクは使いやすい広口設計。お手入れもラクに行なえます。



引出式トレイ
抗菌フラットトレイ

内部を手軽にお掃除でき、いつも清潔です。



別売部品

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

移動もラクラク!

キャスター

ストッパー付き 2個

ストッパーなし 3個

希望小売価格

1,600円(税抜)



HD-153 オープン価格

適用床面積	●本体外形寸法/ 高さ410×幅450×奥行348mm	12.0L タンク
木造和室 25畳まで (42㎡)	●質量/約9.2kg	
プレハブ洋室 42畳まで (69㎡)	●加湿量 1,500mL/h	



HD-183 オープン価格

適用床面積	●本体外形寸法/ 高さ410×幅450×奥行348mm	12.0L タンク
木造和室 30畳まで (50㎡)	●質量/約9.2kg	
プレハブ洋室 50畳まで (82㎡)	●加湿量 1,800mL/h	

HD-243 オープン価格

適用床面積	●本体外形寸法/ 高さ410×幅450×奥行348mm	12.0L タンク
木造和室 40畳まで (67㎡)	●質量/約9.6kg	
プレハブ洋室 67畳まで (110㎡)	●加湿量 2,400mL/h	



【HD-153】ホワイト(W)
JANコード:4951272 027676
【HD-183】ホワイト(W)
JANコード:4951272 027683
【HD-243】ホワイト(W)
JANコード:4951272 027690

仕様一覧表

型名	RX SERIES																				
	HD-RX319				HD-RX519				HD-RX719				HD-RX919								
運転モード	標準	静音/ おやすみ加湿	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ加湿	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ加湿	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ加湿	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	
消費電力(W)(50/60)	最大	161/161	158/158	11/11	161/161	168/168	163/163	161/161	11/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500
加湿量(mL/h)	最大*	300	250	160	300	350	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960
運転音(dB) (50/60Hz)	最大	23	17	23	23	30	30	23	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	32	40
	最小	13	13	13	13	30	13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40
連続加湿時間(h)*		10.7	12.8	20.0	10.7	—	10.0	12.5	13.5	10.0	—	9.0	10.5	13.7	9.0	—	7.3	10.5	13.7	7.3	—
タンク	容量(L)	3.2				5.0				6.3				6.3							
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	267×107×150				318×120×175				318×120×210				318×120×210							
適用床面積	木造和室	5畳(8㎡)まで				8.5畳(14㎡)まで				12畳(20㎡)まで				14.5畳(24㎡)まで							
	プレハブ洋室	8畳(14㎡)まで				14畳(23㎡)まで				19畳(32㎡)まで				24畳(40㎡)まで							
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×325×150				375×375×175				375×375×210				375×375×210							
質量(kg)		約3.3				約4.6				約5.1				約5.1							
電源コードの長さ(m)		1.8				2.0				2.0				2.0							

型名	LX SERIES パワフルモデル								HD SERIES																		
	HD-LX1019		HD-LX1219		HD-3019		HD-5019		HD-7019		HD-9019																
運転モード	標準	静音/ おやすみ加湿	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音/ おやすみ加湿	eco	のど・ 肌加湿	ターボ	標準	静音	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	eco	のど・ 肌加湿									
消費電力(W)(50/60)	最大	420/430	415/425	23/28	420/430	425/435	665/675	415/425	23/28	665/675	670/680	98/98	93/93	11/11	98/98	163/163	161/161	11/12	163/163	285/285	280/280	14/18	285/285	470/470	283/283	14/18	470/470
加湿量(mL/h)	最大*	960	800	600	960	1,100	1,200	800	600	1,200	1,300	300	240	210	300	500	375	365	500	700	600	460	700	860	600	460	860
運転音(dB) (50/60Hz)	最大	34	27	34	34	40	34	27	34	34	40	23	17	23	23	30	20	30	30	32	27	32	32	32	32	27	32
	最小	13	13	13	25	40	13	13	13	25	40	13	13	13	17	13	13	13	20	13	13	13	27	13	13	13	27
連続加湿時間(h)*		7.3	8.8	11.7	7.3	—	5.8	8.8	11.7	5.8	—	8.0	9.6	11.4	8.0	8.0	10.7	11.0	8.0	6.7	7.8	10.2	6.7	5.5	7.8	10.2	5.5
タンク	容量(L)	7.0		7.0		2.4		4.0		4.7		4.7															
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	337×126×224		337×126×224		257×98×136		322×109×162		322×109×181		322×109×181															
適用床面積	木造和室	16畳(27㎡)まで		20畳(34㎡)まで		5畳(8㎡)まで		8.5畳(14㎡)まで		12畳(20㎡)まで		14.5畳(24㎡)まで															
	プレハブ洋室	27畳(44㎡)まで		33畳(55㎡)まで		8畳(14㎡)まで		14畳(23㎡)まで		19畳(32㎡)まで		24畳(40㎡)まで															
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	405×390×245		405×390×245		325×322×165		375×375×190		375×375×210		375×375×210															
質量(kg)		約6.4		約6.4		約3.4		約4.8		約5.3		約5.3															
電源コードの長さ(m)		2.0		2.0		1.8		2.0		2.0		2.0															

型名	HD SERIES パワフルモデル												
	HD-153			HD-183			HD-243						
運転モード	標準	静音	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	eco	のど・ 肌加湿	標準	静音	eco	のど・ 肌加湿	
消費電力(W)(50/60)	最大	380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818
加湿量(mL/h)	最大*	1,500	1,200	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800	2,400	1,600	1,700	2,400
運転音(dB) (50/60Hz)	最大	35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48
	最小	15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31
連続加湿時間(h)*		8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0
タンク	容量(L)	12.0(6.0×2個)			12.0(6.0×2個)			12.0(6.0×2個)					
	本体寸法(mm) 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	349×200×125			349×200×125			349×200×125					
適用床面積	木造和室	25畳(42㎡)まで			30畳(50㎡)まで			40畳(67㎡)まで					
	プレハブ洋室	42畳(69㎡)まで			50畳(82㎡)まで			67畳(110㎡)まで					
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	410×450×348			410×450×348			410×450×348					
質量(kg)		約9.2			約9.2			約9.6					
電源コードの長さ(m)		2.0			2.0			2.0					

3年保証のご説明



- 3年保証は次の各機種に適用されます。
・加湿器・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:2019年10月1日にご購入のケースでは、2022年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
⑤消耗部品の取り替え
⑥定期点検の費用
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輻、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑧保証書の提示がないとき
⑨保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
⑩その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

●別売部品

●別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コード**をはっきりとお伝えください。
●価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	部品コード	JANコード	希望小売価格	対応機種
抗菌酸化フィルター <small>5シーズン用</small>	H060501	4951272 015260	1,600円 (税抜)	HD-3002-3003
	H060502	4951272 015833	1,600円 (税抜)	HD-5004-5005
	H060506	4951272 016809	1,600円 (税抜)	HD-5008-5009
	H060512	4951272 019169	1,800円 (税抜)	HD-9001-9008-9009-9010-9011-9012-9013
	H060514	4951272 019251	1,400円 (税抜)	HD-ES211-ES212-ES213-ES214-ES215
	H060515	4951272 019275	1,700円 (税抜)	HD-EN500-EN700
抗菌酸化フィルター <small>6シーズン用</small>	H060517	4951272 019299	1,600円 (税抜)	HD-300A-300B-300C-300CE-300D-300DE-300E-300FE-300GE-300HE-300R18-300R19-300TR-300TR2-300TR3-300TR4-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3015E3-3016-3016E4-3017-3017E5-KS3017-3018-3018E6-3019-3019E7-RX308-RX309-RX311-RX312-RX313-RX314-RX315-RX316-RX317-RX318-KSRX318-RX319-KSRX319
	H060518	4951272 019305	1,700円 (税抜)	HD-500A-500B-500C-500D-500E-700C-700D-700E-900C-900D-900E-5010-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-5016-5016E4-5017-5017E5-KS5017-5018-5018E6-5019-7010-7011-7012-7013-7014-7015-7016-7017-7018-7019-9014-9015-9016-9017-9018-9019-RX508-RX509-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX516-RX517-RX518-KSRX518-RX519-KSRX519-RX519E7-RX709-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX716-RX717-RX718-RX718E6-KSRX718-RX719-KSRX719-RX719E7-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915-RX916-RX917-RX918-RX918E6-KSRX918-RX919-KSRX919-RX919E7
	H060520	4951272 019381	2,400円 (税抜)	HD-LX1019-LX1219
抗菌酸化フィルター (2個セット) <small>5シーズン用</small>	H060519	4951272 019312	4,000円 (税抜)	HD-151-152-153-181-182-183-242-243
抗菌酸化フィルター <small>5シーズン用</small>	H060513	4951272 019244	1,600円 (税抜)	HD-EX211-EX212-EX213-EX214-EX215
カタン取替え フィルター(3個セット)	H060516	4951272 019282	1,800円 (税抜)	HD-FC500-RF500-RF501-RF502-RF619BK
カタン取替え トレイカバー(3枚セット)	H011504	4951272 019404	1,500円 (税抜)	HD-LX1019-LX1219
アレルバリア フィルター	H060309	4951272 019121	500円 (税抜)	HD-5004-5005-5008-5009
	H060318	4951272 019138	600円 (税抜)	HD-9001-9008-9009-9010
	H060353	4951272 019145	550円 (税抜)	HD-5010-7010-RX508-RX509-RX709
防カビフィルター	H060350	4951272 019022	450円 (税抜)	HD-300A-300B-300C-300CE-300D-300DE-300E-300FE-300GE-300HE-300R18-300R19-300TR-300TR2-300TR3-300TR4
	H060379	4951272 019084	450円 (税抜)	HD-500A-500B-500C-500D-500E-700C-700D-700E-900C-900D-900E

部品名	部品コード	JANコード	希望小売価格	対応機種
除菌フィルター	H060319	4951272 019053	500円 (税抜)	HD-9001-9008-9009-9010-9011-9012-9013-EN500-EN700
	H060351	4951272 019060	450円 (税抜)	HD-3002-3003-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3015E3-3016-3016E4-3017-KS3017-3017E5-3018-3018E6-3019-3019E7-5004-5005-5008-5009-RX308-RX309-RX311-RX312-RX313-RX314-RX315-RX316-RX317-RX318-KSRX318-RX319-KSRX319
	H060352	4951272 019077	450円 (税抜)	HD-5010-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-7010-7011-7012-7013-7014-7015-9014-9015-FC500-RF500-RF501-RX512-RX513-RX514-RX515-RX709-RX711-RX712-RX713-RX714-RX715-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915
抗ウイルス エアフィルター	H060534	4951272 019220	550円 (税抜)	HD-5011-5012-5013-5014-5015-5015E3-7011-7012-7013-7014-7015-9014-9015-FC500-RF500-RF501-RX511-RX512-RX513-RX514-RX515-RX715-RX911-RX912-RX913-RX914-RX915
	H060535	4951272 019237	600円 (税抜)	HD-9011-9012-9013-EN500-EN700
抗菌エアフィルター (2枚セット)	H060536	4951272 019329	1,500円 (税抜)	HD-151-152-153-181-182-183-242-243
抗菌エアフィルター	H060537	4951272 019343	800円 (税抜)	HD-5016-5016E4-5017-5017E5-KS5017-5018-5018E6-5019-7016-7017-7018-7019-9016-9017-9018-9019-LX1019-LX1219-RF502-RF619BK-RX516-RX517-RX518-KSRX518-RX519-KSRX519-RX716-RX717-RX718-KSRX718-RX719-KSRX719-RX916-RX917-RX918-KSRX918-RX919-KSRX919
抗菌・消臭シート	H090010	4951272 019190	550円 (税抜)	HD-3002-3003-3008-3009-3010-5004-5005-5008-5009-5010-7010-9001-9008-9009-9010-RX308-RX309-RX508-RX509-RX709
キャスター	H090700	4951272 019336	1,600円 (税抜)	HD-151-152-153-181-182-183-242-243
除菌ステンレス フィルター	H060411	4951272 019374	1,200円 (税抜)	HD-RX519E7-RX718E6-RX719E7-RX918E6-RX919E7
クエン酸 (100g入)	H010010	4951272 019176	300円 (税抜)	全機種共通 ※HD-FC500-RF500-RF501-RF502-RF619BKを除く
Ag+抗菌 アタッチメント(1個入)	H011500	4951272 019350	1,000円 (税抜)	HD-153-183-243-3019-3019E7-5019-7019-9019-RF619BK-RX318-KSRX318-RX319-KSRX319-RX518-KSRX518-RX519-KSRX519-RX519E7-RX718-RX718E6-KSRX718-RX719-KSRX719-RX918-RX918E6-KSRX918-RX919-KSRX919-RX919E7
Ag+抗菌 アタッチメント(2個入)	H011501	4951272 019367	2,000円 (税抜)	
Ag+抗菌 アタッチメントEX(1個入)	H011502	4951272 019398	1,200円 (税抜)	HD-LX1019-LX1219

●交換の目安

【抗菌酸化フィルター】 5シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)、月に1回クエン酸洗浄した場合)、クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。
【カタン取替えフィルター】 フィルター交換サインのお知らせにあわせて交換してください。めやすは約2カ月です。ただし、運転状況によっては、期間が短くなる場合があります(例えば、24時間連続運転、最大加湿量で使用すると約20日(HD-RF619BKは約18日)となります)。
【抗菌酸化フィルター】【カタン取替えフィルター】 共通 交換のめやす期間以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。
【Ag+抗菌アタッチメント(EX)】 1シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを1日平均5L[EXの場合:7L]の水道水を6カ月使用(総使用量900L[EXの場合:1,260L])した場合)。なお、水質や使用環境によっては交換時期が早くなる場合があります。
【カタン取替えトレイカバー】 1シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。
【上記以外の消耗部品】 汚れや水アカが落ちなくなったら交換をおすすめします。

保証書に関するお願い 保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間 製造打ち切り後9年保有しています。

安全に関するご注意
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

加湿のめやすについて 適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

 愛情点検 長年ご使用の加湿器の点検を!	ご使用の際、このような症状はありませんか? <ul style="list-style-type: none"> ●水漏れする ●本体が異常に熱い ●運転中に異常な音がある ●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする ●その他の異常・故障がある 	ご使用中止 このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。
---	---	--

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なる場合があります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

 JAB JAPAN AIR BLIND	 JHIA JAPAN HOME INDUSTRY ASSOCIATION	ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。 ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。
---	---	--

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>

■お求めはー

環境に配慮した植物油インキを使用しています。




HD-2019K

このカタログの記載内容は、2019年8月現在のものです。