



快適な暖かさへのこだわり。
ダイニチの「トリプル宣言」。



快温 速暖 消臭
トリプル宣言※2

※1 2007～2019年度（年度＝4月1日～3月31日）石油ファンヒーター メーカー別販売数量シェア ダイニチ（シェア数値）／2007年度＝49％・2008年度＝59％・2009年度＝53％・2010年度＝49％・2011年度＝49％・2012年度＝50％・2013年度＝54％・2014年度＝53％・2015年度＝54％・2016年度＝52％・2017年度＝55％・2018年度＝51％・2019年度＝53％）／全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ。

※2（対象：SGXタイプ）〔快温〕快温トリプルフラップ、〔速暖〕オートターボ運転および〔5kW未満の機種〕35秒・〔5kW以上の機種〕40秒スピード着火、〔消臭〕秒速消臭システムプレミアムを総じたもの。詳しくは3～6ページをご覧ください。

SGX TYPE

GOOD DESIGN



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会

石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —

ダイニチブルーヒーター

温風、くるーり。

足元から
生活ゾーンを
効率よく暖める

SGX
TYPE

燃焼量に
合わせた角度で
ムダなく運転

足元は
しっかり暖かい

遠くまで
広がる温風

お部屋全体、ムラが少なく快適。


独自のフラップ構造が、温風を快適コントロール。

3枚の動くフラップ&2枚の固定ルーバ

運転停止時 フラップを閉じて見た目もスッキリ




運転開始時 フラップが開き、暖房スタート

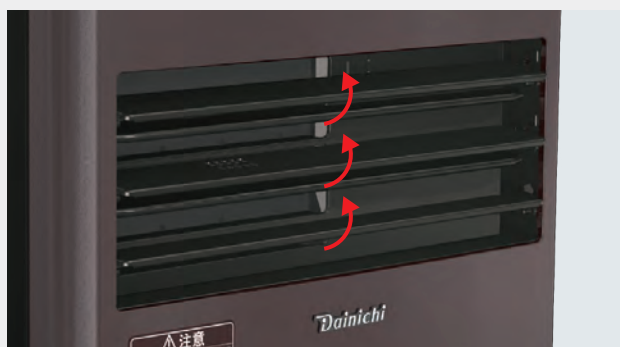

運転中

燃焼量に応じてフラップの角度を変えながら
温風を遠くまで送る

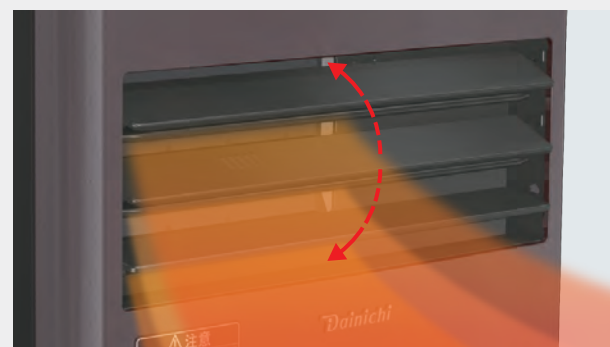

ダイニチが選ばれる 3つのポイント

1. 着火スピードNo.1*

わずか35秒(5kW以上の機種は
40秒)*で着火し、寒い朝も帰宅時
もすぐにあったか快適です。


* 家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油
機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内
区分)における保温なしでの運転ボタンを押してから
着火するまでの時間。2020年7月1日現在。



2. ニオイが少ない

気化ガスをピシャリと止め、消火時のニオイをしっかり
燃やしきること、ニオイを抑えます。

■燃焼時



■消火時



気化した灯油の噴出口をきっちりとふさいで、未燃焼ガスを瞬時に遮断。

詳しくは6ページをご覧ください。

3. 日本製の品質

新潟の自社工場生産。1998年8月から業界初の取り組み
として導入した、本体3年保証でアフターサービスも充実。
品質に自信があるからこそできる、ダイニチの特長です。



1台ずつ全ての製品の燃焼をチェック



詳しくは22ページ・裏面をご覧ください。

【プラス】ダイニチのこだわり

見やすい・使いやすい
操作パネル

操作部液晶の色や大きさ、
角度など、見やすいから
操作もラクラク。



詳しくはタイプ別紹介ページ(11~19ページ)をご覧ください。

快温 速暖 消臭 トリプル宣言^{※1}

ダイニチは3つの快適 機能で、
ひとつ上の心地良さを お届けします。

快温


お部屋全体、ムラを少なく暖める。

温風の流れをコントロール

快温トリプルフラップ

動くフラップで足元からしっかり暖め、
心地よい温風を遠くまで届けます。

SGX タイプ	GR タイプ	LS タイプ	KE タイプ
NE タイプ	S タイプ	SDX タイプ	FZ タイプ

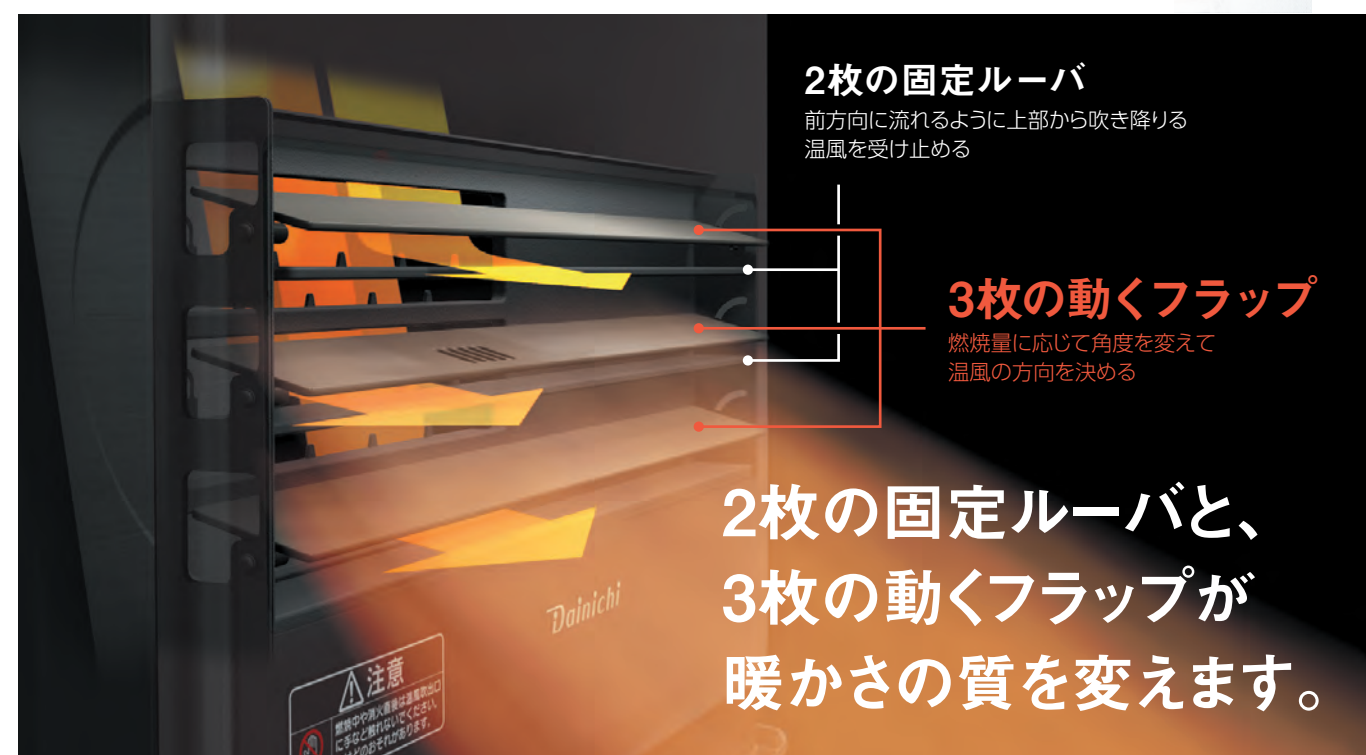

燃焼量に応じて最適な角度で運転

大 火力時



フラップを上向きに固定し、
まっすぐ前へ吹き出すことで、
温風を遠くまで届けます。

小 火力時



フラップを下向きに固定し、
吹き上がりを少なくすることで、
足元からしっかり暖めます。

さらに

風当たりをコントロールする

スイング機能

フラップが上下にスイングすることで、
温風がゆらいで広がり、やさしく暖めます。






[固定ルーバと快温トリプルフラップを比較]

上昇しがちな温風も
快温トリプルフラップなら床を這うように遠くまで届けます。



比較機種(真横・真上): (上)FW-5720LS (下)FW-5720SGX

小火力時の場合	吹出口から温風の流れイメージ	吹出口付近の温度比較(真横から見た状態)	吹出口付近の床面温度比較(真上から見た状態)
---------	----------------	----------------------	------------------------

固定ルーバの場合

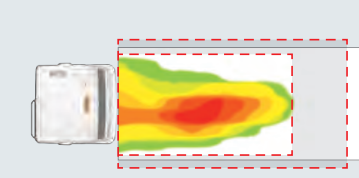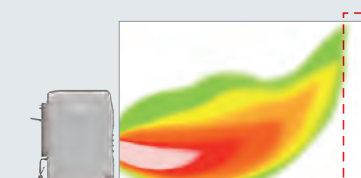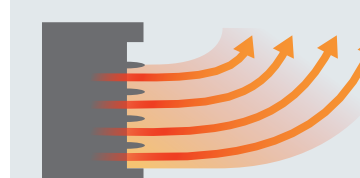

快温トリプルフラップの場合
SGXタイプ

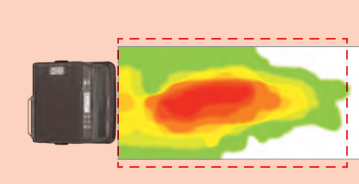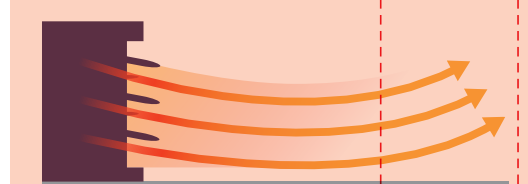

温風の距離と面積が約**30%アップ!**^{※2}

ダイニチは
冷えきったお部屋を
すばやく暖めます。

速暖

2つの機能ですぐにあったか。

少しでも早く暖めたい

スピード着火

保温をしていない状態から、
わずか35秒(5kW以上の
機種は40秒)^{※1}で着火。

SGX GR LS KE
NE S SDX FZ



ダイニチの燃焼方式は
ブンゼン
気化式

35秒
スピード着火
5kW以上の機種
は40秒

さらに

燃焼開始後パワーアップ

オートターボ運転

室温が15℃以下の
場合に自動で最大火力
を5～10%^{※2}アップ。

SGX GR LS KE
NE S SDX FZ

燃焼開始後
**パワー
アップ!!**

だから 厳しい寒さや、急な冷え込みにも頼もしい!

こんなときに

寒い朝や帰宅時などの、
冷えきったお部屋を
いち早く暖めたいときに
頼れる機能です。



ダイニチは
特許取得の技術で
ニオイを少なくします。

●石油ファンヒーターのニオイの原因

消火時に燃え残った
気化ガスが、温風とともに
送り出されてしまうため。



消臭

消火時のニオイがさらに少なく快適。

パワフル秒速消臭システム

気化ガスをピシャリと止め、その上しっかり
燃やしきることで、ニオイを抑えます。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ

止める


ニオイの元から断ちきる。

〔燃焼時〕

〔消火時〕

しっかり
閉じる

燃やす




さらに消臭パワーアップ

消火時のニオイ約40%減^{※3}


秒速消臭システムプレミアム

従来よりも、バーナの高温時間を長くすることで、
燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

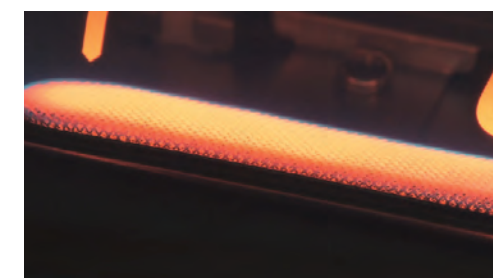

未燃焼ガスを
よりしっかり
燃やしきる!

SGX GR LS KE
NE S SDX FZ

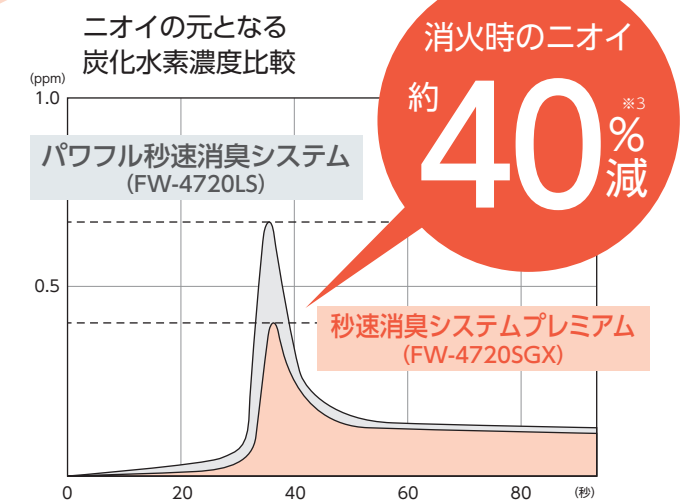

省エネ


快適な暖かさを保ち、さらに節約もできます。

室温変化をみる！

好みの温度に設定した上で自動でセーブし、ムダを抑えます。

ECOおまかせモード


状況に応じて燃焼を賢くセーブ！

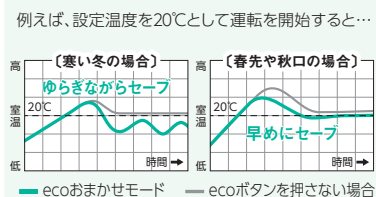

一時消火機能なし

KE NE S

設定温度プラス3℃で自動消火




一時消火機能あり

LS

ECOおまかせモードプラス

設定温度プラス2℃で自動消火



一時消火機能あり

SGX GR LS KE NE S SDX FZ

設定温度からより近い範囲で

燃焼量を自動でコントロールします。

省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、センサーがチェックして自動的に運転をコントロール。燃焼量を弱めたり、停止することで、灯油のムダを抑えます。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ

人の動きがないと自動で運転が切り換わる。



〔通常運転〕



〔自動で最小火力運転〕



〔自動的に消火〕

*自動消火後は再点火しません。

Wエコプラス

室温変化をみる！

ECOおまかせモードプラス

人の動きをみる！

省エネセンサー

詳しくはSGXタイプ:11ページ、SDXタイプ:18ページをご覧ください。

お手入れ

さっと外して、さっとお掃除。面倒なフィルター掃除も抗菌^{※2}だから手軽にできます。

抗菌^{※2}ファンフィルター

意外と忘れがちなファンフィルターのお掃除。ダイニチならさっと取り外して、カンタンにお手入れできます。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ



①しっかり取る

細かい網の目でしっかりキャッチ！




②お手入れがラク

さっと外して、さっとお掃除！



③抗菌^{※2}効果でキレイ

抗菌仕様で網上の雑菌を抑える



給油

忙しい時に手軽でスムーズな作業ができます。

給油前 タンクの残油量を手軽にチェック！

8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。



ポイント① 残量をラクラク確認
タンクを持ち上げなくても確認できる！

ポイント② 余裕をもった給油
忙しい時間も慌てる心配なし！



給油時 便利がいっぱい大容量9Lタンク！

9Lタンク

1度に9L入るから、給油回数が少なくすみます。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ



9Lタンクなら
18Lポリタンク
ぴったり2回分

ワンタッチ汚れんキャップ

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができます。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ

〔あける〕



ボタン押してキャップを上げる！

〔しめる〕



キャップを押すだけ！

「カチッ」という音と手応えでロックを確認できます。

タンクWって

タンクの上下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができ、持ち運びに便利。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ



ファンフィルターにほこりが溜まると温風が弱まり、ムダな灯油を消費してしまいます。

●キレイなファンフィルターで運転した際の灯油使用量を「100」とした場合の比較

こまめにお掃除することで
ムダな消費が
少なくなります。



キレイなフィルター
(こまめに掃除)



ほこりの溜まった
フィルター

100

114

ムダな消費

* 3kW機種において、キレイなファンフィルターとほこりの溜まったファンフィルターを各々装着し、運転を行なった場合の灯油使用量の差。外気温0℃、設定温度22℃の木造戸建住宅6畳を想定した、当社環境試験室にて3時間運転した場合。

あなたの暮らしにおすすめの 1台があります。

	SGX TYPE 11ページ	GR TYPE 13ページ	LS TYPE 15ページ	KE TYPE 16ページ	NE TYPE 17ページ	S TYPE 17ページ	SDX TYPE 18ページ	FZ TYPE 19ページ
ラインナップ 機能早見表								
表示部	大型白色 バックライト液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	白色バックライト液晶	オレンジ液晶
暖房のめやす※1								
木造(戸建) 7畳まで					FW-2520NE			
木造(戸建) 9畳まで				FW-3320KE	FW-3220NE	FW-3220S		
木造(戸建) 10畳まで	FW-3720SGX	FW-3720GR	FW-3720LS					
木造(戸建) 11畳まで				FW-4320KE				
木造(戸建) 12畳まで	FW-4720SGX	FW-4720GR	FW-4720LS					
木造(戸建) 15畳まで	FW-5720SGX	FW-5720GR	FW-5720LS					
木造(戸建) 17畳まで							FW-6720SDX	
木造(戸建) 19畳まで							FW-7220SDX	
木造(戸建) 26畳まで								FZ-101

機能紹介									
快適	特徴	快温速暖消臭 トリプル宣言※2	速暖消臭 ダブル宣言※2	消臭 宣言※2	消臭 宣言※2	New	消臭 宣言※2	消臭 宣言※2	
	快温	快温トリプルフラップ							
	速暖	オートターボ運転							
エコ	消臭	秒速消臭システムプレミアム		パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム		パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム	
	ecoモード	Wエコプラス®					Wエコプラス®		
	省エネセンサー	ecoおまかせモードプラス※3	ecoおまかせモード※4	ecoおまかせモード※5			ecoおまかせモードプラス※3		
給油	タンク	省エネセンサー					省エネセンサー		
	サイズ	9L		5L (FW-2520NEは3.5Lタンク)			9L		
	とって	Wとって		シングルとって			Wとって		
その他	キャップ	ワンタッチ汚れんキャップ					給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ	
	モニター	8段階油量モニター		給油モニター (予告/給油サイン)			給油モニター (給油サイン)	8段階油量モニター	
	お知らせ			給油2段階サイン					
その他	お手入れ	抗菌ファンフィルター					抗菌ファンフィルター		
				フッ素コーティングルーバ					
	音			低騒音ボックス構造					
その他		ノンスパーク点火					ノンスパーク点火		
	使いやすさ	Wタイマー	タイマー						
		カンタンLo設定							
その他		減光セレクト							
		延長セレクト★1		延長セレクト★1			延長セレクト★1	延長セレクト★2	
				音量セレクト					
その他				メロディーお知らせ			メロディーお知らせ		
	標準機能	チャイルドロック/異物混入防止ルーバ/給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置							

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

その他の機能

各機能の搭載については左表、またはタイプ別紹介ページ(11～19ページ)をご確認ください。

▶ 低騒音ボックス構造

燃焼時の音を包み込んで密閉。
[ボックス構造]

▶ 給油汚れんキャップ

回しやすく、手も汚れにくい。

▶ ノンスパーク点火

点火時の放電音をなくしました。

▶ フッ素コーティングルーバ

汚れにくく拭きとりも簡単。

▶ 給油2段階サイン (給油モニター付き)

タンクが空になると「予告」サイン、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

▶ メロディーお知らせ

給油や消し忘れ消火、自動消火をメロディーとランプでお知らせ。

▶ 不完全燃焼防止装置の作動強化

給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

▶ 給油時消火装置

給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。

PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善
(閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キッチン」とした改善が行われることにより、お客様が「ホットと」暖まることができるという意味が込められています。

9.0L
タンク

快温 速暖 消臭
トリプル宣言※1

主な機能

快適トリプル ブラップ	オートターボ 運転	スピード蓄火 (35秒 ※2)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	省エネセンサー	タンクWにとって	ワンタッチ 汚れんキャップ
8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火	Wタイマー	カンタンLo設定	減光セレクト	延長セレクト	メロディー お知らせ

ります。

さらに スイングボタンを押すことで
風当たりの心地よい温風がゆらぎます。

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。

速く着火して



ハイパワーで暖める

+

35^{※2}秒
スピード着火

5~10%^{※3}
最大火力アップ!!

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。もともと少ない二オイがさらに少なく快適です。

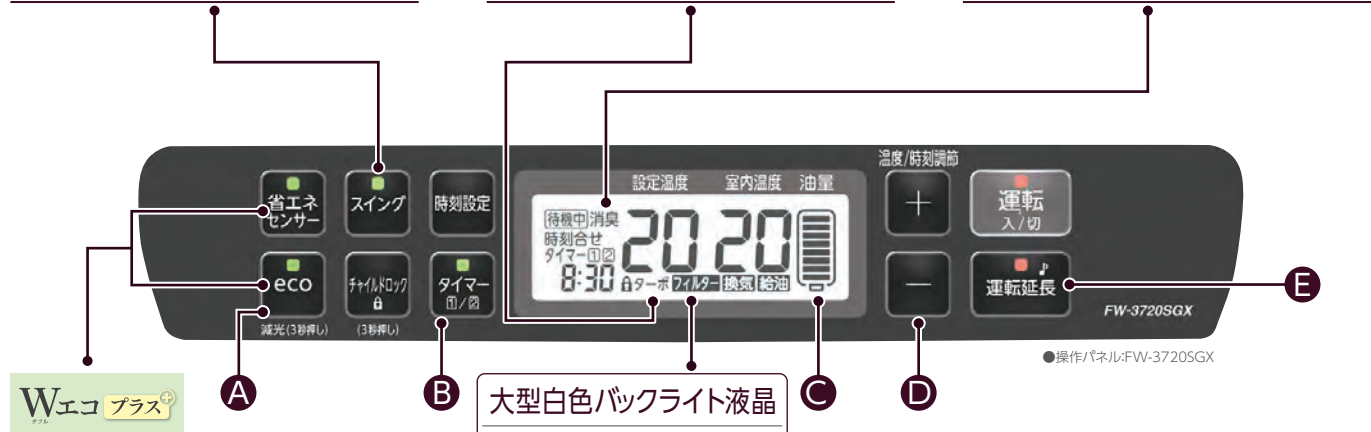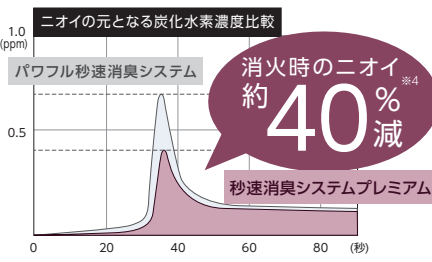

暗い場所でまぶしさを
感じる際、明るさを軽減。

夜など明るさが
気になる…

約 40% の
明るさに。

通常時

減光時

異なるタイマー設定を生活
時間に合わせて使い分け。

「タイマー-1」で
平日の朝
5:00
「タイマー-2」で
休日の朝
7:00

残油量がひと目で分かりやすい。

《滴量》 《半分》 《そろそろ給油》

温度調整□ボタンの長押しで、
最小火力運転に固定。

お部屋が
暖まりすぎた時
などに！

3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。



あと1時間ほど
読書してから
寝ようかな…

1h 延長設定

省エネセンサー

1シーズンの 節約効果^{※5}

機種	〈灯油節約量〉		〈節約金額〉 ※標準価格
FW-3720SGX	72L 	9Lタンクで約8.0回分節約！	約7,800円お得！
FW-4720SGX	89L 	9Lタンクで約9.8回分節約！	約9,600円お得！
FW-5720SGX	114L 	9Lタンクで約12.6回分節約！	約12,100円お得！

※1 [快温]快温トリプルフラッシュ、[速暖]オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭]1秒速消臭システムプレミアム、を総じたもの。
 ・に弱燃焼が着火した時の灰化水素濃度を測定、消臭消臭システムプレミアム(FW-4720SG)と、パワフル消臭消臭システム(FW-4720L)を比較した場合。※5 W/Cuプラス
 ち<1,900時間[※]を想定して算出。[対象地域]東京 [JIS油消費量]94円/L [2020年1月] 週全国平均石油価格資源エネルギー庁発表 [電力量]27kWh (税込) [公益社団法人全
 国に基づく全国平均より] **[ecoおまかせモードプラス]** [環境条件]当社環境試験室にて各機種の適用箇所により、外気温14.5℃以下を記録した時間を廃棄する時間とし、その時間差の外
 作が動作することにより、それぞれ中燃焼がより燃焼となる場合。



少し斜めの操作パネル 見やすく、使いやすい



暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳 まで (16.5㎡)	13畳 まで (21.5㎡)
暖房出力 3.70~0.74kw	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	



ロイヤルブラウン(T)
JANコード:4951272 030317



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 030294

暖房のめやす	
木造(戸建) 12畳 まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳 まで (28.0㎡)
暖房出力 4.70~0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	



ロイヤルブラウン(T)
【FW-4720SGX】JANコード:4951272 030331
【FW-5720SGX】JANコード:4951272 030355



クールホワイト(W)
【FW-4720SGX】JANコード:4951272 030324
【FW-5720SGX】JANコード:4951272 030348

※2 保温なしの着火時間、5kW以上の機種は40秒となります。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。※4 温風吹出口近傍でV型管について【節約効果条件】効果数値は日本基準により算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月～翌年5月のうち家庭電気製品公正取引協議会（新電力料金目安価格）（暖房使用時間内平均6～9時間、夜17～24時（7時間））＜政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査気象データ取次サービス（2003年～2012年）（年度別の10年間の平均気温より算出、外気温度条件として設定、設定温度20℃）【省エネ効果】午前1時、午後2時、10時前後

GR

すばやい暖房と消火時の二オイ低減
を両立したハイグレードモデル。9.0L
タンク

TYPE

速暖 消臭
ダブル宣言※1

主な機能

オートターボ 運転	スピード着火 (35秒※2)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	タンクWとって	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター
ノンスパーク 点火	Wタイマー	カンタンLo設定	延長セレクト	メロディー お知らせ			

速暖


スピード着火 35秒※2
+オートターボ運転

冷え切ったお部屋をすばやく暖めます。

速く着火
して
35秒※2
スピード着火ハイパワー
で暖める
5~10%※3
最大火力
アップ!!


消臭

秒速消臭システムプレミアム

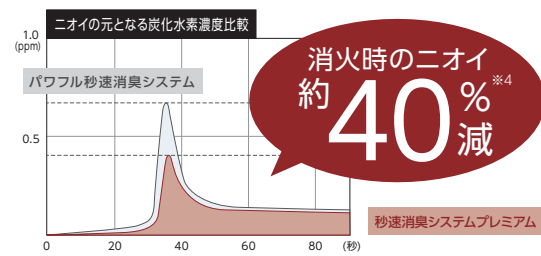バーナの高温時間を長くすることで、
燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。
もともと少ない二オイがさらに少なく快適です。

A ecoおまかせモードプラス

室温変化に合わせて、燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度プラス2℃で
消火するので快適に節約。

大型オレンジ液晶

〈従来液晶画面との比較〉
液晶サイズが約2倍※5になって、明るく見やすくなりました。

*文字盤は光りません。

B Wタイマー

異なるタイマー設定を生活時間に合
わせて使い分け。

C 8段階油量モニター

残油量がひと目で分かりやすい。



D カンタンLo設定

温度調整□ボタンの長押しで、最小火力
運転に固定。

E 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて
延長時間が選べます。

洋室にも



和室にも



FW-3720GR オープン価格

暖房のめやす	9.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 10畳 (16.5㎡)	13畳 (21.5㎡)		
暖房出力 3.70~0.74kw			

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ445×幅438×奥行349mm
●質量 / 12.0kgスノーホワイト(W)
JANコード:4951272 029977FW-4720GR
オープン価格

暖房のめやす	9.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 12畳 (20.0㎡)	17畳 (28.0㎡)		
暖房出力 4.70~0.91kw			

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ445×幅476×奥行349mm
●質量 / 12.9kgFW-5720GR
オープン価格

暖房のめやす	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 15畳 (25.0㎡)	20畳 (33.0㎡)		
暖房出力 5.70~1.23kw			

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ445×幅476×奥行349mm
●質量 / 12.9kgスノーホワイト(W)
【FW-4720GR】JANコード:4951272 029991
【FW-5720GR】JANコード:4951272 030010

LS

見やすいオレンジ液晶。
大容量9Lタンクで快適な使い心地。

9.0L
タンク

TYPE

主な機能	スピード着火 (35秒 ※1)	パワフル秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンクWにとって	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火
	タイマー	メロディー お知らせ						



給油モニター (予告/給油サイン)


9Lタンクで便利!

一度でたっぷり給油できるから、
給油回数が少なくすみます。

タンク
Wにとって
給油作業が
ラクラク

ecoおまかせモード (一時消火機能あり)

室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
さらに設定温度プラス3℃で消火する
ので快適に節約。



大型オレンジ液晶

〈従来液晶画面との比較〉
液晶サイズが約 1.7 倍※2 になって、
明るく見やすくなりました。

従来機種
(操作パネル:FW-3718LS)最新機種
(操作パネル:FW-3720LS)

*文字盤は光りません。

FW-3720LS オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 10畳 まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳 まで (21.5㎡)	9.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅430×奥行357mm ●質量 / 11.2kg				
暖房出力 3.70-0.74kW				

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 029922

FW-4720LS オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 12畳 まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳 まで (28.0㎡)	9.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm ●質量 / 12.0kg				
暖房出力 4.70-0.91kW				

クールホワイト(W)
【FW-4720LS】JANコード:4951272 029939
【FW-5720LS】JANコード:4951272 029946

FW-5720LS オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 15畳 まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳 まで (33.0㎡)	9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm ●質量 / 12.0kg				
暖房出力 5.70-1.23kW				

KE

大きな文字が読みやすい。
分かりやすく使いやすいモデル。

5.0L
タンク


TYPE

消臭
宣言※1主な
機能

スピード着火 (35秒 ※2)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンクWにとって	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	抗菌ファン フィルター	タイマー
延長セレクト	音量セレクト	メロディー お知らせ					

消臭 秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと
燃やしきります。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

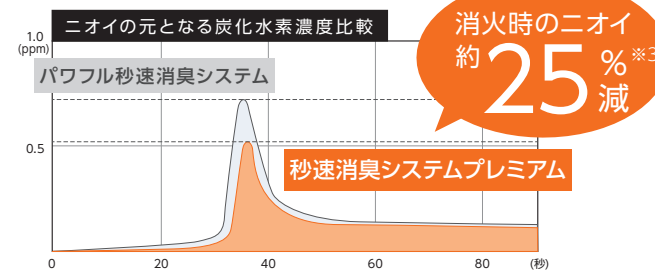消火時のニオイ
約 25% 減※3

大型オレンジ液晶

少し周りが暗くても、少し速くにいても、
よく見える!



*文字盤は光りません。

A ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

室温変化に合わせて
燃焼量を自動コントロール。

B 音量セレクト

従来音量を中心に、「大」「中」「小」の3段階から選べます。



*初期設定は音量「中」です。

C 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに
合わせて延長時間が選べます。

D 給油モニター
(予告/給油サイン)

タンクが空になると「予告」
サインが点滅し、間もなく
消火というときには「給油」
サインが点滅。



タンクWにとって

給油作業がラクラク



FW-3320KE

オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 9畳 まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 12畳 まで (20.0㎡)	5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量 / 7.7kg				
暖房出力 3.30-0.74kW				

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 029830プラチナブラウン(T)
JANコード:4951272 029847

FW-4320KE

オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 11畳 まで (18.0㎡)	コンクリート(集合) 15畳 まで (25.0㎡)	5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む) / 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量 / 8.7kg				
暖房出力 4.30-0.84kW				

クールホワイト(W)
JANコード:4951272 029854

FZ

パワフルモデル

大きなスペースも1台でしっかり暖める。
家庭用型モデルNo.1^{※2} 暖房力。

9.0L
タンク

TYPE

消臭
宣言^{※1}

主な機能

スピード着火 (80秒 ^{※3})	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火
タイマー	延長セレクト	メロディー お知らせ					

壁ぎわに置けるから、さまざまなシーンで活躍。

広いリビングやダイニングキッチンに



オフィスや会議室に



消臭 秒速消臭システムプレミアム

従来システム(パワフル秒速消臭システム)よりも、バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

消火時のニオイがさらに少なく快適です。

8段階油量モニター


灯油の残量を8段階でお知らせ。
残油量がひと目で分かりやすい。



ecoおまかせモードプラス

室温変化に合わせて、燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度プラス2℃で
消火するので快適に節約。



オレンジ液晶

確認しやすく文字がくっきり
読みやすい!

*文字盤は光りません。

明るく
見やすい!

延長セレクト

6時間、3時間と
シーンに合わせて
延長時間が選べます。

*初期設定は3時間です。

1回の延長で
終業時まで
運転可能!

FZ-101

オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 26畳 まで (43.0㎡)	コンクリート(集合) 35畳 まで (58.0㎡)	9.0L タンク	80秒 着火	PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む) / 高さ480×幅740×奥行360mm ●質量 / 18.6kg				
暖房出力 10.00~3.20kW				

*FZ-101 換気設備のある場所でご使用ください。



ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 027881

業務用石油ストーブ

FM

業務用

大型の放熱器で放射効率がよい、
広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

SERIES

主な機能

*FMシリーズは
1年保証となります。

オートターボ運転 (FM-19Nを除く)	秒速消臭 システム	低騒音化 ボックス構造	LED表示	油量計	ノンスパーク 点火	運転延長 セレクト	カンタン Lo設定
タイマー運転	抗菌操作 プレート	ロング電源 コード(3m)					

カンタンLo設定^{※2}

温度調整< ボタンの長押しで、最小火力
運転に固定。

運転延長セレクト

6、9、12時間から選べてラクラク延長。
1回押しておけば、後はおまかせ。



ロング電源コード(3m)

従来機より1m長くなり設置範囲がより広く
とれるようになりました。


*当社従来機(FM-107F、197F、197N)の電源コードは2m



オートターボ運転

室温が15度以下の場合に自動で
最大火力を約5%^{※1}アップ。

約5%^{※1} ↑ 最大火力
アップ!!

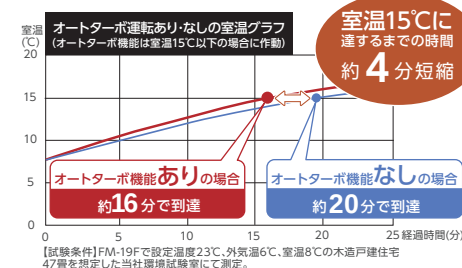抗菌^{※3}操作プレート

いろんな人が触るから清潔でうれしい。



FM-10F

希望小売価格 104,280円

(本体価格 94,800円)

暖房のめやす

木造(戸建) コンクリート(集合)

26畳 35畳

まで まで

(43.0㎡) (58.0㎡)

暖房出力 10.00~3.50kW

13.0L 80秒 PSC

タンク 着火 対応品

●本体外形寸法(置台含む) /

高さ665×幅456×奥行546mm

●質量 / 16.5kg



温風
ファン
付き



コスミックブルー(A)
JANコード:4951272 028796

FM-19F

希望小売価格 115,280円

(本体価格 104,800円)

暖房のめやす

木造(戸建) コンクリート(集合)

47畳 65畳

まで まで

(77.5㎡) (107.5㎡)

暖房出力 18.50~5.60kW

19.0L 80秒

タンク 着火

●本体外形寸法(置台含む) /

高さ724×幅507×奥行581mm

●質量 / 19.1kg



温風
ファン
付き



コスミックブルー(A)
JANコード:4951272 028819

FM-19N

希望小売価格 109,780円

(本体価格 99,800円)

暖房のめやす

木造(戸建) コンクリート(集合)

47畳 65畳

まで まで

(77.5㎡) (107.5㎡)

暖房出力 18.50~5.60kW

19.0L 80秒

タンク 着火

●本体外形寸法(置台含む) /

高さ724×幅507×奥行581mm

●質量 / 18.4kg



自然
対流



メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 028826

※1 自動運転モード時のみ/室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。※2 自動運転モード時のみ。※3 [試験機関] 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 [試験方法] JIS Z 2801:2010に準拠 [抗菌の方法] プレートに抗菌剤を含浸 [抗菌を行なっている対象部分の名称] 操作プレート [試験結果] 抑制を確認 (20215010681-1) ●FM-10F:換気設備のある場所でご使用ください。●FM-19F・19N:排気筒の取り付けについて 開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小	
SGX	FW-3720SGX	10畳まで	13畳まで	9.0	12.6	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×438×366
	FW-4720SGX	12畳まで	17畳まで	9.0	13.6	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×476×366
	FW-5720SGX	15畳まで	20畳まで	9.0	13.6	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×476×366
GR	FW-3720GR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.0	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×438×349
	FW-4720GR	12畳まで	17畳まで	9.0	12.9	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×476×349
	FW-5720GR	15畳まで	20畳まで	9.0	12.9	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×476×349
LS	FW-3720LS	10畳まで	13畳まで	9.0	11.2	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4720LS	12畳まで	17畳まで	9.0	12.0	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5720LS	15畳まで	20畳まで	9.0	12.0	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×466×349
KE	FW-3320KE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.7	3.30～0.74	0.321～0.072	15.6～69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36～24	429×371×299
	FW-4320KE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.7	4.30～0.84	0.418～0.082	12.0～61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39～25	435×436×313
NE	FW-2520NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3220NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299
S	FW-3220S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299
SDX	FW-6720SDX	17畳まで	24畳まで	9.0	15.2	6.70～1.50	0.651～0.146	13.8～61.7	216/216	97/97	410/410	1.0/1.0	42～30	480×603×339
	FW-7220SDX	19畳まで	25畳まで	9.0	15.2	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	410/410	1.0/1.0	42～30	480×603×339
FZ	FZ-101	26畳まで	35畳まで	9.0	18.6	10.00～3.20	0.972～0.311	9.3～28.9	310/310	153/153	935/935	1.0/1.0	46～33	480×740×360

●電源は全機種 単相100V (50/60Hz) 安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置

業務用石油ストーブ 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小	
FM	FM-10F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.5	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546
	FM-19F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.1	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581
	FM-19N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.4	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581

●電源は全機種 単相100V (50/60Hz) 安全装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置 (FM-19Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置

家庭用石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきりと**お伝えください。

インターネットでもご注文いただけます。 <http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き)

タンク容量

3.5L、5.0L(シングルとって)

希望小売価格 **3,300**円
(本体価格 3,000円)

タンク容量

5.0L(Wとって)

希望小売価格 **3,850**円
(本体価格 3,500円)

タンク容量

6.0L、9.0L

希望小売価格 **4,400**円
(本体価格 4,000円)

タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 **880**円
(本体価格 800円)

※キャップの色は型式によって異なります。

カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き)

タンク容量

3.5L、5.0L

希望小売価格 **3,300**円
(本体価格 3,000円)

タンク口金 (給油汚れんキャップ)

希望小売価格 **880**円
(本体価格 800円)

ファンフィルター (抗菌ファンフィルター)

希望小売価格 **1,100**円
(本体価格 1,000円)

希望小売価格 **1,320**円
(本体価格 1,200円)

FW-6720SDX FZ-101
FW-7220SDX

スポイト

希望小売価格 **181**円
(本体価格 165円)

油フィルター

希望小売価格 **550**円
(本体価格 500円)

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

「日本製のこだわりと暖かさ」をお客様へ
1台1台ごとに安全と安心を作りこんでお届けします。

写真：塗装工程における品質や色の仕上がりをチェック

新潟県に本社をおくダイニチ工業は、1964 年創立。業界に先駆けて石油気化燃焼技術の開発に取り組み、1971 年にはガスのように青い炎で燃える気化式暖房機「ブルーヒーター」を発売いたしました。
ダイニチが何よりも大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品をお届けすること。そのために商品の企画・設計はもちろんのこと、主要部品の生産や最終組立、検査にいたるまでを新潟で行っています。

※ 2007～2019年度 (年度=4月1日～3月31日) 石油ファンヒーター メーカー別販売数量シェア ダイニチ (シェア数値/2007年度=49%・2008年度=59%・2009年度=53%・2010年度=49%・2011年度=49%・2012年度=50%・2013年度=54%・2014年度=53%・2015年度=54%・2016年度=52%・2017年度=55%・2018年度=51%・2019年度=53%) / 全国有力家電量販店の販売実績集計 / GfK Japan調べ。

すべては、より良い商品をお届けするために

開発試験

厳しい試験を繰り返し、
品質を守り続ける

生産・製品試験

生産自動化・ロボット化を進め、
人はさらに質の高い仕事を

21 **Dainichi**

Dainichi 22

3年保証のご説明



- (1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
・業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- (2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例: 2020年10月1日にご購入のケースでは、2023年9月30日まで)
- (3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- (4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けの際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輻、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- (6) その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



ガソリン使用禁止

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



換気必要

時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。



給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。



油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

家庭用石油ファンヒーター

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

ワンタッチ式キャップ

「カチッ」と音がするまで押す

カチッ

ボタンは押さない

回転式キャップ

確実に閉める

閉

口金

油漏れ確認

油漏れ確認

給油ポンプを使用する

給油ポンプ

●理・美容院、クリーニング店、はんた付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●[家庭用石油ファンヒーター] 標高1,300m以上、[業務用石油ストーブ] 標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



警告



換気必要

1時間に1~2回

寝るとき消火

スプレー缶厳禁



注意

変質した持ち越し灯油

使用厳禁

お願い

石油ファンヒーターは

製造後8年を目安に

点検または取り替え

をお勧めします。

愛情点検



長年ご使用の石油暖房機の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 置台に油だまりがある
- 強燃焼でも暖まらない
- 白煙がでたり、強いニオイがする
- その他の異常・故障がある
- 炎が異常に赤い

ご使用中止

このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2020K



■お求めはー

このカタログの記載内容は、2020年7月現在のものです。