

■仕様一覧表

型名	EFH-1200F					EF-1200F	
	温風運転		加湿運転			温風運転	
消費電力(50/60Hz)	温風「強」	温風「弱」	温風「強」+加湿	温風「弱」+加湿	加湿単独	温風「強」	温風「弱」
	1200/1200W	670/670W	1000/1000W	550/550W	12/12W	1200/1200W	670/670W
加湿量*	—	—	480mL/h	220mL/h	90mL/h	—	—
運転音	30dB	27dB	27dB	23dB	27dB	32dB	29dB
連続加湿時間*	約8時間(加湿量最大運転時)					—	
タンク容量	3.8L					—	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	410mm×375mm×180mm					360mm×260mm×155mm	
質量	約4.9kg					約3.0kg	
電源コードの長さ	1.8m					1.8m	
安全装置	停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置						

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

暖房のめやす

断熱材の厚み	1㎡当たり必要W数の計算基準	
	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.9㎡)まで	約3畳(4.9㎡)まで
50mm	約8畳(12.9㎡)まで	約6畳(8.6㎡)まで

暖房のめやすは自社調べによるものです。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準)算出しています。

加湿適用床面積

	プレハブ洋室	木造和室
EFH-1200F(温風「強」+加湿)	13.5畳(22㎡)まで	8畳(13㎡)まで

*加湿の適用床面積の目安は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいています。

*加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

■別売部品

●別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきり**とお伝えください。●価格は予告なく変更することがあります。

インターネットでもご注文いただけます。 <http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	画像	商品コード	JANコード	希望小売価格(本体価格)	適用機種	●消耗部品の交換時期
除菌フィルター		H060351	4951272 019060	495円(450円)	EF-1215D EF-1218D EFH-1215D EFH-1218D EF-1216D EF-1219D EFH-1216D EFH-1219D EF-1217D EF-1200F EFH-1217D EFH-1200F	【抗菌酸化フィルター】3シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください。(1シーズンを6ヵ月、1日8時間運転。水道水の硬度50mg/L(全国平均)、月に1回クエン酸洗浄した場合)、クエン酸で洗浄せずに使用を続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。 【Ag+抗菌アタッチメント】1シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください。(1シーズンを1日平均5Lの水道水を6ヵ月使用(総使用量90L)した場合)、なお、水質や使用環境によっては交換時期が早くなる場合があります。 【上記以外の消耗部品】汚れや水アカが落ちなくなったら交換をおすすめします。
抗菌酸化フィルター 3シーズン用		E060500	4951272 025009	1,320円(1,200円)	EFH-1215D EFH-1216D EFH-1217D EFH-1218D EFH-1219D EFH-1200F	
Ag+抗菌アタッチメント [1個入り]		H011500	4951272 019350	1,100円(1,000円)	EFH-1219D EFH-1200F	
Ag+抗菌アタッチメント [2個入り]		H011501	4951272 019367	2,200円(2,000円)		
クエン酸 [100g入り]		H010010	4951272 019176	330円(300円)	EFH-1215D EFH-1219D EFH-1216D EFH-1217D EFH-1218D EFH-1200F	

3年保証のご説明

安心をお届けする
3年保証
日本製

- 3年保証は次の各機種に適用されます。
セラミックファンヒーター・家庭用石油ファンヒーター・加湿器
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例：2021年10月1日にご購入のケースでは、2024年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常な使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。修理をお申し付けになる際にご提示ください。保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、【加湿セラミックファンヒーターの場合】タンク・タンクキャップの損傷。使用状況などによる

本体、【加湿セラミックファンヒーターの場合】タンクの変形、変色。
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧・周波数)、ほこりなどによる故障や損傷
⑤消耗部品の取り替え
⑥定期点検の費用
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用や車両・船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑧本書の提示がないとき
⑨本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がないとき。
(6) その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

保証書に関するお願い 保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。
- 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用したり、延長コードを使用しないでください。定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
- 温風に直接長時間あたらしないでください。特にお子様や、病気の方などがご使用のときは十分に注意してください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。
- 電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせしないでください。また、束ねたまま使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。
- カーテン、布団、毛布など燃えやすい物(可燃物)の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。
- 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因になります。
- 犬や猫などのペットの寝房用に使用しないでください。ペットが本体や電源コードを噛めると、火災の原因になります。

加湿セラミックファンヒーターの場合
●タンクの水や本体内部は常に清潔にしてください。タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭の原因になります。体質によっては、過敏に反応し健康を損なう原因になります。

愛情点検

長年ご使用のセラミックファンヒーターの点検を!

こんな症状はありませんか

- ・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・【加湿セラミックファンヒーターの場合】水漏れする。
- ・その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>

環境に配慮した植物油インキを使用しています。



■お求めは—

このカタログの記載内容は、2021年7月現在のものです。



暖房機器
セラミックファンヒーターカタログ




加湿セラミックファンヒーター



セラミックファンヒーター

パワフルに暖めるダイニチは、 日本製と安心にこだわります。

静かに、しかもパワフルに空間を暖めながら、心地よい香り*をお届けする快適性。そして、日本製にこだわる確かな品質と安心設計。この暖かい心地よさを、ぜひ実感してください。

* EFH-1200Fのみ



パワフル暖房

1,200W*の暖房パワーで、コンパクトながら足元からしっかり暖めます。


*温風「強」運転時

ダブルWセンサー

省エネセンサー

人の動きを検知して自動でON/OFF。

人の出入りが頻繁な場所などに便利です。

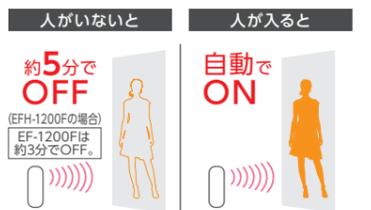

温度センサー

暖めすぎを抑えます。「自動」運転モードは、室温約22℃を自動でキープします。




静かな運転音

温風「強」運転時でも30dB*のささやき声並の静かさです。
*EFH-1200Fの場合、EF-1200Fは32dB。

運転音のめやす



メイン暖房からスポット暖房まで暮らしに合わせてお使いください。

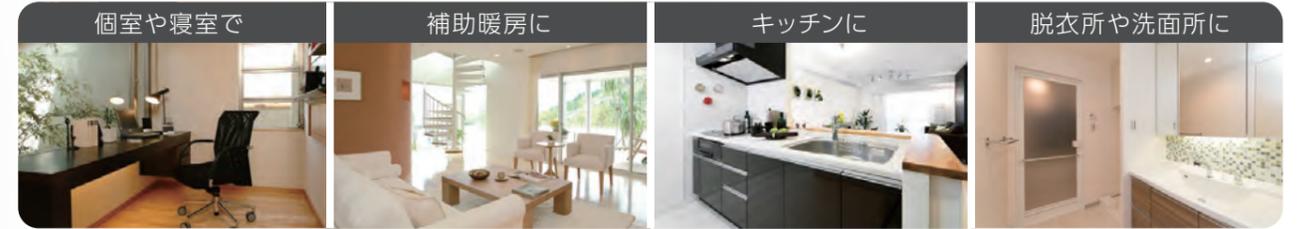

ダイニチ品質が誇るポイント

日本製の品質 本体 3年保証*

新潟の工場生産。本体3年保証*でアフターサービスも充実。

品質に自信があるからできるダイニチの特長です。
*詳細は本カタログの裏面をご覧ください。



3 [トリプル] 安全装置付き

万一の際にも安心の自動停止機能。

自動停止
こんなときに

強い揺れがきたとき

対震自動停止装置

室内温度が高温になりすぎたとき

室温異常自動停止装置

吹出口がふさがれたとき

過熱防止装置

「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ。

毎日使うものだから、さまざまな試験をくり返し、安心してお使いいただける製品づくりを行っています。



【対震試験】

振動装置で強い揺れの際にしっかりと安全装置が作動し、運転を停止するかを試験



【機器内過熱試験】

吹出口をふさぎ、機器内が高温になりすぎた時に安全装置が作動するかを試験



加湿セラミックファンヒーター


主な機能

- 省エネセンサー
- 入タイマー (6時間・8時間)
- 切タイマー (1時間・2時間)
- 抗菌気化フィルター
- 半透明白色タンク (Ag+抗菌アタッチメント)
- 除菌フィルター
- カンタン持ち運びハンドル
- チャイルドロック

EFH-1200F オープン価格

暖房 1,200W (50/60Hz) 加湿量 480mL/h (50/60Hz) タンク容量 3.8Lタンク

*加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

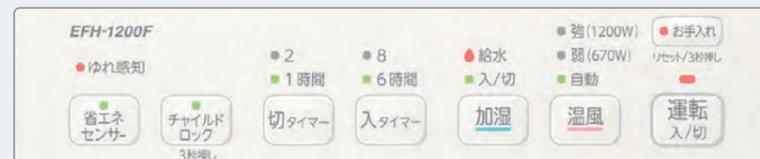

●操作パネル: EFH-1200F



移動に便利なハンドル付き



ホワイト (W)
JANコード:
4951272 030386

長時間加湿

約8時間の連続運転が可能な3.8Lタンク



*裏面の「消耗部品の交換時期」をご覧ください。

キレイな水と空気であらおう

取り込む空気を清潔に除菌フィルター [背面]

タンクやトレイのヌメリを抑えるAg+抗菌アタッチメント

トレイ内の雑菌やカビの繁殖を抑える抗菌気化フィルター

タンクキャップに装着



3 フィルター寿命シーズン*

お手入れラクラク! 引出式トレイ



手軽にお掃除でき、いつも清潔。

セラミックファンヒーター

主な機能

- 省エネセンサー
- 入タイマー (6時間・8時間)
- 切タイマー (1時間・2時間)
- 除菌フィルター
- チャイルドロック

EF-1200F オープン価格

暖房 1,200W (50/60Hz)



●操作パネル: EF-1200F



ブラウン (T)
JANコード: 4951272 030379



ホワイト (W)
JANコード: 4951272 030362