

Dainichi

暖房機器

総合カタログ 2021

石油暖房機・セラミックファンヒーター



家族の集まるリビングも
業務用のビジネスシーンも
ダイニチの石油暖房機
であったか快適。



家庭用石油ファンヒーター



業務用石油ストーブ



ダイニチブルーヒーター

毎日の暮らしにかかせない石油ファン 足元からパワフルに、お部屋全体を

ダイニチのこだわりポイント

こだわり 1 冬の朝や帰宅時に、すばやくお部屋を暖めるために

着火スピードNo.1^{※1}

ボタンを押してわずか 35 秒（5kW 以上の機種は 40 秒または 45 秒）^{※2} で着火。
着火後は最大パワーで燃焼するので、すぐにあったか快適です。

※1 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。各機種の着火時間は、3 ページの早見表、またはタイプ別紹介ページ（4～7 ページ）をご確認ください。2021 年 7 月 1 日現在。

※2 保温なしの着火時間。機種により着火時間は異なります。



こだわり 2 食卓の団らんも、赤ちゃんも、快適に過ごすために

ニオイが少ない




ダイニチなら！

パワフル秒速消臭システムで、
気化ガスをピンシャリと止めて、その上しっかり燃やしきすることで
ニオイを元からカットします。

特許第3739918号

GR タイプはさらにニオイが少ない「秒速消臭システムプレミアム」。



こだわり 3 毎日使うものだから

日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998 年 8 月から業界初の取り組み
として導入した本体 3 年保証でアフターサービスも充実。

* 詳しくは 10 ページまたは本カタログ裏面をご覧ください。

ヒーターの暖かさ。 暖めます。

給油

寒い朝や忙しい朝も手軽に、スムーズに作業できます。



寒い場所での給油回数を減らす

9Lタンク

一度でたっぷり給油が
できる大容量タンク。

※ 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本
ガス石油機器工業会による強制通気形開放式
石油ストーブ内区分）におけるタンク容量。
2021 年 7 月 1 日現在。



キャップの開け閉めが簡単

ワンタッチ汚れんキャップ

「カチッ」という音と手応えで
ロックを確認できます。



ボタンを押してキャップを上げる！



キャップを押すだけ！

GRタイプだけの新機能

ワンタッチ汚れん キャップEX

キャップとキャップ保持ユニット
が一体化。キャップの
置き場に困りません。



持ち運びや出し入れに便利

タンクWにとって

タンクの下下に「とって」が
2本あるので、しっかりと
持つことができます。

「カチッ」という音と手応えで
ロックを確認できます。

給油後、持ち上げる時



持ち運ぶ時



本体に戻す時




急な灯油切れで慌てない

8段階油量モニター

タンクを持ち上げなくても灯油の残量を
ひと目でチェック。

〈満量〉




省エネ

お好みの温度に設定した上で自動セーブし、灯油の消費を節約。


eco おまかせモード

状況に応じて燃焼を
賢くセーブ！
例えば、設定温度を 20℃として運転を開始すると...

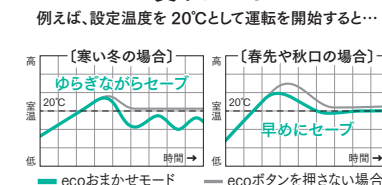

一時消火
機能なし


設定温度プラス
3℃で自動消火



一時消火
機能あり

eco おまかせモードプラス

設定温度プラス
2℃で自動消火



一時消火
機能あり

設定温度から
より近い範囲で

燃焼量を自動で
コントロールします。

家庭用石油ファンヒーター／ラインナップ

ラインナップ機能早見表		L TYPE 4ページ 	KC TYPE 5ページ 	S TYPE 6ページ 	GR TYPE 6ページ 	DX TYPE 7ページ 
表示部		オレンジ液晶 (FW-66L3はグレー液晶)	大型オレンジ液晶	グレー液晶	大型オレンジ液晶	大型白色バックライト液晶
暖房のめやす ※1	木造(戸建) 7 畳まで			FW-25S2		
	木造(戸建) 9 畳まで		FW-3321KC	FW-3221S		
	木造(戸建) 10 畳まで	FW-3621L			FW-3721GR	
	木造(戸建) 11 畳まで			FW-4221S		
	木造(戸建) 12 畳まで	FW-4621L			FW-4721GR	
	木造(戸建) 15 畳まで	FW-5621L			FW-5721GR	
	木造(戸建) 17 畳まで	FW-66L3				
	木造(戸建) 19 畳まで					FW-72DX5

機能紹介						
快適	特徴					
	オートターボ運転				●	
	着火スピード	35秒着火 (FW-5621Lは40秒、FW-66L3は45秒)	35秒着火	35秒着火	35秒着火 (FW-5721GRは40秒)	45秒着火
	秒速消臭システムプレミアム				●	
エコ	パワフル秒速消臭システム	●	●	●		●
	ecoおまかせモードプラス				●※3	
給油	ecoおまかせモード	●※4	●※5	●※5		●※4
	サイズ	9L	5L	5L (FW-25S2は3.5Lタンク)	9L	9L
	Wとして	●	●		●	●
	シングルとして			●		
	ワンタッチ汚れんキャップEX				 ●	
	ワンタッチ汚れんキャップ	●	●			●
	給油汚れんキャップ			●		
	8段階油量モニター				●	●
その他	給油モニター	● (給油サイン)	● (予告/給油サイン)	● (給油サイン)		
	給油2段階サイン	●	●	●	●	●
	お手入れ	● (FW-66L3)			●	●
	抗菌ファンフィルター	●	●	●	●	●
	フッ素コーティングルーバ	●	●	●	●	●
	低騒音ボックス構造	●	●	●	●	●
	ノンスパーク点火	●			●	●
	Wタイマー					
	タイマー	●	●	●		●
	カンタンLo設定				●	
	延長セレクト				●※6	
	メロディーお知らせ	●	●	●	●	●
	チャイルドロック	●	●	●	●	●
	異物混入防止ルーバ	●	●	●	●	●
	給油時消火装置	●	●	●	●	●
	消し忘れ消火装置	●	●	●	●	●
	対震自動消火装置	●	●	●	●	●

その他の機能			各機能の搭載については上記早見表、またはタイプ別紹介ページ(4～7ページ)をご確認ください。
給油	給油汚れんキャップ		グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。
	給油2段階サイン(給油モニター付き)		タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。(お知らせ表示はタイプにより異なります。)
お手入れ	抗菌ファンフィルター		さっと取り外しができるのでお掃除がラク。 また、抗菌※7ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。
お手入れ	フッ素コーティングルーバ		汚れにくい拭きとりもカンタン。
音	低騒音ボックス構造		燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB※と静かな図書館より小さな音。※3.2kWの機種の場合
	音	ノンスパーク点火	点火時の放電音をなくしました。
使いやすさ	Wタイマー		異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。
	使いやすさ	カンタンLo設定	温度調整日ボタンの長押しで最小火力に固定。
その他	延長セレクト		3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。
	使いやすさ	メロディーお知らせ	給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。
その他	給油時消火装置		給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。
	給油時消火装置		

【設計上の標準使用期間】 8 年 石油ファンヒーターは 8 年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているても、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

※1 コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ(4～7ページ)の各機種をご確認ください。 ※2 「ダブル宣言」にある各項目は、[速暖] オートターボ運転および[5kW未満の機種] 35秒・[5kW以上の機種] 40秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアム、を指す。 ※3 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) ※4 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火) ※5 一時消火機能なし ※6 延長時間は、3時間・2時間・1時間で選択。 ※7 【試験機関】一般財団法人 ポーケン品質評価機構 【試験方法】JIS Z2801 に準拠 【抗菌の方法】フィルターに抗菌剤を含浸 【抗菌を行なっている対象部分の名称】ファンフィルター網 【試験結果】99%以上の抑制を確認(20215053852-1)

L
TYPE

見やすいオレンジ液晶。
大容量9Lタンクで快適な使い心地。

9.0L
タンク

主な機能	オレンジ液晶※ (文字盤は光りません)	パワフル 秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	抗菌ファン フィルター (FW-66L3のみ)	ノンスパーク 点火
	タイマー	メロディー お知らせ						


※FW-66L3はグレー液晶です。



●操作パネル:FW-3621L

給油 9L^{大容量}タンクは給油回数が少なく、使いやすい

給油作業の流れを考えて
作られたタンク。
だから安定してスムーズに
作業ができます。

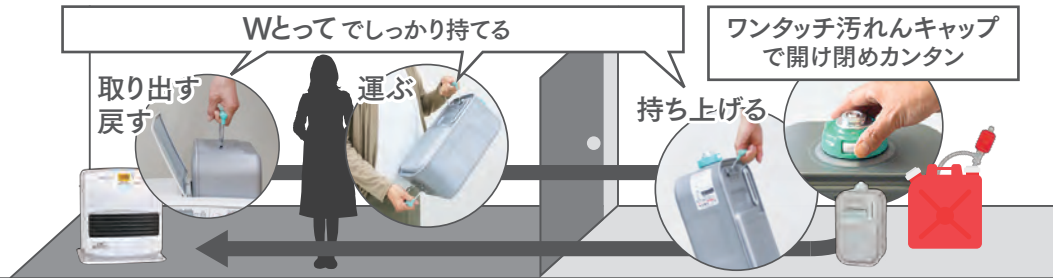

省エネ eco おまかせモードで
灯油 25%減

機種	FW-3621L	FW-4621L	FW-5621L	FW-66L3
灯油節約量	46L	57L	76L	83L
節約金額 (灯油代+電気代)	約4,600円 お得!	約5,600円 お得!	約7,300円 お得!	約8,100円 お得!

【節約効果条件】効果数値は自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月～翌年5月のうち≦1,900時間≧を想定し算出。【対象地域】東京【灯油価格】81円/L(税込/2021年1月第1週全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)【電料料金】27円/kWh(税込)(公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会(新電料料金目安単価)【暖房使用時間内訳】午前6～9時(3時間)、夜17～24時(7時間)＜政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均＞【環境条件】当社環境試験室にて各機種の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。

FW-3621L

希望小売価格 37,180円 (本体価格 33,800円)	希望小売価格 43,780円 (本体価格 39,800円)
暖房のめやす 木造(戸建) 10畳まで コンクリート(集合) 13畳まで (16.5㎡) (21.5㎡)	暖房のめやす 木造(戸建) 12畳まで コンクリート(集合) 16畳まで (20.0㎡) (26.5㎡)
9.0L タンク	9.0L タンク
35秒 着火	35秒 着火
PSC 対応品	PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅430×奥行357mm ●質量/11.1kg	●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅466×奥行349mm ●質量/11.9kg
暖房出力 3.60～0.74kW	暖房出力 4.60～0.91kW



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 031130

ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 031123

FW-66L3

希望小売価格 55,880円 (本体価格 50,800円)
暖房のめやす 木造(戸建) 17畳まで コンクリート(集合) 23畳まで (28.0㎡) (38.0㎡)
暖房出力 6.60～1.34kW
9.0L タンク
45秒 着火
PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ455×幅527×奥行357mm ●質量/13.4kg ●FW-66L3 換気設備のある場所でご使用ください。



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 031161

大きな文字が読みやすい。
Wとって付き5Lタンク搭載タイプ。

5.0L
タンク

主な機能

大型オレンジ液晶
(文字盤は光りません)

パワフル
秒速消臭
システム

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

タンクWとって

ワンタッチ
汚れんキャップ

給油モニター
(予告/給油サイン)

タイマー

メロディー
お知らせ




●操作パネル:FW-3321KC

ニオイが少ない

パワフル秒速消臭システム

特許第 3739918 号

気化ガスをビシヤリと止めて、
その上燃え残った気化ガスを
しっかり燃やしきることニオイ
を抑えます。



表示

大型オレンジ液晶は文字が見やすい

※文字盤は光りません。

少し周りが暗くても、少し遠くにいても文字が大きいから
よく見える!




暖房のめやすが
同じ木造9畳機種
(FW-3221S)
と比較した場合

液晶サイズが
約2.6倍※だから、
とても見やすい!

※液晶部の面積比較。



明るい
オレンジ
液晶採用!!



FW-3221S 液晶部

給油

Wとって付き5Lタンクは使いやすい

給油作業の流れを考えて
作られたタンク。
だから安定してスムーズに
作業ができます。



FW-3321KC

暖房のめやす
木造(戸建) 9畳
コンクリート(集合) 12畳

暖房出力 3.30~0.74kW

5.0L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

希望小売価格
32,780円
(本体価格 29,800円)

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ429×幅371×奥行299mm
●質量/7.6kg



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 030805

回転式の給油汚れんキャップ付き
スタンダードモデル。

3.5L
5.0L
タンク

主な機能

グレー液晶
(文字盤は光りません)

パワフル
秒速消臭
システム

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

タンク
シングルとって

給油
汚れんキャップ

給油モニター
(給油サイン)

タイマー



●操作パネル:FW-3221S

FW-25S2

暖房のめやす
木造(戸建) 7畳
コンクリート(集合) 9畳

暖房出力 2.50~0.68kW

3.5L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

希望小売価格
28,380円
(本体価格 25,800円)

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ393×幅321×奥行311mm
●質量/6.8kg



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 029748



シャインローズ(R)
JANコード:4951272 029755

FW-3221S

暖房のめやす
木造(戸建) 9畳
コンクリート(集合) 12畳

暖房出力 3.20~0.74kW

5.0L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

希望小売価格
30,580円
(本体価格 27,800円)

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ429×幅371×奥行299mm
●質量/7.4kg



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 030706

FW-4221S

暖房のめやす
木造(戸建) 11畳
コンクリート(集合) 15畳

暖房出力 4.20~0.84kW

5.0L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

希望小売価格
32,780円
(本体価格 29,800円)

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ435×幅436×奥行313mm
●質量/8.5kg



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 030720



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 030713

GR TYPE

速暖 消臭
ダブル宣言 ※1

主な機能

大型オレンジ液晶
(文字盤は光りません)

オートターボ
運転

秒速
消臭システム
プレミアム

ecoおまかせモード
プラス
(一時消火機能あり)

タンクWとって

ワンタッチ
汚れんキャップEX

8段階
油量モニター

抗菌ファン
フィルター

ノンスパーク
点火

Wタイマー

カンタンLo設定

延長セレクト

メロディー
お知らせ




●操作パネル:FW-3721GR

オートターボ運転

運転開始後、自動で最大火力を5~10%※2アップ。よりパワフルに暖めます。

消臭 秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長く
することで、燃え残ったガスを
しっかりと燃やします。
もともと少ないニオイが
さらに少なく快適です。

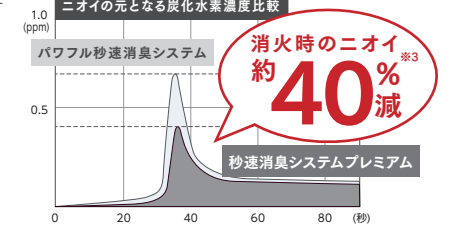

FW-3721GR

オープン価格

暖房のめやす
木造(戸建) 10畳
コンクリート(集合) 13畳

暖房出力 3.70~0.74kW

9.0L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ445×幅476×奥行349mm
●質量/12.1kg

FW-4721GR

オープン価格

暖房のめやす
木造(戸建) 12畳
コンクリート(集合) 17畳

暖房出力 4.70~0.91kW

9.0L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ445×幅476×奥行349mm
●質量/13.0kg

FW-5721GR

オープン価格

暖房のめやす
木造(戸建) 15畳
コンクリート(集合) 20畳

暖房出力 5.70~1.23kW

9.0L
タンク

40秒
着火

PSC
対応品

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ445×幅476×奥行349mm
●質量/13.0kg



スノーホワイト(W)
【FW-3721GR】 JANコード:4951272 031178
【FW-4721GR】 JANコード:4951272 031185
【FW-5721GR】 JANコード:4951272 031192

※1 [速暖]オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアム、を総じたもの。※2 室温が15℃以下の場合に作動、使用環境や使用状況等により異なる場合があります。※3 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定、秒速消臭システムプレミアム(FW-4721GR)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4621L)を比較した場合。

7.2kWのハイパワーで
広いスペースも余裕の1台。

9.0L
タンク

主な機能


大型白色 バックライト液晶	パワフル 秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火
タイマー	メロディー お知らせ						



●操作パネル:FW-72DX5

8段階
油量モニター

残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。



メリット①

タンクを持ち上げなくても残量をラクラク確認！

メリット②

給油で慌てる心配なし。余裕をもって給油ができる！

FW-72DX5

暖房のめやす	9.0L タンク	45秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建) 19畳まで (31.5㎡)	コンクリート(集合) 25畳まで (41.5㎡)		

●本体外形寸法(置台含む)／高さ480×幅603×奥行339mm

●質量／15.3kg

暖房出力 7.20～1.50kW

●FW-72DX5 換気設備のある場所でご使用ください。



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 031147

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)		燃焼継続時間(h)		消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小	最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小		
L	FW-3621L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60～0.74	0.350～0.072	25.7～125.0	128/128	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25		445×430×357		
	FW-4621L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60～0.91	0.447～0.088	20.1～102.3	152/152	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24		445×466×349		
	FW-5621L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60～1.23	0.544～0.120	16.5～75.0	190/190	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25		445×466×349		
	FW-66L3	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60～1.34	0.642～0.130	14.0～69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26		455×527×357		
KC	FW-3321KC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.6	3.30～0.74	0.321～0.072	15.6～69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36～24		429×371×299		
	FW-25S2	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23		393×321×311		
	FW-3221S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24		429×371×299		
S	FW-4221S	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20～0.84	0.408～0.082	12.3～61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39～25		435×436×313		
	FW-3721GR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.1	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25		445×438×349		
	FW-4721GR	12畳まで	17畳まで	9.0	13.0	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24		445×476×349		
GR	FW-5721GR	15畳まで	20畳まで	9.0	13.0	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25		445×476×349		
	FW-72DX5	19畳まで	25畳まで	9.0	15.3	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30		480×603×339		

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置

業務用石油ストーブ

FM
SERIES

大型の放熱器で放射効率がよい、
広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

*FMシリーズは
1年保証となります。

主な機能

LED表示	油量計	秒速消臭 システム	低騒音化 ボックス構造	ノンスパーク 点火	タイマー運転	6時間 延長機能
-------	-----	--------------	----------------	--------------	--------	-------------

なるほど、知るほど、
**暖かさが
パワフル！**

大型の放熱器

放射効率もよく、ハイパワーな暖かさを実現。

スピード着火

運転スイッチを押してから、わずか80秒で着火します。

メタルバーナ採用

消火時のニオイを抑え、耐久性も向上。
さらに快適にお使いいただけます。



ダイニチだから、安心、使いやすい。

見やすい表示


デジタル表示で運転状態がひと目でわかります。
暗い場所でも見やすいLEDを採用しました。

タイマー機能

10分単位でセットできるタイマーで、ご希望の時間に自動で運転をスタートできます。

6時間延長機能

消し忘れ消火装置で運転開始約6時間後に自動消火。延長ボタンを押せば、さらに運転継続できます。
※FM-19Nは運転延長セレクト(6時間・9時間・12時間)となります。

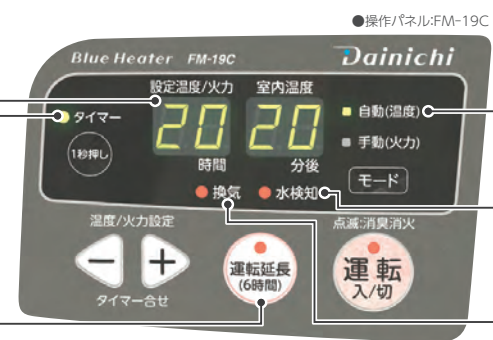

自動温度調節

自動モードにすると、ルームサーモがはたらいて温度を自動調節し、お好みの室内温度にします。火力をお好みで選び、運転する手動運転との切換えもワンタッチです。

水検知ランプ

タンク内に水がたまると、点滅してお知らせします。

換気ランプ

不完全燃焼になると点滅して自動的に消火します。

※このほかに、不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-19Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置などの安全装置が付いています。

FM-10C

希望小売価格
102,080円
(本体価格 92,800円)

暖房のめやす	26畳まで (43.0㎡)	35畳まで (58.0㎡)
暖房出力	10.00～3.50kW	
13.0L タンク	80秒 着火	PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む)／高さ665×幅456×奥行546mm
●質量／16.4kg

FM-19C

希望小売価格
113,080円
(本体価格 102,800円)

暖房のめやす	47畳まで (77.5㎡)	65畳まで (107.5㎡)
暖房出力	18.50～5.60kW	
19.0L タンク	80秒 着火	

●本体外形寸法(置台含む)／高さ724×幅507×奥行581mm
●質量／19.0kg



メタリックグレー(H)
【FM-10C】
JANコード:4951272 028833
【FM-19C】
JANコード:4951272 028840

より便利になって使いやすく快適に。
放射による暖房でじんわり暖めます。

*FMシリーズは
1年保証となります。

主な
機能

LED表示	油量計	秒速消臭 システム	低騒音化 ボックス構造	ノンスパーク 点火	タイマー運転	運転延長 セレクト	カンタン Lo設定
抗菌操作 プレート	ロング電源 コード(3m)						

カンタンLo設定※1

温度調節レボットの長押しで、
最小火力運転に固定。
暖まりすぎた時などに便利です。

抗菌※2操作プレート


いろんな人が触れるから、
清潔をしっかりとキープします。

運転延長セレクト

6時間・9時間・12時間と
シーンに合わせて
延長時間が選べます。

ロング電源コード(3m)

広い空間で使うからこそ、従来機(FM-197N)
より1m長い電源コードはとても便利。

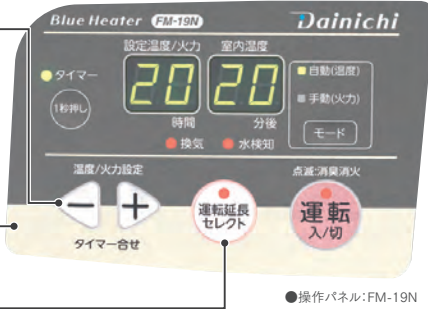

●操作パネル: FM-19N



天板が熱くなります。

FM-19N

希望小売価格
109,780円
(本体価格 99,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
47畳まで (77.5㎡)	65畳まで (107.5㎡)

暖房出力	18.50~5.60kw
19.0L タンク	80 ^h 着火

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ724×幅507×奥行581mm
●質量／18.4kg



メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 028826

業務用石油ストーブ 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)		燃焼継続時間(h)		消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)		本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小					
FM	FM-10C	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546				
	FM-19C	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581				
	FM-19N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.4	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581				

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動火災装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-19Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置

家庭用石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきりと**お伝えください。

インターネットでもご注文いただけます。 <http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップEX付き)

タンク容量 9.0L
希望小売価格 **6,600円**
(本体価格 6,000円)
FW-3721GR FW-4721GR
FW-5721GR



タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ EX)

希望小売価格 **2,200円**
(本体価格 2,000円)



カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L・5.0L(シングルとって)
希望小売価格 **3,300円**
(本体価格 3,000円)
タンク容量 5.0L(Wとって)
希望小売価格 **3,850円**
(本体価格 3,500円)



タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 **880円**
(本体価格 800円)



カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L・5.0L
希望小売価格 **3,300円**
(本体価格 3,000円)



タンク口金 (給油汚れんキャップ)

希望小売価格 **880円**
(本体価格 800円)



ファンフィルター (抗菌ファンフィルター)

希望小売価格 **1,100円**
(本体価格 1,000円)



油フィルター

希望小売価格 **550円**
(本体価格 500円)



カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

業務用石油ストーブ 別売部品


別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきりと**お伝えください。

インターネットでもご注文いただけます。 <http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

[オイルバスOP-60はインターネット販売をしていません。]

別置タンクから灯油を自動供給。給油の手間を解消! オイルバス OP-60

希望小売価格 **12,100円**
(本体価格 11,000円)



オイルバス OP-60(セット内容)

- オイルバス本体
- オイルバス接続パイプ
- オイルバス用給油口フタ
- オイルバス取付板
- 給油パイプ
- スレーブパイプ
- フレアボルト
- ワイヤーバンド
- ネジ3本



専用キャスター
●FM-10C用・FM-19C・FM-19N用
希望小売価格 **4,950円**
(本体価格 4,500円)



本体カバー
●FM-10C用・FM-19C・FM-19N用
希望小売価格 **3,850円**
(本体価格 3,500円)

オイルバスの取り付けには、別置タンクとホースが必要です。必ずお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。(取付料別途必要)

セラミック
ファンヒーター

安心の日本製で、
静かにパワフルに暖めます。

加湿セラミックファンヒーター

EFH-1200F オープン価格

暖房 1,200 W (50/60Hz)	加湿量 480 mL/h (50/60Hz)	3.8L タンク
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------

※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

主な機能

省エネセンサー	チャイルドロック
入タイマー(6時間・8時間)	切タイマー(1時間・2時間)
抗菌酸化フィルター	除菌フィルター
カンタン持ち運びハンドル	半透明白色タンク



●操作パネル: EFH-1200F



ホワイト(W)
JANコード:
4951272 030386

セラミックファンヒーター

EF-1200F オープン価格

暖房 1,200 W (50/60Hz)

主な機能

省エネセンサー	チャイルドロック
入タイマー(6時間・8時間)	切タイマー(1時間・2時間)
除菌フィルター	



●操作パネル: EF-1200F



ホワイト(W)
JANコード:
4951272 030362



ブラウン(T)
JANコード:
4951272 030379

セラミックファンヒーター 仕様一覧表

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

型 名	EFH-1200F					EF-1200F	
	温風運転		加湿運転			温風運転	
消費電力(50/60Hz)	温風「強」	温風「弱」	温風「強」+加湿	温風「弱」+加湿	加湿单独	温風「強」	温風「弱」
	1200/1200W	670/670W	1000/1000W	550/550W	12/12W	1200/1200W	670/670W
加湿量※	－	－	480mL/h	220mL/h	90mL/h	－	－
運転音	30dB	27dB	27dB	23dB	27dB	32dB	29dB
連続加湿時間※	約8時間(加湿量最大運転時)					－	
タンク容量	3.8L					－	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	410mm×375mm×180mm					360mm×260mm×155mm	
質量	約4.9kg					約3.0kg	
電源コードの長さ	1.8m					1.8m	
安全装置	停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置						

※加湿量は室温 20℃、湿度 30% の場合。

暖房の目安

断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.9㎡)まで	約3畳(4.9㎡)まで
50mm	約8畳(12.9㎡)まで	約6畳(8.6㎡)まで

暖房の目安は自社調べによるものです。室内外温度差 15℃の地区で、1畳=1.65 ㎡として(50Hzを基準)算出しています。

1㎡当たり必要W数の計算基準

住宅の構造	コンクリート住宅	木造住宅
断熱材	なし 50mm	なし 50mm
1㎡当たりW	174W 93W	244W 140W

加湿適用床面積

	プレハブ洋室	木造和室
EFH-1200F(温風「強」+加湿)	13.5畳(22㎡)まで	8畳(13㎡)まで

※加湿の適用床面積の目安は一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426)に基づいています。

「日本製のこだわりと暖かさ」をお客様へ

1台1台ごとに安全と安心を作りこんでお届けします。

写真：塗装工程における品質や色の仕上がりをチェック

写真：1台ずつ全数チェック

新潟県に本社をおくダイニチ工業は、1964年創立。業界に先駆けて石油気化燃焼技術の開発に取り組み、1971年にはガスのように青い炎で燃える気化式暖房機「ブルーヒーター」を発売いたしました。ダイニチが何よりも大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品をお届けすること。そのために商品の企画・設計はもちろんのこと、主要部品の生産や最終組立・検査にいたるまでを新潟で行っています。

※ 2007~2020年度(年度=4月1日~3月31日)石油ファンヒーター メーカー別販売数量シェアダイニチ(シェア数値/2007年度=49%・2008年度=59%・2009年度=53%・2010年度=49%・2011年度=49%・2012年度=50%・2013年度=54%・2014年度=53%・2015年度=54%・2016年度=52%・2017年度=55%・2018年度=51%・2019年度=53%・2020年度=55%) / 全国有家電量販店の販売実績集計 / GfK Japan調べ。

※1 自動運転モード時のみ。 ※2 [試験機関] 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 [試験方法] JIS Z 2801 : 2010 に準拠 [抗菌の方法] プレートに抗菌剤を含浸 [抗菌を行なっている対象部分の名称] 操作プレート [試験結果] 抑制を確認 (20215010681-1) ●FM-10C : 換気設備のある場所でご使用ください。 ●FM-19C・19N 排気筒の取り付けについて : 開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

3年保証のご説明

- 3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター・加湿器
・業務用石油ストーブ・PMシリーズは1年保証となります。
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:2021年10月1日に購入のケースでは、2024年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にはご提示ください。
保証書のない場合、また、購入記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

- 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
- お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、および(家庭用石油ファンヒーター:カートリッジタンク、口金)、(加湿セラミックファンヒーター:タンク、タンクキャップ)の損傷、使用状況などによる本体や(家庭用石油ファンヒーター:カートリッジタンク)(加湿セラミックファンヒーター:タンク)の変形、変色
- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
- 異常電圧、指定外の電圧(電圧、周波数)、ほこり、(家庭用石油ファンヒーターの場合:水、ガソリン、シリコン配合商品が原因)などによる故障や損傷
- (家庭用石油ファンヒーター)不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による

- 化器の故障や損傷
- 消耗部品の取り替え
- 定期点検の費用
- 一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
- 保証書の提示がないとき
- 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき、通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間

製造切切り後9年保有しています。

PSC
対応品

PSCマーク(特定製品)について ●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または触感で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。



一般財団法人
日本ガス石油燃器工業会

石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —



このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。



安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ガソリン使用禁止 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁 スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたる場所に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- 衣類乾燥厳禁 衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。
- 換気必要 時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。
- 給油時消火 火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行ってください。
- 油漏れ確認 口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

- 理・美容院、クリーニング店、はんた付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。
- 【家庭用石油ファンヒーター】標高1,300m以上、【業務用石油ストーブ】標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

家庭用石油ファンヒーター

口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

ワンタッチ式キャップ

「カチッ」と音がするまで押す

ボタンは押さない

回転式キャップ

油漏れ確認

確実に閉める

口金

業務用石油ストーブ

- ・ボリタンクで直接給油厳禁
- ・油量計の「満」を超える給油厳禁
- ・給油ポンプを使用する

暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油燃器工業会の自主基準によります)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機器をお買い求めの際は、マークがついていることを確かめてください。

警告



換気必要
1時間に1~2回

寝るとき消火

スプレー缶厳禁

注意

変質した持ち越し灯油
使用厳禁

お願い

石油ファンヒーターは
製造後8年を目安に
点検または取り替え
をお勧めします。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越し灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ボリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



愛情点検

長年ご使用の

石油暖房機

セラミックファンヒーター

の点検を!

ご使用の際、このような症状はありますか?

石油暖房機

- 置台に油だまりがある
- 白煙がでたり、強いニオイがする
- 炎が異常に赤い
- 強燃焼でも暖まらない
- その他の異常・故障がある

セラミックファンヒーター

- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 【加湿セラミックファンヒーターの場合】水漏れする
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。ダイニチ工業(株)本社・工場と泉州物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295
新潟市南区北田中780-6

■お求めはー

お客様ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。



●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2021H



このカタログの記載内容は、2021年7月現在のものです。