

Dainichi

暖房機器

総合カタログ 2021

石油暖房機・セラミックファンヒーター



冬の暮らしを快適に
ダイニチの石油暖房機で
足元からあったか快適。



※ 2007～2020年度（年度＝4月1日～3月31日）石油ファンヒーター メーカー別販売数量シェア ダイニチ（シェア数値／2007年度＝49％・2008年度＝59％・2009年度＝53％・2010年度＝49％・2011年度＝49％・2012年度＝50％・2013年度＝54％・2014年度＝53％・2015年度＝54％・2016年度＝52％・2017年度＝55％・2018年度＝51％・2019年度＝53％・2020年度＝55％）／全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ。

ダイニチブルーヒーター

足元からすばやく、お部屋

ダイニチのこだわりポイント

1 着火スピードNo.1※1

保温なし※2 35秒着火※3

室温が20℃に達するまでわずか16分※4。
寒い朝や帰宅時など、急いでお部屋を暖めたいときも、すぐにあったか快適に。

※1 家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。各機種は2ページの早見表、またはタイプ別紹介ページ（3～5ページ）をご確認ください。

※2 着火時間を早めるための特機電力は使用していません。

※3 保温なしの着火時間。機種により着火時間は異なります。

※4 3.7kW機種で、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。




2 消火時のニオイが少ない

ニオイの元は未燃焼ガス。ダイニチは消火時のニオイをしっかり燃やしきるパワフル秒速消臭システム〔特許第3739918号〕を搭載。嫌なニオイが少なく快適です。

GR・NEタイプはさらにニオイが少ない「秒速消臭システムプレミアム」。

● 酸化した灯油の噴出口をきっちりふさいで、未燃焼ガスを瞬時に遮断。



3 日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した本体3年保証※で、アフターサービスも充実。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

※詳細は本カタログの6ページをご覧ください。



給油

寒い朝や忙しい朝も手軽に、スムーズに作業できます。

寒い場所での給油回数を減らす

9Lタンク



一度でたっぷり給油ができる大容量タンク。

※家庭用石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）におけるタンク容量。2021年7月1日現在。



持ち運びや出し入れに便利

タンクWとして



タンクの上下に「とって」が2本あるので、しっかりと持つことができます。

キャップの開け閉めが簡単

ワンタッチ汚れんキャップ



「カチッ」という音と手応えでロックを確認できます。



ボタンを押してキャップを上げる！



キャップを押すだけ！

GRタイプだけの新機能

ワンタッチ汚れんキャップEX

キャップとキャップ保持ユニットが一体化。キャップの置き場に困りません。



急な灯油切れで慌てない

8段階油量モニター



タンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。

〈満量〉




省エネ

お好みの温度に設定した上で自動セーブし、灯油の消費を節約。

eco おまかせモード

状況に応じて燃焼を賢くセーブ！

例えば、設定温度を20℃として運転を開始すると…




eco おまかせモード



eco 1

設定温度プラス3℃で自動消火




設定温度より1℃低くなると、自動点火



eco おまかせモードプラス

設定温度プラス2℃で自動消火



eco おまかせモードプラス



設定温度からより近い範囲で

燃焼量を自動でコントロールします。

まるごとパワフルに暖めます。

家庭用石油ファンヒーター／ラインナップ

	GR TYPE 3ページ	L TYPE 3ページ	KC TYPE 4ページ	NE TYPE 4ページ	S TYPE 5ページ	DX TYPE 5ページ
ラインナップ機能早見表						
表示部	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶(FW-66L3はグレー液晶)	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	大型白色バックライト液晶
暖房のめやす※1	木造(戸建) 7畳まで			FW-2521NE	FW-25S2	
	木造(戸建) 9畳まで			FW-3221NE	FW-3221S	
	木造(戸建) 10畳まで	FW-3721GR	FW-3621L			
	木造(戸建) 11畳まで				FW-4221S	
	木造(戸建) 12畳まで	FW-4721GR	FW-4621L			
	木造(戸建) 15畳まで	FW-5721GR	FW-5621L			
	木造(戸建) 17畳まで		FW-66L3			
	木造(戸建) 19畳まで					FW-72DX5

機能紹介						
快適	特徴	速暖・消臭 ダブル宣言※2			消臭 宣言※2	
	オートターボ運転	●				
	着火スピード	35秒着火(FW-5721GRは40秒)	35秒着火(FW-5621Lは40秒、FW-66L3は45秒)	35秒着火	35秒着火	45秒着火
	秒速消臭システムプレミアム	●		●		
エコ	パワフル秒速消臭システム		●	●		●
	ecoおまかせモードプラス	●※3				
	ecoおまかせモード		●※4	●※5	●※5	●※4
給油	サイズ	9L	9L	5L	5L(FW-2521NEは3.5Lタンク)	5L(FW-25S2は3.5Lタンク)
	Wとして	●	●	●		●
	シングルとして				●	●
	ワンタッチ汚れんキャップEX	(New) ●				
	ワンタッチ汚れんキャップ		●	●		●
	給油汚れんキャップ				●	
	8段階油量モニター	●				●
その他	給油モニター		●(給油サイン)	●(予告/給油サイン)	●(予告/給油サイン)	●(給油サイン)
	給油2段階サイン	●	●	●	●	●
	抗菌ファンフィルター	●	●(FW-66L3)			●
	フッ素コーティングルーバ	●	●	●	●	●
	低騒音ボックス構造	●	●	●	●	●
	ノンスパーク点火	●	●	●	●	●
	Wタイマー	●				
	タイマー		●	●	●	●
	カンタンLo設定	●				
	延長セレクト	●※6				
	メロディーお知らせ	●	●	●		●
	チャイルドロック	●	●	●	●	●
	異物混入防止ルーバ	●	●	●	●	●
	給油時消火装置	●	●	●	●	●
	消し忘れ消火装置	●	●	●	●	●
	対震自動消火装置	●	●	●	●	●

その他の機能 各機能の搭載については上記早見表、またはタイプ別紹介ページ（3～5ページ）をご確認ください。

給油	給油汚れんキャップ グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。	音	低騒音ボックス構造 燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB*と静かな図書館より小さな音。※3.2kWの機種の場合	使いやすさ	延長セレクト 3時間、2時間、1時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。
給油	給油2段階サイン(給油モニター付き) タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。(お知らせ表示はタイプにより異なります。)	音	ノンスパーク点火 点火時の放電音をなくしました。	使いやすさ	メロディーお知らせ 給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。
お手入れ	抗菌ファンフィルター さっと取り外しができるのでお掃除がラク。また、抗菌*ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。	使いやすさ	Wタイマー 異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。		
お手入れ	フッ素コーティングルーバ 汚れにくく拭きとりもカンタン。	使いやすさ	カンタンLo設定 温度調整ダイヤボタンの長押しで最小火力に固定。	その他	給油時消火装置 給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。

〔設計上の標準使用期間〕8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

※1 コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、タイプ別紹介ページ（3～5ページ）の各機種をご確認ください。※2 「ダブル宣言」「消臭宣言」にある各項目は、〔速暖〕オートターボ運転および〔5kW未満の機種〕35秒・〔5kW以上の機種〕40秒スピード着火。〔消臭〕秒速消臭システムプレミアム、を指す。※3 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火)※4 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火)※5 一時消火機能なし※6 延長時間は、3時間・2時間・1時間で選択。※7 〔試験機関〕一般財団法人 ボーケン品質評価機構〔試験方法〕JIS Z2801に準拠〔抗菌の方法〕フィルターに抗菌剤を含浸〔抗菌を行なっている対象部分の名称〕ファンフィルター網〔試験結果〕99%以上の抑制を確認(20215053852-1)

GR TYPE

速暖 消臭
ダブル宣言※1

給油作業がさらに快適になった ハイグレードモデル。

9.0L
タンク

主な機能	大型オレンジ液晶 (文字盤は光りません)	オートターボ 運転	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	タンクWって	ワンタッチ 汚れんキャップEX	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター
	ノンスパーク 点火	Wタイマー	カンタンLo設定	延長セレクト	メロディー お知らせ			

オートターボ運転※2

運転開始時、自動で最大火力を
5～10%アップ。
よりパワフルに早く暖めます。



●操作パネル:FW-3721GR

秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くし、燃え残ったガス
をしっかりと燃やしきること
で
消火時のニオイ約40%減※3

FW-3721GR
オープン価格

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳 まで (16.5㎡)	13畳 まで (21.5㎡)	

暖房出力	3.70~0.74kW	
9.0L タンク	35 ^秒 着火	PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅438×奥行349mm
●質量／12.1kg

FW-4721GR
オープン価格

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳 まで (20.0㎡)	17畳 まで (28.0㎡)	

暖房出力	4.70~0.91kW	
9.0L タンク	35 ^秒 着火	PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅476×奥行349mm
●質量／13.0kg

FW-5721GR
オープン価格

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳 まで (25.0㎡)	20畳 まで (33.0㎡)	

暖房出力	5.70~1.23kW	
9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅476×奥行349mm
●質量／13.0kg



スノーホワイト(W)
【FW-3721GR】JANコード:4951272 031178
【FW-4721GR】JANコード:4951272 031185
【FW-5721GR】JANコード:4951272 031192

KC TYPE

大きな文字が読みやすい。 Wって付き5Lタンク搭載タイプ。

5.0L
タンク

主な機能	大型オレンジ液晶 (文字盤は光りません)	パワフル 秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンクWって	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	タイマー	メロディー お知らせ
------	-------------------------	----------------------	--------------------------	--------	------------------	----------------------	------	---------------



●操作パネル:FW-3321KC

大型オレンジ液晶

少し周りが暗くても、少し遠くにいても
文字が大きいので、よく見えます。
※文字盤は光りません。

Wって付き
5Lタンク



FW-3321KC

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)	

暖房出力	3.30~0.74kW
------	-------------

希望小売価格
32,780円
(本体価格 29,800円)
5.0L
タンク 35秒
着火 PSC
対応品
●本体外形寸法(置台含む)／
高さ429×幅371×奥行299mm
●質量／7.6kg



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 030805

L TYPE

見やすいオレンジ液晶。 大容量9Lタンクで快適な使い心地。

9.0L
タンク

主な機能	オレンジ液晶※ (文字盤は光りません)	パワフル 秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンク Wって	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	抗菌ファン フィルター (FW-66L3のみ)	ノンスパーク 点火	タイマー	メロディー お知らせ
------	------------------------	----------------------	--------------------------	------------	------------------	-------------------	-------------------------------	--------------	------	---------------

ecoおまかせモード

設定温度プラス3℃で消火、
マイナス1℃で点火。
節約しながら快適な暖かさを
保ちます。



●操作パネル:FW-3621L

※FW-66L3はグレー液晶です。

FW-3621L

暖房のめやす		9.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)			
10畳 まで (16.5㎡)	13畳 まで (21.5㎡)	●本体外形寸法(置台含む)/ 高さ445×幅430×奥行357mm ●質量/11.1kg		
暖房出力 3.60~0.74kW				

希望小売価格
37,180円
(本体価格 33,800円)
●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅430×奥行357mm
●質量／11.1kg

FW-4621L

暖房のめやす		9.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)	●本体外形寸法(蓋台含む)／ 高さ445×幅466×奥行349mm		
12畳 まで (20.0㎡)	16畳 まで (26.5㎡)	●質量／11.9kg		
暖房出力 4.60~0.91kW				

希望小売価格
43,780円
(本体価格 39,800円)
●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅466×奥行349mm
●質量／11.9kg



ムーンホワイト(W)
【FW-3621L】
JANコード:4951272 031086
【FW-4621L】
JANコード:4951272 031116

FW-5621L

(本体価格 45,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

15畳
まで
(25.0㎡)

20畳
まで
(33.0㎡)

暖房出力 5.60~1.23kW

9.0L
タンク

40秒
着火

PSC
対応品

●本体外形寸法(置合含む)／
高さ445×幅466×奥行349mm

●質量／11.9kg

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ445×幅466×奥行349mm
●質量／11.9kg



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 031130



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 031123

FW-66L3

(本体価格 50,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

17
畳
まで

(28.0㎡)

23
畳
まで

(38.0㎡)

暖房出力

6.60~1.34kW

9.0L
タンク

45秒
着火

PSC
対応品

● 本体外形寸法(置台含む)／

● 高445×幅527×奥行357mm

● 質量／13.4kg

● FFW-66L3

● 換気設備のある場所でご使用ください。

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ455×幅527×奥行357mm
●質量／13.4kg
●FW-66L3
換気設備のある場所でご使用ください。



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 031161

グレー液晶

FW-2521NE

希望小売価格		
29,480円		
(本体価格 26,800円)		
暖房のめやす		
木造(戸建)	コンクリート(集合)	
7畳 まで (11.5㎡)	9畳 まで (15.0㎡)	
暖房出力 2.50~0.68kW		
3.5L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
● 本体外形寸法(置台含む)／ 高さ393×幅321×奥行311mm		
● 質量／ 6.9kg		

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ393×幅321×奥行311mm
●質量／6.9kg



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 030737



シャインローズ(R)
JANコード:4951272 030744

FW-3221NE

希望小売価格

31,680円

(本体価格 28,800円)

暖房のめやす

木造(戸建)

コンクリート(集合)

9畳

まで
(15.0㎡)

12畳

まで
(20.0㎡)

暖房出力

3.20~0.74kW

5.0L

タンク

35秒

着火

PSC

対応品

● 本体外形寸法(置台含む) /

高さ429×幅371×奥行299mm

● 質量 / 7.5kg

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ429×幅371×奥行299mm
●質量／7.5kg



ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 030751




シャインローズ(R)
JANコード:4951272 030768

消臭
宣言

秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと
燃やしきります。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

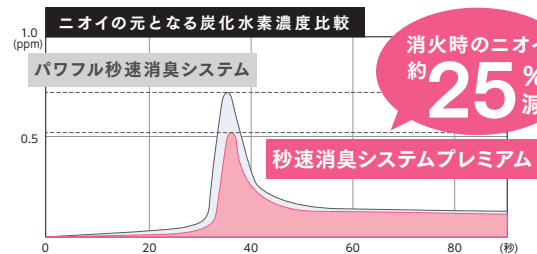

オレンジ液晶

液晶フチの同色系デザインで、
明るく大きくみえます。
※文字盤は光りません。



●操作パネル:FW-3221NE

※1 [速暖] オートターボ運転および [5kW 未満の機種] 35秒・[5kW 以上の機種] 40秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアム、を総じたもの。※2 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。※3 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-4721GR)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4621L)を比較した場合。

※ 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-3221NE)と、パワフル秒速消臭システム(FW-3221S)を比較した場合。

S
TYPE

給油汚れんキャップ付きのスタンダードモデル。

3.5L
5.0L
タンク

主な機能

グレー液晶 (文字盤は光りません)	パワフル 秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	給油 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー
----------------------	----------------------	--------------------------	----------------	---------------	-------------------	------



●操作パネル:FW-3221S

FW-25S2

暖房のめやす		3.5L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)	7畳 まで (11.5㎡)	9畳 まで (15.0㎡)	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ393×幅321×奥行311mm ●質量／6.8kg				
暖房出力 2.50～0.68kW				



ライトシルバー(S) JANコード:4951272 029748
シャインローズ(R) JANコード:4951272 029755

FW-3221S

暖房のめやす		5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)	9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.4kg				
暖房出力 3.20～0.74kW				



ライトシルバー(S) JANコード:4951272 030706

FW-4221S

暖房のめやす		5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)	11畳 まで (18.0㎡)	15畳 まで (25.0㎡)	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量／8.5kg				
暖房出力 4.20～0.84kW				



ウォームホワイト(W) JANコード:4951272 030720
ライトシルバー(S) JANコード:4951272 030713

家庭用石油ファンヒーター 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小	高さ×幅×奥行(mm)
GR	FW-3721GR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.1	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×438×349
	FW-4721GR	12畳まで	17畳まで	9.0	13.0	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×476×349
	FW-5721GR	15畳まで	20畳まで	9.0	13.0	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×476×349
L	FW-3621L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60～0.74	0.350～0.072	25.7～125.0	128/128	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4621L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60～0.91	0.447～0.088	20.1～102.3	152/152	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5621L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60～1.23	0.544～0.120	16.5～75.0	190/190	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-66L3	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60～1.34	0.642～0.130	14.0～69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
KC	FW-3321KC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.6	3.30～0.74	0.321～0.072	15.6～69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36～24	429×371×299
NE	FW-2521NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3221NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299
S	FW-25S2	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3221S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-4221S	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20～0.84	0.408～0.082	12.3～61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39～25	435×436×313
DX	FW-72DX5	19畳まで	25畳まで	9.0	15.3	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置

業務用石油ストーブ 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)		本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小		
FM	FM-10F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.5	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546	
	FM-19F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.1	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581	
	FM-19N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.4	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581	

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置 (FM-19Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置

セラミックファンヒーター

安心の日本製で、静かにパワフルに暖める。

加湿セラミックファンヒーター

EFH-1200F オープン価格

暖房	加湿量	3.8L タンク
1,200W (50/60Hz)	480 mL/h (50/60Hz)	

※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

主な機能

省エネセンサー	チャイルドロック
入タイマー(6時間・8時間)	切タイマー(1時間・2時間)
抗菌酸化フィルター	除菌フィルター
カンタン持ち運びハンドル	半透明白色タンク



●操作パネル:EFH-1200F

移動に便利な
ハンドル付き



ホワイト(W)
JANコード:
4951272 030386

セラミックファンヒーター

EF-1200F オープン価格

暖房	1,200W (50/60Hz)
----	---------------------

主な機能

省エネセンサー	チャイルドロック
入タイマー(6時間・8時間)	切タイマー(1時間・2時間)
除菌フィルター	



●操作パネル:EF-1200F



ホワイト(W)
JANコード:
4951272 030362



ブラウン(T)
JANコード:
4951272 030379

セラミックファンヒーター 仕様一覧表

型 名	EFH-1200F					EF-1200F	
消費電力(50/60Hz)	温風運転		加湿運転			温風運転	
	温風「強」 1200/1200W	温風「弱」 670/670W	温風「強」+加湿 1000/1000W	温風「弱」+加湿 550/550W	加湿单独 12/12W	温風「強」 1200/1200W	温風「弱」 670/670W
加湿量*	—	—	480mL/h	220mL/h	90mL/h	—	—
運転音	30dB	27dB	27dB	23dB	27dB	32dB	29dB
連続加湿時間*	約8時間(加湿量最大運転時)					—	
タンク容量	3.8L					—	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	410mm×375mm×180mm					360mm×260mm×155mm	
質量	約4.9kg					約3.0kg	
電源コードの長さ	1.8m					1.8m	
安全装置	停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置						

※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

暖房の目安

断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.9㎡)まで	約3畳(4.9㎡)まで
50mm	約8畳(12.9㎡)まで	約6畳(8.6㎡)まで

暖房の目安は自社調べによるものです。室内外温度差 15℃の地区で、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準)算出しています。

1㎡当たり必要W数の計算基準

住宅の構造	コンクリート住宅	木造住宅
断熱材	なし 50mm	なし 50mm
1㎡当たりW	174W 93W	244W 140W

加湿適用床面積

	プレハブ洋室	木造和室
EFH-1200F(温風「強」+加湿)	13.5畳(22㎡)まで	8畳(13㎡)まで

※加湿の適用床面積の目安は一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426)に基づいています。

3年保証のご説明

- 3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター・加湿器
※業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
(例:2021年10月1日ご購入のケースでは、2024年9月30日まで)
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:2021年10月1日ご購入のケースでは、2024年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
(例:2021年10月1日ご購入のケースでは、2024年9月30日まで)
- 3年保証をお受けになる際には、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
(例:2021年10月1日ご購入のケースでは、2024年9月30日まで)
- 保証期間中でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、および(家庭用石油ファンヒーター:カートリッジタンク、ロ金)、(加湿セラミックファンヒーター:タンク、タンクキャップ)の損傷。使用状況などによる本体や(家庭用石油ファンヒーター:カートリッジタンク)(加湿セラミックファンヒーター:タンク)の変形、変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこり、(家庭用石油ファンヒーターの場合:水、ガソリン、シリコン配合商品が原因)などによる故障や損傷
⑤(家庭用石油ファンヒーター)不良灯泡(変質灯泡・不純灯泡)使用による
- 気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6) その他、使用に際しては取扱説明書および保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

業務用石油ストーブ

FM
SERIES

さらにパワフルによりすばやく暖める。

主な機能

LED表示	油量計	オートターボ運転 (FM-10F、19Fのみ)	秒速消臭 システム	低騒音化 ボックス構造	ノンスパーク 点火	タイマー 運転	運転延長セレクト (6時間・8時間・12時間)	カンタン Lo設定	抗菌操作 プレート	ロング電源 コード(3m)
-------	-----	----------------------------	--------------	----------------	--------------	------------	----------------------------	--------------	--------------	------------------

FM-10F

暖房のめやす		13.0L タンク	80秒 着火	PSC 対応品
木造(戸建)	コンクリート(集合)	26畳 まで (43.0㎡)	35畳 まで (58.0㎡)	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ665×幅456×奥行546mm ●質量／16.5kg				
暖房出力 10.00～3.50kW				

FM-19F

暖房のめやす		19.0L タンク	80秒 着火	
木造(戸建)	コンクリート(集合)	47畳 まで (77.5㎡)	65畳 まで (107.5㎡)	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm ●質量／19.1kg				
暖房出力 18.50～5.60kW				



コスミックブルー(A)
【FM-10F】
JANコード:4951272 028796

【FM-19F】
JANコード:4951272 028819

FM-19N

暖房のめやす		19.0L タンク	80秒 着火	
木造(戸建)	コンクリート(集合)	47畳 まで (77.5㎡)	65畳 まで (107.5㎡)	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm ●質量／18.4kg				
暖房出力 18.50～5.60kW				



メタリックブルー(H)
JANコード:4951272 028826

●FM-10F: 換気設備のある場所でご使用ください。●FM-19F・19N 排気筒の取り付けについて: 開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

(画像・イラストはすべてイメージとなります)

家庭用石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきり**とお伝えください。

インターネットでもご注文いただけます。 <http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップEX付き) タンク容量 9.0L 希望小売価格 6,600 円 (本体価格 6,000円) FW-3721GR FW-4721GR FW-5721GR	カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き) タンク容量 3.5L、5.0L(シングルとて) 希望小売価格 3,300 円 (本体価格 3,000円) タンク容量 5.0L(Wとて) 希望小売価格 3,850 円 (本体価格 3,500円) タンク容量 6.0L、9.0L 希望小売価格 4,400 円 (本体価格 4,000円)	カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き) タンク容量 3.5L、5.0L 希望小売価格 3,300 円 (本体価格 3,000円)	ファンフィルター (抗菌ファンフィルター) 希望小売価格 1,100 円 (本体価格 1,000円) 希望小売価格 1,320 円 (本体価格 1,200円) FW-66L3 FW-72DX5
タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップEX) 希望小売価格 2,200 円 (本体価格 2,000円)	タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ) 希望小売価格 880 円 (本体価格 800円)	タンク口金 (給油汚れんキャップ) 希望小売価格 880 円 (本体価格 800円)	油フィルター 希望小売価格 550 円 (本体価格 500円)

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打ち切り後9年保有しています。

PSC
対応品

PSCマーク(特定製品)について ●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火の状態にならないようにします。

キチッとホッと

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟

— 石油機器の普及に努めています —

安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。

- ガソリン使用禁止 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁 スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたる場所に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- 衣類乾燥厳禁 衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。
- 換気必要 時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。
- 給油時消火 火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がつかないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行ってください。
- 油漏れ確認 口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。
●家庭用石油ファンヒーターは、標高1,300m以上、業務用石油ストーブは標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

家庭用石油ファンヒーター
口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

ワンタッチ式キャップ
「カチッ」と音がするまで押す
カチッ
ボタンは押さない

確認
口金を閉めたあと軽く引き上げて外れないことを確かめてください。

回転式キャップ
確実に閉める
閉
口金

業務用石油ストーブ
・ポリタンクで直接給油厳禁
・油量計の「満」を超える給油厳禁
・給油ポンプを使用する

暖房のめやすについて 室内外温度差 15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約 1.2 倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機器をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

警告

換気必要
1時間に1~2回
寝るとき消火
スプレー缶厳禁

注意
変質した持ち越し灯油
使用厳禁

お願い
石油ファンヒーターは
製造後8年を目安に
点検または取り替え
をお勧めします。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油(持ち越し灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



愛情点検
長年ご使用の
石油暖房機
セラミック
ファンヒーター
の点検を!

ご使用の際、
このような
症状は
ありませんか?

- 石油暖房機**
 - 置台に油だまりがある
 - 白煙がでたり、強いニオイがする
 - 炎が異常に赤い
 - 強燃焼でも暖まらない
 - その他の異常・故障がある
- セラミックファンヒーター**
 - 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
 - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
 - 本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする
 - 運転中に異常な音や振動がする
 - [加湿セラミックファンヒーターの場合]水漏れする
 - その他の異常や故障がある

ご使用中止
このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でお取り扱いにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場と泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295
新潟市南区北田中780-6

■お求めはー

お客様ご相談窓口 **0120-468-110**
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。



●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>
環境に配慮した植物油インキを使用しています。



FH-2021

9 9 0 1 0 2 5 9 *

このカタログの記載内容は、2021年7月現在のものです。