仕様		
燃料消費量=暖房出力(kw)	大火力	10.0
	小火力	3.50
燃料消費量 (L/h)	大火力	0.972
	小火力	0.340
燃焼量 (kcal/h)	大火力	8600
	小火力	3010
騒音 (dB)	大火力	45
	小火力	34
油タンク容量 (L)		13
着火スピード (秒)		80
燃焼継続時間 (h)	大火力	13.4
	小火力	38.2
暖房のめやす(m2)	木造	43.0
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	58.0
暖房のめやす (畳)	木造	26
	ｺﾝｸﾘｰﾄ	35
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	置台込	665×456×546
	本体	665×420×513
	梱包(外寸)	721×562×486
質量 (kg)	本体	16.5
	梱包	20.0
定格電圧(電源電圧) (V)		100
定格周波数 (Hz)		50/60
定格消費電力 (W)	最大消費電力	935/935
	大火力	265/265
	小火力	140/140
	待機時	1.1/1.1
電源コード長さ (m)		3.0
電流ヒューズ (A)		5
温度ヒューズ (℃)		ー
安全装置		停電安全装置
		対震自動消火装置
		燃焼制御装置
		点火安全装置
		不完全燃焼防止装置
		過熱防止装置
その他の装置		室温異常高温防止装置
		水検知装置
		消し忘れ消火装置

外形寸法図

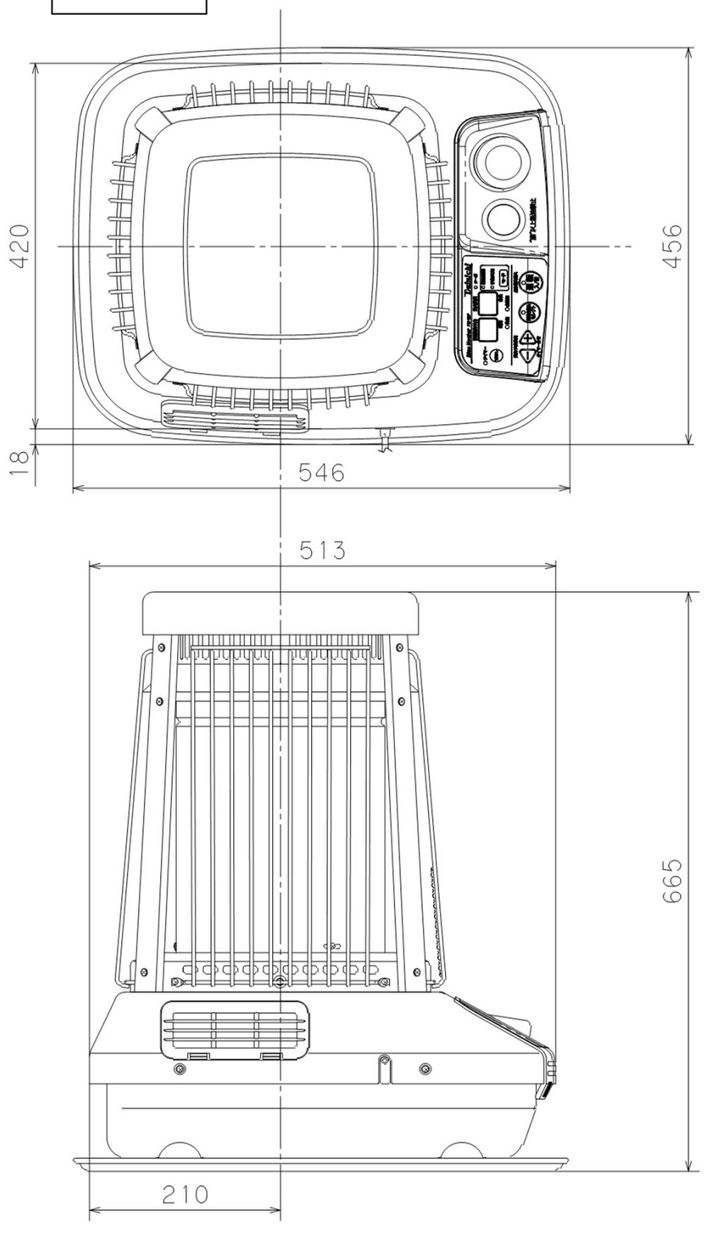

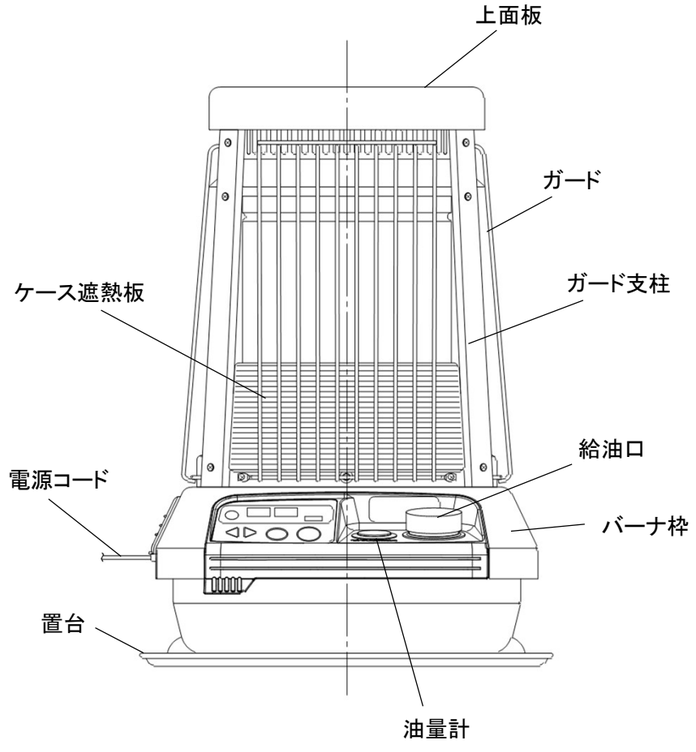

製品納入仕様書			
名称	強制通気形開放式石油ストーブ		
型名	FM-10F3		
尺度	Free	作成日	2025年9月12日
単位	mm		
ダイニチ工業株式会社			

様式:開原紙-5030-v01