

Dainichi
Plus

暖房機器
セラミックファンヒーターカタログ

暖かさと安心。選ぶなら日本製のダイニチ。



 MADE IN JAPAN


パワフルな暖かさを、静かに心地よく。



パワフルに暖めるのに静かで快適。
日本製の安全性にこだわり、
ココロまで温まる安全設計。

Point 1 パワフル&あったか

パワフル温風 室温20℃、ルーバー下向き、風量強

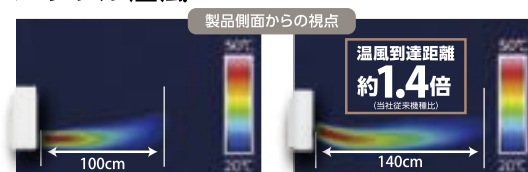


[試験条件] 強運転モードにて 20℃の温風到達距離をサーモグラフィーで測定。当社環境試験室にて。

足元から暖かい

1,200W*の暖房パワーで、コンパクトながら足元から、そして遠くまでしっかり暖めます。※温風「強」運転時

[試験条件] 強運転モードで約5分間運転後、製品正面約40cmの位置をサーモグラフィーで測定。当社環境試験室にて。

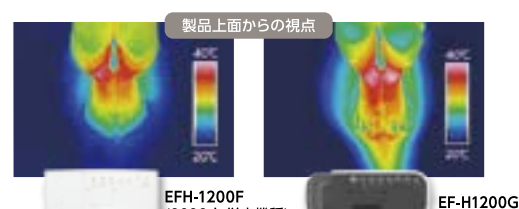

Point 2 自動で省エネ〈Wセンサー〉 2つのセンサー機能でしっかりeco

温度センサー センサーが部屋の温度をチェック。暖めすぎを抑えます。

「自動」運転モード

室温約22℃を自動でキープ。

「自動」+「eco」運転モード

室温約18℃を自動でキープ。

自動モードと比較して1シーズンの電気代

約**7,100円節約!***

※算出条件: [機種] EF-H1200G / [設定モード] 自動運転と自動eco運転を比較した場合 / [室内条件] 6畳、室内温度15℃より開始 / [試験場所] 当社環境試験室 / [電気代] 31円/kWh / [期間] 1日6時間、1ヵ月30日として6ヵ月間の計算

省エネセンサー 人の動きを検知して自動でON/OFF。

人の出入りが頻繁な場所などに便利です。

人がいないと

約5分でOFF (EF-H1200Gの場合)

EF-P1200Hは約3分でOFF。

人が入ると


自動でON

Point 3 静かな運転音


温風「強」運転時でも30dB*のささやき声並の静かさです。

※EF-H1200Gの場合。EF-P1200Hは32dB。

運転音のめやす

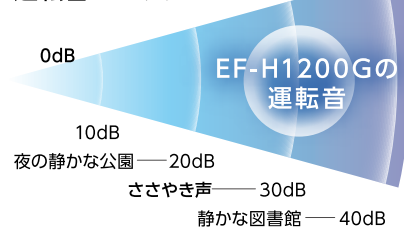

メイン暖房からスポット暖房まで暮らしに合わせてお使いください。

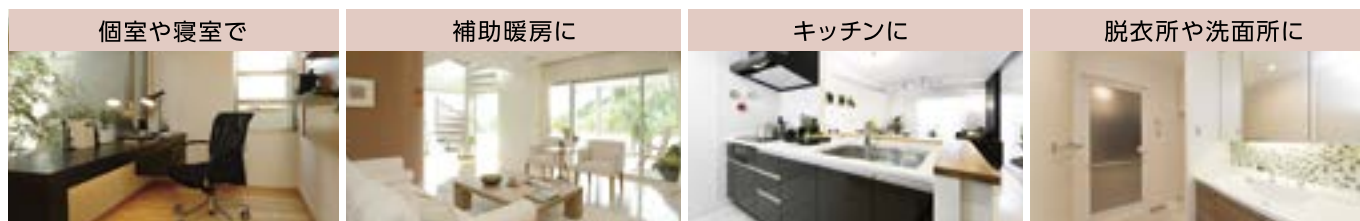

H TYPE EF-H1200G

加湿セラミックファンヒーター

オープン価格

移動に便利な
ハンドル付き



暖房	加湿量※1	4.0Lタンク
1,200w (50/60Hz)	480mL/h (50/60Hz)	

長時間加湿
約8時間の連続運転が可能
4.0Lタンク

キレイな水と空気であうおう
取り込む空気を清潔に
抗菌フィルター (背面)

タンクやトレイのヌメリを抑える
Ag+抗菌アタッチメントEX

タンクキャップに装着

トレイ内の雑菌やカビの繁殖を抑える
抗菌酸化フィルター
※「消耗部品の交換時期」をご覧ください。

3フィルター寿命シーズン*

お手入れもラク

カンタン取替えトレイカバー

使い捨てカバーがついているから、洗う手間が省けて、清潔をキープできます。交換の目安は1シーズン*2

お手入れラクラク!

カンタンお掃除タンク
広口なので洗やすい。
引出式トレイ
手軽にお掃除でき、いつも清潔。

使い捨てタイプの
抗菌酸化フィルター

別売部品
カンタン取替え
フィルター(3個入り) (本体価格 3,300円)

希望小売価格 3,630円
*購入時に同梱されている抗菌酸化フィルター(青色のものは、月2回クエン酸洗浄することで、約3シーズン使用するタイプです。

●操作パネル: EF-H1200G



ホワイト (W)
JANコード:
4951272 033905

P TYPE EF-P1200H

セラミックファンヒーター

オープン価格

●操作パネル: EF-P1200H



ホワイト (W)
JANコード:
4951272 034674



ブラック (K)
JANコード:
4951272 034681

機能一覧

	省エネセンサー	入タイマー (6時間・7時間・8時間)	切タイマー (1時間・2時間)	入切タイマー併用	【自動】+【eco】運転モード	抗菌酸化フィルター	クリアタンク (Ag+抗菌アタッチメントEX)	フラットトレイ	カンタン取替えトレイカバー	抗菌フィルター	カンタン持ち運びハンドル	チャイルドロック
EF-H1200G	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
EF-P1200H	○	○	○	○	○					○		○

こだわりの日本品質と安全性

日本製の品質 本体3年保証*

新潟の工場で生産。本体3年保証*でアフターサービスも充実。

品質に自信があるからできるダイニチの特長です。※詳細は本カタログの裏面をご覧ください。

信頼に込める品質の証
日本製
MADE IN JAPAN

安心をお届けする
3年保証
日本製

3 [トリプル] 安全装置付き

万一の際にも安心の自動停止機能。

対震自動停止装置

室温異常自動停止装置

過熱防止装置

愛情点検



長年ご使用のセラミックファンヒーターの点検を!

こんな症状はありませんか

・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
・電源プラグや電源コードが異常に熱い。
・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
・運転中に異常な音や振動がする。
・「加湿セラミックファンヒーターの場合」水漏れする。
・その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

※1 加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。

※2 1シーズンを目安に新しいもの (別売部品) と交換してください (1シーズンを6ヵ月、1日6時間運転、水道水の硬度50mg/L (全国平均値) にて使用した場合)。
なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

■仕様一覧表

型 名	EF-H1200G					EF-P1200H	
消費電力(50/60Hz)	温風加湿運転		温風運転		加湿運転	温風運転	
	温風「強」+加湿	温風「弱」+加湿	温風「強」	温風「弱」	加湿単独	温風「強」	温風「弱」
	1000/1000W	550/550W	1200/1200W	670/670W	12/12W	1200/1200W	670/670W
加湿量*1	480mL/h	220mL/h	—	—	90mL/h	—	—
運転音	27dB	23dB	30dB	27dB	27dB	32dB	29dB
連続加湿時間*2	約8時間	—*3	—		—*3	—	
タンク容量	4.0L					—	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	410mm×375mm×175mm					360mm×260mm×155mm	
質量	約4.7kg					約3.0kg	
電源コードの長さ	1.8m					1.8m	
安全装置	停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置						

※1加湿量は室温20℃・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。※2連続加湿時間は、加湿量最大で運転し続けた場合。
※33切り忘れ防止機能により、8時間（省エネセンサー運転中は23時間）で運転を停止する場合があります。

暖房のめやす

断熱材の厚み	1㎡当たり必要W数の計算基準	
	コンクリート住宅	木造住宅
	なし 約4.5畳(6.9㎡)まで 50mm 約8畳(12.9㎡)まで	住宅の構造 断熱材 1㎡当たりW コンクリート住宅 50mm 93W 木造住宅 50mm 140W

暖房のめやすは自社調べによるものです。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準)算出しています。

加湿適用床面積

	プレハブ洋室	木造和室
EF-H1200G (温風「強」+加湿)	13.5畳(22㎡)まで	8畳(13㎡)まで

加湿の適用床面積の目安は一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426)に基づいています。

■別売部品 ●希望小売価格は全て税込です。 ●別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。 ●価格は予告なく変更することがあります。

当社ホームページでもご注文いただけます。

<https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名	部品コード	希望小売価格 (税込)	適用機種
除菌フィルター	H060351	660円	EF-1215D EF-1216D EF-1217D EF-1218D EF-1219D EF-1200F EFH-1215D EFH-1216D EFH-1217D EFH-1218D EFH-1219D EFH-1200F
抗菌フィルター	H060539	880円	EF-P1200G EF-P1200H
	E060350	825円	EF-H1200G EF-H1200TE5
カンタン取替えトレイカバー(3枚入り)	E011500	1,650円	EF-H1200G EF-H1200TE5
抗菌酸化フィルター 3シーズン用	E060500	1,320円	EFH-1215D EFH-1216D EFH-1217D EFH-1218D EFH-1219D EFH-1200F
	E060501	1,870円	EF-H1200G EF-H1200TE5
カンタン取替え フィルター(3個入り)	E060502	3,630円	EF-H1200G EF-H1200TE5
クエン酸(100g)	H010010	330円	EFH-1215D EFH-1216D EFH-1217D EFH-1218D EFH-1219D EFH-1200F EFH-1200G EFH-1200TE5

部品名	部品コード	希望小売価格 (税込)	適用機種
Ag+抗菌アタッチメント (1個入り)	H011500	1,430円	EFH-1219D EFH-1200F
Ag+抗菌アタッチメント (2個入り)	H011501	2,860円	
Ag+抗菌アタッチメント EX-K(1個入り)	H011502	1,760円	EF-H1200G EF-H1200TE5

下記期間以内でも汚れ(または水アカ)が落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。
なお、水道水の硬度の違いや使用環境により交換時期が早くなる場合があります。
【抗菌酸化フィルター】3シーズン(1シーズンを6カ月、1日6時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均)、月に2回クエン酸洗浄した場合)。クエン酸で洗浄せずに使用続けると寿命が短くなり、1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。
【カンタン取替えフィルター】2カ月(1日6時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)の場合)。
【Ag+抗菌アタッチメント(EX)】1シーズン(1シーズンを1日平均5L[EXの場合:7L]の水道水を6カ月使用(総使用量900L[EXの場合:1,260L]した場合)。
【上記以外の消耗部品】取扱説明書でご確認ください。

3年保証のご説明  安心をお届けする 3年保証 日本製	(1) 3年保証は次の各機種に適用されます。 ・セラミックファンヒーター・石油ファンヒーター・加湿器 (2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間で、 (例：2025年10月1日にご購入のケースでは、2028年9月30日まで) (3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用 ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。 (4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。 修理をお申し付けになる際にはご提示ください。 保証書のない場合、また、ご購入日記載のない場合は適用されません。 (5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。 ①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷 ②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、	【加湿セラミックファンヒーターの場合】タンク・タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体、 【加湿セラミックファンヒーターの場合】タンクの変形、変色。 ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、増害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷 ④異常電圧、指定外の電源(電圧・周波数)、ほころなどによる故障や損傷 ⑤消耗部品の取り替え ⑥定期点検の費用 ⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用や車庫・船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷 ⑧保証書の提示がないとき ⑨保証書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。 通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がないとき。 (6) その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。
---	---	--

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打切り後9年保有しています。

⚠ 安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●スプレー缶やかセットこころ用ボンベなどを温風のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。●交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。他の機器と併用したり、延長コードを使用しないでください。定格を超えると、発熱による火災の原因になります。●温風に直接長時間あたらないうでください。特にお子様や、病気の方などがご使用のときは十分に注意してください。低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。●電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせないでください。また、吹出口周辺に近づけたり、束ねたまま使用しないでください。火災や感電の原因になります。●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。●カーテン、布団、毛布など燃えやすい物(可燃物)の近くでは使用しないでください。火災の原因になります。●長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因になります。●犬や猫などのペットの暖房用に使用しないでください。ペットが本体や電源コードを傷めると、火災の原因になります。
加湿セラミックファンヒーターの場合 ●タンクの水や本体内部は常に清潔にしてください。タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。 お手入れせずに使用続けると、雑菌やカビが繁殖し悪臭の原因になります。材質によっては、過敏に反応し健康を損なう原因になります。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

 	ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。 ダイニチ工業(株)本社・工場と泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。
--	---

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口
0120-468-110
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

EF-2024



* 9 0 1 0 3 1 0 *

③

■お求めはー

このカタログの記載内容は、2025年7月現在のものです。