


仕様		
定格電圧(電源電圧) (V)		AC100
定格周波数 (Hz)		50/60
定格消費電力(最大) (W)	標準	163/163
	静音	161/161
	eco	11/12
定格加湿能力(最大) (mL/h) ※1	標準	500
	静音	375
	eco	365
運転音(最大) (dB)	標準	30
	静音	20
	eco	30
運転音(最小) (dB) ※2	標準	15
	静音	15
	eco	15
連続加湿時間 (h) ※3	標準	8.0
	静音	10.7
	eco	11.0
タンク容量 (L)		4.0
タンク外形寸法 (mm)	(高さ×幅×奥行) (フタ含まず)	322×109×162
適用床面積 (㎡)	木造和室	14
	プレハブ洋室	23
適用床面積 (畳)	木造和室	8.5
	プレハブ洋室	14
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	本体	375×375×190
	梱包(外寸)	436×429×252
質量 (kg)	本体	約4.5
	梱包	約5.3
電源コード長さ (m)		2.0
電流ヒューズ (A)		1A, 5A
温度ヒューズ (°C)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置	転倒自動停止装置	
	室温異常自動停止装置	

※1 室温20℃・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により定格加湿能力は変わります。
※2 湿度設定50%設定時の場合。安定維持での最小値とする。
※3 定格加湿能力(最大)で運転し続けた場合。

外形寸法図

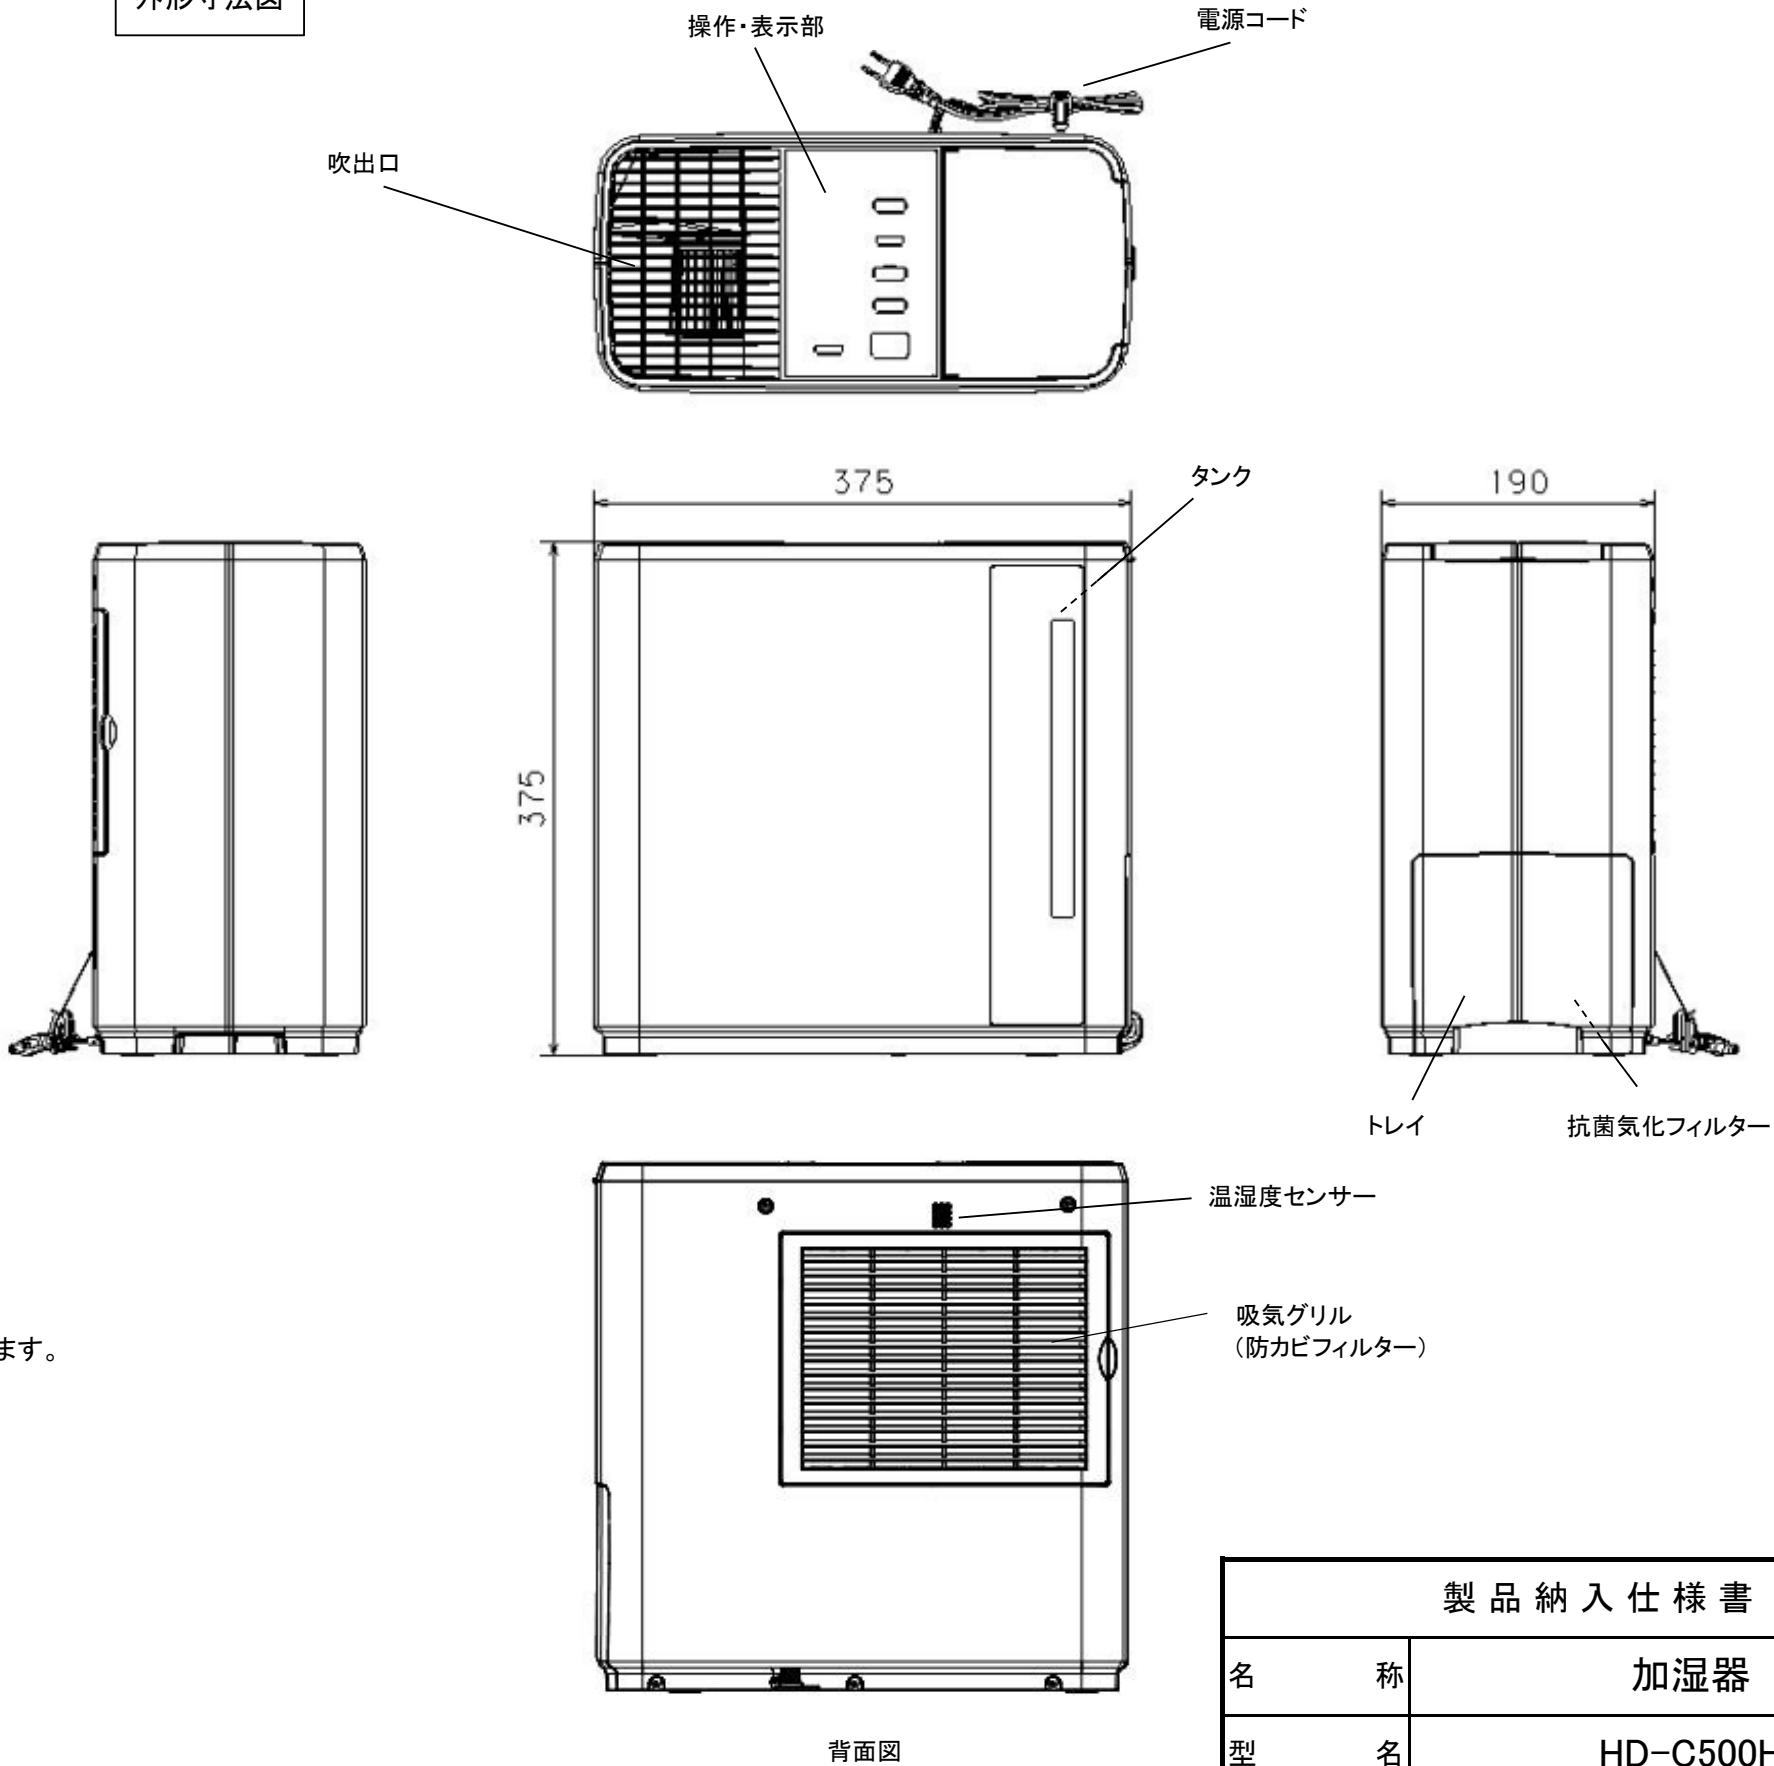

製品納入仕様書			
名	称	加湿器	
型	名	HD-C500H	
尺	度	Free	作 成 日 2025年8月6日
単	位	mm	
ダイニチ工業株式会社			