

NEWS RELEASE 新製品情報

電気代高騰の冬、我慢の節電から「賢い省エネ」へ 静音&カンタンお手入力で毎日快適な 「加湿セラミックファンヒーター EF-H1200H」を発売

ダイニチ工業株式会社(本社:新潟県新潟市、代表取締役社長:吉井 唯)は8月27日に、2026年度モデルの加湿セラミックファンヒーター EF-H1200Hを発売します。

本製品は、「無駄な電気代の抑制」「静かで心地よい運転音」「お手入れのストレス軽減」の3つのアプローチで、冬の暮らしに寄り添います。販売店は、全国の家電量販店やホームセンター等です。

過度な節電による「暖房を控えるストレス」を解消するために

電気料金の高騰が続く中、冬場の光熱費対策は多くのご家庭にとって大きな課題です。しかし、暖房を我慢したり設定温度を下げすぎたりすることは、快適性や体調管理の面で大きなストレスとなります。

当社は「無理な我慢をせず、無駄な電力消費だけを賢く抑える」ことを目指し、以下の3つの特長を備えたEF-H1200Hを発売します。



EF-H1200H

製品の3つの特長

1. 【電気代高騰対策】Wセンサー×「自動+ecoモード」で、暖めすぎ・消し忘れのムダをカット


省エネセンサーと温度センサーのWセンサーを搭載。人の動きや部屋の温度を自動で検知し、運転出力をコントロールします。室温約18℃を目安に制御する「自動+ecoモード」を使用することで、連続運転時と比較し1シーズンで約7,100円分の電気代抑制が期待できます※。



※算出条件: [機種] EF-H1200H / [設定モード] 自動運転と自動eco運転を比較した場合 / [室内条件] 6畳、室内温度15℃より開始 / [試験場所] 当社環境試験室 / [電気代] 31円/kWh / [期間] 1日6時間、1カ月30日として6カ月間の計算

2. 【心地よい環境】静音設計で、仕事や就寝時も快適な温もり

運転音にもこだわり、静音性を追求。温風「強」運転時でも30dBのささやき声並みの静かさを実現しました。在宅ワークや勉強中、就寝前などの静かに過ごしたい空間でも、快適にお使いいただけます。

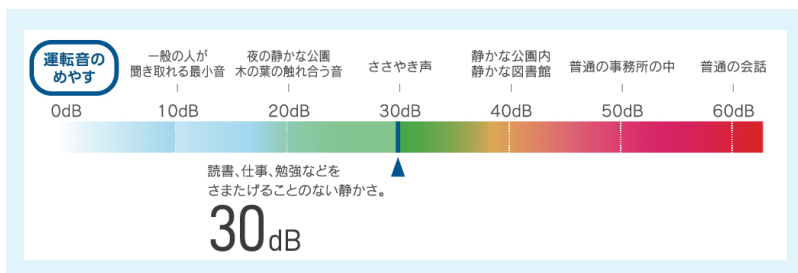

3.【お手入れ革命】使い捨て「トレイカバー」で、面倒なお手入れがカンタン・清潔

加湿機能付きヒーターで手間となりがちなトレイのお手入れには、当社の加湿器で好評の「カンタン取替えトレイカバー」を搭載。カバーを交換するだけで、清潔にお使いいただけます。

また、別売部品として、汚れたら交換するだけの抗菌気化フィルター「カンタン取替えフィルター」を販売し、お手入れのしやすさを追求しました。



カンタン取替えフィルター

こだわりの日本製と安全性

新潟の工場で生産し、本体3年保証※でアフターサービスも充実。万一の際の自動停止機能など、3つの安全装置付きなので安心です。

※詳細は当社ホームページをご覧ください。



3[トリプル]安全装置付き

自動停止
こんなときに

強い揺れがきたとき

対震自動停止装置

室内温度が高
温になりすぎたとき

室温異常自動停止装置

吹出口が
ふさがれたとき

過熱防止装置

仕様

●電源は全機種 単相100V (50/60Hz)

型 名	EF-H1200H				
消費電力(50/60Hz)	温風加湿運転		温風運転		加湿運転
	温風「強」+加湿	温風「弱」+加湿	温風「強」	温風「弱」	加湿単独
	1000/1000W	550/550W	1200/1200W	670/670W	12/12W
加湿量※1	480mL/h	220mL/h	—	—	90mL/h
運転音	27dB	23dB	30dB	27dB	27dB
連続加湿時間※2	約8時間	—※3	—	—	—※3
タンク容量	4.0L				
外形寸法	高さ410mm×幅375mm×奥行175mm				
質量	約4.7kg				
電源コードの長さ	1.8m				
安全装置	停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置				
希望小売価格	オープン価格				

※1加湿量は室温20℃・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。※2連続加湿時間は、加湿量最大で運転し続けた場合。
※3切り忘れ防止機能により、8時間(省エネセンサー運転中は23時間)で運転を停止する場合があります。

暖房のめやす

1㎡当たり必要W数の計算基準

加湿適用床面積

断熱材の厚み	コンクリート住宅		木造住宅		住宅の構造		コンクリート住宅		木造住宅		EF-H1200H(温風「強」+加湿)	
	なし	6.9㎡(約4.5畳)まで	4.9㎡(約3畳)まで	断熱材	なし	50mm	なし	50mm	プレハブ洋室		木造和室	
									22㎡(13.5畳)まで		13㎡(8畳)まで	
50mm	12.9㎡(約8畳)まで	8.6㎡(約6畳)まで	1㎡当たり W	174W	93W	244W	140W					

暖房のめやすは自社調べによるものです。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65㎡として(50Hzを基準)算出しています。
加湿の適用床面積の目安は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいています。