

# Dainichi

## 暖房機器

総合カタログ 2026

石油暖房機・セラミックファンヒーター

足元から、すばやくパワフルに暖める。



MADE IN JAPAN

## ダイニチブルーヒーター



# 毎日の暮らしにかかせない石油ファン 足元からパワフルに、お部屋全体を

# ヒーターの暖かさ。 暖めます。

## ダイニチが選ばれる3つのポイント

### 1 着火スピードNo.1\*

ボタンを押してわずか35秒（5kW以上の機種は40秒または45秒）\*で着火。  
着火後は最大パワーで燃焼するので、すぐにあったか快適です。

\* 石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。FZシリーズは除く。2026年7月1日現在。

GR・KCタイプはさらに 燃焼開始後パワーアップ

オートターボ運転で、室温が15℃以下の場合に自動で最大火力を5～10%\*アップ。

\* 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。（最長30分）



### 2 ニオイが少ない




ダイニチなら！

パワフル秒速消臭システムで、  
気化ガスをピンやりと止め、その上しっかり燃やしきすることで、ニオイを抑えます。

GR・KC・NDXタイプ、FZシリーズはさらに

ニオイが少ない「秒速消臭システムプレミアム」。



### 3 日本製の品質

「日本製のこだわりと暖かさ」をお客様へ

ダイニチが何よりも大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品をお届けすること。そのために商品の企画・設計はもちろんのこと、主要部品の生産や最終組立、検査にいたるまでを新潟で行なっています。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した、本体3年保証でアフターサービスも充実。品質に自信があるからこそできる、ダイニチの特長です。



1台ずつ全ての製品の燃焼をチェック



詳しくは裏面をご覧ください。

## 給油

寒い朝や忙しい朝も手軽に、スムーズに作業できます。

### 9Lタンク

GR L KC NC S NDX FZ

1度に9L入るから、  
寒い場所での給油回数が  
少なくすみます。



\*石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）におけるタンク容量。2026年7月1日現在。



### ワンタッチ汚れんキャップ

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができます。

GR L KC NC S NDX FZ



ボタンを押してキャップを上げる！




キャップを押すだけ！

### タンクWって

GR L KC NC S NDX FZ

タンクの下に「とって」が  
2本あるので、両手でしっかり持つ  
ことができ、持ち運びに便利。

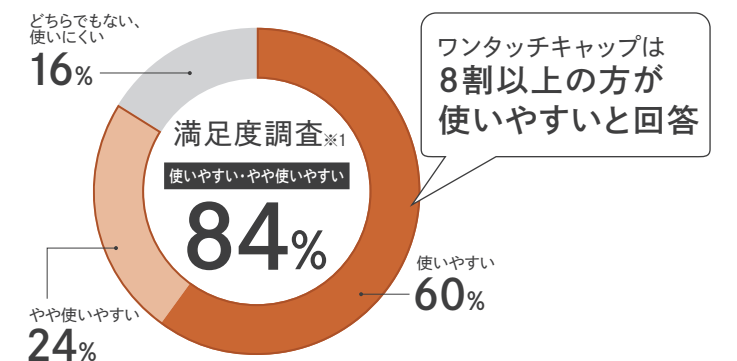

### 8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、  
タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。

GR L KC NC S NDX FZ

〈満量〉




## 省エネ


お好みの温度に設定した上で自動セーブし、灯油の消費を節約。

### ecoおまかせモード

状況に応じて燃焼を賢くセーブ！

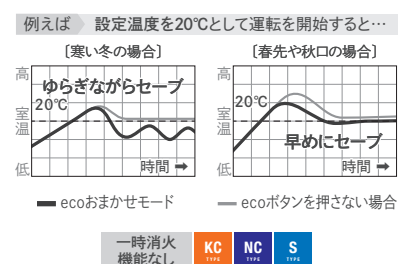


設定温度プラス3℃で自動消火



### ecoおまかせモードプラス

設定温度プラス2℃で自動消火



設定温度から  
より近い範囲で  
燃焼量を自動で  
コントロールします。

※1 当社お客様アンケートWEB調査結果／ワンタッチキャップの使いやすさに関する調査／調査人数 632名／調査対象 9Lタンク搭載機種購入者／調査期間 2021年2月



## 石油ファンヒーター／ラインナップ

|              |        | 9Lタンク搭載モデル                |                          | 5Lタンク搭載モデル                |                           | 3.5Lタンク搭載モデル             | パワフルモデル                    |                             |
|--------------|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ラインナップ機能早見表  |        | <b>GR</b><br>TYPE<br>4ページ | <b>L</b><br>TYPE<br>5ページ | <b>KC</b><br>TYPE<br>6ページ | <b>NC</b><br>TYPE<br>6ページ | <b>S</b><br>TYPE<br>7ページ | <b>NDX</b><br>TYPE<br>7ページ | <b>FZ</b><br>SERIES<br>8ページ |
| 暖房のめやす<br>※1 | 表示部    | 大型オレンジ液晶                  | オレンジ液晶                   | 大型オレンジ液晶                  | グレー液晶                     | グレー液晶                    | オレンジ液晶                     | オレンジ液晶                      |
|              | 木造（戸建） | 7畳まで                      |                          |                           |                           | FW-25S7                  |                            |                             |
|              | 木造（戸建） | 9畳まで                      |                          | FW-3326KC                 | FW-3226NC                 |                          |                            |                             |
|              | 木造（戸建） | 10畳まで                     | FW-3726GR                | FW-3626L                  |                           |                          |                            |                             |
|              | 木造（戸建） | 11畳まで                     |                          |                           | FW-4226NC                 |                          |                            |                             |
|              | 木造（戸建） | 12畳まで                     | FW-4726GR                | FW-4626L                  |                           |                          |                            |                             |
|              | 木造（戸建） | 15畳まで                     | FW-5726GR                | FW-5626L                  |                           |                          |                            |                             |
|              | 木造（戸建） | 17畳まで                     |                          | FW-66L5                   |                           |                          |                            |                             |
|              | 木造（戸建） | 19畳まで                     |                          |                           |                           |                          | FW-72NDX1                  |                             |
|              | 木造（戸建） | 26畳まで                     |                          |                           |                           |                          |                            | FZ-104                      |

| 機能紹介 |        |      |                                              |           |                         |  |                  |           |                 |              |            |  |           |  |
|------|--------|------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|------------------|-----------|-----------------|--------------|------------|--|-----------|--|
| 快適   | 特徴     |      | 速暖 消臭<br>ダブル宣言※2                             |           | 速暖 消臭<br>ダブル宣言※2        |  | 消臭<br>宣言※2       |           | 消臭<br>宣言※2      |              |            |  |           |  |
|      | 速 暖    |      | オートターボ運転                                     |           | オートターボ運転                |  | 40秒着火            |           | 80秒着火           |              |            |  |           |  |
|      |        |      | 35秒着火（FW-5726GR・FW-5626Lは40秒、FW-66L5は45秒）    |           |                         |  |                  |           |                 |              |            |  |           |  |
| エコ   | 消 臭    |      | 秒速消臭システムプレミアム                                |           | パワフル秒速消臭システム            |  | 秒速消臭システムプレミアム    |           | 秒速消臭システムプレミアム   |              |            |  |           |  |
|      | ecoモード |      | ecoおまかせモードプラス※3                              |           | ecoおまかせモード※4            |  | ecoおまかせモード※5     |           | ecoおまかせモードプラス※3 |              |            |  |           |  |
| 給油   | タンク    | 容量   | 9L                                           |           | 5L                      |  | 3.5L             |           | 9L              |              |            |  |           |  |
|      |        | とって  | Wとって                                         |           | シングルとって                 |  | Wとって             |           |                 |              |            |  |           |  |
|      |        | キャップ | ワンタッチ汚れんキャップ                                 |           |                         |  |                  | 給油汚れんキャップ |                 | ワンタッチ汚れんキャップ |            |  |           |  |
|      | モニター   |      | 8段階油量モニター                                    |           | 給油モニター（給油サイン）           |  | 給油モニター（予告/給油サイン） |           | 給油モニター（給油サイン）   |              | 8段階油量モニター  |  |           |  |
|      | お知らせ   |      | 給油2段階サイン                                     |           |                         |  |                  |           |                 |              |            |  |           |  |
|      | お手入れ   |      | かんたん<br>フィルタークリーナー<br>（抗菌仕様）                 |           | 抗菌ファンフィルター<br>（FW-66L5） |  |                  |           |                 |              | 抗菌ファンフィルター |  |           |  |
| その他  | 音      |      | 低騒音ボックス構造                                    |           |                         |  |                  |           |                 |              |            |  |           |  |
|      |        |      | ノンスパーク点火                                     |           |                         |  |                  |           |                 |              | ノンスパーク点火   |  |           |  |
|      | 使いやすさ  |      | Wタイマー                                        |           | タイマー                    |  |                  |           |                 |              |            |  |           |  |
|      |        |      | カンタンLo設定                                     |           |                         |  |                  |           |                 |              | 延長セレクト※6   |  | 延長セレクト※7  |  |
|      |        |      | 延長セレクト※6                                     |           |                         |  |                  |           |                 |              |            |  | メロディーお知らせ |  |
|      |        |      |                                              | メロディーお知らせ |                         |  |                  |           |                 |              |            |  |           |  |
| 標準機能 |        |      | チャイルドロック/異物混入防止ルーバ/給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置 |           |                         |  |                  |           |                 |              |            |  |           |  |

| その他の機能 各機能の搭載については上記早見表、または4～8ページをご確認ください。                                                       |                                                       |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>給油汚れんキャップ</b><br>グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。                                                      | <b>ノンスパーク点火</b><br>点火時の放電音をなくしました。                    | <b>メロディーお知らせ</b><br>給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。                            |
| <b>給油2段階サイン</b> （給油モニター付き）<br>タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。（お知らせ表示は機種により異なります。） | <b>Wタイマー</b><br>異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。              | <b>給油時消火装置</b><br>給油時に運転を停止せずに本体からタンクを抜いた場合、自動で消火します。                                         |
| <b>抗菌ファンフィルター</b><br>さっと取り外しができるのでお掃除がラク。また、抗菌※8ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。                                | <b>カンタンLo設定</b><br>温度調節ボタンの長押しで最小火力に固定。               | <b>不完全燃焼防止装置の作動強化</b><br>給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。 |
| <b>低騒音ボックス構造</b><br>燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB※と静かな図書館より小さな音。※3.2kWの機種の場合                      | <b>延長セレクト</b><br>シーンに合わせて延長時間※が選べます。※機種により延長時間は異なります。 |                                                                                               |

〔設計上の標準使用期間〕8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するためのめやすです。

※1 コンクリート（集合）の暖房のめやすについては、4～8ページの各機種をご確認ください。※2 「ダブル宣言」「消臭宣言」にある各項目は、[速暖]オートターボ運転および[5kW（設定温度プラス3℃で消火）※5 一時消火機能なし ※6 選択時間（3時間、2時間、1時間）※7 選択時間（6時間、3時間）※8 ●試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構 99%以上の抑制を確認（20215053852-1）（30123007802-1）※9 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。※10 室温が15℃以下の場合に作動。使用吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム（FW-4726GR）と、パワフル秒速消臭システム（FW-4626L）を比較した場合。※ほこり量。※14 3kW機種において、キレイなファンフィルターとほこりの溜まったファンフィルターを各々装着し、運転を行なった場合の灯油使用量の差。外気温0℃、設定温度

## かんたんフィルタークリーナー搭載 ハイグレードモデル。

9.0L  
タンク

**速暖 消臭**  
ダブル宣言※2


**速暖** スピード着火 35秒※9  
+ オートターボ運転

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。




**消臭** 秒速消臭システム  
プレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やします。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

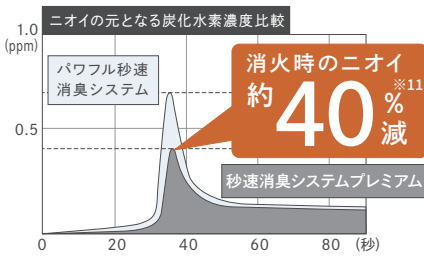


## かんたんフィルタークリーナー

上下にスライドすることで、かんたんにファンフィルターのお掃除ができます※12。ファンフィルターは抗菌※8仕様で網上の雑菌を抑えます。

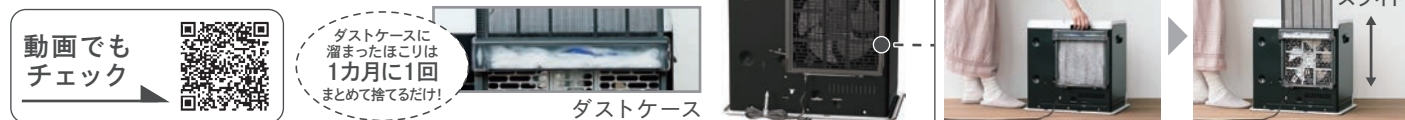

こまめにお掃除することでムダな灯油の消費が少なくなります。

キレイなファンフィルターで運転した際の灯油使用量を「100」とした場合の比較

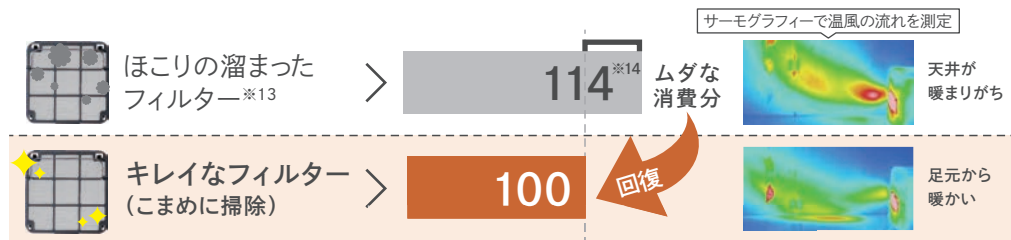

**FW-3726GR**  
オープン価格

| 暖房のめやす           |                  |
|------------------|------------------|
| 木造（戸建）           | コンクリート（集合）       |
| 10畳まで<br>(16.5㎡) | 13畳まで<br>(21.5㎡) |
| 暖房出力 3.70～0.74kW |                  |
| 9.0Lタンク          | 35秒着火            |
| PSC対応品           |                  |

●本体外形寸法（置台含む）／高さ445×幅438×奥行385mm  
●質量／12.2kg

**FW-4726GR**  
オープン価格

| 暖房のめやす           |                  |
|------------------|------------------|
| 木造（戸建）           | コンクリート（集合）       |
| 12畳まで<br>(20.0㎡) | 17畳まで<br>(28.0㎡) |
| 暖房出力 4.70～0.91kW |                  |
| 9.0Lタンク          | 35秒着火            |
| PSC対応品           |                  |

●本体外形寸法（置台含む）／高さ445×幅476×奥行396mm  
●質量／13.2kg

**FW-5726GR**  
オープン価格

| 暖房のめやす           |                  |
|------------------|------------------|
| 木造（戸建）           | コンクリート（集合）       |
| 15畳まで<br>(25.0㎡) | 20畳まで<br>(33.0㎡) |
| 暖房出力 5.70～1.23kW |                  |
| 9.0Lタンク          | 40秒着火            |
| PSC対応品           |                  |

●本体外形寸法（置台含む）／高さ445×幅476×奥行396mm  
●質量／13.2kg



スノーホワイト（W）  
【FW-3726GR】  
JANコード:4951272 036975  
【FW-4726GR】  
JANコード:4951272 036982  
【FW-5726GR】  
JANコード:4951272 036999

未満の機種〕35秒・[5kW以上の機種〕40秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアムを指す。※3 一時消火機能あり（設定温度プラス2℃で消火）※4 一時消火機能あり ●試験方法:JIS Z2801・JIS L1902に準拠 ●抗菌の方法:フィルターに抗菌剤を含浸 ●抗菌を行なっている対象部分の名称:ファンフィルター網 ●試験結果（試験番号）:環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。（最長30分）※11 温風12 使用環境や使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。※13 JIS S3031（石油燃焼機器の試験方法通則）に基づき、過熱防止装置が作動する75%に相当する22℃の木造戸建住宅6畳を想定した、当社環境試験室にて3時間運転した場合。使用環境や使用状況により、異なる場合があります。



# TYPE

見やすいオレンジ液晶。  
大容量9Lタンクで快適な使い心地。


9.0L  
タンク

|      |                   |                      |                          |        |                  |                   |                               |              |
|------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 主な機能 | スピード着火<br>(35秒※1) | パワフル<br>秒速消臭<br>システム | ecoおまかせモード<br>(一時消火機能あり) | タンクWって | ワンタッチ<br>汚れんキャップ | 給油モニター<br>(給油サイン) | 抗菌ファン<br>フィルター<br>(FW-66L5のみ) | ノンスパーク<br>点火 |
|      | タイマー              | メロディー<br>お知らせ        |                          |        |                  |                   |                               |              |



## 給油 9L 大容量 タンクは給油回数が少なく、使いやすい

給油作業の流れを考えて  
作られたタンク。  
だから安定してスムーズに  
作業ができます。

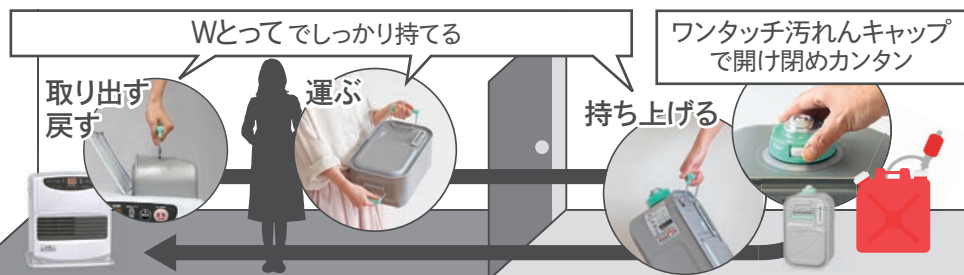

## 省エネ

eco おまかせモードで  
灯油 **25%減**

| 機種                | FW-3626L               | FW-4626L               | FW-5626L                | FW-66L5                 |
|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 灯油節約量             | 46L                    | 57L                    | 76L                     | 83L                     |
| 節約金額<br>(灯油代+電気代) | 約 <b>6,600円</b><br>お得! | 約 <b>8,100円</b><br>お得! | 約 <b>10,500円</b><br>お得! | 約 <b>11,700円</b><br>お得! |

【節約効果条件】効果数値は自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月～翌年5月のうち≪1,900時間≫を想定し算出。【対象地域】東京【灯油価格】121円/L(税込)(2026年1月5日全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)【電料料金目安単価】31円/kWh(税込)(2022年7月改定/公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会)【暖房使用時間内訳】午前6～9時(3時間)、夜17～24時(7時間)＜政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均＞【環境条件】当社環境試験室にて各機種の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。

### FW-3626L

希望小売価格 **49,280円**  
(本体価格 44,800円)

| 暖房のめやす     | 9.0L<br>タンク          | 35秒<br>着火 | PSC<br>対応品 |
|------------|----------------------|-----------|------------|
| 木造(戸建)     | 10畳<br>まで<br>(16.5㎡) |           |            |
| コンクリート(集合) | 13畳<br>まで<br>(21.5㎡) |           |            |
| 暖房出力       | 3.60～0.74kW          |           |            |



ムーンホワイト(W)  
JANコード:4951272 036883

### FW-4626L

希望小売価格 **56,980円**  
(本体価格 51,800円)

| 暖房のめやす     | 9.0L<br>タンク          | 35秒<br>着火 | PSC<br>対応品 |
|------------|----------------------|-----------|------------|
| 木造(戸建)     | 12畳<br>まで<br>(20.0㎡) |           |            |
| コンクリート(集合) | 16畳<br>まで<br>(26.5㎡) |           |            |
| 暖房出力       | 4.60～0.91kW          |           |            |



ムーンホワイト(W)  
JANコード:4951272 036890

### FW-5626L

希望小売価格 **63,580円**  
(本体価格 57,800円)

| 暖房のめやす     | 9.0L<br>タンク          | 40秒<br>着火 | PSC<br>対応品 |
|------------|----------------------|-----------|------------|
| 木造(戸建)     | 15畳<br>まで<br>(25.0㎡) |           |            |
| コンクリート(集合) | 20畳<br>まで<br>(33.0㎡) |           |            |
| 暖房出力       | 5.60～1.23kW          |           |            |



ムーンホワイト(W)  
JANコード:4951272 036913



ライトシルバー(S)  
JANコード:4951272 036906

### FW-66L5

希望小売価格 **66,880円**  
(本体価格 60,800円)

| 暖房のめやす     | 9.0L<br>タンク          | 45秒<br>着火 | PSC<br>対応品 |
|------------|----------------------|-----------|------------|
| 木造(戸建)     | 17畳<br>まで<br>(28.0㎡) |           |            |
| コンクリート(集合) | 23畳<br>まで<br>(38.0㎡) |           |            |
| 暖房出力       | 6.60～1.34kW          |           |            |



ムーンホワイト(W)  
JANコード:4951272 035886

●本体外形寸法(置台含む)／高さ445×幅527×奥行357mm  
●質量／13.4kg  
\*FW-66L5 換気設備のある場所でご使用ください。

# KC TYPE

大きな文字が読みやすい。  
Wとって付き5Lタンク搭載モデル。

5.0L  
タンク

速暖 消臭  
ダブル宣言※2

|      |               |                   |                       |                          |        |                  |                      |      |
|------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------|------------------|----------------------|------|
| 主な機能 | オートターボ<br>運転  | スピード着火<br>(35秒※1) | 秒速<br>消臭システム<br>プレミアム | ecoおまかせモード<br>(一時消火機能なし) | タンクWって | ワンタッチ<br>汚れんキャップ | 給油モニター<br>(予告/給油サイン) | タイマー |
|      | メロディー<br>お知らせ |                   |                       |                          |        |                  |                      |      |



大型オレンジ液晶

少し周りが暗くても、少し  
速くにも、明るく見やすい!  
\*文字盤は光りません。



Wとって付き5Lタンク

給油作業の流れを考えて作られたタンク。だから安定してスムーズに作業ができます。



速暖 スピード着火 35秒※1  
+ オートターボ運転

冷えきったお部屋を  
すばやく暖めます。

速く着火して  
**35秒**※1  
スピード着火

ハイパワー  
で暖める  
**5～10%**※3  
最大火力  
アップ!!

消臭 秒速消臭システムプレミアム

バーナーの高温時間を長くし、燃え残ったガスを  
しっかりと燃やし切ることで  
消火時のニオイ約25%減※4

### FW-3326KC

希望小売価格 **43,780円**  
(本体価格 39,800円)

| 暖房のめやす      | 9畳<br>まで<br>(15.0㎡) | 12畳<br>まで<br>(20.0㎡) |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 木造(戸建)      |                     |                      |
| コンクリート(集合)  |                     |                      |
| 暖房出力        | 3.30～0.74kW         |                      |
| 5.0L<br>タンク | 35秒<br>着火           | PSC<br>対応品           |

●本体外形寸法(置台含む)／高さ429×幅371×奥行299mm  
●質量／7.6kg



マットグレー(H)  
JANコード:4951272 036876

# NC TYPE

ワンタッチ汚れんキャップ搭載の  
スタンダードモデル。

5.0L  
タンク

|      |                   |                      |                          |               |                  |                   |      |
|------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|------|
| 主な機能 | スピード着火<br>(35秒※1) | パワフル<br>秒速消臭<br>システム | ecoおまかせモード<br>(一時消火機能なし) | タンク<br>シングルって | ワンタッチ<br>汚れんキャップ | 給油モニター<br>(給油サイン) | タイマー |
|      |                   |                      |                          |               |                  |                   |      |



グレー液晶



ワンタッチ汚れんキャップ

### FW-3226NC

希望小売価格 **41,580円**  
(本体価格 37,800円)

| 暖房のめやす     | 5.0L<br>タンク          | 35秒<br>着火 | PSC<br>対応品 |
|------------|----------------------|-----------|------------|
| 木造(戸建)     | 9畳<br>まで<br>(15.0㎡)  |           |            |
| コンクリート(集合) | 12畳<br>まで<br>(20.0㎡) |           |            |
| 暖房出力       | 3.20～0.74kW          |           |            |

●本体外形寸法(置台含む)／高さ429×幅371×奥行299mm  
●質量／7.4kg



ムーンホワイト(W)  
JANコード:4951272 036777

### FW-4226NC

希望小売価格 **42,680円**  
(本体価格 38,800円)

| 暖房のめやす     | 5.0L<br>タンク          | 35秒<br>着火 | PSC<br>対応品 |
|------------|----------------------|-----------|------------|
| 木造(戸建)     | 11畳<br>まで<br>(18.0㎡) |           |            |
| コンクリート(集合) | 15畳<br>まで<br>(25.0㎡) |           |            |
| 暖房出力       | 4.20～0.84kW          |           |            |

●本体外形寸法(置台含む)／高さ435×幅436×奥行313mm  
●質量／8.5kg



ムーンホワイト(W)  
JANコード:4951272 036784



## S TYPE

エアコンとの併用や個室にも  
最適なコンパクトモデル。

3.5L  
タンク

|      |                   |                  |                          |                |               |                   |      |  |
|------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|------|--|
| 主な機能 | スピード着火<br>(35秒※1) | パワフル秒速消臭<br>システム | ecoおまかせモード<br>(一時消火機能なし) | タンク<br>シングルとって | 給油<br>汚れんキャップ | 給油モニター<br>(給油サイン) | タイマー |  |
|      |                   |                  |                          |                |               |                   |      |  |



グレー液晶

●操作パネル: FW-25S7



給油汚れんキャップ

回しやすく、手も汚れにくい  
です。

FW-25S7

希望小売価格 **38,280円**  
(本体価格 **34,800円**)

暖房のめやす  
木造(戸建) コンクリート(集合)

7畳  
まで  
(11.5㎡)

9畳  
まで  
(15.0㎡)

暖房出力 **2.50~0.68kW**

3.5L  
タンク

35秒  
着火

PSC  
対応品

●本体外形寸法(置台含む)/  
高さ393×幅321×奥行311mm  
●質量/6.8kg



ライトシルバー(S)  
JANコード: 4951272 036746

## NDX TYPE

消臭  
宣言※2

パワフル  
モデル

7.2kWのハイパワーで  
広いスペースも余裕の1台。

9.0L  
タンク

|      |                   |                       |                                 |         |                  |               |                |              |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 主な機能 | スピード着火<br>(40秒※1) | 秒速<br>消臭システム<br>プレミアム | ecoおまかせ<br>モードプラス<br>(一時消火機能あり) | タンクWとって | ワンタッチ<br>汚れんキャップ | 8段階<br>油量モニター | 抗菌ファン<br>フィルター | ノンスパーク<br>点火 |
|      | タイマー              | 延長セレクト                | メロディー<br>お知らせ                   |         |                  |               |                |              |




オレンジ液晶

\* 文字盤は光りません。(Lタイプ準拠)

8段階油量モニター

残油量が8段階で  
分かるので、タンク  
を持ち上げずにひと  
目で確認できます。



満量 残り半分 そろそろ  
給油

メリット①

タンクを持ち上げなくても  
残量をラクラク確認!

メリット②

給油で慌てる心配なし。  
余裕をもって給油ができる!

FW-72NDX1

オープン価格

暖房のめやす  
木造(戸建) コンクリート(集合)

19畳  
まで  
(31.5㎡)

25畳  
まで  
(41.5㎡)

暖房出力 **7.20~1.50kW**

\*FW-72NDX1 換気設備のある場所でご使用ください。

●本体外形寸法(置台含む)/  
高さ480×幅603×奥行339mm  
●質量/15.1kg



ムーンホワイト(W)  
JANコード: 4951272 035817

## FZ SERIES

消臭  
宣言※2

パワフル  
モデル

大きなスペースも1台でしっかり暖める。  
家庭用型モデルNo.1\*の暖房力。

9.0L  
タンク

\*石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)を含む温風を前方の一方方向に送風する  
強制通気形開放式石油ストーブにおける最大の暖房出力。2026年7月1日現在。


|      |                   |                       |                                 |         |                  |               |                |              |
|------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 主な機能 | スピード着火<br>(80秒※1) | 秒速<br>消臭システム<br>プレミアム | ecoおまかせ<br>モードプラス<br>(一時消火機能あり) | タンクWとって | ワンタッチ<br>汚れんキャップ | 8段階<br>油量モニター | 抗菌ファン<br>フィルター | ノンスパーク<br>点火 |
|      | タイマー              | 延長セレクト                | メロディー<br>お知らせ                   |         |                  |               |                |              |

消臭

秒速消臭システムプレミアム

従来システム(パワフル秒速消臭システム)よりも、バーナの高温時間を  
長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

消火時のニオイがさらに少なく快適です。

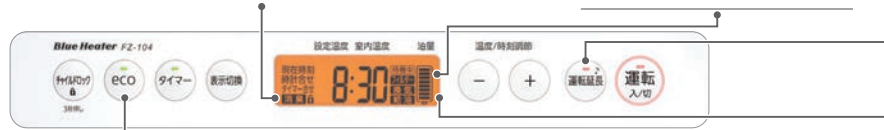

8段階油量モニター

灯油の残量を8段階でお知らせ。  
残油量がひと目で分かりやすい。



延長セレクト

6時間、3時間とシーンに合わせて  
延長時間が選べます。

オレンジ液晶

確認しやすく文字がくっきり  
見やすい! \*文字盤は光りません。

9Lタンクで  
持ち運びラクラク



GOOD  
DESIGN




ホワイト×ブラック(WK)  
JANコード: 4951272 035893

ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)

室温変化に合わせて、燃焼量を  
自動コントロール。

さらに設定温度プラス2℃で  
消火するので快適に節約。



FZ-104

暖房のめやす  
木造(戸建) コンクリート(集合)

26畳  
まで  
(43.0㎡)

35畳  
まで  
(58.0㎡)

暖房出力 **10.00~3.20kW**

オープン価格

9.0L  
タンク

80秒  
着火

PSC  
対応品

●本体外形寸法(置台含む)/  
高さ480×幅740×奥行360mm  
●質量/18.6kg

\*FZ-104 換気設備のある場所でご使用ください。

石油ファンヒーター 仕様一覧表

|     |           | 暖房のめやす |            | タンク<br>容量<br>(L) | 質量<br>(kg) | 暖房出力(kW)   |             | 燃料消費量(L/h) | 燃焼継続時間(h) | 消費電力(W) (50/60Hz) |         |         |       | 運転音(dB)     | 本体外形寸法<br>(置台含む)<br>高さ×幅×奥行(mm) |
|-----|-----------|--------|------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-------------------|---------|---------|-------|-------------|---------------------------------|
|     |           | 木造(戸建) | コンクリート(集合) |                  |            | 最大～最小      | 最大～最小       |            |           | 大火力～小火力           | 小火力時    | 最大(点火時) | 待機時   |             |                                 |
| GR  | FW-3726GR | 10畳まで  | 13畳まで      | 9.0              | 12.2       | 3.70～0.74  | 0.360～0.072 | 25.0～125.0 | 129/129   | 62/62             | 370/370 | 1.0/1.0 | 37～25 | 445×438×385 |                                 |
|     | FW-4726GR | 12畳まで  | 17畳まで      | 9.0              | 13.2       | 4.70～0.91  | 0.457～0.088 | 19.7～102.3 | 153/153   | 70/70             | 370/370 | 1.0/1.0 | 39～24 | 445×476×396 |                                 |
|     | FW-5726GR | 15畳まで  | 20畳まで      | 9.0              | 13.2       | 5.70～1.23  | 0.554～0.120 | 16.2～75.0  | 191/191   | 80/80             | 410/410 | 1.0/1.0 | 41～25 | 445×476×396 |                                 |
| L   | FW-3626L  | 10畳まで  | 13畳まで      | 9.0              | 11.1       | 3.60～0.74  | 0.350～0.072 | 25.7～125.0 | 128/128   | 62/62             | 370/370 | 1.0/1.0 | 37～25 | 445×430×357 |                                 |
|     | FW-4626L  | 12畳まで  | 16畳まで      | 9.0              | 11.9       | 4.60～0.91  | 0.447～0.088 | 20.1～102.3 | 152/152   | 70/70             | 370/370 | 1.0/1.0 | 39～24 | 445×466×349 |                                 |
|     | FW-5626L  | 15畳まで  | 20畳まで      | 9.0              | 11.9       | 5.60～1.23  | 0.544～0.120 | 16.5～75.0  | 190/190   | 80/80             | 410/410 | 1.0/1.0 | 41～25 | 445×466×349 |                                 |
|     | FW-66L5   | 17畳まで  | 23畳まで      | 9.0              | 13.4       | 6.60～1.34  | 0.642～0.130 | 14.0～69.2  | 214/214   | 92/92             | 420/420 | 1.0/1.0 | 42～26 | 455×527×357 |                                 |
| KC  | FW-3326KC | 9畳まで   | 12畳まで      | 5.0              | 7.6        | 3.30～0.74  | 0.321～0.072 | 15.6～69.4  | 99/99     | 52/52             | 370/370 | 1.0/1.0 | 36～24 | 429×371×299 |                                 |
| NC  | FW-3226NC | 9畳まで   | 12畳まで      | 5.0              | 7.4        | 3.20～0.74  | 0.311～0.072 | 16.1～69.4  | 98/98     | 52/52             | 370/370 | 1.0/1.0 | 35～24 | 429×371×299 |                                 |
|     | FW-4226NC | 11畳まで  | 15畳まで      | 5.0              | 8.5        | 4.20～0.84  | 0.408～0.082 | 12.3～61.0  | 143/143   | 63/63             | 370/370 | 1.0/1.0 | 39～25 | 435×436×313 |                                 |
| S   | FW-25S7   | 7畳まで   | 9畳まで       | 3.5              | 6.8        | 2.50～0.68  | 0.243～0.066 | 14.4～53.0  | 82/82     | 49/49             | 370/370 | 1.0/1.0 | 33～23 | 393×321×311 |                                 |
| NDX | FW-72NDX1 | 19畳まで  | 25畳まで      | 9.0              | 15.1       | 7.20～1.50  | 0.700～0.146 | 12.9～61.7  | 218/218   | 97/97             | 410/410 | 1.0/1.0 | 42～30 | 480×603×339 |                                 |
| FZ  | FZ-104    | 26畳まで  | 35畳まで      | 9.0              | 18.6       | 10.00～3.20 | 0.972～0.311 | 9.3～28.9   | 310/310   | 153/153           | 935/935 | 1.0/1.0 | 46～33 | 480×740×360 |                                 |

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

[安全装置及びその他装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置、室温異常高温防止装置

石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

当社ホームページでもご注文いただけます。 <https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク  
(ワンタッチ汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L、5.0L(シングルとって)

希望小売価格 **3,850円**  
(本体価格 **3,500円**)

タンク容量 5.0L(Wとって)

希望小売価格 **4,400円**  
(本体価格 **4,000円**)

タンク容量 6.0L、9.0L

希望小売価格 **4,950円**  
(本体価格 **4,500円**)

タンク口金  
(ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 **1,100円**  
(本体価格 **1,000円**)

希望小売価格 **1,100円**  
(本体価格 **1,000円**)

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

カートリッジタンク  
(給油汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L、5.0L

希望小売価格 **3,850円**  
(本体価格 **3,500円**)

タンク容量 5.0L(Wとって)

希望小売価格 **4,400円**  
(本体価格 **4,000円**)

タンク容量 6.0L、9.0L

希望小売価格 **4,950円**  
(本体価格 **4,500円**)

タンク口金  
(給油汚れんキャップ)

希望小売価格 **1,100円**  
(本体価格 **1,000円**)

希望小売価格 **1,100円**  
(本体価格 **1,000円**)

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

かんたんフィルタークリーナー

ファンフィルター  
(かんたんフィルタークリーナー)

希望小売価格 **1,760円**  
(本体価格 **1,600円**)

ダストボックス  
(かんたんフィルタークリーナー)  
(ダストケース付き)

希望小売価格 **2,970円**  
(本体価格 **2,700円**)

ダストケース  
(かんたんフィルタークリーナー)

希望小売価格 **1,650円**  
(本体価格 **1,500円**)

抗菌ファンフィルター

ファンフィルター  
(抗菌ファンフィルター)

希望小売価格 **1,320円**  
(本体価格 **1,200円**)

希望小売価格 **1,650円**  
(本体価格 **1,500円**)

6kW以上の機種

油フィルター

希望小売価格 **660円**  
(本体価格 **600円**)



# 大型の放熱器で放射効率がよい、 広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

|      |                      |                      |                          |     |          |                    |                      |                      |
|------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 主な機能 | 秒速消臭システム             | 低騒音化ボックス構造           | LED表示                    | 油量計 | ノンスパーク点火 | タイマー運転             | 6時間延長機能 (FM-19N3を除く) | 運転延長セレクト (FM-19N3のみ) |
|      | カンタンLo設定 (FM-19N3のみ) | 抗菌操作プレート (FM-19N3のみ) | ロング電源コード(3m) (FM-19N3のみ) |     |          | *FMシリーズは1年保証となります。 |                      |                      |

## 見やすい表示

デジタル表示で運転状態がひと目でわかります。暗い場所でも見やすいLEDを採用しました。

## タイマー機能

10分単位でセットできるタイマーで、ご希望の時間に自動で運転をスタートできます。

## 6時間延長機能

消し忘れ消火装置で運転開始約6時間後に自動消火。延長ボタンを押せば、さらに運転継続できます。

## 自動温度調節

自動モードにすると、ルームサーモがはたらいで温度を自動調節し、お好みの室内温度にします。火力をお好みで選び、運転する手動運転との切換えもワンタッチです。

## カンタンLo設定※1

温度設定◀ボタンの長押しで、最小火力運転に固定。暖まりすぎた時などに便利です。

## 抗菌※2操作プレート

いろんな人が触れるから、清潔をしっかりとキープします。

## 運転延長セレクト

6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。

## ロング電源コード(3m)

設置範囲を広く取れるので、自由な配置で効率的に暖房ができます。

## 業務用石油ストーブ 仕様一覧表

|    |         | 暖房のめやす |            | タンク容量 (L) | 質量 (kg) | 暖房出力(kW)   |             | 燃料消費量 (L/h) |         | 燃焼継続時間(h) |         | 消費電力 (W) (50/60Hz) |       |             | 運転音 (dB) | 本体外形寸法 (置台含む) (mm) |
|----|---------|--------|------------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------|--------------------|-------|-------------|----------|--------------------|
|    |         | 木造(戸建) | コンクリート(集合) |           |         | 最大～最小      | 最大～最小       | 最大～最小       | 最大～最小   | 最大～最小     | 最大～最小   | 大火力時               | 小火力時  | 最大(点火時)     | 待機時      |                    |
| FM | FM-10C3 | 26畳まで  | 35畳まで      | 13.0      | 16.4    | 10.00～3.50 | 0.972～0.340 | 13.4～38.2   | 265/265 | 140/140   | 935/935 | 1.1/1.1            | 45～34 | 665×456×546 |          |                    |
|    | FM-19C3 | 47畳まで  | 65畳まで      | 19.0      | 19.0    | 18.50～5.60 | 1.80～0.544  | 10.5～34.9   | 448/448 | 205/205   | 950/950 | 1.1/1.1            | 50～37 | 724×507×581 |          |                    |
|    | FM-19N3 | 47畳まで  | 65畳まで      | 19.0      | 18.4    | 18.50～5.60 | 1.80～0.544  | 10.5～34.9   | 413/413 | 180/180   | 950/950 | 1.1/1.1            | 50～37 | 724×507×581 |          |                    |

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置及びその他装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置 (FM-19N3を除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置

## 業務用石油ストーブ 別売部品 別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。


当社ホームページでもご注文いただけます。 <https://www.dainichi-net.co.jp/support/> 【オイルバスOP-60はインターネット販売をしていません。】

## 別置タンクから灯油を自動供給。給油の手間を解消！

### オイルバス OP-60

希望小売価格 **16,500円**  
(本体価格 **15,000円**)

オイルバスの取り付けには、別置タンクとホースが必要です。必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。(取付料別途必要)



### オイルバス OP-60(セット内容)

- オイルバス本体
- オイルバス接続パイプ
- オイルバス用給油ロフト
- オイルバス取付板
- 送油パイプ
- フレアーパイプ
- フレアーボルト
- ワイヤーバンド
- ネジ3本



**専用キャスター**  
・FM-10C3用・FM-19C3、FM-19N3用  
希望小売価格 **6,600円**  
(本体価格 **6,000円**)



**本体カバー**  
・FM-10C3用・FM-19C3、FM-19N3用  
希望小売価格 **4,400円**  
(本体価格 **4,000円**)

# セラミック ファンヒーター

# 安心の日本製で、 静かにパワフルに暖める。

|      |                             |                     |                            |           |                 |                         |                                        |                       |
|------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 主な機能 | 省エネセンサー                     | 入タイマー (6時間・7時間・8時間) | 切タイマー (1時間・2時間)            | 入・切タイマー併用 | 【自動】+【eco】運転モード | 抗菌気化フィルター (EF-H1200Hのみ) | クリアタンク (Ag抗菌アタッチメントEX付き) (EF-H1200Hのみ) | フラットトレイ (EF-H1200Hのみ) |
|      | カンタン取替えトレイカバー (EF-H1200Hのみ) | 抗菌フィルター             | カンタン持ち運びハンドル (EF-H1200Hのみ) | チャイルドロック  |                 |                         |                                        |                       |

## 加湿セラミックファンヒーター

### EF-H1200H オープン価格

| 暖房                         | 加湿量※1                       | タンク         |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>1,200w</b><br>(50/60Hz) | <b>480mL/h</b><br>(50/60Hz) | <b>4.0L</b> |



●操作パネル: EF-H1200H



ホワイト(W)  
JANコード:  
4951272 037361

## カンタン取替えトレイカバー

使い捨てカバーがついているから、洗う手間が省けて、清潔もキープできます。

交換のめやすは1シーズン※2



## 使い捨てタイプの 抗菌気化フィルター

### 別売部品

## カンタン取替えフィルター(3個入り)

希望小売価格 **3,630円** (本体価格 **3,300円**)

\*購入時に同梱されている抗菌気化フィルター (青色のもの) は、月2回クエン酸洗浄することで約3シーズン使用するタイプです。

## セラミックファンヒーター

### EF-P1200H オープン価格

| 暖房                         |
|----------------------------|
| <b>1,200w</b><br>(50/60Hz) |



●操作パネル: EF-P1200H



ホワイト(W)  
JANコード:  
4951272 034674



ブラック(K)  
JANコード:  
4951272 034681

## セラミックファンヒーター 仕様一覧表

| 型 名           | EF-H1200H                         |          |            |          |        | EF-P1200H         |          |
|---------------|-----------------------------------|----------|------------|----------|--------|-------------------|----------|
|               | 温風加湿運転                            |          | 温風運転       |          | 加湿運転   | 温風運転              |          |
| 消費電力(50/60Hz) | 温風「強」+加湿                          | 温風「弱」+加湿 | 温風「強」      | 温風「弱」    | 加湿単独   | 温風「強」             | 温風「弱」    |
|               | 1000/1000W                        | 550/550W | 1200/1200W | 670/670W | 12/12W | 1200/1200W        | 670/670W |
| 加湿量※1         | 480mL/h                           | 220mL/h  | —          | —        | 90mL/h | —                 | —        |
| 運転音           | 27dB                              | 23dB     | 30dB       | 27dB     | 27dB   | 32dB              | 29dB     |
| 連続加湿時間※3      | 約8時間                              | —※4      | —          |          | —※4    | —                 |          |
| タンク容量         | 4.0L                              |          |            |          |        | —                 |          |
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 410mm×375mm×175mm                 |          |            |          |        | 360mm×260mm×155mm |          |
| 質量            | 約4.7kg                            |          |            |          |        | 約3.0kg            |          |
| 電源コードの長さ      | 1.8m                              |          |            |          |        | 1.8m              |          |
| 安全装置          | 停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置 |          |            |          |        |                   |          |

●電源は全機種単相 100V(50/60Hz)

### 暖房のめやす

| 断熱材の厚み | コンクリート住宅      | 木造住宅        |
|--------|---------------|-------------|
| なし     | 約4.5畳(6.9㎡)まで | 約3畳(4.9㎡)まで |
| 50mm   | 約8畳(12.9㎡)まで  | 約6畳(8.6㎡)まで |

暖房のめやすは自社調べによるものです。室内外温度差 15℃の地区で、1畳 = 1.65 m<sup>2</sup>として(50Hzを基準)算出しています。

### 1㎡当たり必要W数の計算基準

| 住宅の構造  | コンクリート住宅 | 木造住宅      |
|--------|----------|-----------|
| 断熱材    | なし 50mm  | なし 50mm   |
| 1㎡当たりW | 174W 93W | 244W 140W |

### 加湿適用床面積

|                     | プレハブ洋室       | 木造和室      |
|---------------------|--------------|-----------|
| EF-H1200H(温風「強」+加湿) | 13.5畳(22㎡)まで | 8畳(13㎡)まで |

加湿の適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426)に基づいています。

### PSC 対応品

### PSCマーク (特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

### 石油ファンヒーターのみ

●カートリッジタンクのふたの改善  
(閉止が音、目視または感触で確認できること)

### ●給油時消火装置

給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

### 石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

#### ●不完全燃焼防止装置の作動強化

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。

#### ●不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能

連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。

#### ●不完全燃焼を繰り返した場合の 再点火防止機能(インターロック)

不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

※1 自動運転モード時のみ。 ※2 ●試験機関：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z 2801に準拠 ●抗菌の方法：メジウムに抗菌剤を配合 ●抗菌を行なっている対象部分の名称：抗菌操作プレート ●試験結果(試験番号)199%以上の抑制を確認(20215010681-1) (26025002172-1) ●FM-10C3：換気設備のある場所でご使用ください。 ●FM-19C3・19N3 排気筒の取り付けについて：開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

※1 加湿量は室温20℃・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。 ※2 1シーズンをめやすに新しいもの(別売部品)と交換してください。 ※3 連続加湿時間は、加湿量最大で運転し続けた場合。 ※4 切り忘れ防止機能により、8時間(省エネセンサー運転中は23時間)で運転を停止する場合があります。

### 3年保証のご説明



- 3年保証は次の各機種に適用されます。  
・石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター  
※業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間で、  
(例) 2026年10月1日ご購入のケースでは、2029年9月30日まで
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。  
修理をお申し付けになる際にご提示ください。  
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷  
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色  
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷  
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコン配合商品が原因などによる故障や損傷  
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷  
⑥消耗部品の取り替え  
⑦定期点検の費用  
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷  
⑨保証書の提示がないとき  
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

### 保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

### 補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。



### 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



#### ガソリン使用禁止

必ず灯油をご使用ください。  
ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。



#### スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたる場所に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



#### 衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。  
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



#### 換気必要

時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。




#### 給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がつかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。



#### 油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

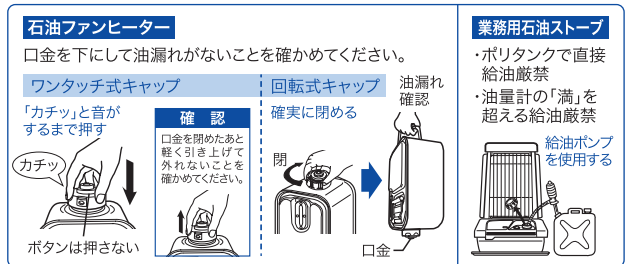

●理・美容院、クリーニング店、はんた付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●[石油ファンヒーター]標高1,300m以上、[業務用石油ストーブ]標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

### 暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

## 石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

### シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。

### 新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



### 満タン&灯油プラス1缶運動



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。



### 警告



### 換気必要

1時間に1~2回

### 寝るとき消火

### スプレー缶厳禁



### 注意

変質した持ち越し灯油使用厳禁



### お願い

石油ファンヒーターは製造後8年をめやすに点検または取り替えをお勧めします。

### 愛情点検



### こんな症状はありませんか

#### 石油暖房機

- ・油漏れする。
- ・強い臭いがする。
- ・運転中に異常な音がある。
- ・その他の異常や故障がある。

#### セラミックファンヒーター

- ・電源コードを動かすと、通電しなくなり、点検が必要。
- ・電源プラグや電源コードが異常に熱い。

- ・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする。
- ・運転中に異常な音や振動がある。
- ・[加湿セラミックファンヒーターの場合]水漏れする。
- ・その他の異常や故障がある。

### ご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

## ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

### お客様 ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00  
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2026H



### ■お求めはー

このカタログの記載内容は、2026年7月現在のものです。