

Dainichi

暖房機器

総合カタログ 2026

石油暖房機

足元から、すばやくパワフルに暖める。



詳しくは1ページをご覧ください。

MADE IN JAPAN

ダイニチブルーヒーター

ダイニチが選ばれる3つのポイント

1 着火スピードNo.1*

わずか35秒(5kW以上の機種は40秒または45秒)*で着火し、寒い朝も帰宅時でもすぐにあったか快適です。



*石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。
FZシリーズは除く。各機種の着火時間は、2ページの早見表、または3～5ページをご確認ください。2026年7月1日現在。

GR・KCタイプはさらに

オートターボ運転で、室温が15℃以下の場合に自動で最大火力を5～10%※1アップ。

2 ニオイが少ない

パワフル秒速消臭システムで、気化ガスをピシャリと止め、その上しっかり燃やしきることで、ニオイを抑えます。



GR・KC・NE・NDXタイプ、FZシリーズはさらに

秒速消臭システムプレミアム

従来よりも、バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

3 日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した本体3年保証で、アフターサービスも充実。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。



詳しくは裏面をご覧ください。

お手入れ

ファンフィルターは、さっと手軽にお掃除。

GRタイプだけの機能

かんたんフィルタークリーナー

上下にスライドすることで、かんたんにファンフィルターのお掃除ができます※2。ファンフィルターは抗菌※3仕様で網上の雑菌を抑えます。



動画でもチェック



ダストケース

抗菌※3 ファンフィルター

さっと取り外して、手軽にお手入れできます。



さっと外して、さっとお掃除!

給油

面倒な給油も、ダイニチならではの使いやすさが満載。

9Lタンク

1度に9L入るから、寒い場所での給油回数が少なくすみます。



タンクWとして

タンクの上下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができ、持ち運びに便利。

ワンタッチ汚れんキャップ

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができます。



「カチッ」という音と手応えでロックを確認できます。

8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。




省エネ


お好みの温度に設定した上で自動セーブし、灯油の消費を節約。

ecoおまかせモード

状況に応じて燃焼を賢くセーブ!

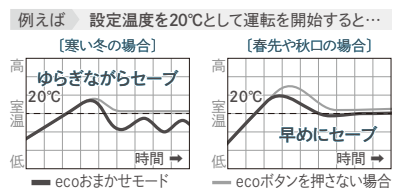


設定温度プラス 3℃で自動消火



ecoおまかせモードプラス

設定温度プラス 2℃で自動消火



設定温度からより近い範囲で

燃焼量を自動でコントロールします。

石油ファンヒーター／ラインナップ

		9Lタンク搭載モデル		5Lタンク搭載モデル(FW-2526NEは3.5L)		3.5Lタンク搭載モデル		パワフルモデル	
		GR TYPE 3ページ 	L TYPE 3ページ 	KC TYPE 4ページ 	NE TYPE 4ページ 	NC TYPE 4ページ 	S TYPE 5ページ 	NDX TYPE 5ページ 	FZ SERIES 5ページ 
ラインナップ機能早見表									
表示部		大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	グレー液晶	オレンジ液晶	オレンジ液晶
暖房のめやす ※1	木造(戸建) 7 畳まで				FW-2526NE		FW-25S7		
	木造(戸建) 9 畳まで			FW-3326KC	FW-3226NE	FW-3226NC			
	木造(戸建) 10 畳まで	FW-3726GR	FW-3626L						
	木造(戸建) 11 畳まで					FW-4226NC			
	木造(戸建) 12 畳まで	FW-4726GR	FW-4626L						
	木造(戸建) 15 畳まで	FW-5726GR	FW-5626L						
	木造(戸建) 17 畳まで		FW-66L5						
	木造(戸建) 19 畳まで							FW-72NDX1	
	木造(戸建) 26 畳まで								FZ-104

		機能紹介							
快適	特徴	速暖・消臭 ダブル宣言※2		速暖・消臭 ダブル宣言※2		消臭 宣言※2		消臭 宣言※2	消臭 宣言※2
	速暖	オートターボ運転		オートターボ運転					
	消臭	秒速消臭システムプレミアム	パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム	パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム			
エコ	ecoモード	ecoおまかせモードプラス※3	ecoおまかせモード※4		ecoおまかせモード※5			ecoおまかせモードプラス※3	
	容量	9L		5L (FW-2526NEは3.5L)		3.5L		9L	
	とって	Wとって		シングルとって		Wとって			
給油	キャップ			ワンタッチ汚れんキャップ		給油汚れんキャップ		ワンタッチ汚れんキャップ	
	モニター	8段階油量モニター	給油モニター(給油サイン)	給油モニター(予告/給油サイン)		給油モニター(給油サイン)		8段階油量モニター	
	お知らせ			給油2段階サイン					
その他	お手入れ	かんたんフィルタークリーナー(抗菌仕様)	抗菌ファンフィルター(FW-66L5)					抗菌ファンフィルター	
	音			低騒音ボックス構造				ノンスパーク点火	
	使いやすさ	Wタイマー カンタンLo設定 延長セレクト※6		タイマー				延長セレクト※6 延長セレクト※7	
				メロディーお知らせ				メロディーお知らせ	
	標準機能			チャイルドロック/異物混入防止ルーバ/給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置					

その他の機能 各機能の搭載については上記早見表、または3～5ページをご確認ください。

給油2段階サイン
(給油モニター付き)
タンクが空になると「予告」サイン、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

延長セレクト
シーンに合わせて延長時間※が選べます。
※機種により延長時間は異なります。

低騒音ボックス構造
燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB※と静かな図書館より小さな音。
※3.2kWの機種の場合

メロディーお知らせ
給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。

ノンスパーク点火
点火時の放電音をなくしました。

給油時消火装置
給油時に運転を停止せずに本体からタンクを抜いた場合、自動で消火します。

Wタイマー
異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。

不完全燃焼防止装置の作動強化
給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

カンタンLo設定
温度調節ボタンの長押しで最小火力に固定。

PSCマーク(特定製品)について
●灯油の消費量が12kW以下の機器対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

石油ファンヒーターのみ
●カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または感触で確認できること)
●給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。
石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通
●不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
●不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
●不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

新技術基準のポイント

※1 室温が 15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。(最長 30 分) ※2 使用環境や使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。 ※3 ●試験機関：一般財団法人ボークン品質評価機構 ●試験方法：JIS Z2801・JIS L1902 に準拠 ●抗菌の方法：フィルターに抗菌剤を含浸 ●抗菌を行なっている対象部分の名称：ファンフィルター網 ●試験結果(試験番号) :99%以上の抑制を確認(20215053852-1) (30123007802-1)

※1 コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、3～5ページの各機種をご確認ください。 ※2 「ダブル宣言」[消臭宣言]にある各項目は、[速暖]オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアムを指す。 ※3 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) ※4 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火) ※5 一時消火機能なし ※6 選択時間(3時間、2時間、1時間)。 ※7 選択時間(6時間、3時間)。

GR
TYPE

かんたんフィルタークリーナー搭載
ハイグレードモデル。

速暖 消臭
ダブル宣言※1

9.0L
タンク

主な機能	オートターボ 運転	スピード着火 (35秒※2)	秒速消臭 システム プレミアム	ecoおまかせ モードプラス (一時消火機能あり)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	かんたん フィルター クリーナー	ノンスパーク 点火	Wタイマー	カンタン Lo設定	延長 セレクト	メロディー お知らせ
------	--------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	------------------	---------------	------------------------	--------------	-------	--------------	------------	---------------

速暖 スピード着火 35秒※2
＋オートターボ運転

速く着火して、室温が15℃以下の場合には
自動で最大火力を5～10%※3アップ
お部屋をすばやく暖めます

大型オレンジ液晶

*文字盤は光りません。

FW-3726GR
オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳 まで (16.5㎡)	13畳 まで (21.5㎡)
暖房出力 3.70～0.74kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅438×奥行385mm ●質量／12.2kg	

FW-4726GR
オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳 まで (20.0㎡)	17畳 まで (28.0㎡)
暖房出力 4.70～0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅476×奥行396mm ●質量／13.2kg	

FW-5726GR
オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳 まで (25.0㎡)	20畳 まで (33.0㎡)
暖房出力 5.70～1.23kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅476×奥行396mm ●質量／13.2kg	



スノーホワイト(W)
【FW-3726GR】
JANコード:4951272 036975
【FW-4726GR】
JANコード:4951272 036982
【FW-5726GR】
JANコード:4951272 036999

ワンタッチ汚れんキャップ

「カチッ」という音と
手応えでロックを確認
できます。



かんたんフィルタークリーナー



スライドしてほりをお掃除※5
ダストケースに溜まったほりは、
1カ月に1回
まとめて捨てるだけ!

詳しくは1ページをご覧ください。

9.0L
タンク

TYPE

見やすいオレンジ液晶。
大容量9Lタンクで快適な使い心地。

主な機能	スピード着火 (35秒※2)	パワフル 秒速消臭 システム	eco おまかせモード (一時消火機能あり)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	抗菌ファン フィルター (FW-66L5のみ)	ノンスパーク 点火	タイマー	メロディー お知らせ
------	-------------------	----------------------	------------------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------------------	--------------	------	---------------

ecoおまかせモード
設定温度プラス3℃で消火、マイナス1℃で点火。
節約しながら快適な暖かさを保ちます。



オレンジ液晶

*文字盤は光りません。

●操作パネル:FW-3626L

FW-3626L

希望小売価格 49,280円
(本体価格 44,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳 まで (16.5㎡)	13畳 まで (21.5㎡)
暖房出力 3.60～0.74kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅430×奥行357mm ●質量／11.1kg	

FW-4626L

希望小売価格 56,980円
(本体価格 51,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳 まで (20.0㎡)	16畳 まで (26.5㎡)
暖房出力 4.60～0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅466×奥行349mm ●質量／11.9kg	



ムーンホワイト(W)
【FW-3626L】
JANコード:4951272 036883
【FW-4626L】
JANコード:4951272 036890

FW-5626L

希望小売価格 63,580円
(本体価格 57,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳 まで (25.0㎡)	20畳 まで (33.0㎡)
暖房出力 5.60～1.23kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ445×幅466×奥行349mm ●質量／11.9kg	



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 036913



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 036906

FW-66L5

希望小売価格 66,880円
(本体価格 60,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳 まで (28.0㎡)	23畳 まで (38.0㎡)
暖房出力 6.60～1.34kW	
9.0L タンク	45秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ455×幅527×奥行357mm ●質量／13.4kg *FW-66L5 換気設備のある場所でご使用ください。	



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 035886

KC
TYPE

大きな文字が読みやすい。
Wとして付き5Lタンク搭載モデル。

速暖 消臭
ダブル宣言※1

5.0L
タンク

主な機能	オートターボ 運転	スピード着火 (35秒※2)	秒速消臭 システム プレミアム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	タイマー	メロディー お知らせ
------	--------------	-------------------	-----------------------	------------------------------	-------------	------------------	----------------------	------	---------------

速暖 スピード着火 35秒※2
＋オートターボ運転

速く着火して、室温が15℃以下の場合
は自動で最大火力を5～10%※3アップ
お部屋をすばやく暖めます

消臭 秒速消臭システム
プレミアム

バーナの高温時間を長くし、燃え残ったガスを
しっかりと燃やしきることで
消火時の二オイ約25%減※6



大型オレンジ液晶

少し周りが暗くても、少し遠くにも
文字が大きいので、よく見えます。*文字盤は光りません。

●操作パネル:FW-3326KC

Wとして付き
5Lタンク



持ち運びが
ラクラク&
スムーズ!

FW-3326KC

希望小売価格 43,780円
(本体価格 39,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)
暖房出力 3.30～0.74kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.6kg	

希望小売価格 43,780円
(本体価格 39,800円)

5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.6kg		



マットグレー(H)
JANコード:4951272 036876

NE
TYPE

マットな質感でインテリア性の高い
使いやすいモデル。

消臭
宣言※1

3.5L
5.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (35秒※2)	秒速消臭 システム プレミアム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	タイマー	メロディー お知らせ
------	-------------------	-----------------------	------------------------------	----------------	------------------	----------------------	------	---------------

消臭 秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと
燃やしきります。もともと少ない二オイがさらに少なく快適です。



オレンジ液晶

*文字盤は光りません。

●操作パネル:FW-3226NE

FW-2526NE

希望小売価格 39,380円
(本体価格 35,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳 まで (11.5㎡)	9畳 まで (15.0㎡)
暖房出力 2.50～0.68kW	
3.5L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ393×幅321×奥行311mm ●質量／6.9kg	



ナチュラルアイボリー(C)
JANコード:4951272 036791



チャコールブラック(K)
JANコード:4951272 036807

FW-3226NE

希望小売価格 42,680円
(本体価格 38,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)
暖房出力 3.20～0.74kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.5kg	



ミストグレー(H)
JANコード:4951272 036814



チャコールブラック(K)
JANコード:4951272 036821

NC
TYPE

ワンタッチ汚れんキャップ搭載の
スタンダードモデル。

5.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (35秒※2)	パワフル 秒速消臭 システム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー
------	-------------------	----------------------	------------------------------	----------------	------------------	-------------------	------

FW-3226NC

希望小売価格 41,580円
(本体価格 37,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)
暖房出力 3.20～0.74kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ429×幅371×奥行299mm ●質量／7.4kg	

FW-4226NC

希望小売価格 42,680円
(本体価格 38,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳 まで (18.0㎡)	15畳 まで (25.0㎡)
暖房出力 4.20～0.84kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ435×幅436×奥行313mm ●質量／8.5kg	



グレー液晶

●操作パネル:FW-3226NC



ワンタッチ汚れんキャップ

「カチッ」という
音と手応えで
ロックを
確認できます。



ムーンホワイト(W)
【FW-3226NC】JANコード:4951272 036777
【FW-4226NC】JANコード:4951272 036784

※1 「ダブル宣言」[消臭宣言]にある各項目は、[速暖]オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミ
アムを指す。※2 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒または45秒となります。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があり
の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-4726GR)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4626L)を比較した場合。※5 使用環境や使用状況によ
り、ほこりが取れにくい場合があります。 ※6 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-3326KC・

アムを指す。※2 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒または45秒となります。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があり
の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-4726GR)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4626L)を比較した場合。※5 使用環境や使用状況によ
り、ほこりが取れにくい場合があります。 ※6 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-3326KC・

S
TYPE

エアコンとの併用や個室にも最適な
コンパクトモデル。

3.5L
タンク

主な機能	スピード着火 (35秒※1)	パワフル 秒速消臭 システム	eco おまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	給油 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー
------	-------------------	----------------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------------	------



暖房のめやす	
木造(戸建) 7畳まで (11.5㎡)	コンクリート(集合) 9畳まで (15.0㎡)
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ393×幅321×奥行311mm	
●質量／6.8kg	
暖房出力 2.50~0.68kw	



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 036746

NDX
TYPE

7.2kWのハイパワーで
広いスペースも余裕の1台。

消臭
宣言※2


9.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (40秒※1)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせ モードプラス (一時消火機能あり)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火	タイマー	延長 セレクト	メロディー お知らせ
------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	------------------	---------------	----------------	--------------	------	------------	---------------



8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、
タンクを持ち上げずにひと目で
確認できます。



暖房のめやす	
木造(戸建) 19畳まで (31.5㎡)	コンクリート(集合) 25畳まで (41.5㎡)
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅603×奥行339mm	
●質量／15.1kg	
暖房出力 7.20~1.50kw	

*FW-72NDX1 換気設備のある場所でご使用ください。



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 035817

FZ
SERIES

大きなスペースも1台でしっかり暖める。
家庭用型モデルNo.1*の暖房力。


*石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)を含む温風を前方の一方に
送風する強制通気形開放式石油ストーブにおける最大の暖房出力。2026年7月1日現在。

主な機能	スピード着火 (80秒※1)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせ モードプラス (一時消火機能あり)	タンク Wとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火	タイマー	延長 セレクト	メロディー お知らせ
------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------	------------------	---------------	----------------	--------------	------	------------	---------------



ecoおまかせモードプラス(一時消火機能あり)

室温変化に合わせて、燃焼量を
自動コントロール。
さらに設定温度プラス 2℃で
消火するので快適に節約。



暖房のめやす	
木造(戸建) 26畳まで (43.0㎡)	コンクリート(集合) 35畳まで (58.0㎡)
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ480×幅740×奥行360mm	
●質量／18.6kg	
暖房出力 10.00~3.20kw	

*FZ-104 換気設備のある場所でご使用ください。



ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 035893



FM
SERIES

業務用石油ストーブ

大型の放熱器で放射効率がよい、
広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

*FMシリーズは1年保証となります。

主な機能	オートターボ運転 (FM-19N3を除く)	秒速消臭 システム	低騒音化 ボックス構造	LED表示	油量計	ノンスパーク 点火	運転延長 セレクト (6時間・9時間・12時間)	カンタン Lo設定	タイマー 運転	抗菌操作 プレート	ロング電源 コード(3m)
------	--------------------------	--------------	----------------	-------	-----	--------------	--------------------------------	--------------	------------	--------------	------------------



●操作パネル:FM-19F3




暖房のめやす	
木造(戸建) 26畳まで (43.0㎡)	コンクリート(集合) 35畳まで (58.0㎡)
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ665×幅456×奥行546mm	
●質量／16.5kg	
暖房出力 10.00~3.50kw	

暖房のめやす	
木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm	
●質量／19.1kg	
暖房出力 18.50~5.60kw	



コスミックブルー(A)
【FM-10F3】
JANコード:4951272 035923
【FM-19F3】
JANコード:4951272 035930

暖房のめやす	
木造(戸建) 47畳まで (77.5㎡)	コンクリート(集合) 65畳まで (107.5㎡)
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm	
●質量／18.4kg	
暖房出力 18.50~5.60kw	



メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 035947

●FM-10F3:換気設備のある場所でご使用ください。 ●FM-19F3・19N3 排気筒の取り付けについて:開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所
でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

石油ファンヒーター 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)		消費電力(W)(50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小		大火力~小火力	大火力時	小火力時	最大点火時	待機時	最大~最小		
GR	FW-3726GR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.2	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~129	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37~25	445×438×385		
	FW-4726GR	12畳まで	17畳まで	9.0	13.2	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39~24	445×476×396		
	FW-5726GR	15畳まで	20畳まで	9.0	13.2	5.70~1.23	0.554~0.120	16.2~75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41~25	445×476×396		
L	FW-3626L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60~0.74	0.350~0.072	25.7~125.0	128/128	62/62	370/370	1.0/1.0	37~25	445×430×357		
	FW-4626L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60~0.91	0.447~0.088	20.1~102.3	152/152	70/70	370/370	1.0/1.0	39~24	445×466×349		
	FW-5626L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60~1.23	0.544~0.120	16.5~75.0	190/190	80/80	410/410	1.0/1.0	41~25	445×466×349		
	FW-66L5	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60~1.34	0.642~0.130	14.0~69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42~26	455×527×357		
KC	FW-3326KC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.6	3.30~0.74	0.321~0.072	15.6~69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36~24	429×371×299		
NE	FW-2526NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33~23	393×321×311		
	FW-3226NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35~24	429×371×299		
NC	FW-3226NC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35~24	429×371×299		
	FW-4226NC	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20~0.84	0.408~0.082	12.3~61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39~25	435×436×313		
S	FW-25S7	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33~23	393×321×311		
NDX	FW-72NDX1	19畳まで	25畳まで	9.0	15.1	7.20~1.50	0.700~0.146	12.9~61.7	218/218	97/97	410/410	1.0/1.0	42~30	480×603×339		
	FZ-104	26畳まで	35畳まで	9.0	18.6	10.00~3.20	0.972~0.311	9.3~28.9	310/310	153/153	935/935	1.0/1.0	46~33	480×740×360		

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置及びその他装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置、室温異常高温防止装置

業務用石油ストーブ 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)		消費電力(W)(50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小		大火力~小火力	大火力時	小火力時	最大点火時	待機時	最大~最小		
FM	FM-10F3	26畳まで	35畳まで	13.0	16.5	10.00~3.50	0.972~0.340	13.4~38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45~34	665×456×546		
	FM-19F3	47畳まで	65畳まで	19.0	19.1	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581		
	FM-19N3	47畳まで	65畳まで	19.0	18.4	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581		

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置及びその他装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-19N3を除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置

石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

当社ホームページでもご注文いただけます。

<https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き)	カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き)	かんたんフィルタークリーナー	抗菌ファンフィルター
タンク容量 3.5L、5.0L(シングルとして) 希望小売価格 3,850 円 (本体価格 3,500円) タンク容量 5.0L(Wとして) 希望小売価格 4,400 円 (本体価格 4,000円) タンク容量 6.0L、9.0L 希望小売価格 4,950 円 (本体価格 4,500円) タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ) 希望小売価格 1,100 円 (本体価格 1,000円)	タンク容量 3.5L、5.0L 希望小売価格 3,850 円 (本体価格 3,500円) タンク口金 (給油汚れんキャップ) 希望小売価格 1,100 円 (本体価格 1,000円)	ファンフィルター (かんたんフィルタークリーナー) 希望小売価格 1,760 円 (本体価格 1,600円) ダストボックス (かんたんフィルタークリーナー) (ダストケース付き) 希望小売価格 2,970 円 (本体価格 2,700円) ダストケース (かんたんフィルタークリーナー) 希望小売価格 1,650 円 (本体価格 1,500円)	ファンフィルター (抗菌ファンフィルター) 希望小売価格 1,320 円 (本体価格 1,200円) 希望小売価格 1,650 円 (本体価格 1,500円) 6kW以上の機種 油フィルター 希望小売価格 660 円 (本体価格 600円)
カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。			

3年保証のご説明



- 3年保証は次の各機種に適用されます。
・石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
※業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間で、
(例: 2026年10月1日ご購入のケースでは、2029年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



ガソリン使用禁止

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたる場所に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



換気必要

時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。




給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がつかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。



油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

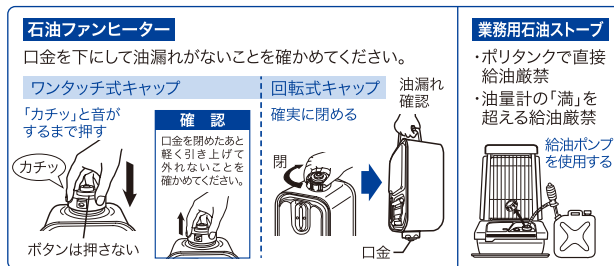

●理・美容院、クリーニング店、はんた付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。●[石油ファンヒーター]標高1,300m以上、[業務用石油ストーブ]標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。

新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



警告



換気必要

1時間に1~2回

寝るとき消火

スプレー缶厳禁



注意

変質した持ち越し灯油使用厳禁

お願い

石油ファンヒーターは製造後8年をめやすに点検または取り替えをお勧めします。



満タン&灯油プラス1缶運動



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

愛情点検



こんな症状はありませんか

- ・油漏れする。
- ・強い臭いがある。
- ・運転中に異常な音がする。
- ・その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

長年ご使用の石油暖房機の点検を！

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様 ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2026



■お求めはー

このカタログの記載内容は、2026年7月現在のものです。