

Dainichi

暖房機器

総合カタログ 2026

石油暖房機

暖かさを、すばやく広く。



詳しくは2ページをご覧ください。

MADE IN JAPAN

SGX TYPE

GOOD DESIGN

ダイニチブルーヒーター

この暖かさで、
暮らしがもっと
快適になっていく。

冬の暮らしにかかせない暖房機。
力強いパワーで、速く、心地よく温風を広げる。
さらに、暖めるだけでなくお手入れや給油など
使いやすさも追求しました。

石油ファンヒーターは、暖まりながらうるおい加湿

灯油が1L燃えると、ほぼ水1Lに相当する水蒸気を放出します。



ダイニチが選ばれる3つのポイント

1 着火スピードNo.1*

わずか35秒(5kW以上の機種は40秒)*で着火し、寒い朝も帰宅時すぐにあったか快適です。



* 石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。
FZシリーズは除く。2026年7月1日現在。

詳しくは5ページをご覧ください。

2 ニオイが少ない

気化ガスをピシャリと止め、その上しっかり燃やしきすることで、ニオイを抑えます。



気化した灯油の噴出口をきっちりとふさいで、未燃焼ガスを瞬時に遮断。

詳しくは6ページをご覧ください。

3 大容量9Lタンク*

一度に9L入るので、給油回数を減らすことができます。さらに、キャップはワンタッチで簡単に開け閉めできるため、使いやすさも魅力です。



* 機種によりタンク容量は異なります。

詳しくは7～8ページをご覧ください。

日本製の品質

ダイニチが何よりも大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品をお届けすること。そのために商品の企画・設計はもちろんのこと、主要部品の生産や最終組立、検査にいたるまでを新潟で行なっています。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した、本体3年保証でアフターサービスも充実。品質に自信があるからこそできる、ダイニチの特長です。



1台ずつ全ての製品の燃焼をチェック



詳しくは裏面をご覧ください。

「日本製のこだわりと暖かさ」をお客様へ

ダイニチだけのお手入れ機能

こまめなお掃除でムダな灯油の消費を少なく!! お手入れラクラク!!



かんたんフィルタークリーナー



ファンフィルター掃除のこんな問題を解決!

- お手入れをすっかり忘れてほこりが溜まりがちに。
- お掃除にわざわざ掃除機を使うのが面倒。
- ほこりを落とす時に、舞い上がってしまう。
- フィルターサイン点滅で運転停止。




ファンフィルターのお掃除がこんなにラクチン!

上下にスライドすることで、

かんたんにファンフィルターのお掃除ができます。

抗菌仕様※2



動画でも
チェック



ダストケースに溜まったほこりは、1カ月に1回まとめて捨てるだけ!



ダストケース

こまめにお掃除することでムダな灯油の消費が少なくなります。

キレイなファンフィルターで運転した際の灯油使用量を「100」とした場合の比較

サーモグラフィーで温風の流を測定




ほこりの溜まった
フィルター ※3



114 ※4

ムダな消費分




天井が暖まりがち



キレイなフィルター
(こまめに掃除)



100



足元から暖かい

回復

※1 使用環境や使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。※2 ●試験機関:一般財団法人ボークン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z2801・JIS L 1902に準拠 ●抗菌の方法:フィルターに抗菌剤を含浸 ●抗菌を行なっている対象部分の名称:ファンフィルター網 ●試験結果(試験番号):99%以上の抑制を確認(20215053852-1)(30123007802-1) ※3 JIS S3031(石油燃焼機器の試験方法通則)に基づき、過熱防止装置が作動する75%に相当するほこり量。 ※4 3kW機種において、キレイなファンフィルターとほこりの溜まったファンフィルターを各々装着し、運転を行なった場合の灯油使用量の差。外気温0℃、設定温度22℃の木造戸建住宅6畳を想定した、当社環境試験室にて3時間運転した場合。使用環境や使用状況により、異なる場合があります。

快温 速暖 消臭 トリプル宣言^{※1}

ダイニチは、ひとつ上の心地よさをお届けします。

快温

お部屋全体、ムラを少なく暖める。

2枚の固定ルーバ

前方向に流れるように上部から吹き降りる温風を受け止める

3枚の動くフラップ

燃焼量に応じて角度を変えて温風の方向を決める

動くフラップで心地よい

温風の流れをコントロール

快温トリプルフラップ

足元からしっかり暖め
温風を遠くまで届けます。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ

【固定ルーバと快温トリプルフラップを比較】

上昇しがちな温風も
快温トリプルフラップなら
床を這うように遠くまで届けます。

2枚の固定ルーバと、
3枚の動くフラップが
暖かさの質を変えます。

温風を部屋全体に届けます。

燃焼量に応じて最適な角度で運転

大 火力時



フラップを上向きに固定し、
温風を遠くまで届けます。

小 火力時



フラップを下向きに固定し、
足元からしっかり暖めます。

さらに 風当たりをコントロールする

スイング機能



フラップが上下にスイングすることで、
温風がゆらいで広がり、やさしく暖めます。




小火力時の場合

吹出口から温風の流れるイメージ


快温トリプルフラップの場合

SGXタイプ

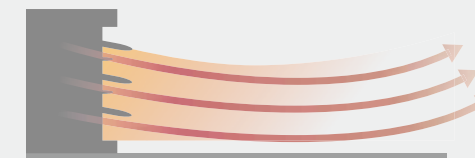

床を這うように温風が遠くまで広がる

固定ルーバの場合

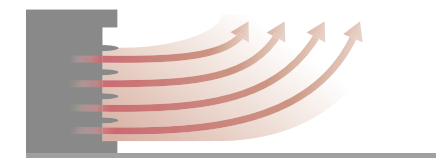

温風が上昇しがち


吹出口付近の温度比較

吹出口付近の床面温度比較


温風の距離と面積が約30%アップ!^{※2}

・固定ルーバの温風の距離を「100」とした場合の比較


真横から見た状態

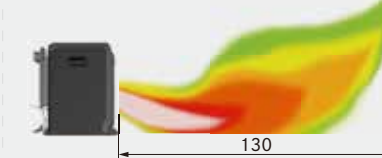


真上から見た状態



真横から見た状態

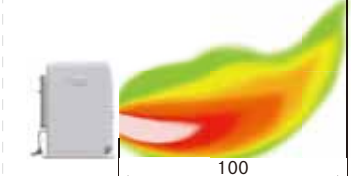

真上から見た状態



比較機種 (真横・真上): (上)FW-5726SGX (下)FW-5726LS



速暖

スピード＆
パワフル暖房で
すばやく暖める。




消臭

消火時の
気になるニオイが
さらに少なく快適。

すぐにお部屋を暖める2つの機能。

少しでも早く暖めたい スピード着火

保温をしていない状態から、
わずか35秒(5kW以上の
機種は40秒)^{※1}で着火。



さらに

燃焼開始後パワーアップ


オートターボEX運転

室温が15℃以下の場合に自動で
最大火力を10～15%^{※2}アップ。



オートターボ運転

室温が15℃以下の場合に自動で
最大火力を5～10%^{※2}アップ。



*着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなることがあります。
(最長30分)

だから厳しい寒さや、急な冷え込みにも頼もしい！

こんなときに

寒い朝や帰宅時などの、
冷えきったお部屋を
いち早く暖めたいときに
頼れる機能です。

朝や



帰宅時に



消火時のニオイをしっかり抑える。

石油ファンヒーターの
ニオイの原因

消火時に燃え残った
気化ガスが、温風とともに
送り出されてしまうため。




ダイニチの消臭機能で
消火時のニオイをしっかり抑える

消火時のニオイが少ない

パワフル 秒速消臭システム


気化ガスをピシャリと止め、その上
しっかり燃やしきること、ニオイを抑えます。

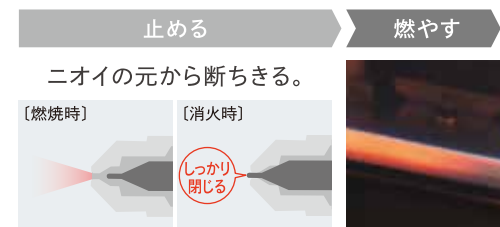

消火時のニオイ約40%減^{※3}

秒速消臭システム プレミアム

従来よりも、バーナの高温時間を長くすることで、
燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

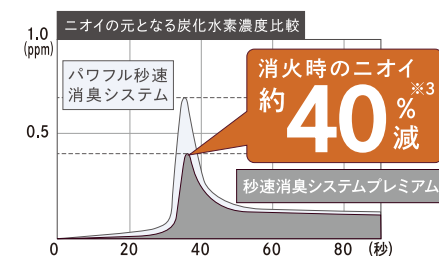

給油

面倒な給油も、
ダイニチならではの
使いやすさが満載。



給油前 タンク内の灯油の残量を手軽にチェック！

8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。



POINT 1 残量をラクラク確認
タンクを持ち上げなくても確認できる！

POINT 2 余裕をもった給油
忙しい時間も慌てる心配なし！



8段階油量モニターのユーザーボイス

油量が分かるので、灯油購入の計画が立てやすい。
(福井県 購入者)

灯油の残量がすぐ分かるので助かります！
(北海道 購入者)

一目で残量が分かる油量モニター、気に入りました！
(愛知県 購入者)

灯油残量が、液晶に表示されて見やすい！
(千葉県 購入者)



給油時 便利な大容量タンク&汚れんキャップ

9Lタンク 大容量タンクで給油の手間を軽減

1度に9L入るから、寒い場所での給油回数が少なくすみます。



本体がコンパクトなのにタンクの容量が大きいので、給油回数が減らせて助かります。(千葉県 購入者)



* 石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)におけるタンク容量。2026年7月1日現在。

タンクWとして タンクを安全にラクに持ち運びやすい

タンクの下に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができ、持ち運びに便利。



持ち運びが便利で使用者への配慮に感動しました。
(山口県 購入者)

タンクのセットがしやすかったです！
(千葉県 購入者)

給油後も持ち替えやすくすごく良かった。
(京都府 購入者)

ワンタッチ汚れんキャップ 開閉が簡単でロックもしっかり確認できる

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができ、また締まったことが音と手応えでしっかり確認できます。




ボタンを押してキャップを上げる！



キャップを押すだけ！

「カチッ」という音と手応えでロックを確認できます。

ワンタッチキャップは8割以上の方が使いやすいと回答

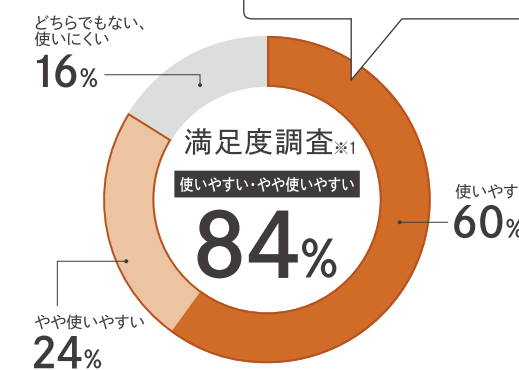

省エネ

快適な
暖かさを保ち、
さらに節約。

石油ファンヒーターの
ランニングコストの

約90%は灯油^{※1}

電気代
(灯油をガス化させるため)
約10%

ファンヒーターの
ランニングコスト^{※1}
灯油
約90%


だから石油ファンヒーターの
節約のポイントは、
灯油の使用量を抑えること。

センサー機能で灯油の消費を上手にセーブ。

お好みの温度に設定した上で自動でセーブし、ムダを抑えます。

ecoおまかせモード

状況に応じて燃焼を
賢くセーブ!

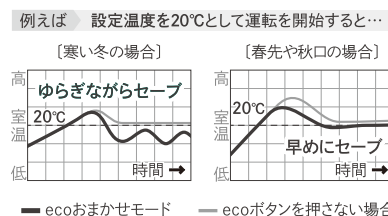

一時消火
機能なし

設定温度プラス
3℃で自動消火

おまかせ

おまかせ

設定温度より1℃低くなると、自動点火

一時消火
機能あり

ecoおまかせモードプラス

設定温度プラス
2℃で自動消火

おまかせ

おまかせ

設定温度より1℃低くなると、自動点火

一時消火
機能あり

設定温度から
より近い範囲で

燃焼量を自動で
コントロールします。

一時消火
機能あり

省エネセンサー

長い時間お部屋に人がいない場合、センサーが
チェックして自動的に運転をコントロール。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ

センサーが人の動きを検知して…



〔通常運転〕

約15分間人の動きがないと…



〔自動で最小火力運転〕

さらに約45分間の動きがないと…



〔自動的に消火〕
*自動消火後は再点火しません。

Wエコ プラス⁺

室温変化をみる!
ecoおまかせモードプラス + 人の動きをみる!
省エネセンサー

詳しくはSGXタイプ:13ページ、SDXタイプ:19ページをご覧ください。

お手入れ

ファンフィルターの
お掃除も
ダイニチなら手軽に。

ファンフィルターは、さっと手軽にお掃除。

かんたんフィルタークリーナー

上下にスライドすることで、
かんたんにファンフィルターのお掃除ができます^{※2}。
ファンフィルターは抗菌^{※3}仕様で網上の雑菌を抑えます。

詳しくは2ページをご覧ください。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ

かんたん動作でファンフィルターをお掃除!^{※2}

1週間に1度のお手入れ



2~3回スライド

抗菌^{※3} ファンフィルター

さっと取り外して、手軽にお手入れできます。

SGX GR LS KE NE S SDX FZ

さっと外して、さっとお掃除!



抗菌^{※3} 効果でキレイ



ファンカバーのみ

NE S



抗菌^{※3} ファンフィルター

LS KE SDX FZ



かんたん
フィルタークリーナー
(抗菌^{※3}仕様)

SGX GR



あなたの暮らしにおすすめの1台があります。

		9Lタンク搭載モデル			5Lタンク搭載モデル		(FW-2526NEは3.5L)		パワフルモデル	
ラインナップ機能早見表		SGX TYPE 13ページ 	GR TYPE 15ページ 	LS TYPE 16ページ 	KE TYPE 17ページ NEW カラー 		NE TYPE 18ページ NEW カラー 	S TYPE 18ページ 	SDX TYPE 19ページ 	FZ SERIES 20ページ 
表示部		大型白色バックライト液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	大型オレンジ液晶		オレンジ液晶	グレー液晶	白色バックライト液晶	オレンジ液晶
暖房のめやす ※1	木造(戸建) 7畳まで						FW-2526NE			
	木造(戸建) 9畳まで				FW-3326KE		FW-3226NE	FW-32S7		
	木造(戸建) 10畳まで	FW-3726SGX	FW-3726GR	FW-3726LS						
	木造(戸建) 11畳まで				FW-4326KE			FW-42S7		
	木造(戸建) 12畳まで	FW-4726SGX	FW-4726GR	FW-4726LS						
	木造(戸建) 15畳まで	FW-5726SGX	FW-5726GR	FW-5726LS						
	木造(戸建) 17畳まで								FW-6726SDX	
	木造(戸建) 19畳まで								FW-7226SDX	
	木造(戸建) 26畳まで									FZ-104


機 能 紹 介													
快 適	特 徴		快温速暖消臭 トリプル宣言※2	速暖消臭 ダブル宣言※2		速暖消臭 ダブル宣言※2		消臭 宣言※2		消臭 宣言※2	消臭 宣言※2		
	快 温		快温トリプルフラップ										
	速 暖		オートターボEX運転	オートターボ運転		オートターボ運転							
			35秒着火 (FW-5726SGX、FW-5726GR、FW-5726LSは40秒)							40秒着火	80秒着火		
エ コ	消 臭		秒速消臭システムプレミアム	パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム	パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム						
	ecoモード		Wエコプラス [®]					Wエコプラス [®]					
			ecoおまかせモードプラス※3	ecoおまかせモード※4	ecoおまかせモード※5			ecoおまかせモードプラス※3					
給 油	省エネセンサー		省エネセンサー						省エネセンサー				
	タンク	容量	9L			5L (FW-2526NEは3.5L)			9L				
		とって	Wとって					シングルとって	Wとって				
		キャップ	ワンタッチ汚れんキャップ					給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ				
	モニター		8段階油量モニター	給油モニター (予告/給油サイン)			給油モニター (給油サイン)	8段階油量モニター					
	お知らせ		給油2段階サイン										
そ の 他	お手入れ		かんたんフィルタークリーナー (抗菌仕様)	抗菌ファンフィルター					抗菌ファンフィルター				
	音		低騒音ボックス構造										
			ノンスパーク点火						ノンスパーク点火				
	使いやすさ		Wタイマー	タイマー									
			カンタンLo設定										
			減光セレクト										
			延長セレクト※6		延長セレクト※6				延長セレクト※6	延長セレクト※7			
					音量セレクト								
			メロディーお知らせ						メロディーお知らせ				
標準機能		チャイルドロック/異物混入防止ルーパー/給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置											

〔設計上の標準使用期間〕8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用しているも、点検・取りかえの検討を開始するためのめやすです。

その他の機能

各機能の搭載については左表、または13～20ページをご確認ください。

低騒音ボックス構造

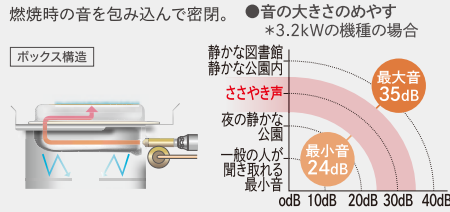

給油汚れんキャップ

回しやすく、手も汚れにくい。



給油2段階サイン

(給油モニター付き)

タンクが空になると「予告」サイン、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。

ノンスパーク点火

点火時の放電音をなくしました。

メロディーお知らせ

給油や消し忘れ消火、自動消火をメロディーとランプでお知らせ。

不完全燃焼防止装置の作動強化

給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

給油時消火装置

給油時に運転を停止せずに本体からタンクを抜いた場合、自動で消火します。

PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善
(閉止が音、目視または感触で確認できること)
- 給油時消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

SGX
TYPE

快温 速暖 消臭
トリプル宣言※1

3枚の動くフラップで
お部屋全体を快適に暖める。

9.0L
タンク

主な機能	快温トリプルフラップ	オートターボEX運転	スピード着火 (35秒※2)	秒速消臭システム プレミアム	ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)	省エネセンサー
	タンクWって	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	かんたん フィルタークリーナー	ノンスパーク 点火	Wタイマー
	カンタンLo設定	減光セレクト	延長セレクト	メロディー お知らせ		

快温 快温トリプルフラップ

3枚の動くフラップで、温風を遠くまで運んで

お部屋全体、ムラを少なく暖めます。



〈温風吹出口付近の温度比較(小火力時)〉
快温トリプルフラップの場合(FW-5726SGX) 固定ルーバの場合(FW-5726LS)



SGXタイプはヒーター本体から離れた場所に、しっかり暖かい温風を運んでいることが分かります。
さらに スイングボタンを押すことで風当たりの心地よい温風がゆらぎます。

速暖 スピード着火 35秒※2 +オートターボEX運転

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。


速く着火して
35秒※2
スピード着火

+

ハイパワーで暖める
10~15%※3
最大火力アップ!!


消臭 秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

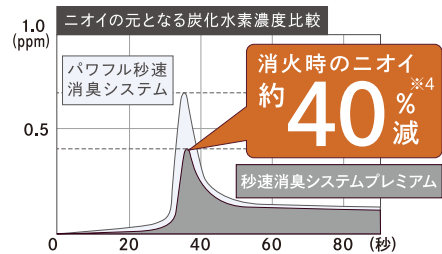

A 減光セレクト

暗い場所でまぶしさを
感じる際、明るさを軽減。




B Wタイマー

異なるタイマー設定を生活
時間に合わせて使い分け。



C 8段階油量モニター

残油量がひと目で分かりやすい。



D カンタンLo設定

温度調節ダイヤルボタンの長押しで、
最小火力運転に固定。



E 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに
合わせて延長時間が選べます。



かんたんフィルタークリーナー

スライドしてほこりをお掃除※6

ダストケースに溜まったほこりは、
1カ月に1回まとめて捨てるだけ！

詳しくは2ページをご覧ください。



ワンタッチ汚れんキャップ

「カチッ」という音と手応えで
ロックを確認

【あける】



ボタンを押してキャップを上げる！

【しめる】



キャップを押すだけ！

少し斜めの操作パネル

見やすくて、使いやすい



ラクな姿勢で
ボタンが
押しやすい

FW-3726SGX

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳まで (16.5m ²)	13畳まで (21.5m ²)
暖房出力	3.70~0.74kW
9.0Lタンク	35秒着火
	PSC対応品

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ443×幅438×奥行401mm
●質量/12.8kg



プレミアムマットホワイト(W)
JANコード:4951272 037002



ストーンブラック(K)
JANコード:4951272 037019

FW-4726SGX

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳まで (20.0m ²)	17畳まで (28.0m ²)
暖房出力	4.70~0.91kW
9.0Lタンク	35秒着火
	PSC対応品

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ445×幅476×奥行413mm
●質量/13.8kg

FW-5726SGX

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳まで (25.0m ²)	20畳まで (33.0m ²)
暖房出力	5.70~1.23kW
9.0Lタンク	40秒着火
	PSC対応品

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ445×幅476×奥行413mm
●質量/13.8kg



プレミアムマットホワイト(W)
【FW-4726SGX】JANコード:4951272 037026
【FW-5726SGX】JANコード:4951272 037040



ストーンブラック(K)
【FW-4726SGX】JANコード:4951272 037033
【FW-5726SGX】JANコード:4951272 037057

Wエコプラス⁺
ダブル

室温変化をみる! ecoおまかせモードプラス
(一時消火機能あり)

+

人の動きをみる! 省エネセンサー

1シーズンの節約効果※5

機種	〈灯油節約量〉		〈節約金額〉[灯油代+電気代]	
FW-3726SGX	72L	9Lタンクで約8.0回分節約!	約9,900円お得!	
FW-4726SGX	89L	9Lタンクで約9.8回分節約!	約12,200円お得!	
FW-5726SGX	114L	9Lタンクで約12.6回分節約!	約15,400円お得!	

※1 [快温]快温トリプルフラップ、[速暖]オートターボEX運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭]秒速消臭システムプレミアムを総じて内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなることがあります。(最長30分)※4 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月~翌年5月のうち<1,900時間>を想定し算出。法人全国家庭電気製品公正取引協議会[暖房使用時間内訳]午前6~9時(3時間)、夜17~24時(7時間)<政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査にの外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。[省エネセンサー]午前1回、午後2回、

もの。※2 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室温測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-4726SGX)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4726LS)を比較した場合。※5 Wエコプラスについて[節約効果条件]効果数値は自[対象地域]東京[灯油価格]121円/L(税込)(2026年1月5日全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)[電力料金目安単価]31円/kWh(税込)(2022年7月改定)/公益社団基づく全国平均> [ecoおまかせモードプラス][環境条件]当社環境試験室にて各機種の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。※6 使用環境や使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。


GR
TYPE速暖 消臭
ダブル宣言※1かんたんフィルタークリーナー搭載
ハイグレードモデル。9.0L
タンク

主な機能	オートターボ 運転	スピード着火 (35秒※2)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	かんたん フィルター クリーナー
	ノンスパーク 点火	Wタイマー	カンタンLo設定	延長セレクト	メロディー お知らせ			

速暖 スピード着火 35秒※2
+ オートターボ運転

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。

消臭 秒速消臭システムプレミアム

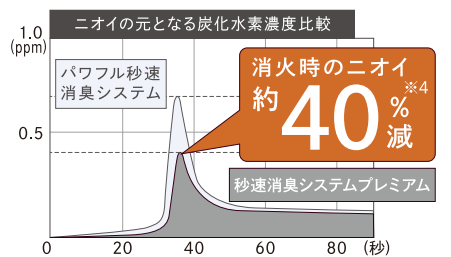バーナの高温時間を長くすることで、
燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。
もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。速く着火
して
35秒※2
スピード着火ハイパワー
で暖める
5~10%※3
最大火力
アップ!!

●操作パネル:FW-3726GR

A

B

大型オレンジ液晶

液晶サイズが大きいので
明るく見やすい。
*文字盤は光りません。


C

D

E

A ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)

室温変化に合わせて、燃焼量を自動コントロール。


さらに設定温度プラス2℃で
消火するので快適に節約。

B Wタイマー


異なるタイマー設定を生活
時間に合わせて使い分け。

C 8段階油量モニター

残油量がひと目で分かりやすい。



D カンタンLo設定

温度調節ダイヤルの長押しで、
最小火力運転に固定。

E 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに
合わせて延長時間が選べます。

かんたんフィルタークリーナー

スライドしてほこりをお掃除※5

ダストケースに溜まったほこりは、
1カ月に1回まとめて捨てるだけ!

詳しくは2ページをご覧ください。

ワンタッチ汚れんキャップ

「カチッ」という音と手応えで
ロックを確認できます。

※1 [速暖]オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭]秒速消臭システムプレミアムを総じたもの。※2 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなることがあります。(最長30分)※4 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-4726GR)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4726LS)を比較した場合。※5 使用環境や使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。

FW-3726GR

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳 まで (16.5m ²)	13畳 まで (21.5m ²)
暖房出力 3.70~0.74kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ445×幅438×奥行385mm
●質量/12.2kg

FW-4726GR

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳 まで (20.0m ²)	17畳 まで (28.0m ²)
暖房出力 4.70~0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ445×幅476×奥行396mm
●質量/13.2kg

FW-5726GR

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳 まで (25.0m ²)	20畳 まで (33.0m ²)
暖房出力 5.70~1.23kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ445×幅476×奥行396mm
●質量/13.2kgスノーホワイト(W)
【FW-3726GR】
JANコード:4951272 036975
【FW-4726GR】
JANコード:4951272 036982
【FW-5726GR】
JANコード:4951272 036999LS
TYPE見やすいオレンジ液晶。
大容量9Lタンクで快適な使い心地。9.0L
タンク


主な機能	スピード着火 (35秒※1)	パワフル 秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火
	タイマー	メロディー お知らせ						



●操作パネル:FW-3726LS

ecoおまかせモード (一時消火機能あり)

室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度プラス3℃で
消火するので快適に節約。

給油モニター (予告/給油サイン)

大型オレンジ液晶

液晶サイズが大きいので
明るく見やすい。
*文字盤は光りません。

FW-3726LS

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳 まで (16.5m ²)	13畳 まで (21.5m ²)
暖房出力 3.70~0.74kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ445×幅430×奥行357mm
●質量/11.2kg

FW-4726LS

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳 まで (20.0m ²)	17畳 まで (28.0m ²)
暖房出力 4.70~0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ445×幅466×奥行349mm
●質量/12.0kg

FW-5726LS

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳 まで (25.0m ²)	20畳 まで (33.0m ²)
暖房出力 5.70~1.23kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ445×幅466×奥行349mm
●質量/12.0kgムーンホワイト(W)
【FW-3726LS】
JANコード:4951272 036920
【FW-4726LS】
JANコード:4951272 036937
【FW-5726LS】
JANコード:4951272 036944

※1 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。

KE TYPE

速暖 消臭
ダブル宣言※1

音量や延長時間が選べる。
Wとして付き5Lタンク搭載モデル。

5.0L
タンク

主な機能	オートターボ 運転	スピード着火 (35秒※2)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	抗菌ファン フィルター
	タイマー	延長セレクト	音量セレクト	メロディー お知らせ				

速暖 ※2
スピード着火 35秒
+ オートターボ運転

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。

速く着火
して

※2
35秒
スピード着火


+

ハイパワー
で暖める

※3
5~10%
最大火力
アップ!!

消臭 秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、
燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。
もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

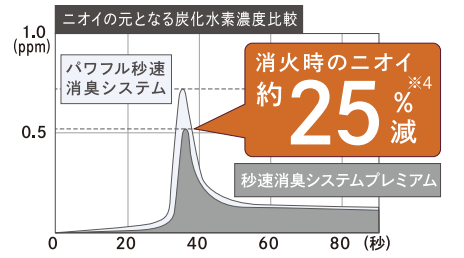

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

室温変化に合わせて
燃焼量を自動コントロール。

●操作パネル:FW-3326KE

A 音量セレクト

従来音量を中心に、「大」「中」「小」の3段階から選べます。



*初期設定は音量「中」です。

B 給油モニター(予告/給油サイン)

タンクが空になると「予告」サインが点滅し、
間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。



C 延長セレクト

3時間、2時間、1時間とシーンに
合わせて延長時間が選べます。



大型オレンジ液晶

少し周りが暗くても、
少し遠くにいても、
明るく見やすい!



タンクWとして
持ち運びがラクラク



FW-3326KE
オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0m ²)	12畳 まで (20.0m ²)
暖房出力 3.30~0.74kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ429×幅371×奥行299mm
●質量/7.7kg



FW-4326KE
オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳 まで (18.0m ²)	15畳 まで (25.0m ²)
暖房出力 4.30~0.84kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ435×幅436×奥行313mm
●質量/8.7kg



NE TYPE

消臭
宣言※1

マットな質感でインテリア性の高い
使いやすいモデル。

3.5L
5.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (35秒※2)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	タイマー	メロディー お知らせ

コンパクトだからこそその魅力



キッチンの足もと暖房や
子供部屋の暖房に。

消臭 秒速消臭システム
プレミアム

従来の消臭システム採用の
Sタイプ(FW-32S7)と比較して、

消火時のニオイ約25%減※3

ecoおまかせモード(一時消火機能なし)



FW-2526NE

希望小売価格 39,380円
(本体価格 35,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳 まで (11.5m ²)	9畳 まで (15.0m ²)
暖房出力	2.50~0.68kW
3.5L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ393×幅321×奥行311mm
●質量/6.9kg



FW-3226NE

希望小売価格 42,680円
(本体価格 38,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0m ²)	12畳 まで (20.0m ²)
暖房出力	3.20~0.74kW
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ429×幅371×奥行299mm
●質量/7.5kg



S TYPE

回転式の給油汚れんキャップ付き
スタンダードモデル。

5.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (35秒※2)	パワフル 秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	給油 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー

ecoおまかせモード
(一時消火機能なし)

給油モニター
(給油サイン)



FW-32S7

希望小売価格 40,480円
(本体価格 36,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0m ²)	12畳 まで (20.0m ²)
暖房出力	3.20~0.74kW
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ429×幅371×奥行299mm
●質量/7.4kg

FW-42S7

希望小売価格 41,580円
(本体価格 37,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳 まで (18.0m ²)	15畳 まで (25.0m ²)
暖房出力	4.20~0.84kW
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ435×幅436×奥行313mm
●質量/8.5kg



※1 [速暖]オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭]秒速消臭システムプレミアムを総じたもの。※2 保温なしの着火時間。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。(最長30分)※4 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-3326KE)と、パワフル秒速消臭システム(FW-32S7)を比較した場合。

※1 秒速消臭システムプレミアムを指す。※2 保温なしの着火時間。※3 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-3226NE)と、パワフル秒速消臭システム(FW-32S7)を比較した場合。

SDX TYPE

消臭
宣言※1

パワフル
モデル

ニオイをしっかり抑える消臭パワーに、
「Wエコプラス」の省エネ機能も充実。

9.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (40秒※2)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	省エネセンサー	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター
	ノンスパーク 点火	タイマー	延長セレクト	メロディー お知らせ				



消臭 秒速消臭システムプレミアム

従来システム(パワフル秒速消臭システム)よりも、バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

消火時のニオイがさらに少なく快適です。

Wエコ
ダブル
プラス+

1シーズンの
節約効果※3

室温変化をみる！

ecoおまかせモードプラス
(一時消火機能あり)

+

人の動きをみる！

省エネセンサー

機種	FW-6726SDX	FW-7226SDX
〈灯油節約量〉	129L 9Lタンクで 約 14.3 回分節約！	140L 9Lタンクで 約 15.5 回分節約！
〈節約金額〉 灯油代 + 電気代	約 17,500円 お得！	約 19,100円 お得！




白色バックライト液晶

明るいので読みやすく、遠くからでも
確認しやすいバックライト。

8段階油量モニター

灯油の残量を
8段階でお知らせ。
残油量がひと目で
分かりやすい。



延長セレクト

3時間、2時間、1時間と
シーンに合わせて
延長時間が選べます。



ih 延長設定！

FW-6726SDX オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 17畳まで (28.0m ²)	コンクリート(集合) 24畳まで (39.5m ²)
暖房出力 6.70~1.50kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ480×幅603×奥行339mm
●質量 / 15.2kg

*FW-6726SDX、FW-7226SDX 換気設備のある場所でご使用ください。

FW-7226SDX オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 19畳まで (31.5m ²)	コンクリート(集合) 25畳まで (41.5m ²)
暖房出力 7.20~1.50kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ480×幅740×奥行360mm
●質量 / 15.2kg



ムーンホワイト(W)
【FW-6726SDX】JANコード:4951272 036951
【FW-7226SDX】JANコード:4951272 036968

FZ SERIES

消臭
宣言※1

パワフル
モデル

大きなスペースも1台でしっかり暖める。
家庭用型モデルNo.1*の暖房力。

9.0L
タンク

*石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)を含む温風を前方の一方方向に送風する強制通気形開放式石油ストーブにおける最大の暖房出力。2026年7月1日現在。

主な機能	スピード着火 (80秒※2)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火
	タイマー	延長セレクト	メロディー お知らせ					

広いリビングやダイニングキッチンに



オフィスや会議室に



壁ぎわに置けるから、さまざまなシーンで活躍。


消臭 秒速消臭システムプレミアム

従来システム(パワフル秒速消臭システム)よりも、バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

消火時のニオイがさらに少なく快適です。

8段階油量モニター


灯油の残量を8段階でお知らせ。
残油量がひと目で分かりやすい。



ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)

室温変化に合わせて、燃焼量を自動コントロール。

さらに設定温度
プラス2℃で消火
するので快適に節約。



オレンジ液晶

確認しやすく文字がくっきり
見やすい！
*文字盤は光りません。

延長セレクト

6時間、3時間とシーンに合わせて
延長時間が選べます。



*初期設定は3時間です。

9Lタンクで便利！

一度でたっぷり給油できるから、
給油回数が少なくすみます。



FZ-104 オープン価格

暖房のめやす 木造(戸建) 26畳まで (43.0m ²)	コンクリート(集合) 35畳まで (58.0m ²)
暖房出力 10.00~3.20kW	
9.0L タンク	80秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) /
高さ480×幅740×奥行360mm
●質量 / 18.6kg

*FZ-104 換気設備のある場所でご使用ください。



GOOD
DESIGN

ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 035893

※1 秒速消臭システムプレミアムを指す。※2 保温なしの着火時間。※3 Wエコプラスについて【節約効果条件】効果数値は自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月～翌年5月のうち<1,900時間>を想定し算出。[対象地域]東京[灯油価格]121円/L(税込)(2026年1月5日全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)[電力料金目安単価]31円/kWh(税込)(2022年7月改定/公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会)[暖房使用時間内訳]午前6～9時(3時間)、夜17～24時(7時間)<政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均>ecoおまかせモードプラス[環境条件]当社環境試験室にて各機種の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。[省エネセンサー] 午前1回、午後2回、10分間センサーが作動することにより、それぞれ中燃焼が最小燃焼となる場合。

※1 秒速消臭システムプレミアムを指す。※2 保温なしの着火時間。

大型の放熱器で放射効率がよい、 広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

主な機能	オートターボ運転 (FM-19N3を除く)	秒速消臭 システム	低騒音化 ボックス構造	LED表示	油量計	ノンスパーク 点火	運転延長 セレクト	カンタン Lo設定
	タイマー運転	抗菌操作 プレート	ロング電源 コード(3m)			*FMシリーズは1年保証となります。		



カンタンLo設定※2

温度設定◀ ボタンの長押しで、
最小火力運転に固定。

運転延長セレクト

6、9、12時間から選べてラクラク延長。
1回押しておけば、後はおまかせ。



●操作パネル:FM-19F3


抗菌※3 操作プレート

いろんな人が触るから清潔でうれしい。

オートターボ運転 (FM-19N3を除く)

室温が15℃以下の場合に自動で最大火力を約5%※1アップ。

約5%※1 ↑ 最大火力アップ!!

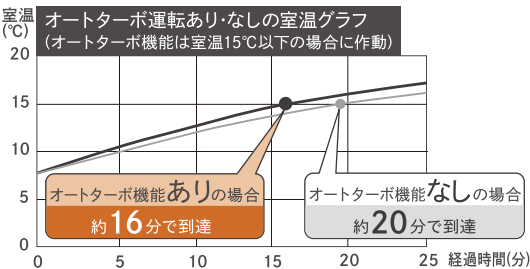

ロング電源コード(3m)

設置範囲を広く取れるので、自由な配置で
効率的に暖房ができます。

石油ファンヒーター 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量(L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小	
SGX	FW-3726SGX	10畳まで	13畳まで	9.0	12.8	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×438×401
	FW-4726SGX	12畳まで	17畳まで	9.0	13.8	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×476×413
	FW-5726SGX	15畳まで	20畳まで	9.0	13.8	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×476×413
GR	FW-3726GR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.2	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×438×385
	FW-4726GR	12畳まで	17畳まで	9.0	13.2	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×476×396
	FW-5726GR	15畳まで	20畳まで	9.0	13.2	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×476×396
LS	FW-3726LS	10畳まで	13畳まで	9.0	11.2	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×430×357
	FW-4726LS	12畳まで	17畳まで	9.0	12.0	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-5726LS	15畳まで	20畳まで	9.0	12.0	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×466×349
KE	FW-3326KE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.7	3.30～0.74	0.321～0.072	15.6～69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36～24	429×371×299
	FW-4326KE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.7	4.30～0.84	0.418～0.082	12.0～61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39～25	435×436×313
NE	FW-2526NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-3226NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299
S	FW-32S7	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-42S7	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20～0.84	0.408～0.082	12.3～61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39～25	435×436×313
SDX	FW-6726SDX	17畳まで	24畳まで	9.0	15.2	6.70～1.50	0.651～0.146	13.8～61.7	216/216	97/97	410/410	1.0/1.0	42～30	480×603×339
	FW-7226SDX	19畳まで	25畳まで	9.0	15.2	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	410/410	1.0/1.0	42～30	480×603×339
FZ	FZ-104	26畳まで	35畳まで	9.0	18.6	10.00～3.20	0.972～0.311	9.3～28.9	310/310	153/153	935/935	1.0/1.0	46～33	480×740×360

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置及びその他装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置、室温異常高温防止装置

業務用石油ストーブ 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量(L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)	燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)	消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造 (戸建)	コンクリート (集合)			最大～最小	最大～最小	大火力～小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小	
FM	FM-10F3	26畳まで	35畳まで	13.0	16.5	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546
	FM-19F3	47畳まで	65畳まで	19.0	19.1	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581
	FM-19N3	47畳まで	65畳まで	19.0	18.4	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置及びその他装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-19N3を除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置

石油ファンヒーター 別売部品 別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

当社ホームページでもご注文いただけます。 <https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L、5.0L(シングルとって)

希望小売価格 **3,850**円
(本体価格 **3,500**円)

タンク容量 5.0L(Wとって)

希望小売価格 **4,400**円
(本体価格 **4,000**円)

タンク容量 6.0L、9.0L

希望小売価格 **4,950**円
(本体価格 **4,500**円)

タンク口金 (ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 **1,100**円
(本体価格 **1,000**円)

カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L、5.0L

希望小売価格 **3,850**円
(本体価格 **3,500**円)

タンク口金 (給油汚れんキャップ)

希望小売価格 **1,100**円
(本体価格 **1,000**円)

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

かんたんフィルタークリーナー

ファンフィルター (かんたんフィルタークリーナー)

希望小売価格 **1,760**円
(本体価格 **1,600**円)

ダストボックス (かんたんフィルタークリーナー) (ダストケース付き)

希望小売価格 **2,970**円
(本体価格 **2,700**円)

ダストケース (かんたんフィルタークリーナー)

希望小売価格 **1,650**円
(本体価格 **1,500**円)

抗菌ファンフィルター

ファンフィルター (抗菌ファンフィルター)

希望小売価格 **1,320**円
(本体価格 **1,200**円)

6kW以上の機種

希望小売価格 **1,650**円
(本体価格 **1,500**円)

油フィルター

希望小売価格 **660**円
(本体価格 **600**円)

FM-10F3

希望小売価格 **129,580**円
(本体価格 **117,800**円)

暖房のめやす	
木造(戸建) 26 畳まで (43.0m ²)	コンクリート(集合) 35 畳まで (58.0m ²)
暖房出力 10.00～3.50kW	
13.0L タンク	80秒 着火
PSC対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ665×幅456×奥行546mm	
●質量／16.5kg	



温風
ファン
付き



コスミックブルー(A)
JANコード:4951272 035923

FM-19F3

希望小売価格 **140,580**円
(本体価格 **127,800**円)

暖房のめやす	
木造(戸建) 47 畳まで (77.5m ²)	コンクリート(集合) 65 畳まで (107.5m ²)
暖房出力 18.50～5.60kW	
19.0L タンク	80秒 着火
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm	
●質量／19.1kg	



温風
ファン
付き



コスミックブルー(A)
JANコード:4951272 035930

FM-19N3

希望小売価格 **135,080**円
(本体価格 **122,800**円)

暖房のめやす	
木造(戸建) 47 畳まで (77.5m ²)	コンクリート(集合) 65 畳まで (107.5m ²)
暖房出力 18.50～5.60kW	
19.0L タンク	80秒 着火
●本体外形寸法(置台含む)／ 高さ724×幅507×奥行581mm	
●質量／18.4kg	



自然
対流



メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 035947

※1 自動運転モード時のみ/室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため
●抗菌の方法:メジウムに抗菌剤を配合 ●抗菌を行なっている対象部分の名称:抗菌操作プレート ●試験結果(試験番号):99%以上の抑制を確認
ご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについては

燃焼音が大きくなる場合があります。(最長30分) ※2 自動運転モード時のみ。 ※3 ●試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z2801に準拠
(20215010681-1)(26025002172-1) ●FM-10F3:換気設備のある場所でご使用ください。 ●FM-19F3・19N3:排気筒の取り付けについて開放店舗等以外で
お買い上げの販売店などにご相談ください。

3年保証のご説明



- (1) 3年保証は次の各機種に適用されます。
・石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
※業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- (2) 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例: 2026年10月1日にご購入のケースでは、2029年9月30日まで)
- (3) 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。
- (4) 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- (5) 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- (6) その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



ガソリン使用禁止

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたる場所に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



換気必要

時々(1時間に1〜2回程度)窓を開けて換気してください。




給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がつかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。



油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

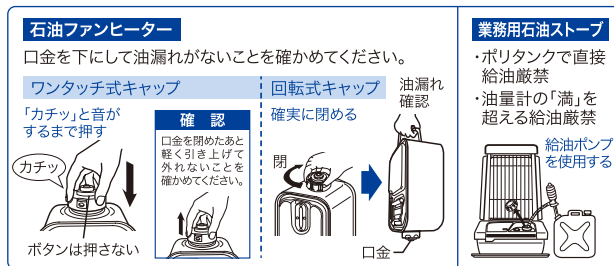

●理・美容院、クリーニング店、はんた付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●[石油ファンヒーター]標高1,300m以上、[業務用石油ストーブ]標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない

ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。

新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう

変質灯油や不純灯油(灯油以外の油、水やこみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・こみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



警告



換気必要
1時間に1〜2回

寝るとき消火

スプレー缶厳禁



注意

変質した持ち越し灯油
使用厳禁

お願い

石油ファンヒーターは
製造後8年をめやすに
点検または取り替え
をお勧めします。



満タン&灯油プラス1缶運動



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

愛情点検



こんな症状は
ありませんか

- ・油漏れする。
- ・強い臭いがする。
- ・運転中に異常な音がする。
- ・その他の異常や故障がある。



ご使用中
止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2026K



①

■お求めはー

このカタログの記載内容は、2026年7月現在のものです。