
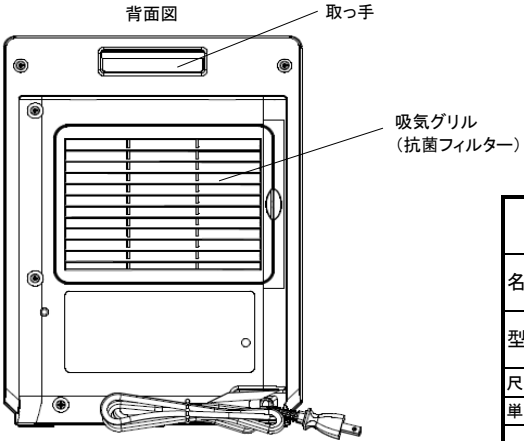


仕様			
定格電圧(電源電圧) (V)		AC100	
定格周波数 (Hz)		50/60	
定格消費電力 (W)	温風運転	温風(強)	1200/1200
		温風(弱)	670/670
暖房のめやす (㎡)	断熱材なし	木造住宅	4.9
		コンクリート住宅	6.9
暖房のめやす (畳)		木造住宅	約3
		コンクリート住宅	約4.5
暖房のめやす (㎡)	断熱材あり (厚み50mm)	木造住宅	8.6
		コンクリート住宅	12.9
暖房のめやす (畳)		木造住宅	約6
		コンクリート住宅	約8
運転音 (dB)	温風運転	温風(強)	32
		温風(弱)	29
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	本体	360×260×155	
	梱包	420×311×219	
質量 (kg)	本体	約3.0	
	梱包(外寸)	約3.6	
電源コード長さ (m)		1.8	
電流ヒューズ (A)		1, 5, 10	
温度ヒューズ (℃)		ヒータ 117	
省エネセンサー		不在検知から停止までの時間 3分	
安全装置		停電安全装置	
		対震自動停止装置	
		過熱防止装置	
		室温異常自動停止装置	

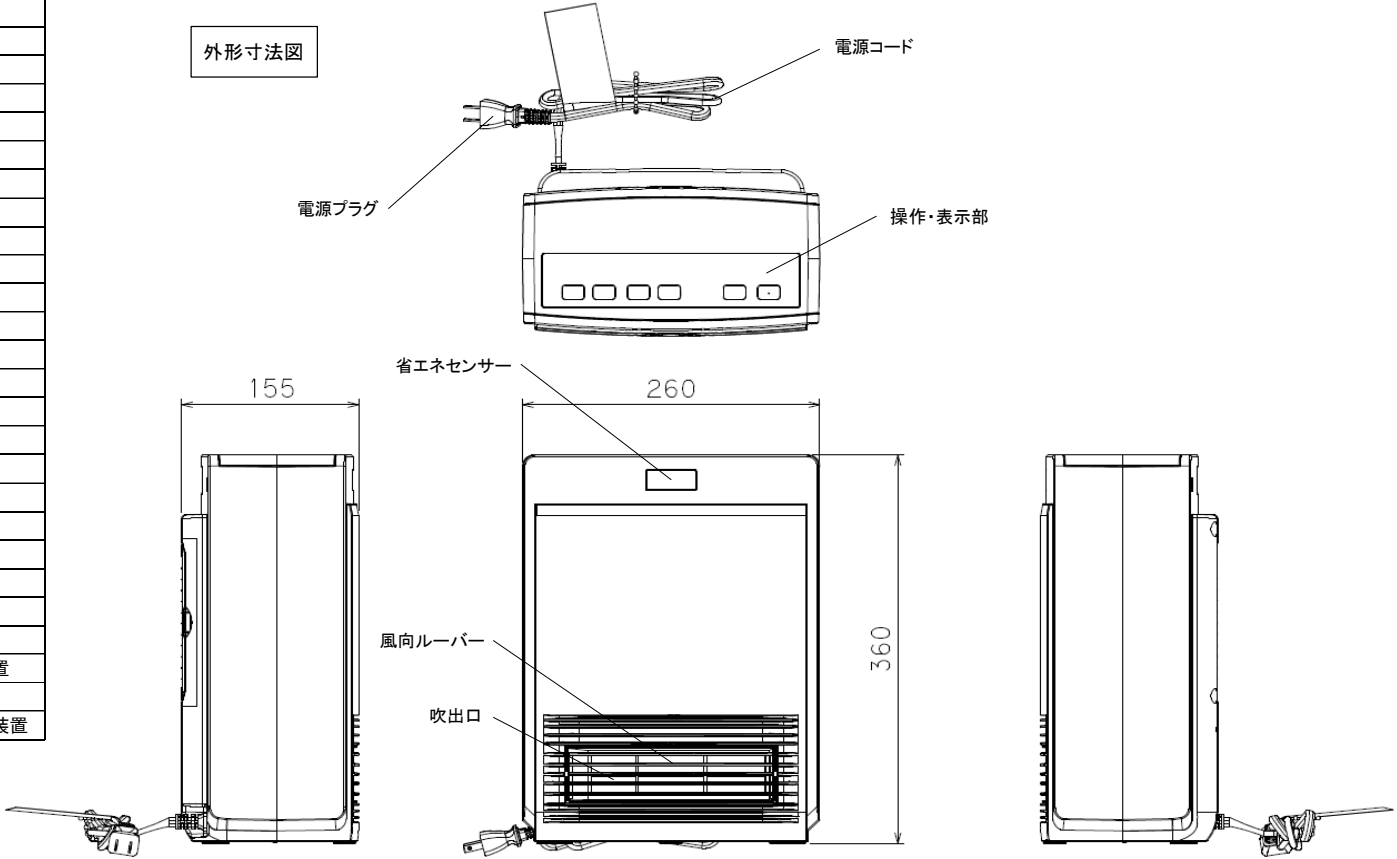

製品納入仕様書				
名	称	電気温風機		
型	名	EF-P1200H		
尺	度	Free	作 成 日	2026年6月2日
単	位	mm		
ダイニチ工業株式会社				