仕様		
定格電圧(電源電圧)(V)		AC100
定格周波数(Hz)		50/60
定格消費電力(最大)(W)	標準	665/675
	静音／おやすみ快適	415/425
	eco	20/22
	のど・肌加湿	665/675
	ターボ	670/680
定格加湿能力(最大)(mL/h) ※1	標準	1200
	静音／おやすみ快適	800
	eco	600
	のど・肌加湿	1200
	ターボ	1300
運転音(最大)(dB)	標準	34
	静音／おやすみ快適	27
	eco	34
	のど・肌加湿	34
	ターボ	40
運転音(最小)(dB) ※安定維持での最小値とする	標準	13
	静音／おやすみ快適	13
	eco	13
	のど・肌加湿	25
	ターボ	40
連続加湿時間(h) ※2	標準	5.8
	静音／おやすみ快適	8.8 ※3
	eco	11.7
	のど・肌加湿	5.8
	ターボ	― ※4
タンク容量(L)		7.0
タンク外形寸法(mm)	(高さ×幅×奥行)(フタ含まず)	337×126×224
適用床面積(㎡)	木造和室	34
	プレハブ洋室	55
適用床面積(畳)	木造和室	20
	プレハブ洋室	33
外形寸法(mm)(高さ×幅×奥行)	本体	405×390×289
	梱包(外寸)	466×441×353
質量(kg)	本体	約6.3
	梱包	約7.3
電源コード長さ(m)		2.0
電流ヒューズ(A)		1A, 15A
温度ヒューズ(℃)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置		転倒自動停止装置
		室温異常自動停止装置
		過熱防止装置

※1 室温20℃・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により定格加湿能力は変わります。

※2 定格加湿能力(最大)で運転し続けた場合。

※3 おやすみ快適運転設定時は約10時間で運転を停止します。

※4 ターボ運転設定時は最長1時間で終了します。

外形寸法図

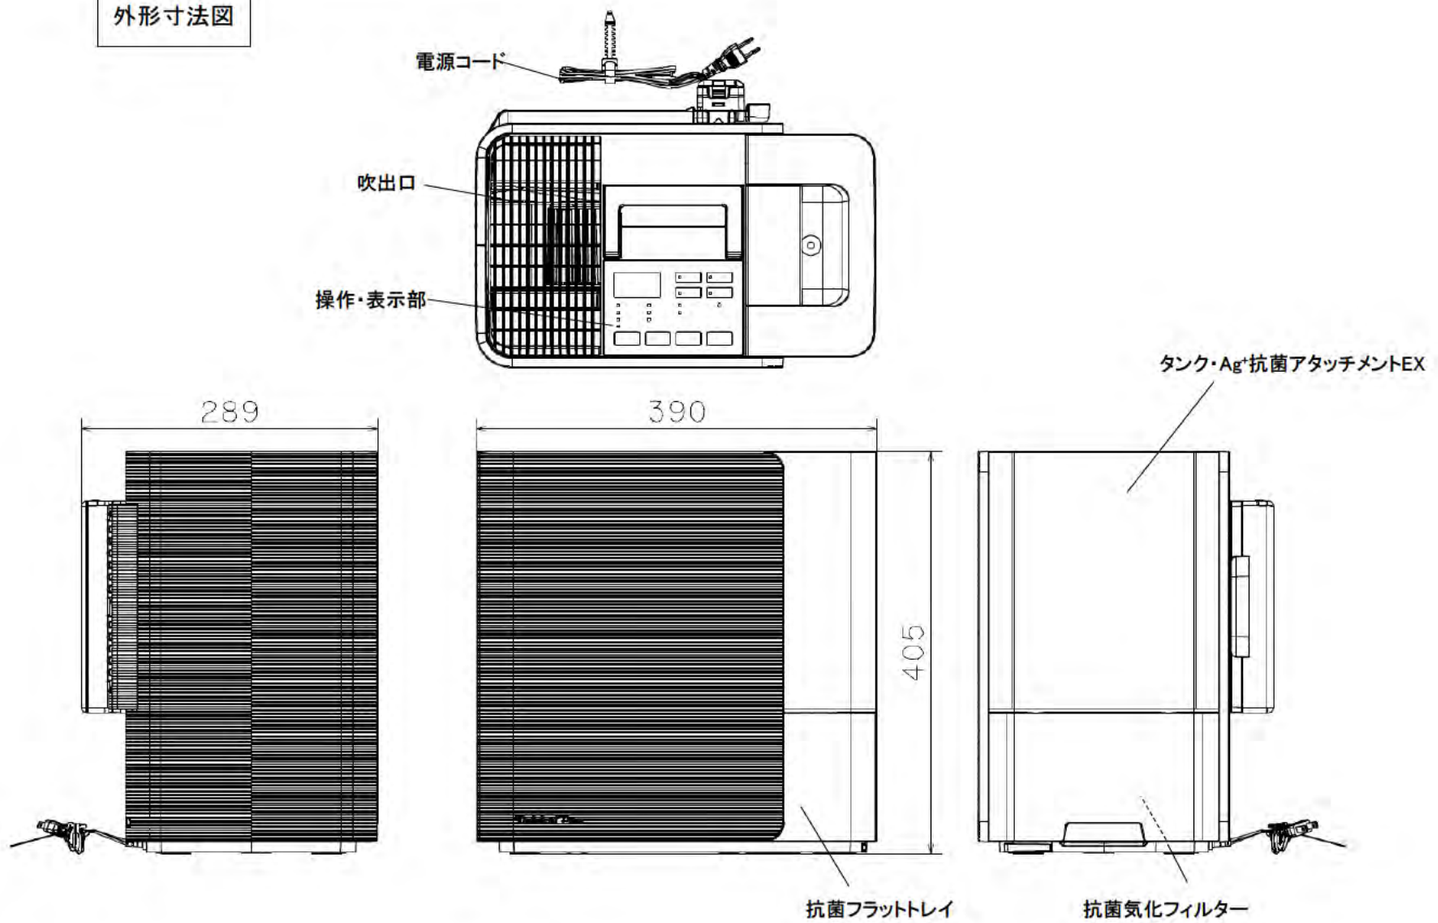

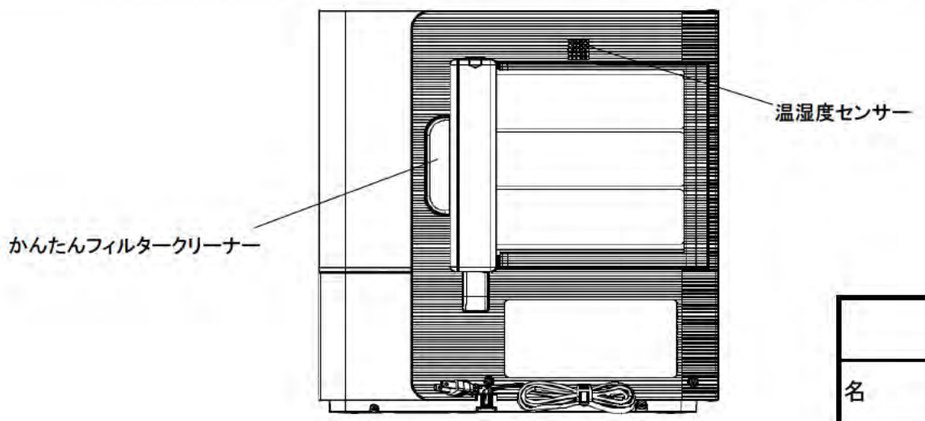

背面図

製品納入仕様書			
名称	加湿器		
型名	HD-LXC1200E		
尺度	Free	作成日	2026年3月30日
単位	mm		
ダイニチ工業株式会社			

様式:開原紙-5030-v01