仕様		
定格電圧(電源電圧)(V)		AC100
定格周波数(Hz)		50/60
定格消費電力(最大)(W)	標準	470/470
	静音／おやすみ加湿	283/283
	eco	14/18
	のど・肌加湿	470/470
定格加湿能力(最大)(mL/h) ※1	標準	860
	静音／おやすみ加湿	600
	eco	460
	のど・肌加湿	860
運転音(最大)(dB)	標準	32
	静音／おやすみ加湿	27
	eco	32
	のど・肌加湿	32
運転音(最小)(dB) ※安定維持での最小値とする	標準	13
	静音／おやすみ加湿	13
	eco	13
	のど・肌加湿	27
連続加湿時間(h) ※2	標準	5.5
	静音／おやすみ加湿	7.8　※3
	eco	10.2
	のど・肌加湿	5.5
タンク容量(L)		4.7
タンク外形寸法(mm)	(高さ×幅×奥行)(フタ含まず)	322×109×181
適用床面積(㎡)	木造和室	24
	プレハブ洋室	40
適用床面積(畳)	木造和室	14.5
	プレハブ洋室	24
外形寸法(mm)(高さ×幅×奥行)	本体	375×375×210
	梱包(外寸)	436×429×272
質量(kg)	本体	約5.3
	梱包	約6.1
電源コード長さ(m)		2.0
電流ヒューズ(A)		1A，8A
温度ヒューズ(℃)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置		転倒自動停止装置
		室温異常自動停止装置

※1　室温20℃・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により定格加湿能力は変わります。
※2　定格加湿能力(最大)で運転し続けた場合。
※3　おやすみ加湿運転設定時は約10時間で運転を停止します。

外形寸法図

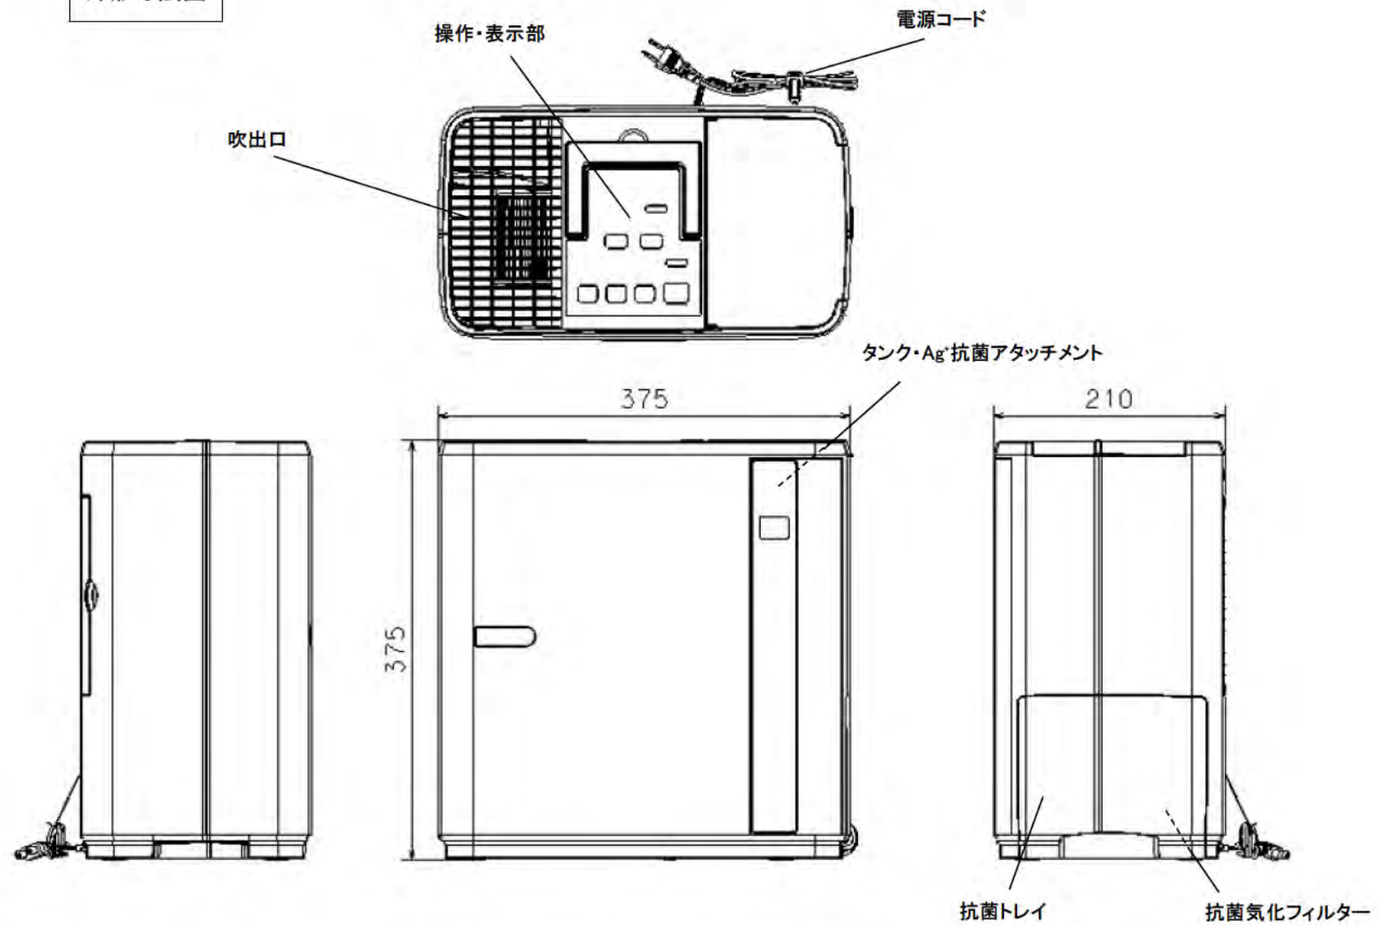

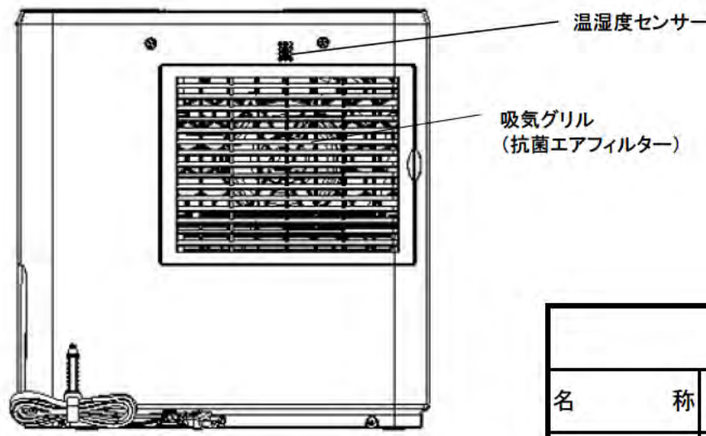

背面図

製品納入仕様書			
名　称	加湿器		
型　名	HD-N926		
尺　度	Free	作　成　日	2025年11月27日
単　位	mm		

ダイニチ工業株式会社

様式：開原紙-5030-v01