仕様		
定格電圧(電源電圧)(V)		AC100
定格周波数(Hz)		50/60
定格消費電力(最大)(W)	標準	380/380
	静音	370/370
	eco	28/31
	のど・肌加湿	380/380
定格加湿能力(最大)(mL/h) ※1	標準	1500
	静音	1200
	eco	1200
	のど・肌加湿	1500
運転音(最大)(dB)	標準	35
	静音	28
	eco	35
	のど・肌加湿	35
運転音(最小)(dB) ※安定維持での最小値とする	標準	15
	静音	15
	eco	15
	のど・肌加湿	28
連続加湿時間(h) ※2	標準	8.0
	静音	10.0
	eco	10.0
	のど・肌加湿	8.0
タンク容量(L)		12.0(6.0×2個)
タンク外形寸法(mm) ※3	(高さ×幅×奥行) (フタ含まず)	349×200×125
適用床面積(㎡)	木造和室	42
	プレハブ洋室	69
適用床面積(畳)	木造和室	25
	プレハブ洋室	42
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	本体	410×450×348
	梱包(外寸)	465×544×400
質量(kg)	本体	約9.4
	梱包	約10.7
電源コード長さ(m)		2.0
電流ヒューズ(A)		1A, 8A
温度ヒューズ(℃)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置		転倒自動停止装置
		室温異常自動停止装置

※1:加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
※2:運転最小時の数値は安定維持(連続運転)での最小値とする(間欠運転時は含めない)。
※3:小数点以下切り上げ。

外形寸法図

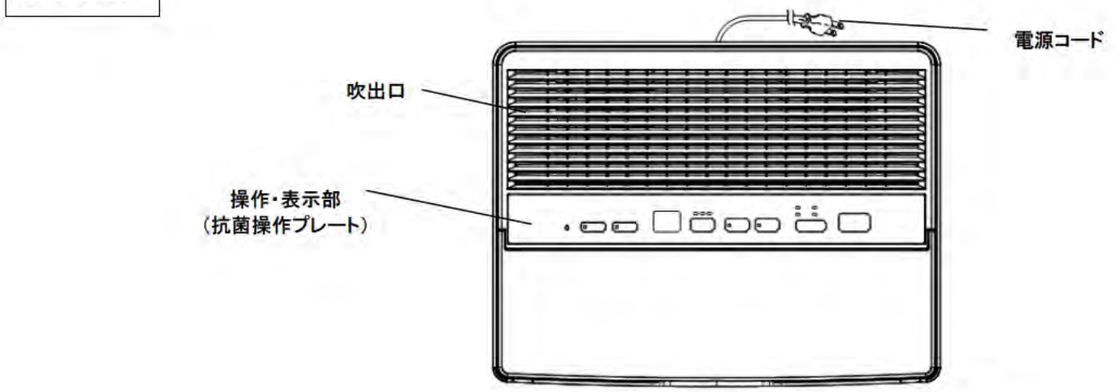

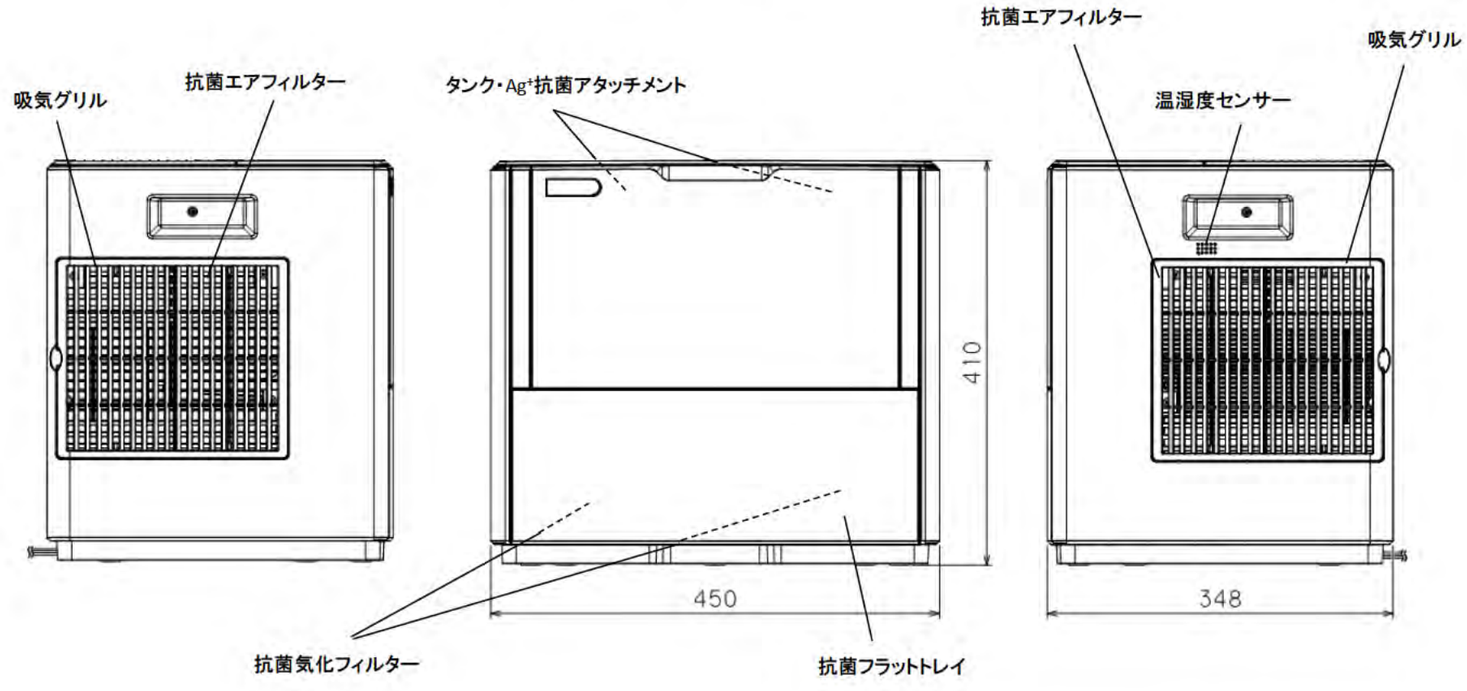

製品納入仕様書			
名称	加湿器		
型名	HD-PC1500H		
尺度	Free	作成日	2025年12月23日
単位	mm		
ダイニチ工業株式会社			

様式:開原紙-5030-v01