仕様		
定格電圧(電源電圧)(V)		AC100
定格周波数(Hz)		50/60
定格消費電力(最大)(W)	標準	806/818
	静音	780/795
	eco	63/77
	のど・肌加湿	806/818
定格加湿能力(最大)(mL/h) ※1	標準	2400
	静音	1600
	eco	1700
	のど・肌加湿	2400
運転音(最大)(dB)	標準	48
	静音	31
	eco	48
	のど・肌加湿	48
運転音(最小)(dB) ※安定維持での最小値とする	標準	17/20
	静音	17/20
	eco	17/20
	のど・肌加湿	31
連続加湿時間(h) ※2	標準	5.0
	静音	7.5
	eco	7.1
	のど・肌加湿	5.0
タンク容量(L)		12.0(6.0×2個)
タンク外形寸法(mm) ※3	(高さ×幅×奥行) (フタ含まず)	349×200×125
適用床面積(㎡)	木造和室	67
	プレハブ洋室	110
適用床面積(畳)	木造和室	40
	プレハブ洋室	67
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	本体	410×450×348
	梱包(外寸)	465×544×400
質量(kg)	本体	約9.6
	梱包	約10.9
電源コード長さ(m)		2.0
電流ヒューズ(A)		1A, 15A
温度ヒューズ(℃)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置		転倒自動停止装置
		室温異常自動停止装置
		過熱防止装置

※1:加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
※2:運転最小時の数値は安定維持(連続運転)での最小値とする(間欠運転時は含めない)。
※3:小数点以下切り上げ。

外形寸法図

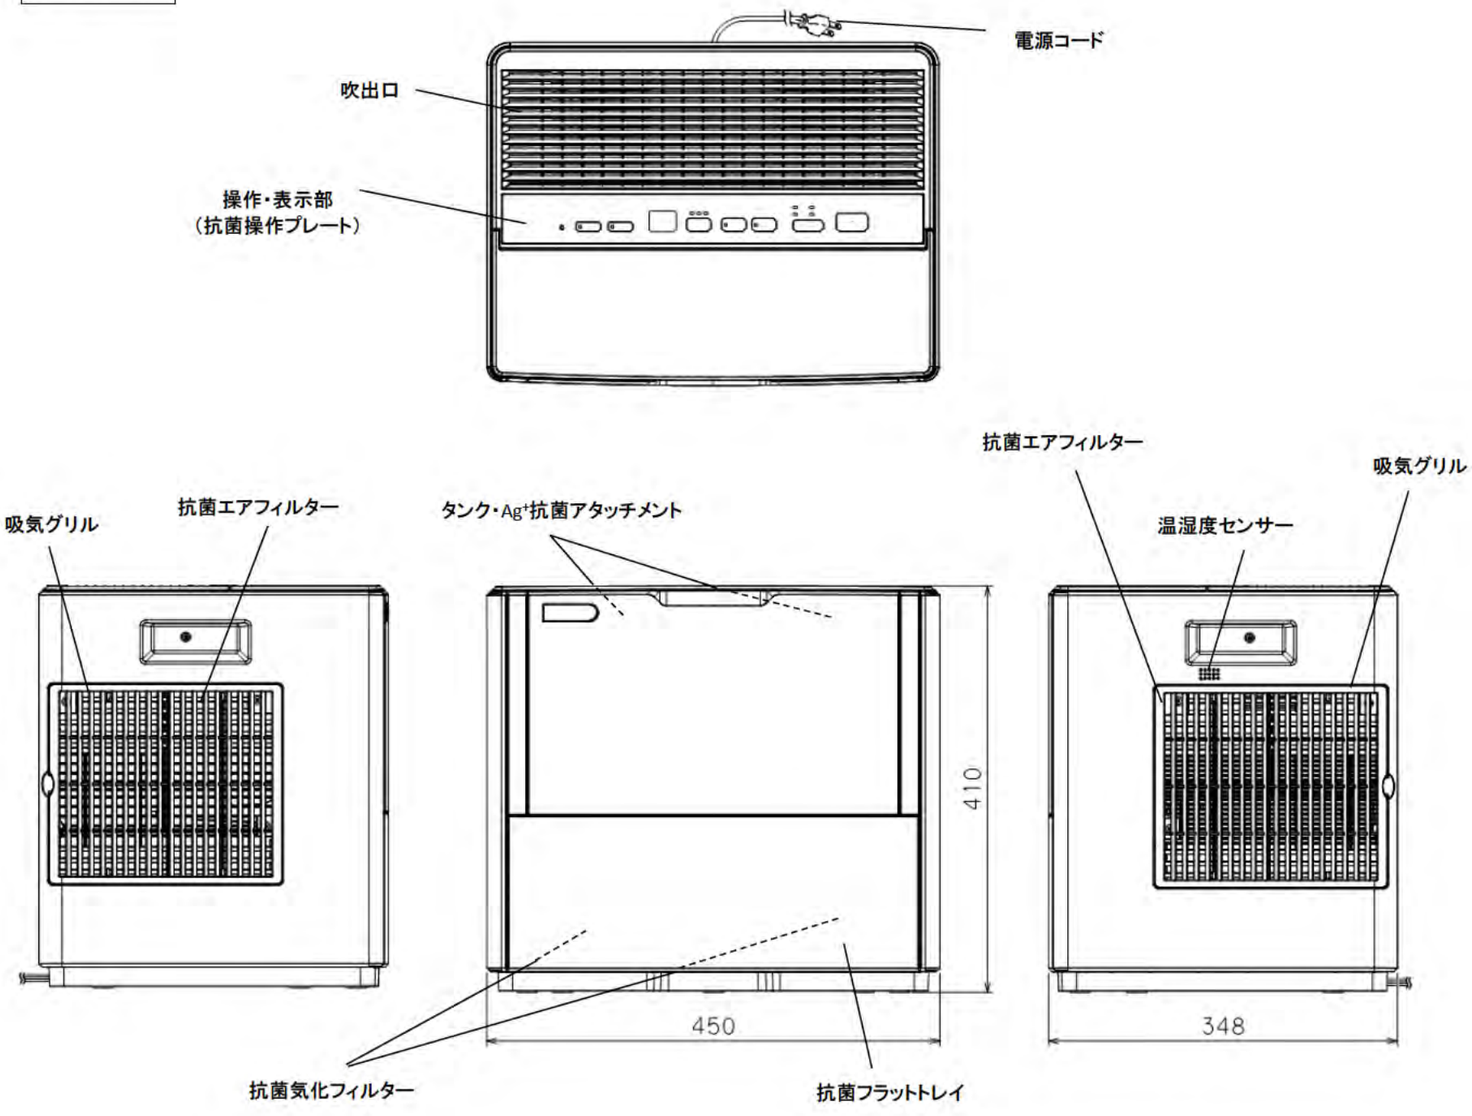

製品納入仕様書			
名称	加湿器		
型名	HD-PC2400H		
尺度	Free	作成日	2025年12月23日
単位	mm		

ダイニチ工業株式会社

様式:開原紙-5030-v01