

仕様		
定格電圧(電源電圧) (V)		AC100
定格周波数 (Hz)		50/60
定格消費電力(最大) (W)	標準	163/163
	静音／おやすみ快適	161/161
	eco	12/12
	のど・肌加湿	163/163
	ターボ	170/170
定格加湿能力(最大) (mL/h) ※1	標準	500
	静音／おやすみ快適	400
	eco	370
	のど・肌加湿	500
	ターボ	570
運転音(最大) (dB)	標準	30
	静音／おやすみ快適	23
	eco	30
	のど・肌加湿	30
	ターボ	35
運転音(最小) (dB) ※安定維持での最小値とする	標準	13
	静音／おやすみ快適	13
	eco	13
	のど・肌加湿	18
	ターボ	35
連続加湿時間 (h) ※2	標準	10.0
	静音／おやすみ快適	12.5 ※3
	eco	13.5
	のど・肌加湿	10.0
	ターボ	— ※4
タンク容量 (L)		5.0
タンク外形寸法 (mm)	(高さ×幅×奥行) (フタ含まず)	318×120×175
適用床面積 (㎡)	木造和室	14
	プレハブ洋室	23
適用床面積 (畳)	木造和室	8.5
	プレハブ洋室	14
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	本体	375×375×175 (突起部を含めると奥行 178)
	梱包(外寸)	438×431×244
質量 (kg)	本体	約4.6
	梱包	約5.3
電源コード長さ (m)		1.8
電流ヒューズ (A)		1A, 5A
温度ヒューズ (°C)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置		転倒自動停止装置 室温異常自動停止装置






※1 室温20°C・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により定格加湿能力は変わります。

※2 定格加湿能力(最大)で運転し続けた場合。

※3 おやすみ快適運転設定時は約10時間で運転を停止します。

※4 ターボ運転設定時は最長1時間で終了します。

外形寸法図

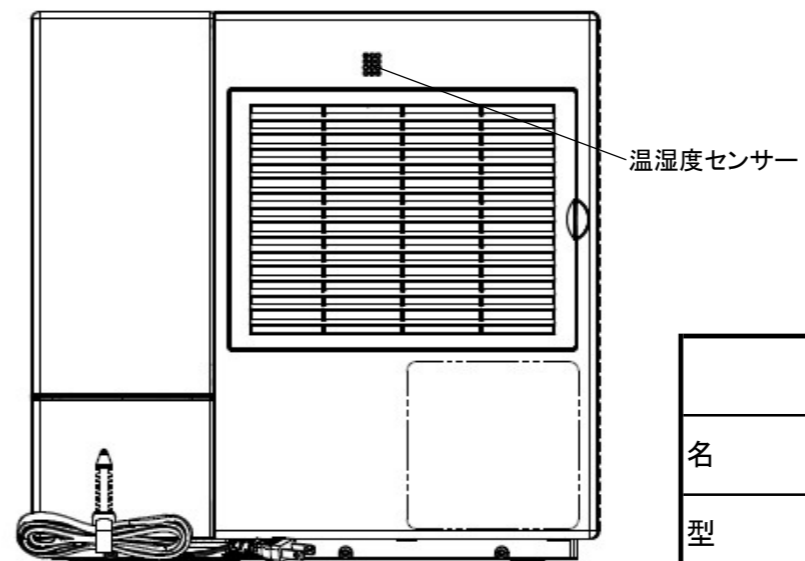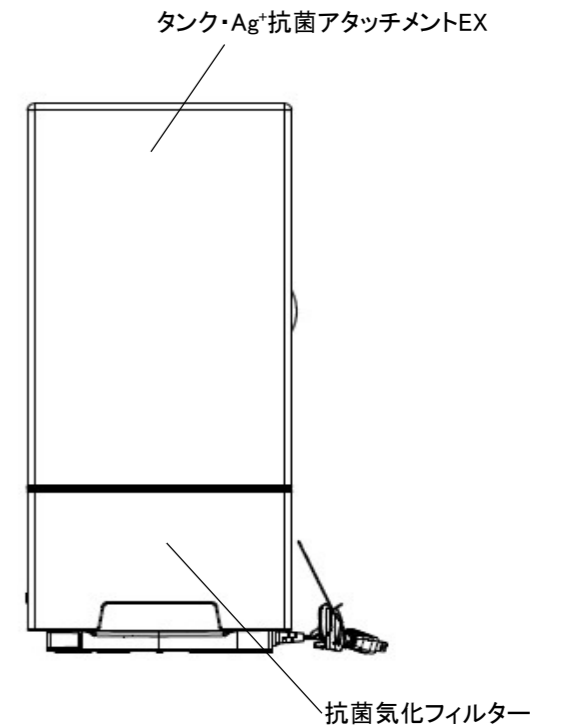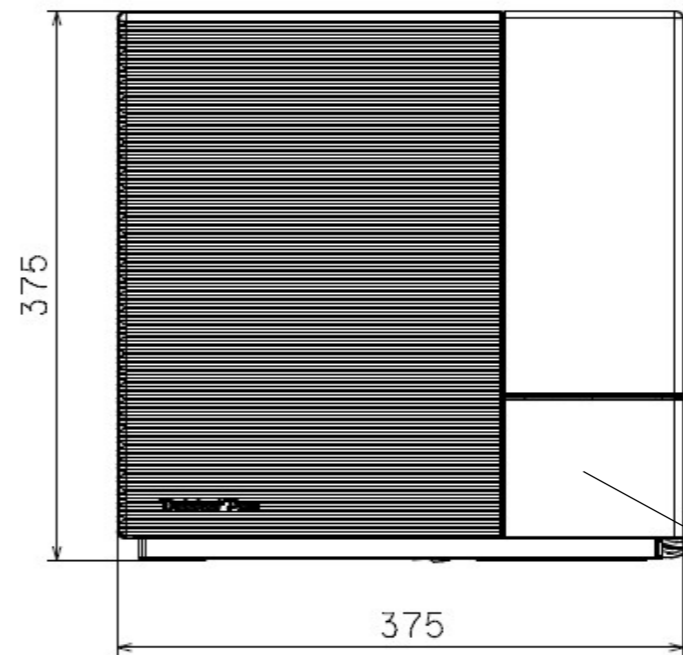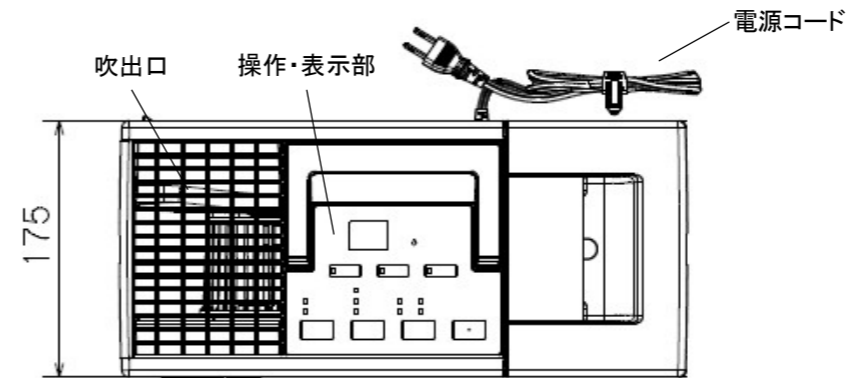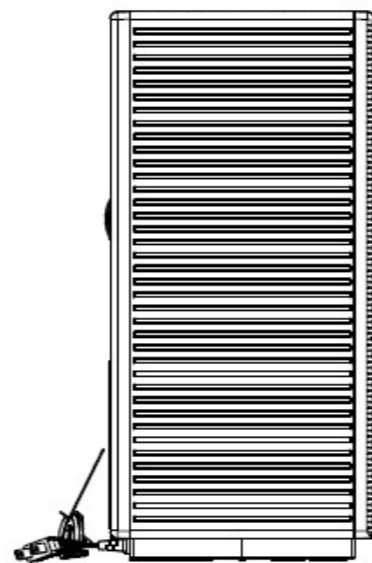

背面図

製品納入仕様書			
名称	加湿器		
型名	HD-RXC500C		
尺度 単位	Free	作成日	2026年5月8日
	mm		
ダイニチ工業株式会社			