

Dainichi

暖房機器

総合カタログ 2024

石油暖房機・セラミックファンヒーター

足元から、パワフルに暖める。



🇯🇵 JAPAN QUALITY

ダイニチブルーヒーター

毎日の暮らしにかかせない石油ファン
足元からパワフルに、お部屋全体を

ヒーターの暖かさ。
暖めます。

ダイニチが選ばれる3つのポイント

1 着火スピードNo.1※1

ボタンを押してわずか35秒（5kW以上の機種は40秒または45秒）※2で着火。
着火後は最大パワーで燃焼するので、すぐにあったか快適です。

GR・KCタイプはさらに 燃焼開始後パワーアップ

オートターボ運転で、室温が15℃以下の場合に自動で最大火力を5～10%※3アップ。

※1 石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。各機種の着火時間は、3ページの早見表、または4～8ページをご確認ください。2024年7月1日現在。

※2 保温なしの着火時間。機種により着火時間は異なります。FZシリーズは除く。

※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。（最長30分）



2 ニオイが少ない




ダイニチなら！

パワフル秒速消臭システムで、特許第3739918号

気化ガスをピンやりと止めて、その上しっかり燃やしきすることでニオイを元からカットします。

GR・KCタイプ、FZシリーズはさらに

ニオイが少ない「秒速消臭システムプレミアム」。



3 日本製の品質

「日本製のこだわりと暖かさ」をお客様へ

ダイニチが何よりも大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品をお届けすること。そのために商品の企画・設計はもちろんのこと、主要部品の生産や最終組立、検査にいたるまでを新潟で行なっています。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した、本体3年保証でアフターサービスも充実。品質に自信があるからこそできる、ダイニチの特長です。



1台ずつ全ての製品の燃焼をチェック



詳しくは裏面をご覧ください。

給油 寒い朝や忙しい朝も手軽に、スムーズに作業できます。

9Lタンク

GR L KC NC S DX FZ

1度に9L入るから、寒い場所での給油回数が少なくて済みます。



*石油ファンヒーター（一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分）におけるタンク容量。2024年7月1日現在。

ワンタッチ汚れんキャップ

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができます。

GR L KC NC S DX FZ



ボタンを押してキャップを上げる！



キャップを押すだけ！

GRタイプだけの機能

ワンタッチ汚れんキャップEX

タンクと口金ユニットが一体化して、キャップの置き場に困らないから便利。

GR L KC NC S DX FZ



タンクWとして

GR L KC NC S DX FZ

タンクの上に「とって」が2本あるので、両手でしっかり持つことができ、持ち運びに便利。

給油後、持ち上げる時

持ち運ぶ時


本体に戻す時



8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。

GR L KC NC S DX FZ




省エネ お好みの温度に設定した上で自動セーブし、灯油の消費を節約。

ecoおまかせモード


状況に応じて燃焼を賢くセーブ！

例えば 設定温度を20℃として運転を開始すると…

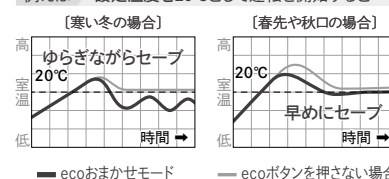

一時消火機能なし KC NC S

設定温度プラス3℃で自動消火




設定温度より1℃低くなると、自動点火

一時消火機能あり L DX

ecoおまかせモードプラス

設定温度プラス2℃で自動消火



設定温度より1℃低くなると、自動点火

一時消火機能あり GR L KC NC S DX FZ

設定温度からより近い範囲で
燃焼量を自動で
コントロールします。

石油ファンヒーター／ラインナップ

		9Lタンク搭載モデル		5Lタンク搭載モデル		3.5Lタンク搭載モデル	パワフルモデル	
ラインナップ機能早見表		GR TYPE 4ページ	L TYPE 5ページ	KC TYPE 6ページ	NC TYPE 6ページ	S TYPE 7ページ	DX TYPE 7ページ	FZ SERIES 8ページ
暖房のめやす ※1	表示部	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	グレー液晶	グレー液晶	大型白色バックライト液晶	オレンジ液晶
	木造(戸建) 7畳まで					FW-25S5		
	木造(戸建) 9畳まで			FW-3324KC	FW-3224NC			
	木造(戸建) 10畳まで	FW-3724GR	FW-3624L					
	木造(戸建) 11畳まで				FW-4224NC			
	木造(戸建) 12畳まで	FW-4724GR	FW-4624L					
	木造(戸建) 15畳まで	FW-5724GR	FW-5624L					
	木造(戸建) 17畳まで		FW-66L4				FW-72DX6	
	木造(戸建) 19畳まで							FZ-103
	木造(戸建) 26畳まで							

		機能紹介					
快適	特徴	速暖 消臭 ダブル宣言※2		速暖 消臭 ダブル宣言※2		消臭 宣言※2	
	速暖	オートターボ運転		オートターボ運転			
	消臭	35秒着火 (FW-5724GR・FW-5624Lは40秒、FW-66L4は45秒)		45秒着火		80秒着火	
エコ	容量	9L		5L		3.5L	
	とって	Wとって		シングルとって		Wとって	
	キャップ	ワンタッチ汚れんキャップEX		ワンタッチ汚れんキャップ		給油汚れんキャップ	
給油	モニター	8段階油量モニター		給油モニター(給油サイン)		給油モニター(予告/給油サイン)	
	お知らせ	給油2段階サイン					
	お手入れ	NEW かんたんフィルタークリーナー		抗菌ファンフィルター(FW-66L4)		抗菌ファンフィルター	
その他	音	低騒音ボックス構造					
	使いやすさ	Wタイマー カンタンLo設定 延長セレクト※6 メロディーお知らせ		タイマー		延長セレクト※7 メロディーお知らせ	
	標準機能	チャイルドロック/異物混入防止ルーバ/給油時消火装置/消し忘れ消火装置/対震自動消火装置					

その他の機能 各機能の搭載については上記早見表、または4～8ページをご確認ください。

給油汚れんキャップ グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。	ノンスパーク点火 点火時の放電音をなくしました。	メロディーお知らせ 給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。
給油2段階サイン (給油モニター付き) タンクが空になると、「予告」サインが点滅し、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。(お知らせ表示は機種により異なります。)	Wタイマー 異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。	給油時消火装置 給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。
抗菌ファンフィルター さっと取り外しができるのでお掃除がラク。また、抗菌※8ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。	カンタンLo設定 温度調節ダイヤボタンの長押しで最小火力に固定。	不完全燃焼防止装置の作動強化 給気不足や換気不足など、不完全燃焼による一酸化炭素の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。
低騒音ボックス構造 燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB※と静かな図書館より小さな音。※3.2kWの機種の場合	延長セレクト シーンに合わせて延長時間※が選べます。※機種により延長時間は異なります。	

【設計上の標準使用期間】8年 石油ファンヒーターは8年で取りかえをお勧めします。設計上の標準使用期間は使用者が不具合なく製品を使用している場合、点検・取りかえの検討を開始するための目安です。

※1 コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、4～8ページの各機種をご確認ください。※2 「ダブル宣言」「消臭宣言」にある各項目は、「速暖」オートターボ運転および「eco」モード(設定温度プラス3℃で消火) ※5 一時消火機能なし ※6 選択時間(3時間、2時間、1時間) ※7 選択時間(6時間、3時間) ※8 【試験機関】一般財団法人 ボーケン品質評価機構 以上の抑制を確認(20215053852-1) (30123007802-1) ※9 保温なしの着火時間。5kW以上の機種は40秒となります。※10 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-4724GR)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4624L)を比較した場合。※12 使用※14 3kW機種において、キレイなファンフィルターとほこりの溜まったファンフィルターを各々装着し、運転を行なった場合の灯油使用量の差。外気温0℃、設定温度22℃の木造


かんたんフィルタークリーナー搭載 ハイグレードモデル。

9.0L
タンク

速暖 消臭
ダブル宣言※2


速暖 スピード着火 35秒※9
+ オートターボ運転

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。

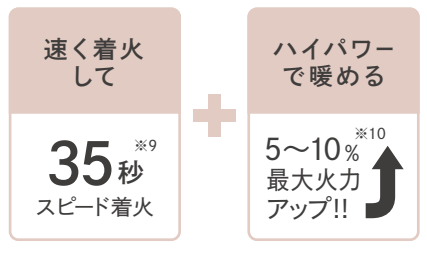


消臭 秒速消臭システム
プレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やします。もともと少ないニオイがさらに少なく快適です。

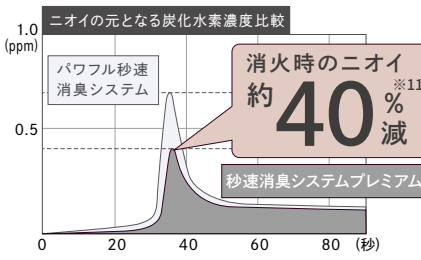


NEW かんたんフィルタークリーナー

上下にスライドすることで、かんたんにファンフィルターのお掃除ができます※12。ファンフィルターは抗菌※8仕様で網上の雑菌を抑えます。

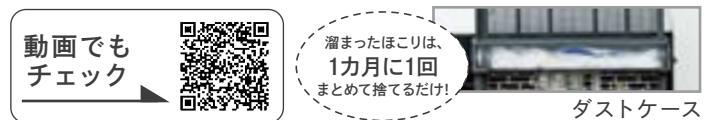

こまめにお掃除することでムダな灯油の消費が少なくなります。

キレイなファンフィルターで運転した際の灯油使用量を「100」とした場合の比較

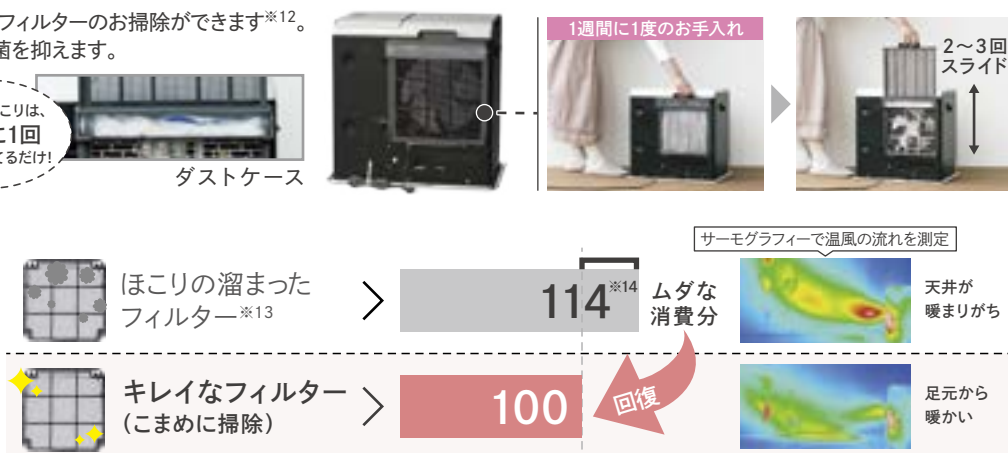

FW-3724GR オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建) 10畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13畳まで (21.5㎡)
暖房出力 3.70～0.74kW	
9.0Lタンク	35秒着火
PSC対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅438×奥行385mm
●質量 / 12.3kg

FW-4724GR オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建) 12畳まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 17畳まで (28.0㎡)
暖房出力 4.70～0.91kW	
9.0Lタンク	35秒着火
PSC対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅476×奥行396mm
●質量 / 13.3kg

FW-5724GR オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建) 15畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20畳まで (33.0㎡)
暖房出力 5.70～1.23kW	
9.0Lタンク	40秒着火
PSC対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅476×奥行396mm
●質量 / 13.3kg



スノーホワイト(W)
【FW-3724GR】
JANコード:4951272 034582
【FW-4724GR】
JANコード:4951272 034599
【FW-5724GR】
JANコード:4951272 034605

未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアムを指す。※3 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) ※4 一時消火機能あり【試験方法】JIS Z2801・JIS L1902に準拠 【抗菌の方法】フィルターに抗菌剤を含浸 【抗菌を行なっている対象部分の名称】ファンフィルター網 【試験結果(試験番号)】99%使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。(最長30分) ※11 温風吹出口環境や使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。※13 JIS S3031(石油燃焼機器の試験方法通則)に基づき、過熱防止装置が作動する75%に相当するほこり量。戸建住宅6畳を想定した、当社環境試験室にて3時間運転した場合。使用環境や使用状況により、異なる場合があります。

TYPE

見やすいオレンジ液晶。
大容量9Lタンクで快適な使い心地。

9.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (35秒※1)	パワフル 秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	抗菌ファン フィルター (FW-66L4のみ)	ノンスパーク 点火
	タイマー	メロディー お知らせ						



給油 9L 大容量 タンクは給油回数が少なく、使いやすい

給油作業の流れを考えて作られたタンク。だから安定してスムーズに作業ができます。

Wとしてでしっかり持てる

ワンタッチ汚れんキャップで開け閉めカンタン

取り出す戻す

運ぶ

持ち上げる

省エネ eco おまかせモードで 灯油 25%減

機種	FW-3624L	FW-4624L	FW-5624L	FW-66L4
灯油節約量	46L	57L	76L	83L
節約金額 (灯油代+電気代)	約 6,400円 お得!	約 7,800円 お得!	約 10,200円 お得!	約 11,300円 お得!

【節約効果条件】効果数値は自社基準による算出。使用環境や使用状況等により効果が異なる場合があります。ファンヒーターを1日10時間、1シーズン10月～翌年5月のうち≪1,900時間≫を想定し算出。【対象地域】東京【灯油価格】117円/L(税込)(2024年1月第1週全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)【電力料金目安単価】31円/kWh(税込)(2022年7月改定/公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会)【暖房使用時間内訳】午前6～9時(3時間)、夜17～24時(7時間)<政府広報調査機関一般財団法人省エネルギーセンター調査に基づく全国平均>【環境条件】当社環境試験室にて各機種の適用量数により、外気温14.5℃以下を記録した時間を暖房する時間とし、その時間帯の外気温を気象庁データベースの2003年から2012年度までの10年間の平均気温より算出し、外気温条件として設定。設定温度20℃。

FW-3624L

希望小売価格 **47,080円**
(本体価格 **42,800円**)

暖房のめやす 木造(戸建) 10 畳まで (16.5㎡)	コンクリート(集合) 13 畳まで (21.5㎡)
---	-------------------------------------

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ445×幅430×奥行357mm
●質量/11.1kg

暖房出力 **3.60～0.74kW**

ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 034520

FW-4624L

希望小売価格 **54,780円**
(本体価格 **49,800円**)

暖房のめやす 木造(戸建) 12 畳まで (20.0㎡)	コンクリート(集合) 16 畳まで (26.5㎡)
---	-------------------------------------

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ445×幅466×奥行349mm
●質量/11.9kg

暖房出力 **4.60～0.91kW**

ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 034537

FW-5624L

希望小売価格 **61,380円**
(本体価格 **55,800円**)

暖房のめやす 木造(戸建) 15 畳まで (25.0㎡)	コンクリート(集合) 20 畳まで (33.0㎡)
---	-------------------------------------

暖房出力 **5.60～1.23kW**

9.0L タンク	40秒 着火	PSC 対応品
-------------	-----------	------------

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ445×幅466×奥行349mm
●質量/11.9kg

ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 034544

ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 035039

FW-66L4

希望小売価格 **66,880円**
(本体価格 **60,800円**)

暖房のめやす 木造(戸建) 17 畳まで (28.0㎡)	コンクリート(集合) 23 畳まで (38.0㎡)
---	-------------------------------------

暖房出力 **6.60～1.34kW**

9.0L タンク	45秒 着火	PSC 対応品
-------------	-----------	------------

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ445×幅527×奥行357mm
●質量/13.4kg
●FW-66L4
換気設備のある場所でご使用ください。

ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 031888

KC TYPE

大きな文字が読みやすい。
分かりやすく使いやすいモデル。

5.0L
タンク

主な機能	オートターボ 運転	スピード着火 (35秒※1)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンクWとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (予告/給油サイン)	タイマー
	メロディー お知らせ							

速暖 + オートターボ運転

冷えきったお部屋をすばやく暖めます。

速く着火して **35秒**※1
スピード着火

ハイパワーで暖める **5～10%**※3
最大火力アップ!!

消臭 秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くし、燃え残ったガスをしっかりと燃やし切ることで
消火時のニオイ約25%減※4

大型オレンジ液晶
少し周りが暗くても、少し速くにも、明るく見やすい!
※文字盤は光りません。

近寄らないと見つらいわ...

文字が大きいから確認しやすいわ!

●操作パネル: FW-3324KC

Wとして付き5Lタンク

給油作業の流れを考えて作られたタンク。だから安定してスムーズに作業ができます。

Wとしてでしっかり持てる

ワンタッチ汚れんキャップで開け閉めカンタン

取り出す戻す

運ぶ

持ち上げる

FW-3324KC

希望小売価格 **41,580円**
(本体価格 **37,800円**)

暖房のめやす 木造(戸建) 9 畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 12 畳まで (20.0㎡)
--	-------------------------------------

暖房出力 **3.30～0.74kW**

5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
-------------	-----------	------------

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ429×幅371×奥行299mm
●質量/7.6kg

マットグレー(H)
JANコード:4951272 034513

NC TYPE

ワンタッチ汚れんキャップ搭載の
スタンダードモデル。

5.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (35秒※1)	パワフル秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとして	ワンタッチ 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー

FW-3224NC

希望小売価格 **39,380円**
(本体価格 **35,800円**)

暖房のめやす 木造(戸建) 9 畳まで (15.0㎡)	コンクリート(集合) 12 畳まで (20.0㎡)
--	-------------------------------------

暖房出力 **3.20～0.74kW**

5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
-------------	-----------	------------

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ429×幅371×奥行299mm
●質量/7.4kg

ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 034421

FW-4224NC

希望小売価格 **40,480円**
(本体価格 **36,800円**)

暖房のめやす 木造(戸建) 11 畳まで (18.0㎡)	コンクリート(集合) 15 畳まで (25.0㎡)
---	-------------------------------------

暖房出力 **4.20～0.84kW**

5.0L タンク	35秒 着火	PSC 対応品
-------------	-----------	------------

●本体外形寸法(置台含む)/
高さ435×幅436×奥行313mm
●質量/8.5kg

ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 034438

S TYPE

回転式の給油汚れんキャップ付き
コンパクトモデル。

3.5L
タンク

主な機能	スピード着火 (35秒※1)	パワフル秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンク シングルとって	給油 汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー	



グレー液晶

●操作パネル: FW-25S5



給油汚れんキャップ

回しやすく、手も汚れにくい
です。

FW-25S5

希望小売価格 **36,080円**
(本体価格 **32,800円**)

暖房のめやす
木造(戸建) コンクリート(集合)

7畳
まで
(11.5㎡)

9畳
まで
(15.0㎡)

暖房出力 **2.50~0.68kW**

3.5L
タンク

35秒
着火

PSC
対応品

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ393×幅321×奥行311mm
●質量／6.8kg



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 035046

DX TYPE

パワフル
モデル

7.2kWのハイパワーで
広いスペースも余裕の1台。

9.0L
タンク


主な機能	スピード着火 (45秒※1)	パワフル秒速消臭 システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンクWとって	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火
	タイマー	メロディー お知らせ						



大型白色バックライト液晶

8段階油量モニター

残油量が8段階で
分かるので、タンク
を持ち上げずにひと
目で確認できます。



メリット①

タンクを持ち上げなくても
残量をラクラク確認!

メリット②

給油で慌てる心配なし。
余裕をもって給油ができる!

FW-72DX6

希望小売価格 **92,180円**
(本体価格 **83,800円**)

暖房のめやす
木造(戸建) コンクリート(集合)

19畳
まで
(31.5㎡)

25畳
まで
(41.5㎡)

暖房出力 **7.20~1.50kW**

●FW-72DX6 換気設備のある場所でご使用ください。

9.0L
タンク

45秒
着火

PSC
対応品

●本体外形寸法(置台含む)／
高さ480×幅603×奥行339mm
●質量／15.3kg



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 031970

FZ SERIES

消臭
宣言※2

パワフル
モデル

大きなスペースも1台でしっかり暖める。
家庭用型モデルNo.1*暖房力。

9.0L
タンク

*石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)を含む温風を前方の一方に送風する強制通気形開放式石油ストーブにおける最大の暖房出力。2024年7月1日現在。

主な機能	スピード着火 (80秒※1)	秒速 消臭システム プレミアム	ecoおまかせモード プラス (一時消火機能あり)	タンクWとって	ワンタッチ 汚れんキャップ	8段階 油量モニター	抗菌ファン フィルター	ノンスパーク 点火
	タイマー	延長セレクト	メロディー お知らせ					

消臭

秒速消臭システムプレミアム

従来システム(パワフル秒速消臭システム)よりも、バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

消火時のニオイがさらに少なく快適です。




●操作パネル: FZ-103

ecoおまかせモードプラス(一時消火機能あり)


室温変化に合わせて、燃焼量を
自動コントロール。

さらに設定温度プラス2℃で
消火するので快適に節約。



8段階油量モニター

灯油の残量を8段階でお知らせ。
残油量がひと目で分かりやすい。



延長セレクト

6時間、3時間とシーンに合わせて
延長時間が選べます。

オレンジ液晶

確認しやすく文字がくっきり
見やすい! *文字盤は光りません。

9Lタンクで
持ち運びラクラク



GOOD
DESIGN



ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 031987

石油ファンヒーター 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク 容量 (L)	質量 (kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)	燃焼継続時間(h)		消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小		大火力～小火力	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小			
GR	FW-3724GR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.3	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×438×385		
	FW-4724GR	12畳まで	17畳まで	9.0	13.3	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×476×396		
	FW-5724GR	15畳まで	20畳まで	9.0	13.3	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×476×396		
L	FW-3624L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60～0.74	0.350～0.072	25.7～125.0	128/128	62/62	370/370	1.0/1.0	37～25	445×430×357		
	FW-4624L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60～0.91	0.447～0.088	20.1～102.3	152/152	70/70	370/370	1.0/1.0	39～24	445×466×349		
	FW-5624L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60～1.23	0.544～0.120	16.5～75.0	190/190	80/80	410/410	1.0/1.0	41～25	445×466×349		
	FW-66L4	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60～1.34	0.642～0.130	14.0～69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357		
KC	FW-3324KC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.6	3.30～0.74	0.321～0.072	15.6～69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36～24	429×371×299		
NC	FW-3224NC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35～24	429×371×299		
	FW-4224NC	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20～0.84	0.408～0.082	12.3～61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39～25	435×436×313		
S	FW-25S5	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33～23	393×321×311		
DX	FW-72DX6	19畳まで	25畳まで	9.0	15.3	7.20～1.50	0.700～0.146	12.9～61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42～30	480×603×339		
FZ	FZ-103	26畳まで	35畳まで	9.0	18.6	10.00～3.20	0.972～0.311	9.3～28.9	310/310	153/153	935/935	1.0/1.0	46～33	480×740×360		

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

[安全装置及びその他装置] 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置、室温異常高温防止装置

石油ファンヒーター 別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

当社ホームページでもご注文いただけます。 <https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

カートリッジタンク
(ワンタッチ汚れんキャップEX付き)

タンク容量 9.0L

希望小売価格 **6,600円**
(本体価格 **6,000円**)



タンクロ金ユニット
(ワンタッチ汚れんキャップ EX)

希望小売価格 **2,200円**
(本体価格 **2,000円**)



カートリッジタンク
(ワンタッチ汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L、5.0L(シングルとって)

希望小売価格 **3,850円**
(本体価格 **3,500円**)



タンク容量 5.0L(Wとって)

希望小売価格 **4,400円**
(本体価格 **4,000円**)

タンク容量 6.0L、9.0L

希望小売価格 **4,950円**
(本体価格 **4,500円**)

タンクロ金
(ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 **1,100円**
(本体価格 **1,000円**)



カートリッジタンク
(給油汚れんキャップ付き)

タンク容量 3.5L、5.0L

希望小売価格 **3,850円**
(本体価格 **3,500円**)



タンクロ金
(給油汚れんキャップ)

希望小売価格 **1,100円**
(本体価格 **1,000円**)




ファンフィルター
(かんたんフィルタークリーナー)

希望小売価格 **1,760円**
(本体価格 **1,600円**)



ダストボックス
(かんたんフィルタークリーナー)
(ダストケース付き)

希望小売価格 **2,970円**
(本体価格 **2,700円**)



ダストケース
(かんたんフィルタークリーナー)

希望小売価格 **1,650円**
(本体価格 **1,500円**)



ファンフィルター
(抗菌ファンフィルター)

希望小売価格 **1,320円**
(本体価格 **1,200円**)



希望小売価格 **1,650円**
(本体価格 **1,500円**)



油フィルター

希望小売価格 **660円**
(本体価格 **600円**)



大型の放熱器で放射効率がよい、 広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

主な機能	秒速消臭システム	低騒音化ボックス構造	LED表示	油量計	ノンスパーク点火	タイマー運転	6時間延長機能 (FM-19N2を除く)	運転延長セレクト (FM-19N2のみ)
	カンタンLo設定 (FM-19N2のみ)	抗菌操作プレート (FM-19N2のみ)	ロング電源コード(3m) (FM-19N2のみ)				*FMシリーズは1年保証となります。	

見やすい表示

デジタル表示で運転状態がひと目でわかります。暗い場所でも見やすいLEDを採用しました。

タイマー機能

10分単位でセットできるタイマーで、ご希望の時間に自動で運転をスタートできます。

6時間延長機能

消し忘れ消火装置で運転開始約6時間後に自動消火。延長ボタンを押せば、さらに運転継続できます。

自動温度調節

自動モードにすると、ルームサーモがはたらいで温度を自動調節し、お好みの室内温度にします。火力をお好みで選び、運転する手動運転との切換えもワンタッチです。



●操作パネル: FM-19C2

FM-10C2

希望小売価格 **118,580**円
(本体価格 **107,800**円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
26畳まで (43.0㎡)	35畳まで (58.0㎡)
暖房出力 10.00~3.50kW	
13.0Lタンク	80秒着火
PSC対応品	
●本体外形寸法(置台含む)／高さ665×幅456×奥行546mm	
●質量／16.4kg	

FM-19C2

希望小売価格 **129,580**円
(本体価格 **117,800**円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
47畳まで (77.5㎡)	65畳まで (107.5㎡)
暖房出力 18.50~5.60kW	
19.0Lタンク	80秒着火
●本体外形寸法(置台含む)／高さ724×幅507×奥行581mm	
●質量／19.0kg	



●温風ファン付き



メタリックグレー(H)
【FM-10C2】
JANコード:4951272 032243
【FM-19C2】
JANコード:4951272 032250

カンタンLo設定※1

温度設定△ボタンの長押しで、最小火力運転に固定。暖まりすぎた時などに便利です。

抗菌※2操作プレート

いろんな人が触れるから、清潔をしっかりとキープします。



●操作パネル: FM-19N2

運転延長セレクト

6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます。

ロング電源コード(3m)

広い空間で使うからこそ、従来機 (FM-197N) より1m長い電源コードはとても便利。

FM-19N2

希望小売価格 **126,280**円
(本体価格 **114,800**円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
47畳まで (77.5㎡)	65畳まで (107.5㎡)
暖房出力 18.50~5.60kW	
19.0Lタンク	80秒着火
●本体外形寸法(置台含む)／高さ724×幅507×奥行581mm	
●質量／18.4kg	



●自然対流



メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 032236

業務用石油ストーブ 仕様一覧表

		暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)		燃焼継続時間(h)		消費電力(W) (50/60Hz)				運転音(dB)	本体外形寸法 (置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大～最小	最大～最小	最大～最小	最大～最小	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大～最小			
FM	FM-10C2	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00～3.50		0.972～0.340		13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546	
	FM-19C2	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50～5.60		1.80～0.544		10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581	
	FM-19N2	47畳まで	65畳まで	19.0	18.4	18.50～5.60		1.80～0.544		10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581	

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

【安全装置及びその他装置】不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置 (FM-19N2を除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置

業務用石油ストーブ 別売部品 別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。


当社ホームページでもご注文いただけます。 <https://www.dainichi-net.co.jp/support/> 【オイルバスOP-60はインターネット販売をしていません。】

別置タンクから灯油を自動供給。給油の手間を解消！

オイルバス OP-60

希望小売価格 **16,500**円
(本体価格 **15,000**円)

オイルバスの取り付けには、別置タンクとホースが必要です。必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。(取付料別途必要)



オイルバス OP-60(セット内容)

- オイルバス本体
- オイルバス接続パイプ
- オイルバス用給油ロフト
- オイルバス取付板
- 送油パイプ
- フレアーパイプ
- フレアーボルト
- ワイヤーバンド
- ネジ3本



専用キャスター
・FM-10C2用・FM-19C2、FM-19N2用
希望小売価格 **6,600**円
(本体価格 **6,000**円)



本体カバー
・FM-10C2用・FM-19C2、FM-19N2用
希望小売価格 **4,400**円
(本体価格 **4,000**円)

セラミックファンヒーター

安心の日本製で、 静かにパワフルに暖める。

主な機能	省エネセンサー	入タイマー (6時間・7時間・8時間)	切タイマー (1時間・2時間)	入・切タイマー併用	抗菌気化フィルター (EF-H1200Gのみ)	クリアタンク (Ag抗菌アタッチメントEX付き) (EF-H1200Gのみ)	フラットトレイ (EF-H1200Gのみ)	カンタン取替えトレイカバー (EF-H1200Gのみ)
	抗菌フィルター	カンタン持ち運びハンドル (EF-H1200Gのみ)	チャイルドロック					

加湿セラミックファンヒーター

EF-H1200G オープン価格

暖房	加湿量※1	タンク
1,200w (50/60Hz)	480mL/h (50/60Hz)	4.0L



●操作パネル: EF-H1200G



●移動に便利なハンドル付き



ホワイト(W)
JANコード:4951272 033905

カンタン取替えトレイカバー

ハイブリッド式加湿器で好評の使い捨てカバーを搭載しました。



交換の目安は1シーズン※2

使い捨てタイプの 抗菌気化フィルター

別売部品

カンタン取替えフィルター(3個入り)

希望小売価格 **2,750**円 (本体価格 **2,500**円)

*購入時に同梱されている抗菌気化フィルター (青色のもの) は、月2回クエン酸洗浄することで約3シーズン使用するタイプです。

セラミックファンヒーター

NEW EF-P1200H オープン価格

暖房
1,200w (50/60Hz)



●操作パネル: EF-P1200H



ホワイト(W)
JANコード:
4951272 034674



ブラック(K)
JANコード:
4951272 034681

セラミックファンヒーター 仕様一覧表

型 名	EF-H1200G					EF-P1200H	
	温風加湿運転		温風運転		加湿運転	温風運転	
消費電力(50/60Hz)	温風「強」+加湿 1000/1000W	温風「弱」+加湿 550/550W	温風「強」 1200/1200W	温風「弱」 670/670W	加湿単独 12/12W	温風「強」 1200/1200W	温風「弱」 670/670W
加湿量※1	480mL/h	220mL/h	—	—	90mL/h	—	—
運転音	27dB	23dB	30dB	27dB	27dB	32dB	29dB
連続加湿時間※3	約8時間	—※4	—		—※4	—	
タンク容量	4.0L					—	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	410mm×375mm×175mm					360mm×260mm×155mm	
質量	約4.7kg					約3.0kg	
電源コードの長さ	1.8m					1.8m	
安全装置	停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置						

●電源は全機種単相 100V(50/60Hz)

暖房のめやす

断熱材の厚み	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.9㎡)まで	約3畳(4.9㎡)まで
50mm	約8畳(12.9㎡)まで	約6畳(8.6㎡)まで

暖房の目安は自社調べによるものです。室内外温度差 15℃の地区で、1畳 = 1.65 m²として(50Hzを基準)算出しています。

1㎡当たり必要W数の計算基準

住宅の構造	コンクリート住宅	木造住宅
断熱材	なし 50mm	なし 50mm
1㎡当たりW	174W 93W	244W 140W

加湿適用床面積

	プレハブ洋室	木造和室
EF-H1200G(温風「強」+加湿)	13.5畳(22㎡)まで	8畳(13㎡)まで

加湿の適用床面積の目安は一般社団法人 日本電機工業会規格 (JEM1426)に基づいています。

PSC対応品

PSCマーク (特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

石油ファンヒーターのみ

●カートリッジタンクのふたの改善
(閉止が音、目視または感触で確認できること)

●給油時消火装置
給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

●不完全燃焼防止装置の作動強化

燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。

●不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能

連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。

●不完全燃焼を繰り返した場合の

再点火防止機能(インターロック)

不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。



このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。

3年保証のご説明



- 3年保証は次の各機種に適用されます。
・石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
※業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間で、
(例: 2024年10月1日ご購入のケースでは、2027年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコーン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

保証書に関するお願い

保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間

製造打ち切り後9年保有しています。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



ガソリン使用禁止

必ず灯油をご使用ください。
ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたる場所に放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。



衣類乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



換気必要

時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。




給油時消火

火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がつかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。



油漏れ確認

口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

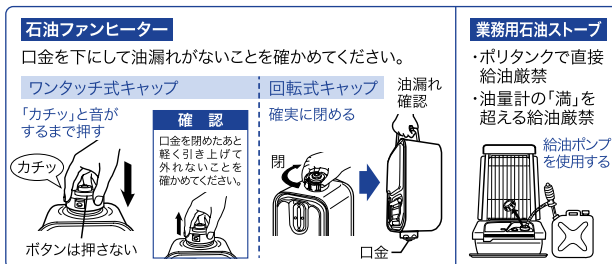

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。●[石油ファンヒーター]標高1,300m以上、[業務用石油ストーブ]標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることを確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコーン配合製品を使用しない
ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコーンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう
変質灯油(持ち越しした灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。



警告



換気必要
1時間に1~2回

寝るとき消火

スプレー缶厳禁

注意

変質した持ち越し灯油使用厳禁

お願い

石油ファンヒーターは製造後8年を目安に点検または取り替えをお勧めします。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機・セラミックファンヒーターの点検を！



こんな症状はありませんか

石油暖房機
・油漏れする。
・強い臭いがする。
・運転中に異常な音がある。
・その他の異常や故障がある。

セラミックファンヒーター
・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
・電源プラグや電源コードが異常に熱い
・本体が異常に熱かったり、焦げくさい臭いがする
・運転中に異常な音や振動がある
・[加湿セラミックファンヒーターの場合]水漏れする
・その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2024H



■お求めはー

このカタログの記載内容は、2024年7月現在のものです。