

Dainichi

暖房機器

総合カタログ 2024

石油暖房機

足元から、パワフルに暖める。



詳しくは1ページをご覧ください。

● JAPAN QUALITY

ダイニチブルーヒーター

ダイニチが選ばれる3つのポイント

1 着火スピードNo.1*

わずか35秒(5kW以上の機種は40秒または45秒)*で着火し、寒い朝も帰宅時もすぐにあったか快適です。



GR・KCタイプはさらに

オートターボ運転で、室温が15℃以下の場合に自動で最大火力を5~10%*1アップ。

*石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における保温なしでの運転ボタンを押してから着火するまでの時間。FZシリーズは除く。各機種の着火時間は、2ページの早見表、または3~5ページをご確認ください。2024年7月1日現在。

2 ニオイが少ない

パワフル秒速消臭システムで、気化ガスをピシヤリと止め、消火時のニオイをしっかりと燃やしきることで、ニオイを抑えます。



GR・KC・NEタイプ、FZシリーズはさらに

秒速消臭システムプレミアム
従来よりも、バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと燃やしきります。

3 日本製の品質

新潟の自社工場で生産。1998年8月から業界初の取り組みとして導入した本体3年保証で、アフターサービスも充実。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。



詳しくは裏面をご覧ください。

お手入れ

フィルター掃除は手軽でいつでもキレイに。

GRタイプだけの機能

NEW かんたんフィルタークリーナー

上下にスライドすることで、かんたんにファンフィルターのお掃除ができます*2。ファンフィルターは抗菌*3仕様で網上の雑菌を抑えます。



動画でもチェック



溜まったほこりは、1か月に1回まとめて捨てるだけ!



ダストケース

抗菌*3 ファンフィルター

さっと取り外して、手軽にお手入れできます。



さっと外して、さっとお掃除!

給油

面倒な給油も、ダイニチならではの使いやすさが満載。

9Lタンク

1度に9L入るから、寒い場所での給油回数が少なくすみます。



タンクWとって

タンクの上下に「とって」が2本あるので、両手でしっかりと持て、持ち運びに便利。

GRタイプだけの機能

ワンタッチ 汚れんキャップEX

タンクとロ金ユニットが一体化。キャップの置き場に困らないから便利。



ワンタッチ 汚れんキャップ

ワンタッチで簡単にキャップの開け閉めができます。



「カチッ」という音と手応えでロックを確認できます。

8段階油量モニター


残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。




省エネ お好みの温度に設定した上で自動セーブし、灯油の消費を節約。

ecoおまかせモード

状況に応じて燃焼を賢くセーブ!

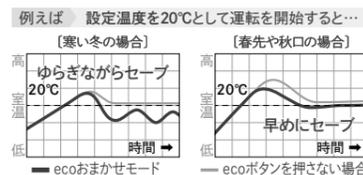


設定温度プラス 3℃で自動消火



ecoおまかせモードプラス

設定温度プラス 2℃で自動消火



設定温度からより近い範囲で
燃焼量を自動でコントロールします。

*1 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、燃焼量を上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。(最長30分) *2 使用環境や使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。 *3 [試験機関]一般財団法人ボーケン品質評価機構 [試験方法] JIS Z 2801・JIS L 1902 に準拠 [抗菌の方法] フィルターに抗菌剤を含まない抗菌剤を行なっている対象部分の名称] ファンフィルター網 [試験結果(試験番号)] 99%以上の抑制を確認(20215053852-1)(30123007802-1)

石油ファンヒーター/ラインナップ

	9Lタンク搭載モデル		5Lタンク搭載モデル(FW-2524NEは3.5L)			3.5Lタンク搭載モデル	パワフルモデル	
	GR TYPE 3ページ	L TYPE 3ページ	KC TYPE 4ページ	NE TYPE 4ページ	NC TYPE 4ページ	S TYPE 5ページ	DX TYPE 5ページ	FZ SERIES 5ページ
ラインナップ機能早見表								
表示部	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	大型オレンジ液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	グレー液晶	大型白色バックライト液晶	オレンジ液晶
暖房のめやす*1	木造(戸建) 7畳まで			FW-2524NE		FW-25S5		
	木造(戸建) 9畳まで		FW-3324KC	FW-3224NE	FW-3224NC			
	木造(戸建) 10畳まで	FW-3724GR	FW-3624L					
	木造(戸建) 11畳まで				FW-4224NC			
	木造(戸建) 12畳まで	FW-4724GR	FW-4624L					
	木造(戸建) 15畳まで	FW-5724GR	FW-5624L					
	木造(戸建) 17畳まで		FW-66L4					
	木造(戸建) 19畳まで						FW-72DX6	
	木造(戸建) 26畳まで							FZ-103

		機能紹介			
快適	特徴	速暖 消臭 ダブル宣言*2	速暖 消臭 ダブル宣言*2	消臭 宣言*2	消臭 宣言*2
	速暖	オートターボ運転	オートターボ運転		
	消臭	秒速消臭システムプレミアム	秒速消臭システムプレミアム	パワフル秒速消臭システム	秒速消臭システムプレミアム
エコ	ecoモード	ecoおまかせモード*3	ecoおまかせモード*4	ecoおまかせモード*5	ecoおまかせモード*4
	容量	9L	5L (FW-2524NEは3.5L)	3.5L	9L
給油	とって	Wとって	シングルとって	Wとって	Wとって
	キャップ	ワンタッチ汚れんキャップEX	ワンタッチ汚れんキャップ	給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ
	モニター	8段階油量モニター	給油モニター(給油サイン)	給油モニター(予告/給油サイン)	給油モニター(給油サイン)
	お知らせ		給油2段階サイン		
その他	お手入れ	NEW かんたんフィルタークリーナー	抗菌ファンフィルター(FW-66L4)		抗菌ファンフィルター
	音		低騒音ボックス構造		低騒音ボックス構造
	使いやすさ	Wタイマー	タイマー		タイマー
標準機能	メロディーお知らせ				メロディーお知らせ
	延長セレクト*7				延長セレクト*7

その他の機能 各機能の搭載については上記早見表、または3~5ページをご確認ください。

- 給油2段階サイン** (給油モニター付き)
タンクが空になると「予告」サイン、間もなく消火というときには「給油」サインが点滅。
- 延長セレクト**
シーンに合わせて延長時間*が選べます。*機種により延長時間は異なります。
- メロディーお知らせ**
給油時「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。
- 低騒音ボックス構造**
燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB*と静かな図書館より小さな音。*3.2kWの機種の場合
- ノンスパーク点火**
点火時の放電音をなくしました。
- Wタイマー**
異なるタイマー設定を生活時間に合わせて使い分け。
- 不完全燃焼防止装置の作動強化**
給気不足や換気不足など、不完全燃焼による万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

PSC 対応品 PSCマーク(特定製品)について
●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は2011年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは2010年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

石油ファンヒーターのみ

- カートリッジタンクのふたの改善 (閉止が音、目視または触感で確認できること)
- 給油時消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- 不完全燃焼防止装置の作動強化
燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- 不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能
連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- 不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)
不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

キッチンとホット
このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホット」暖まることができるとの意味が込められています。

*1 コンクリート(集合)の暖房のめやすについては、3~5ページの各機種をご確認ください。 *2 「ダブル宣言」「消臭宣言」にある各項目は、[速暖]オートターボ運転および[5kW未満の機種]35秒・[5kW以上の機種]40秒着火、[消臭]秒速消臭システムプレミアムを指す。 *3 一時消火機能あり(設定温度プラス2℃で消火) *4 一時消火機能あり(設定温度プラス3℃で消火) *5 一時消火機能なし *6 選択時間(3時間、2時間、1時間)。 *7 選択時間(6時間、3時間)。

GR TYPE

かんたんフィルタークリーナー搭載 ハイグレードモデル。

速暖 消臭
ダブル宣言※1

9.0L
タンク

- 主な機能
- オートターボ運転
 - スピード着火 (35秒※2)
 - 秒速消臭システムプレミアム
 - ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)
 - タンク Wとって
 - ワンタッチ 汚れんキャップEX
 - 8段階 油量モニター
 - NEW かんたんフィルタークリーナー
 - ノンスパーク 点火
 - Wタイマー
 - カンタンLo設定
 - 延長セレクト
 - メロディーお知らせ

速暖 スピード着火 35秒※2
+オートターボ運転

速く着火して、室温が15℃以下の場合
は自動で最大火力を5〜10%※3アップ
お部屋をすばやく暖めます



消臭 秒速消臭システム
プレミアム

バーナの高温時間を長くし、燃え残ったガスを
しっかりと燃やしきること
で消火時の二オイ約40%減※4

大型オレンジ液晶

*文字盤は光りません。

FW-3724GR

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳 まで (16.5㎡)	13畳 まで (21.5㎡)
暖房出力 3.70~0.74kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅438×奥行385mm
●質量 / 12.3kg

FW-4724GR

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳 まで (20.0㎡)	17畳 まで (28.0㎡)
暖房出力 4.70~0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅476×奥行396mm
●質量 / 13.3kg

FW-5724GR

オープン価格

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳 まで (25.0㎡)	20畳 まで (33.0㎡)
暖房出力 5.70~1.23kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅476×奥行396mm
●質量 / 13.3kg



スノーホワイト(W)
【FW-3724GR】
JANコード:4951272 034582
【FW-4724GR】
JANコード:4951272 034599
【FW-5724GR】
JANコード:4951272 034605

ワンタッチ汚れんキャップEX

タンクとロ金ユニットが一体化

給油時、キャップの
置き場に困らない設計!



NEW かんたんフィルタークリーナー

スライドしてほりをお掃除※5
溜まったほりは、1カ月に1回
まとめて捨てるだけ!

詳しくは1ページをご覧ください。

KC TYPE

大きな文字が見やすい。 分かりやすく使いやすいモデル。

速暖 消臭
ダブル宣言※1

5.0L
タンク

- 主な機能
- オートターボ運転
 - スピード着火 (35秒※2)
 - 秒速消臭システムプレミアム
 - eco おまかせモード (一時消火機能なし)
 - タンク Wとって
 - ワンタッチ 汚れんキャップ
 - 給油モニター (予告/給油サイン)
 - タイマー
 - メロディーお知らせ

速暖 スピード着火 35秒※2
+オートターボ運転

速く着火して、室温が15℃以下の場合
は自動で最大火力を5〜10%※3アップ
お部屋をすばやく暖めます

消臭 秒速消臭システム
プレミアム

バーナの高温時間を長くし、燃え残ったガスを
しっかりと燃やしきること
で消火時の二オイ約25%減※6

大型オレンジ液晶
少し周りが暗くても、少し速くいても文字が大きいので、
よく見えます。*文字盤は光りません。



●操作パネル:FW-3324KC



マットグレー(H)
JANコード:4951272 034513

FW-3324KC

希望小売価格 41,580円
(本体価格 37,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)
暖房出力 3.30~0.74kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm
●質量 / 7.6kg

Wとって付き
5Lタンク



持ち運びが
ラクらく&
スムーズ!

NE TYPE

ワンタッチ汚れんキャップ付きの スタンダードモデル。

消臭
宣言※1

3.5L
5.0L
タンク

- 主な機能
- スピード着火 (35秒※2)
 - 秒速消臭システムプレミアム
 - eco おまかせモード (一時消火機能なし)
 - タンク シングルとって
 - ワンタッチ 汚れんキャップ
 - 給油モニター (予告/給油サイン)
 - タイマー
 - メロディーお知らせ

消臭 秒速消臭システムプレミアム

バーナの高温時間を長くすることで、燃え残ったガスをしっかりと
燃やしきります。もともと少ない二オイがさらに少なく快適です。



●操作パネル:FW-3224NE

FW-2524NE

希望小売価格 37,180円
(本体価格 33,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
7畳 まで (11.5㎡)	9畳 まで (15.0㎡)
暖房出力 2.50~0.68kW	
3.5L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ393×幅321×奥行311mm
●質量 / 6.9kg



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 034445



チャコールブラック(K)
JANコード:4951272 034452

FW-3224NE

希望小売価格 40,480円
(本体価格 36,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)
暖房出力 3.20~0.74kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm
●質量 / 7.5kg



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 034469



チャコールブラック(K)
JANコード:4951272 034476

NC TYPE

ワンタッチ汚れんキャップ付きの シンプルで使いやすいモデル。

5.0L
タンク

- 主な機能
- スピード着火 (35秒※2)
 - パワフル秒速消臭システム
 - eco おまかせモード (一時消火機能なし)
 - タンク シングルとって
 - ワンタッチ 汚れんキャップ
 - 給油モニター (給油サイン)
 - タイマー

FW-3224NC

希望小売価格 39,380円
(本体価格 35,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
9畳 まで (15.0㎡)	12畳 まで (20.0㎡)
暖房出力 3.20~0.74kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ429×幅371×奥行299mm
●質量 / 7.4kg

FW-4224NC

希望小売価格 40,480円
(本体価格 36,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳 まで (18.0㎡)	15畳 まで (25.0㎡)
暖房出力 4.20~0.84kW	
5.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ435×幅436×奥行313mm
●質量 / 8.5kg



●操作パネル:FW-3224NC



ワンタッチ汚れんキャップ

「カチッ」という音と手応えでロックを確認できます。



ムーンホワイト(W)
【FW-3224NC】JANコード:4951272 034421
【FW-4224NC】JANコード:4951272 034438

TYPE

見やすいオレンジ液晶。 大容量9Lタンクで快適な使い心地。

9.0L
タンク

- 主な機能
- スピード着火 (35秒※2)
 - パワフル秒速消臭システム
 - eco おまかせモード (一時消火機能あり)
 - タンク Wとって
 - ワンタッチ 汚れんキャップ
 - 給油モニター (給油サイン)
 - 抗菌ファンフィルター (FW-66L4のみ)
 - ノンスパーク 点火
 - タイマー
 - メロディーお知らせ

ecoおまかせモード
設定温度プラス3℃で消火、マイナス1℃で点火。
節約しながら快適な暖かさを保ちます。



オレンジ液晶

*文字盤は光りません。

FW-3624L

希望小売価格 47,080円
(本体価格 42,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
10畳 まで (16.5㎡)	13畳 まで (21.5㎡)
暖房出力 3.60~0.74kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅430×奥行357mm
●質量 / 11.1kg

FW-4624L

希望小売価格 54,780円
(本体価格 49,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
12畳 まで (20.0㎡)	16畳 まで (26.5㎡)
暖房出力 4.60~0.91kW	
9.0L タンク	35秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm
●質量 / 11.9kg



ムーンホワイト(W)
【FW-3624L】
JANコード:4951272 034520
【FW-4624L】
JANコード:4951272 034537

FW-5624L

希望小売価格 61,380円
(本体価格 55,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳 まで (25.0㎡)	20畳 まで (33.0㎡)
暖房出力 5.60~1.23kW	
9.0L タンク	40秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ445×幅466×奥行349mm
●質量 / 11.9kg



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 034544



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 035039

FW-66L4

希望小売価格 66,880円
(本体価格 60,800円)

暖房のめやす	
木造(戸建)	コンクリート(集合)
17畳 まで (28.0㎡)	23畳 まで (38.0㎡)
暖房出力 6.60~1.34kW	
9.0L タンク	45秒 着火
PSC 対応品	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ455×幅527×奥行357mm
●質量 / 13.4kg
●FW-66L4
換気設備のある場所でご使用ください。



ムーンホワイト(W)
JANコード:4951272 031888

※1 [ダブル宣言][消臭宣言]にある各項目は、[速暖]オートターボ運転および35秒スピード着火、[消臭] 秒速消臭システムプレミアムを指す。※2 保温なしの着火時間。燃焼量上げて運転するため燃焼音が大きくなる場合があります。(最長30分) ※4 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭 ※6 温風吹出口近傍でX管にて弱燃焼から消火した時の炭化水素濃度を測定。秒速消臭システムプレミアム(FW-3324KC・FW-3224NE)と、パワフル秒速消臭システム

5kW以上の機種は40秒または45秒となります。※3 室温が15℃以下の場合に作動。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。また着火時の室内温度が低いとき、システムプレミアム(FW-4724GR)と、パワフル秒速消臭システム(FW-4624L)を比較した場合。※5 使用環境や使用状況により、ほこりが取れにくい場合があります。(FW-3224NC)を比較した場合。

S TYPE 回転式の給油汚れんキャップ付きコンパクトモデル。

3.5L
タンク

主な機能	スピード着火 (35秒※1)	パワフル秒速消臭システム	ecoおまかせモード (一時消火機能なし)	タンクシングルとって	給油汚れんキャップ	給油モニター (給油サイン)	タイマー
------	----------------	--------------	-----------------------	------------	-----------	----------------	------



グレー液晶
給油汚れんキャップ
回しやすく、手も汚れにくいです。



FW-25S5 希望小売価格 **36,080円** (本体価格 **32,800円**)

暖房のめやす	木造(戸建) 7畳まで (11.5m ²)	コンクリート(集合) 9畳まで (15.0m ²)
タンク容量	3.5L	35秒着火
対応品	PSC	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ393×幅321×奥行311mm
●質量 / 6.8kg

暖房出力 **2.50~0.68kW**



ライトシルバー(S)
JANコード:4951272 035046

DX TYPE 7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕の1台。

9.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (45秒※1)	パワフル秒速消臭システム	ecoおまかせモード (一時消火機能あり)	タンクWとって	ワンタッチ汚れんキャップ	8段階油量モニター	抗菌ファンフィルター	ノンスパーク点火	タイマー	メモディーお知らせ
------	----------------	--------------	-----------------------	---------	--------------	-----------	------------	----------	------	-----------



大型白色バックライト液晶

8段階油量モニター

残油量が8段階で分かるので、タンクを持ち上げずにひと目で確認できます。



FW-72DX6 希望小売価格 **92,180円** (本体価格 **83,800円**)

暖房のめやす	木造(戸建) 19畳まで (31.5m ²)	コンクリート(集合) 25畳まで (41.5m ²)
タンク容量	9.0L	45秒着火
対応品	PSC	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ480×幅603×奥行339mm
●質量 / 15.3kg

暖房出力 **7.20~1.50kW**

●FW-72DX6 換気設備のある場所でご使用ください。



クールホワイト(W)
JANコード:4951272 031970

FZ SERIES 大きなスペースも1台でしっかり暖める。家庭用型モデルNo.1*の暖房力。

9.0L
タンク

主な機能	スピード着火 (80秒※1)	秒速消臭システムプレミアム	ecoおまかせモードプラス (一時消火機能あり)	タンクWとって	ワンタッチ汚れんキャップ	8段階油量モニター	抗菌ファンフィルター	ノンスパーク点火	タイマー	延長セレクト	メモディーお知らせ
------	----------------	---------------	--------------------------	---------	--------------	-----------	------------	----------	------	--------	-----------



オレンジ液晶
*文字盤は光りません。

FZ-103 オープン価格

暖房のめやす	木造(戸建) 26畳まで (43.0m ²)	コンクリート(集合) 35畳まで (58.0m ²)
タンク容量	9.0L	80秒着火
対応品	PSC	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ480×幅740×奥行360mm
●質量 / 18.6kg

暖房出力 **10.00~3.20kW**

*FZ-103 換気設備のある場所でご使用ください。



ホワイト×ブラック(WK)
JANコード:4951272 031987



FM SERIES 大型の放熱器で放射効率がよい、広い空間に最適な業務用石油ストーブ。

業務用石油ストーブ *FMシリーズは1年保証となります。

主な機能	オートターボ運転 (FM-19N2を除く)	秒速消臭システム	低騒音化ボックス構造	LED表示	油量計	ノンスパーク点火	運転延長セレクト (6時間・9時間・12時間)	カンタンLo設定	タイマー運転	抗菌操作プレート	ロング電源コード(3m)
------	-----------------------	----------	------------	-------	-----	----------	-------------------------	----------	--------	----------	--------------



●操作パネル:FM-19F2



温風ファン付き
熱くならない天板

FM-10F2 希望小売価格 **120,780円** (本体価格 **109,800円**)

暖房のめやす	木造(戸建) 26畳まで (43.0m ²)	コンクリート(集合) 35畳まで (58.0m ²)
タンク容量	13.0L	80秒着火
対応品	PSC	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ665×幅456×奥行546mm
●質量 / 16.5kg

暖房出力 **10.00~3.50kW**



コスミックブルー(A)【FM-10F2】
JANコード:4951272 032212

FM-19F2 希望小売価格 **131,780円** (本体価格 **119,800円**)

暖房のめやす	木造(戸建) 47畳まで (77.5m ²)	コンクリート(集合) 65畳まで (107.5m ²)
タンク容量	19.0L	80秒着火
対応品	PSC	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ724×幅507×奥行581mm
●質量 / 19.1kg

暖房出力 **18.50~5.60kW**


JANコード:4951272 032229

FM-19N2 希望小売価格 **126,280円** (本体価格 **114,800円**)

暖房のめやす	木造(戸建) 47畳まで (77.5m ²)	コンクリート(集合) 65畳まで (107.5m ²)
タンク容量	19.0L	80秒着火
対応品	PSC	

●本体外形寸法(置台含む) / 高さ724×幅507×奥行581mm
●質量 / 18.4kg

暖房出力 **18.50~5.60kW**



メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 032236

●FM-10F2:換気設備のある場所でご使用ください。●FM-19F2・19N2 排気筒の取り付けについて: 開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

石油ファンヒーター 仕様一覧表

GR	型番	暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)			燃焼継続時間(h)		消費電力(W) (50/60Hz)			運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む)(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小	大火力~小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大~最小				
GR	FW-3724GR	10畳まで	13畳まで	9.0	12.3	3.70~0.74	0.360~0.072	25.0~125.0	129/129	62/62	370/370	1.0/1.0	39~25	445×438×385			
	FW-4724GR	12畳まで	17畳まで	9.0	13.3	4.70~0.91	0.457~0.088	19.7~102.3	153/153	70/70	370/370	1.0/1.0	39~24	445×476×396			
	FW-5724GR	15畳まで	20畳まで	9.0	13.3	5.70~1.23	0.554~0.120	16.2~75.0	191/191	80/80	410/410	1.0/1.0	41~25	445×476×396			
L	FW-3624L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60~0.74	0.350~0.072	25.7~125.0	128/128	62/62	370/370	1.0/1.0	37~25	445×430×357			
	FW-4624L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60~0.91	0.447~0.088	20.1~102.3	152/152	70/70	370/370	1.0/1.0	39~24	445×466×349			
	FW-5624L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60~1.23	0.544~0.120	16.5~75.0	190/190	80/80	410/410	1.0/1.0	41~25	445×466×349			
	FW-66L4	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60~1.34	0.642~0.130	14.0~69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42~26	455×527×357			
KC	FW-3324KC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.6	3.30~0.74	0.321~0.072	15.6~69.4	99/99	52/52	370/370	1.0/1.0	36~24	429×371×299			
	FW-2524NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33~23	393×321×311			
NE	FW-3224NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35~24	429×371×299			
	FW-3224NC	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20~0.74	0.311~0.072	16.1~69.4	98/98	52/52	370/370	1.0/1.0	35~24	429×371×299			
NC	FW-4224NC	11畳まで	15畳まで	5.0	8.5	4.20~0.84	0.408~0.082	12.3~61.0	143/143	63/63	370/370	1.0/1.0	39~25	435×436×313			
	FW-25S5	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33~23	393×321×311			
S	FW-25S5	7畳まで	9畳まで	3.5	6.8	2.50~0.68	0.243~0.066	14.4~53.0	82/82	49/49	370/370	1.0/1.0	33~23	393×321×311			
DX	FW-72DX6	19畳まで	25畳まで	9.0	15.3	7.20~1.50	0.700~0.146	12.9~61.7	218/218	97/97	420/420	1.0/1.0	42~30	480×603×339			
FZ	FZ-103	26畳まで	35畳まで	9.0	18.6	10.00~3.20	0.972~0.311	9.3~28.9	310/310	153/153	935/935	1.0/1.0	46~33	480×740×360			

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)
安全装置及びその他装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置、室温異常高温防止装置

業務用石油ストーブ 仕様一覧表

FM	型番	暖房のめやす		タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW)		燃料消費量(L/h)			燃焼継続時間(h)		消費電力(W) (50/60Hz)			運転音(dB)	本体外形寸法(置台含む)(mm)
		木造(戸建)	コンクリート(集合)			最大~最小	最大~最小	大火力~小火力	大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	最大~最小				
FM	FM-10F2	26畳まで	35畳まで	13.0	16.5	10.00~3.50	0.972~0.340	13.4~38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45~34	665×456×546			
	FM-19F2	47畳まで	65畳まで	19.0	19.1	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581			
	FM-19N2	47畳まで	65畳まで	19.0	18.4	18.50~5.60	1.80~0.544	10.5~34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50~37	724×507×581			

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)
安全装置及びその他装置 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-19N2を除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、室温異常高温防止装置、水検知装置

石油ファンヒーター 別売部品 別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

当社ホームページでもご注文いただけます。 <https://www.dainichi-net.co.jp/support/>

<p>カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップEX付き)</p> <p>タンク容量 9.0L</p> <p>希望小売価格 6,600円 (本体価格 6,000円)</p>	<p>カートリッジタンク (ワンタッチ汚れんキャップ付き)</p> <p>タンク容量 3.5L, 5.0L (シングルとって)</p> <p>希望小売価格 3,850円 (本体価格 3,500円)</p> <p>タンク容量 5.0L(Wとって)</p> <p>希望小売価格 4,400円 (本体価格 4,000円)</p> <p>タンク容量 6.0L, 9.0L</p> <p>希望小売価格 4,950円 (本体価格 4,500円)</p>	<p>カートリッジタンク (給油汚れんキャップ付き)</p> <p>タンク容量 3.5L, 5.0L</p> <p>希望小売価格 3,850円 (本体価格 3,500円)</p>	<p>ファンフィルター (かんたんフィルタークリーナー)</p> <p>希望小売価格 1,760円 (本体価格 1,600円)</p>	<p>ファンフィルター (抗菌ファンフィルター)</p> <p>希望小売価格 1,320円 (本体価格 1,200円)</p> <p>希望小売価格 1,650円 (本体価格 1,500円) 6kW以上の機種</p>
<p>タンクロ金ユニット (ワンタッチ汚れんキャップ EX)</p> <p>希望小売価格 2,200円 (本体価格 2,000円)</p>	<p>タンクロ金 (ワンタッチ汚れんキャップ)</p> <p>希望小売価格 1,100円 (本体価格 1,000円)</p>	<p>タンクロ金 (給油汚れんキャップ)</p> <p>希望小売価格 1,100円 (本体価格 1,000円)</p>	<p>ダストボックス (かんたんフィルタークリーナー) (ダストケース付き)</p> <p>希望小売価格 2,970円 (本体価格 2,700円)</p>	<p>ダストケース (かんたんフィルタークリーナー)</p> <p>希望小売価格 1,650円 (本体価格 1,500円)</p>
<p>カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。</p>			<p>油フィルター</p> <p>希望小売価格 660円 (本体価格 600円)</p>	

3年保証のご説明




- 3年保証は次の各機種に適用されます。
・石油ファンヒーター・加湿器・セラミックファンヒーター
*業務用石油ストーブFPMシリーズは1年保証となります。
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間で、(例:2024年10月1日ご購入のケースでは、2027年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無料で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。修理をお申し付けになる際にご提示ください。保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でまた次の場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
 - お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷。使用状況などによる本体やカートリッジタンクのさび、変形、変色
 - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
 - 異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、水、ガソリン、ほこり、シリコン配合商品が原因などによる故障や損傷
 - 不良灯油(変質灯油・不純灯油)使用による気化器の故障や損傷
 - 消耗部品の取り替え
 - 定期点検の費用
 - 一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
 - 保証書の提示がないとき
 - 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
- その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

保証書に関するお願い 保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間 製造打ち切り後9年保有しています。

安全に関するご注意 ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ガソリン使用禁止** 必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁** スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
- 衣類乾燥厳禁** 衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。
- 換気必要** 時々(1時間に1~2回程度)窓を開けて換気してください。
- 給油時消火** 火災のおそれがありますので、給油は必ず消火し、灯油がつかからないようファンヒーターから十分に離れた火の気のないところで行なってください。
- 油漏れ確認** 口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

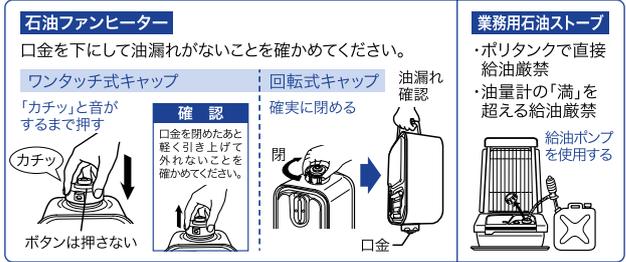

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付け作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●[石油ファンヒーター]標高1,300m以上、[業務用石油ストーブ]標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて

室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)



このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

*詳しくは製品と同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコン配合製品を使用しない
ファンヒーターの故障の原因になることが表示されているヘアケア商品などは、シリコンが配合されています。ファンヒーターと同時に使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。



新しい灯油を使用し、正しく保管しましょう
変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油、水やごみが混入した灯油など)などの不良灯油は使用しないでください。異常燃焼や故障の原因になります。新しい灯油を使用し、保管の際は紫外線を通しにくい色付の灯油用ポリタンクで、火気・雨水・ごみ・高温・日光を避けた場所に置きましょう。

灯油は
翌シーズンに
持ち越さない



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
—石油機器の普及に努めています—



警告

- 換気必要** 1時間に1~2回
- 寝るとき消火**
- スプレー缶厳禁**

注意

変質した持ち越し灯油
使用厳禁

お願い

石油ファンヒーターは
製造後8年を目安に
点検または取り替え
をお勧めします。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検を!



こんな症状はありませんか

- ・油漏れする。
- ・強い臭いがする。
- ・運転中に異常な音がする。
- ・その他の異常や故障がある。

使用中

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様
ご相談窓口

0120-468-110

受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2024



お求めは—

このカタログの記載内容は、2024年7月現在のものです。