

パワフルにしっかりうるおす。



LXC TYPE



🇯🇵 JAPAN QUALITY

ダイニチのハイブリッド式加湿器
[温風気化/気化式]

ダイニチは
おだやかな心地よさを
お届けします。




ハイブリッド式

ハイブリッド式 (温風気化/気化式)

水を含んだフィルターに、
風または温風をあてて加湿。

特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。
(温風気化式運転時)



その他の主な加湿方式

気化式 (ヒーターレス)	スチーム式/ スチームファン式	超音波式
水を含んだフィルターに 風をあてて加湿。	水をヒーターで加熱した 水蒸気(スチーム)で加湿。	水に細かい振動を与え、 霧状(ミスト)にして 空气中に噴霧し加湿。
特長 水が熱くならない。 消費電力が低い。	特長 水が煮沸され、清潔。 暖かい加湿ができる。	特長 水が熱くならない。 消費電力が低い。

静音

実感してください
おやすみ中も
快適な静かさ

最小音

13dB

LXC-RXCタイプの場合

静まった夜でも快適な静かさ。

最大音

30dB

500mL/hクラスの場合(ターボ運転を除く)

読書、仕事や勉強をさまたげない静かさ。

最小音と最大音の詳細な数値については、6ページの仕様一覧表をご覧ください。

安心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全
小さなお子様がいても安心



加湿のしすぎなどの心配なし
センサー搭載で快適湿度を自動でキープ。

床をぬらさず加湿
目に見えない細かな粒子が部屋全体に素早く
広がります。



「日本製のこだわりと快適さ」をお客様へ

2003年より加湿器の販売を開始し、おかげさまで、
累計生産台数380万台*1を達成いたしました。毎日使う
ものだから、より質の高い安定した製品をお届けする
ために、ダイニチのものづくりはこれからも日本製です。




詳しくは裏表紙を
ご覧ください

省エネ

ハイブリッド式だから

省エネ運転で経済的

「温風気化式」「気化式」、2つの方式を湿度に応じて自動で切り換えるので、
電気代のムダを抑えます。さらに運転モードを「eco」に設定すると1カ月の
電気代は、加湿量500mL/hクラスでわずか約81~89円*2。

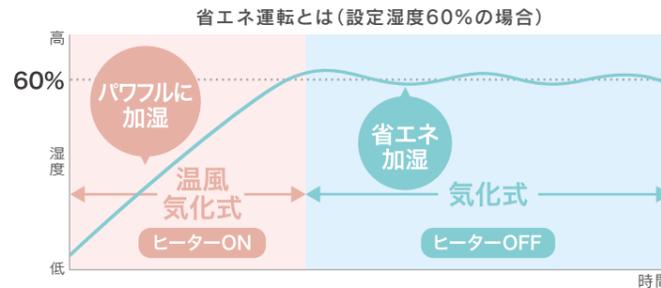

*設定湿度に達した後でも、お部屋の条件により、ヒーターONになる場合があります。

運転モードを「eco」に設定すると、
常に気化式で運転し、電気代を抑えます。
(ただし最大加湿量も少なくなります。)



詳しくは、6ページの仕様一覧表をご覧ください。

「eco」運転時の1カ月の電気代*2

加湿量	約電気代	約電気代
300mL/h クラス	—	約81円
500mL/h クラス	約89円	約104円
700mL/h クラス	約133円	—
860mL/h クラス	—	約104円
960mL/h クラス	約171円	—
1,200mL/h クラス	—	—
1,500mL/h クラス	—	約208円
1,800mL/h クラス	—	約312円
2,400mL/h クラス	—	約468円

■ LXCタイプ ■ RXCタイプ ■ Cタイプ ■ PCタイプ

お手入れ

汚れたら捨てるだけ

トレイの洗浄不要 (Cタイプを除く)

トレイに使い捨てカバーが付いているから洗う手間が省けて、清潔もキープできます。

カンタン取替えトレイカバー



Cタイプもお手入れカンタン
引き出し式トレイなのでトレイや気化
フィルターの取り出しがカンタンです。



交換の目安
1シーズン*

抗菌気化フィルター交換時には

2つのタイプから選べる

商品に搭載	別売部品のみ
お手入れタイプ 抗菌気化フィルター ※別売部品あります	使い捨てタイプ カンタン取替えフィルター
月に1回のクエン酸洗浄で 最大5シーズン*と長持ち	お手入れ不要 3カ月に1回*汚れたら捨てるだけ

*寿命や交換目安の条件は「交換の目安」を、部品の価格は裏表紙をご確認ください。

交換の 目安

下記期間以内でも汚れ(または水アカ)が落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。
なお、水道水の硬度の違いや使用環境により交換時期が早くなる場合があります。
【カンタン取替えトレイカバー】1シーズン(1シーズンを6カ月1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。
【抗菌気化フィルター】5シーズン(1シーズンを6カ月1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)、月に1回クエン酸洗浄した場合)、クエン酸で洗浄せずに使用を続けるると寿命が短くなり、
1シーズンに満たなくても交換が必要になる場合があります。
【カンタン取替えフィルター】3カ月(1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)の場合)。
【Ag+抗菌アタッチメント(EX)】1シーズン(1シーズンを1日平均5L[EXの場合:7L]の水道水を6カ月使用(総使用量900L[EXの場合:1,260L]した場合)。
【上記以外の消耗部品】取扱説明書でご確認ください。

給水口が広いから

タンクの洗浄がラク



さらにタンクキャップには
Ag+抗菌アタッチメント(EX)
がついて清潔キープ(Cタイプを除く)

交換の目安
1シーズン*

NEW さらにLXCタイプなら、
使いやすく快適!

タンクの
持ち運びカンタン



タンクWって

外出先から
運転操作



スマートリモコン対応



詳しくは、4ページをご覧ください。

*1 2024年3月26日現在。2003年からの加湿器の生産台数。自社調べ。*2 1日8時間×30日運転、電気代31円/kWh(税込)。50Hzの場合。

暮らしに合わせて、お選びください。

	LXC TYPE ラインナップ 機能早見表 4ページ	RXC TYPE 4ページ	C TYPE 5ページ	PC TYPE 5ページ
プレハブ洋室 8畳まで			HD-C300G	
プレハブ洋室 14畳まで		HD-RXC500C	HD-C500G	
プレハブ洋室 19畳まで		HD-RXC700C	HD-C700G	
プレハブ洋室 24畳まで		HD-RXC900C	HD-C900G	
プレハブ洋室 27畳まで	HD-LXC1000C			
プレハブ洋室 33畳まで	HD-LXC1200C			
プレハブ洋室 42畳まで				HD-PC1500G
プレハブ洋室 50畳まで				HD-PC1800G
プレハブ洋室 67畳まで				HD-PC2400G

機能紹介				
運転モード	パワフル機能	ターボ ^{※2}		
	おやすみ機能	おやすみ快適 ^{※3}		
	快適機能	のど・肌加湿		
	省エネ機能	eco		
表示・設定	湿度表示	デジタル	LED	デジタル
	湿度設定	5%刻み (50%・55%・60%・65%・70%) ^{NEW}		
タンク	タイマー	入/切 (2時間・4時間・6時間・8時間)	切 (2時間・4時間)	入/切 (2時間・4時間・6時間・8時間)
	タンク色	クリアタンク	クリアタンクタンク (HD-C300Gのみ) / 半透明白色タンク (HD-C300Gを除く)	半透明白色タンク (2個)
	とって	Wとって		
トレイ	アタッチメント	Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX		
	トレイ本体	抗菌フラットトレイ		
フィルター	トレイカバー	カンタン取替えトレイカバー		
	酸化フィルター	抗菌酸化フィルター		
その他	背面フィルター	抗菌エアフィルター		
	使いやすさ	スマートリモコン対応		
		カンタン持ち運びハンドル		
		抗菌操作プレート		
		お手入れサイン (HD-C300Gを除く)		
給水サイン				
チャイルドロック				

「お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。」


同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。加湿器を上手に使うと、暖房の省エネに！

室温25℃		
部屋の湿度	30%	60%
体感温度	21.4℃	23.1℃

10畳間・天井までの高さ2.4mの部屋の場合

約1.7℃の差

*ミスマール体感温度計算式で算出。

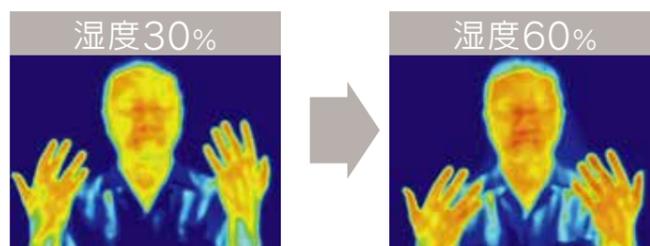

【試験条件】試験機種：HD-PC2400G / 当社環境試験室 (約3.5畳) を室内温度25℃とし、湿度30%の場合と湿度60%に到達した場合の比較。

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます！

※1 木造和室の加湿のめやすについては、4～5ページの各機種または6ページの仕様一覧表をご覧ください。※2 「ターボ」運転モード設定時は約1時間後、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り換え。※3 「おやすみ快適」運転モード設定時は約10時間で運転停止。

NEW LXC TYPE

ハイブリッド式加湿器
パワフルモデル

スマートリモコン対応ですぐれた操作性。デザイン性も兼ね備えたパワフルモデル。

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度設定 5%刻み ^{NEW}	湿度表示 (デジタル)	入/切タイマー	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX付)	タンクWとって
	抗菌フラットトレイ	カンタン取替えトレイカバー	抗菌酸化フィルター	抗菌エアフィルター	スマートリモコン対応	カンタン持ち運びハンドル	抗菌操作プレート	お手入れサイン

スマートリモコン対応

市販のスマートリモコンを使用して、スマホやタブレットなどから操作できます。

湿度設定^{NEW}

5%刻みで、細かな湿度設定ができます。

ターボ


設定湿度に達するまで、加湿量を約15%^{※1}アップ。より早くパワフルに加湿します。
*約1時間運転、または設定湿度に到達後、設定運転モードに切り替え。

おやすみ快適

ボタンを押して1時間は13dBでとことん静か。その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロールします。

カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。



別売部品 カンタン取替えフィルター (2個入り)
希望小売価格 **3,300円** (本体価格 3,000円)
*購入時に同梱されている抗菌酸化フィルター (青色のもの) は、月1回クエン酸洗浄 (2週間) に1回程度、水洗いも必要) することで約5シーズン使用するタイプです。

抗菌操作プレート

HD-LXC1000C

オープン価格
適用床面積
プレハブ洋室 27畳まで (44m²)
木造和室 16畳まで (27m²)
7.0Lタンク
加湿量 960mL/h
●本体外形寸法 / 高さ405×幅390×奥行245mm
●質量 / 約6.4kg

HD-LXC1200C

オープン価格
適用床面積
プレハブ洋室 33畳まで (55m²)
木造和室 20畳まで (34m²)
7.0Lタンク
加湿量 1,200mL/h
●本体外形寸法 / 高さ405×幅390×奥行245mm
●質量 / 約6.4kg



スノーホワイト (W)
[HD-LXC1000C] JANコード: 4951272 034995
[HD-LXC1200C] JANコード: 4951272 035015

RXC TYPE

ハイブリッド式加湿器

お手入れカンタンで快適。お部屋を選ばないデザインモデル。

主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度設定 5%刻み ^{NEW}	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX付)	抗菌フラットトレイ
	カンタン取替えトレイカバー	抗菌酸化フィルター	抗菌エアフィルター	カンタン持ち運びハンドル	抗菌操作プレート	お手入れサイン	Ag ⁺ 抗菌アタッチメントEX 抗菌フラットトレイ	

カンタン取替えトレイカバー



●操作パネル: HD-RXC500C

別売部品 カンタン取替えフィルター (2個入り)
希望小売価格 **2,640円** (本体価格 2,400円)
*購入時に同梱されている抗菌酸化フィルター (青色のもの) は、月1回クエン酸洗浄 (2週間) に1回程度、水洗いも必要) することで約5シーズン使用するタイプです。

HD-RXC500C

オープン価格
適用床面積
プレハブ洋室 14畳まで (23m²)
木造和室 8.5畳まで (14m²)
5.0Lタンク
加湿量 500mL/h
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行175mm
●質量 / 約4.6kg

HD-RXC700C

オープン価格
適用床面積
プレハブ洋室 19畳まで (32m²)
木造和室 12畳まで (20m²)
6.3Lタンク
加湿量 700mL/h
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm
●質量 / 約5.1kg

HD-RXC900C

オープン価格
適用床面積
プレハブ洋室 24畳まで (40m²)
木造和室 14.5畳まで (24m²)
6.3Lタンク
加湿量 860mL/h
●本体外形寸法 / 高さ375×幅375×奥行210mm
●質量 / 約5.1kg



ショコラブラウン (T)
[HD-RXC500C] JANコード: 4951272 034940
[HD-RXC700C] JANコード: 4951272 034964
[HD-RXC900C] JANコード: 4951272 034988



サンドホワイト (W)
[HD-RXC500C] JANコード: 4951272 034933
[HD-RXC700C] JANコード: 4951272 034957
[HD-RXC900C] JANコード: 4951272 034971

※1 加湿量は6ページの仕様一覧表をご覧ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。※2 1シーズンを目安に新しいもの (別売部品) と交換してください (1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L (全国平均値) に使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。

C TYPE

ハイブリッド式加湿器

HD-C300G

希望小売価格 **19,800円**
(本体価格 18,000円)

2.5L タンク	●本体外形寸法/ 高さ325× 幅322× 奥行160mm ●質量/約3.1kg
適用床面積 プレハブ洋室 木造和室 8畳まで (14㎡) 5畳まで (8㎡)	●本体外形寸法/ 高さ325× 幅322× 奥行160mm ●質量/約3.1kg
加湿量 300mL/h	



●操作パネル:HD-C300G



ホワイト(W)
JANコード:4951272 033745

別売部品	カンタン取替えフィルター(2個入り)
	HD-C300G用 HD-C500G,C700G,C900G用
	希望小売価格 2,420円 (本体価格 2,200円)
	希望小売価格 2,640円 (本体価格 2,400円)

*購入時に同梱されている抗菌化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。

HD-C500G

希望小売価格 **26,400円**
(本体価格 24,000円)

4.0L タンク	●本体外形寸法/ 高さ375× 幅375× 奥行190mm ●質量/約4.5kg
適用床面積 プレハブ洋室 木造和室 14畳まで (23㎡) 8.5畳まで (14㎡)	●本体外形寸法/ 高さ375× 幅375× 奥行190mm ●質量/約4.5kg
加湿量 500mL/h	

HD-C700G

希望小売価格 **33,000円**
(本体価格 30,000円)

4.7L タンク	●本体外形寸法/ 高さ375× 幅375× 奥行210mm ●質量/約5.1kg
適用床面積 プレハブ洋室 木造和室 19畳まで (32㎡) 12畳まで (20㎡)	●本体外形寸法/ 高さ375× 幅375× 奥行210mm ●質量/約5.1kg
加湿量 700mL/h	

HD-C900G

希望小売価格 **41,800円**
(本体価格 38,000円)

4.7L タンク	●本体外形寸法/ 高さ375× 幅375× 奥行210mm ●質量/約5.1kg
適用床面積 プレハブ洋室 木造和室 24畳まで (40㎡) 14.5畳まで (24㎡)	●本体外形寸法/ 高さ375× 幅375× 奥行210mm ●質量/約5.1kg
加湿量 860mL/h	



ホワイト(W)
[HD-C500G]JANコード:4951272 033752
[HD-C700G]JANコード:4951272 033769
[HD-C900G]JANコード:4951272 033776

PC TYPE

ハイブリッド式加湿器

パワフルモデル

加湿量No.1*の2,400mL/h機種。広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。

* HD-PC2400Gの場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20°C、湿度30%の場合)。2024年7月1日現在。

主な機能	のど・肌加湿	湿度表示(デジタル)	入/切タイマー	半透明白色タンク(Ag+抗菌アタッチメント付)	抗菌フラットトレイ	カンタン取替えトレイカバー	抗菌化フィルター	抗菌エアフィルター
	抗菌操作プレート	お手入れサイン						

らくらく ダブルタンクで長時間運転

6.0Lタンクが2個入っているため、標準モードでも8.0時間*連続運転ができ、給水が少なくなります。

*HD-PC1500Gの場合。加湿量は室温20°C、湿度30%の場合。

清潔 カンタン取替えトレイカバー

半透明の使い捨てカバーをセットすることで、トレイの洗浄が不要となります。

交換の目安は1シーズン*^{※1}



対象 Ag+抗菌アタッチメント 抗菌フラットトレイ

別売部品	カンタン取替えフィルター(4個入り)
	希望小売価格 7,480円 (本体価格 6,800円)

*購入時に同梱されている抗菌化フィルター(青色のものは、月1回クエン酸洗浄(2週間に1回程度、水洗いも必要)することで約5シーズン使用するタイプです。



●操作パネル:HD-PC1800G



* HD-PC2400Gの場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量2,400mL/h(室温20°C、湿度30%の場合)。2024年7月1日現在。

HD-PC1500G

12.0L 6.0Lタンク×2個 タンク	●本体外形寸法/ 高さ410× 幅450× 奥行348mm ●質量/約9.4kg
適用床面積 プレハブ洋室 木造和室 42畳まで (69㎡) 25畳まで (42㎡)	●本体外形寸法/ 高さ410× 幅450× 奥行348mm ●質量/約9.4kg
加湿量 1,500mL/h	

HD-PC1800G

12.0L 6.0Lタンク×2個 タンク	●本体外形寸法/ 高さ410× 幅450× 奥行348mm ●質量/約9.4kg
適用床面積 プレハブ洋室 木造和室 50畳まで (82㎡) 30畳まで (50㎡)	●本体外形寸法/ 高さ410× 幅450× 奥行348mm ●質量/約9.4kg
加湿量 1,800mL/h	

HD-PC2400G

12.0L 6.0Lタンク×2個 タンク	●本体外形寸法/ 高さ410× 幅450× 奥行348mm ●質量/約9.6kg
適用床面積 プレハブ洋室 木造和室 67畳まで (110㎡) 40畳まで (67㎡)	●本体外形寸法/ 高さ410× 幅450× 奥行348mm ●質量/約9.6kg
加湿量 2,400mL/h	



ホワイト(W)
[HD-PC1500G]JANコード:4951272 033653
[HD-PC1800G]JANコード:4951272 033660
[HD-PC2400G]JANコード:4951272 033677

*1 1シーズンを目安に新しいもの(別売部品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)にて使用した場合)。なお、1シーズンに満たなくても汚れや水アカが気になる場合は交換をおすすめします。*2 試験機関:一般財団法人ポーレン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に準拠 抗菌の方法:メジウムに抗菌剤を配合 抗菌を行っている対象部分の名称:抗菌操作プレート 試験結果(試験番号):99%以上の抑制を確認(No.20215010681-1)

加湿器 仕様一覧表

型名	LXC TYPE パワフルモデル											
	HD-LXC1000C						HD-LXC1200C					
運転モード	標準	静音	おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ
消費電力(W)(50/60Hz)	最大 420/430	415/425	23/28	420/430	425/435	665/675	415/425	23/28	665/675	670/680		
加湿量(mL/h)	最大* ^{※1} 960	800	600	960	1,100	1,200	800	600	1,200	1,300		
運転音(dB)(50/60Hz)	最大 34	27	34	34	40	34	27	34	34	40		
	最小 13	13	13	25	40	13	13	13	25	40		
連続加湿時間(h)* ^{※2}	7.3	8.8	10.0	11.7	7.3	—* ^{※3}	5.8	8.8	10.0	11.7	5.8	—* ^{※3}
タンク	容量(L)	7.0					7.0					
	本体寸法(mm)高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	337×126×224					337×126×224					
適用床面積	プレハブ洋室	27畳(44㎡)まで					33畳(55㎡)まで					
	木造和室	16畳(27㎡)まで					20畳(34㎡)まで					
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	405×390×245					405×390×245					
質量(kg)		約6.4					約6.4					
電源コードの長さ(m)		2.0					2.0					



型名	RXC TYPE																	
	HD-RXC500C				HD-RXC700C				HD-RXC900C									
運転モード	標準	静音	おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音	おやすみ快通	eco	のど・肌加湿	ターボ
消費電力(W)(50/60Hz)	最大 163/163	161/161	12/12	163/163	170/170	290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500			
加湿量(mL/h)	最大* ^{※1} 500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960			
運転音(dB)(50/60Hz)	最大 30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	40			
	最小 13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40			
連続加湿時間(h)* ^{※2}	10.0	12.5	10.0	13.5	10.0	—* ^{※3}	9.0	10.5	10.0	13.7	9.0	—* ^{※3}	7.3	10.5	10.0	13.7	7.3	—* ^{※3}
タンク	容量(L)	5.0				6.3				6.3								
	本体寸法(mm)高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	318×120×175				318×120×210				318×120×210								
適用床面積	プレハブ洋室	14畳(23㎡)まで				19畳(32㎡)まで				24畳(40㎡)まで								
	木造和室	8.5畳(14㎡)まで				12畳(20㎡)まで				14.5畳(24㎡)まで								
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	375×375×175				375×375×210				375×375×210								
質量(kg)		約4.6				約5.1				約5.1								
電源コードの長さ(m)		1.8				1.8				1.8								

型名	C TYPE												
	HD-C300G			HD-C500G			HD-C700G			HD-C900G			
運転モード	標準	静音	eco	標準	静音	eco	標準	静音	eco	標準	静音	eco	
消費電力(W)(50/60Hz)	最大 161/161	158/158	11/11	163/163	161/161	11/12	285/285	280/280	14/18	470/470	283/283	14/18	
加湿量(mL/h)	最大* ^{※1} 300	250	160	500	375	365	700	600	460	860	600	460	
運転音(dB)(50/60Hz)	最大 25	18	25	30	20	30	32	27	32	32	27	32	
	最小* ^{※4} 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
連続加湿時間(h)* ^{※2}	8.3	10.0	15.6	8.0	10.7	11.0	6.7	7.8	10.2	5.5	7.8	10.2	
タンク	容量(L)	2.5			4.0			4.7			4.7		
	本体寸法(mm)高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	267×120×138			322×109×162			322×109×181			322×109×181		
適用床面積	プレハブ洋室	8畳(14㎡)まで			14畳(23㎡)まで			19畳(32㎡)まで			24畳(40㎡)まで		
	木造和室	5畳(8㎡)まで			8.5畳(14㎡)まで			12畳(20㎡)まで			14.5畳(24㎡)まで		
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	325×322×160			375×375×190			375×375×210			375×375×210		
質量(kg)		約3.1			約4.5			約5.1			約5.1		
電源コードの長さ(m)		1.8			2.0			2.0			2.0		

型名	PC TYPE パワフルモデル												
	HD-PC1500G				HD-PC1800G				HD-PC2400G				
運転モード	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	標準	静音	eco	のど・肌加湿	
消費電力(W)(50/60Hz)	最大 380/380	370/370	28/31	380/380	390/390	370/370	42/47	390/390	806/818	780/795	63/77	806/818	
加湿量(mL/h)	最大* ^{※1} 1,500	1,200	1,200	1,500	1,800	1,200	1,500	1,800	2,400	1,600	1,700	2,400	
運転音(dB)(50/60Hz)	最大 35	28	35	35	42	28	42	42	48	31	48	48	
	最小 15	15	15	28	15	15	15	28	17/20	17/20	17/20	31	
連続加湿時間(h)* ^{※2}	8.0	10.0	10.0	8.0	6.7	10.0	8.0	6.7	5.0	7.5	7.1	5.0	
タンク	容量(L)	12.0(6.0×2個)				12.0(6.0×2個)				12.0(6.0×2個)			
	本体寸法(mm)高さ×幅×奥行(キャップ含まず)	349×200×125				349×200×125				349×200×125			
適用床面積	プレハブ洋室	42畳(69㎡)まで				50畳(82㎡)まで				67畳(110㎡)まで			
	木造和室	25畳(42㎡)まで				30畳(50㎡)まで				40畳(67㎡)まで			
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	410×450×348				410×450×348				410×450×348			
質量(kg)		約9.4				約9.4				約9.6			
電源コードの長さ(m)		2.0				2.0				2.0			

●電源は全機種 単相100V(50/60Hz) [安全装置] 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置、過熱防止装置(LXCタイプ・HD-PC2400Gのみ)

*1 加湿量(最大)は室温20°C・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。*2 連続加湿時間は加湿量(最大)で運転し続けた場合。*3 ターボ運転設定時は最長1時間で終了します。

*4 HD-C300G/C500G/C700Gは湿度50%設定時のみ。

