

お部屋を選ばないデザインモデル。

「おやすみ快適」でより心地よいうるおいを。

みんなが集まるリビングに



個室や寝室に



### HD-RX500A

オープン価格

適用床面積	
プレハブ洋室 14畳まで (23㎡)	木造和室 8.5畳まで (14㎡)
加湿量 500mL/h	

5.0L  
タンク

- 本体外形寸法／高さ375×幅375×奥行175mm
- 質量／約4.6kg

### HD-RX700A

オープン価格

適用床面積	
プレハブ洋室 19畳まで (32㎡)	木造和室 12畳まで (20㎡)
加湿量 700mL/h	

6.3L  
タンク

- 本体外形寸法／高さ375×幅375×奥行210mm
- 質量／約5.1kg

### HD-RX900A

オープン価格

適用床面積	
プレハブ洋室 24畳まで (40㎡)	木造和室 14.5畳まで (24㎡)
加湿量 860mL/h	

6.3L  
タンク

- 本体外形寸法／高さ375×幅375×奥行210mm
- 質量／約5.1kg



プレミアムブラウン(T)  
【HD-RX500A】JANコード：4951272 031314  
【HD-RX700A】JANコード：4951272 031338  
【HD-RX900A】JANコード：4951272 031352

クリスタルホワイト(W)  
【HD-RX500A】JANコード：4951272 031307  
【HD-RX700A】JANコード：4951272 031321  
【HD-RX900A】JANコード：4951272 031345



主な機能	ターボ	おやすみ快適	のど・肌加湿	湿度表示 (デジタル)	切タイマー	クリアタンク (Ag+抗菌アタッチメントEX付)
	抗菌フラットレイ	抗菌気化フィルター	抗菌エアフィルター	カンタン持ち運びハンドル	お手入れサイン	



最小運転音13dB


## おやすみ快適

ボタンを押して1時間は、最小運転音 (13dB) でとことん静かに。その後は「静音」運転モードで設定した湿度に自動でコントロールします。

## ターボ

\*約1時間運転、または設定湿度に到達度、設定運転モードに切り替え。

設定湿度に達するまで加湿量を約15%<sup>※2</sup>アップ。より早くパワフルに加湿します。

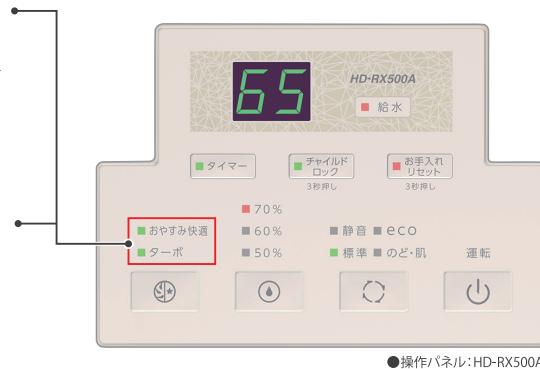

●操作パネル:HD-RX500A

## ハンドル

カンタン持ち運びハンドル付きなので、片手で持ち運べて移動やお掃除の時に便利。



## Ag+抗菌アタッチメントEX

タンクキャップに装着してキレイをキープ。



\*1:同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)における連続運転可能であり、かつ最大加湿能力を発揮するモード(当社ではハイブリッド式加湿器[標準]モードを指す)運転時の最小運転音[対象:RXタイプ]。2022年7月1日現在。\*2:加湿量は仕様一覧表をご覧ください。使用環境や使用状況等により異なる場合があります。

## 仕様一覧表

型名	HD-RX500A						HD-RX700A					HD-RX900A					
	標準	静音おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ		標準	静音おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ	標準	静音おやすみ快適	eco	のど・肌加湿	ターボ	
消費電力(W)	最大 163/163	161/161	11/12	163/163	170/170		290/290	283/283	18/20	290/290	310/310	470/470	283/283	18/20	470/470	500/500	
加湿量(mL/h)	最大*	500	400	370	500	570	700	600	460	700	800	860	600	460	860	960	
運転音(dB)	最大	30	23	30	30	35	32	27	32	32	40	32	27	32	32	40	
	最小	13	13	13	18	35	13	13	13	27	40	13	13	13	27	40	
連続加湿時間(h)*		10.0	12.5	13.5	10.0	—	9.0	10.5	13.7	9.0	—	7.3	10.5	13.7	7.3	—	
タンク	容量(L)	5.0						6.3					6.3				
	本体寸法(mm) (キャップ含まず)高さ×幅×奥行	318×120×175						318×120×210					318×120×210				
適用床面積	プレハブ洋室	14畳(23m <sup>2</sup> )まで						19畳(32m <sup>2</sup> )まで					24畳(40m <sup>2</sup> )まで				
	木造和室	8.5畳(14m <sup>2</sup> )まで						12畳(20m <sup>2</sup> )まで					14.5畳(24m <sup>2</sup> )まで				
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行	375×375×175						375×375×210					375×375×210				
質量(kg)		約4.6						約5.1					約5.1				
電源コードの長さ(m)		2.0						2.0					2.0				

\*:加湿量は室温20℃、湿度30%の場合 安全装置 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置 ●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打切り後9年保有しています。
<b>安全に関するご注意</b>	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。
加湿のめやすについて	適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

 <b>愛情点検</b> <b>長年ご使用の加湿器の点検を!</b>	<b>ご使用の際、このような症状はありませんか?</b> ●水漏れする ●電源コードに触れると通電したり、しなかつたりする ●本体が異常に熱い ●運転中に異常な音がする ●その他の異常・故障がある	<b>ご使用中止</b> このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。
--	---	--

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。




ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。ダイニチ工業(株)本社・工場・和泉物流センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

**ダイニチ工業株式会社** 〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様ご相談窓口 **0120-468-110**  
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ <https://www.dainichi-net.co.jp/>  
環境に配慮した植物油インキを使用しています。



## ■お求めはー

このカタログの記載内容は、2022年7月現在のものです。