


仕様		
定格電圧(電源電圧) (V)		AC100
定格周波数 (Hz)		50/60
定格消費電力(最大) (W)	標準	163/163
	静音	161/161
	eco	11/12
定格加湿能力(最大) (mL/h) ※1	標準	410
	静音	308
	eco	299
運転音(最大) (dB)	標準	30
	静音	20
	eco	30
運転音(最小) (dB) ※2	標準	15
	静音	15
	eco	15
連続加湿時間 (h) ※3	標準	9.8
	静音	13.0
	eco	13.4
タンク容量 (L)		4.0
タンク外形寸法 (mm)	(高さ×幅×奥行) (フタ含まず)	322×109×162
適用床面積 (㎡)	木造和室	14
	プレハブ洋室	23
適用床面積 (畳)	木造和室	8.5
	プレハブ洋室	14
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	本体	375×375×190
	梱包(外寸)	436×429×252
質量 (kg)	本体	約4.5
	梱包	約5.3
電源コード長さ (m)		2.0
電流ヒューズ (A)		1A, 5A
温度ヒューズ (°C)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置		転倒自動停止装置
		室温異常自動停止装置

※1: 加湿量は室温22°C、湿度45%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。

※2: 湿度設定を50%にした場合。

※3: 連続加湿時間は加湿量(最大)で運転し続けた場合。

外形寸法図

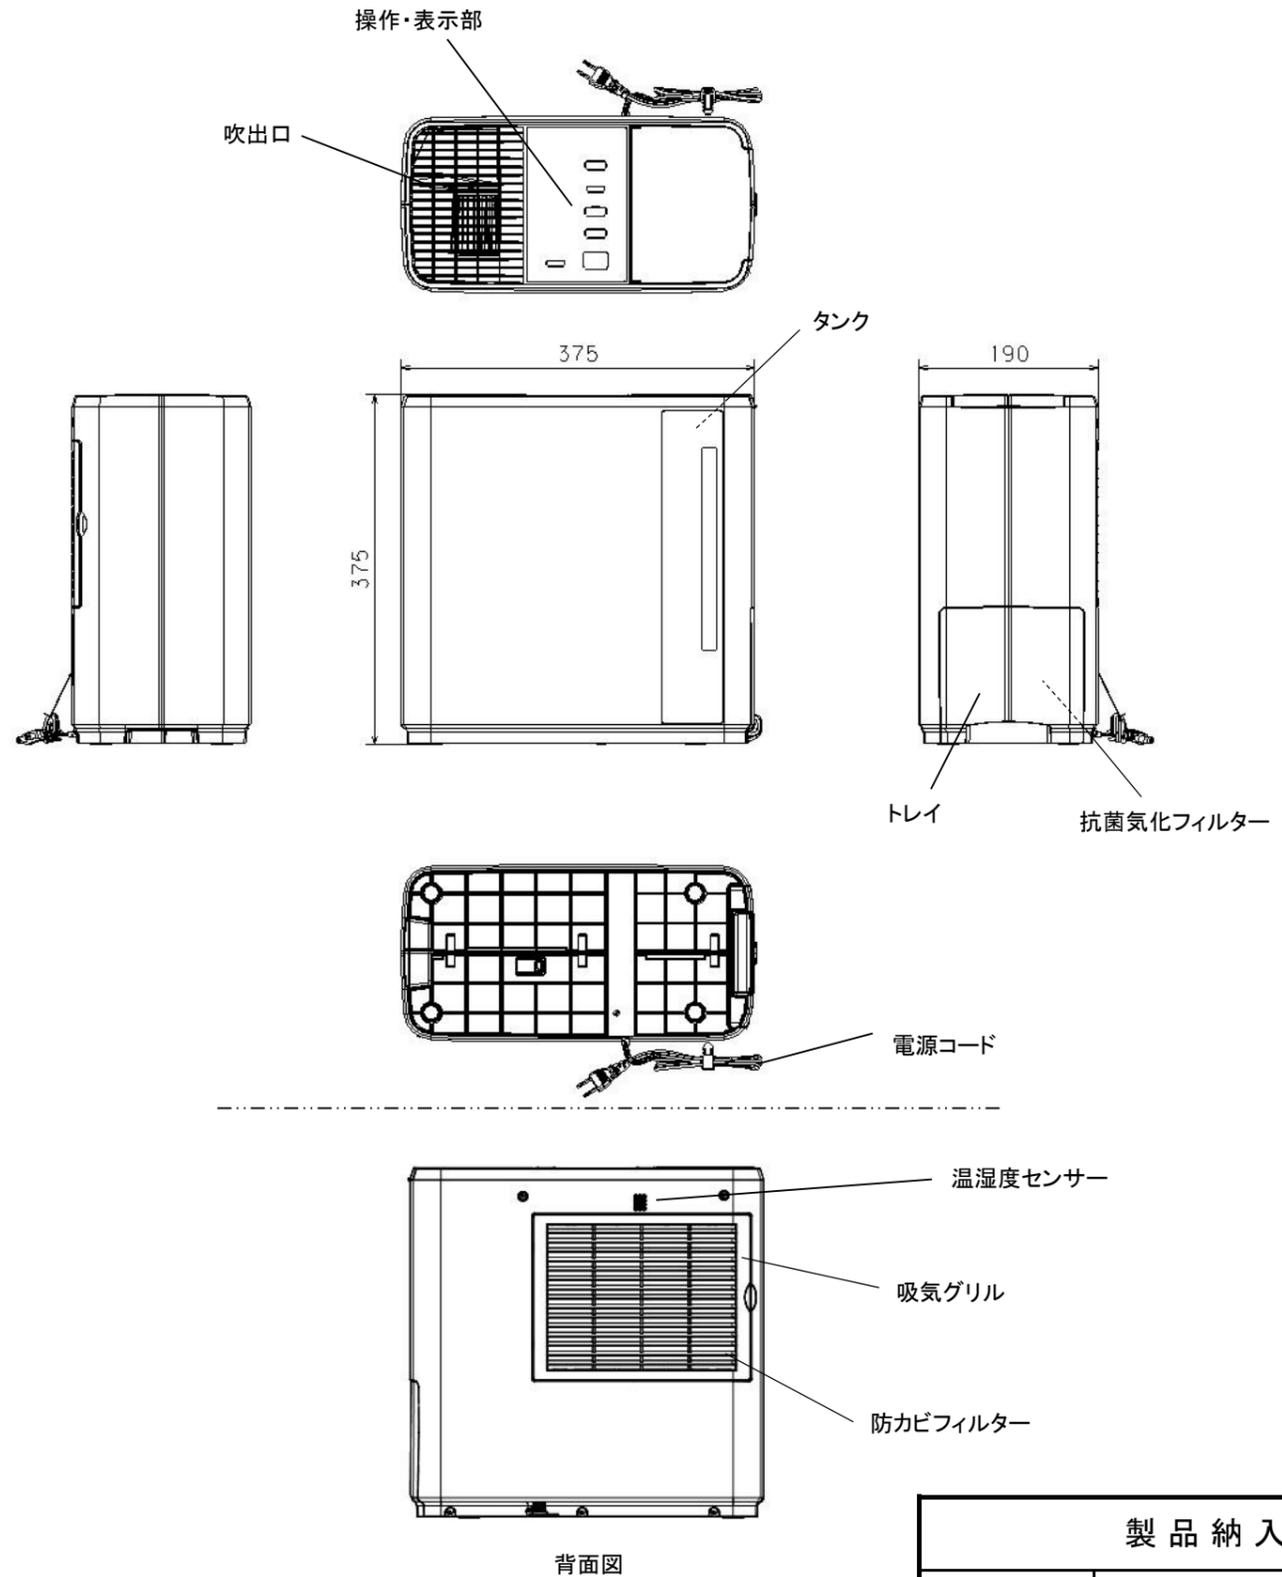

背面図

製品納入仕様書			
名称	加湿器		
型名	HD-C500G		
尺度 単位	Free	作成日	2023年12月19日
	mm		
ダイニチ工業株式会社			