


仕様		
定格電圧(電源電圧) (V)		AC100
定格周波数 (Hz)		50/60
定格消費電力(最大) (W)	標準	285/285
	静音	280/280
	eco	14/18
定格加湿能力(最大) (mL/h) ※1	標準	700
	静音	600
	eco	460
運転音(最大) (dB)	標準	32
	静音	27
	eco	32
運転音(最小) (dB) ※安定維持での最小値とする	標準	15
	静音	15
	eco	15
連続加湿時間 (h) ※2	標準	6.7
	静音	7.8
	eco	10.2
タンク容量 (L)		4.7
タンク外形寸法 (mm) ※3	(高さ×幅×奥行) (フタ含まず)	322×109×181
適用床面積 (㎡)	木造和室	20
	プレハブ洋室	32
適用床面積 (畳)	木造和室	12
	プレハブ洋室	19
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	本体	375×375×210
	梱包(外寸)	436×429×272
質量 (kg)	本体	約5.1
	梱包	約5.9
電源コード長さ (m)		2.0
電流ヒューズ (A)		1A, 6A
温度ヒューズ (°C)	モータ	145
	ヒータ	121
安全装置		転倒自動停止装置
		室温異常自動停止装置

※1: 加湿量は室温20°C、湿度30%の場合。

※2: 運転最小時の数値は安定維持(連続運転)での最小値とする(間欠運転時は含めない)。湿度50%設定時のみ。

※3: 小数点以下切り上げ。HD-C500GとC700G・C900Gタイプは高さ、幅が共通(奥行は非共通)のため大きい方へ合わせ

外形寸法図

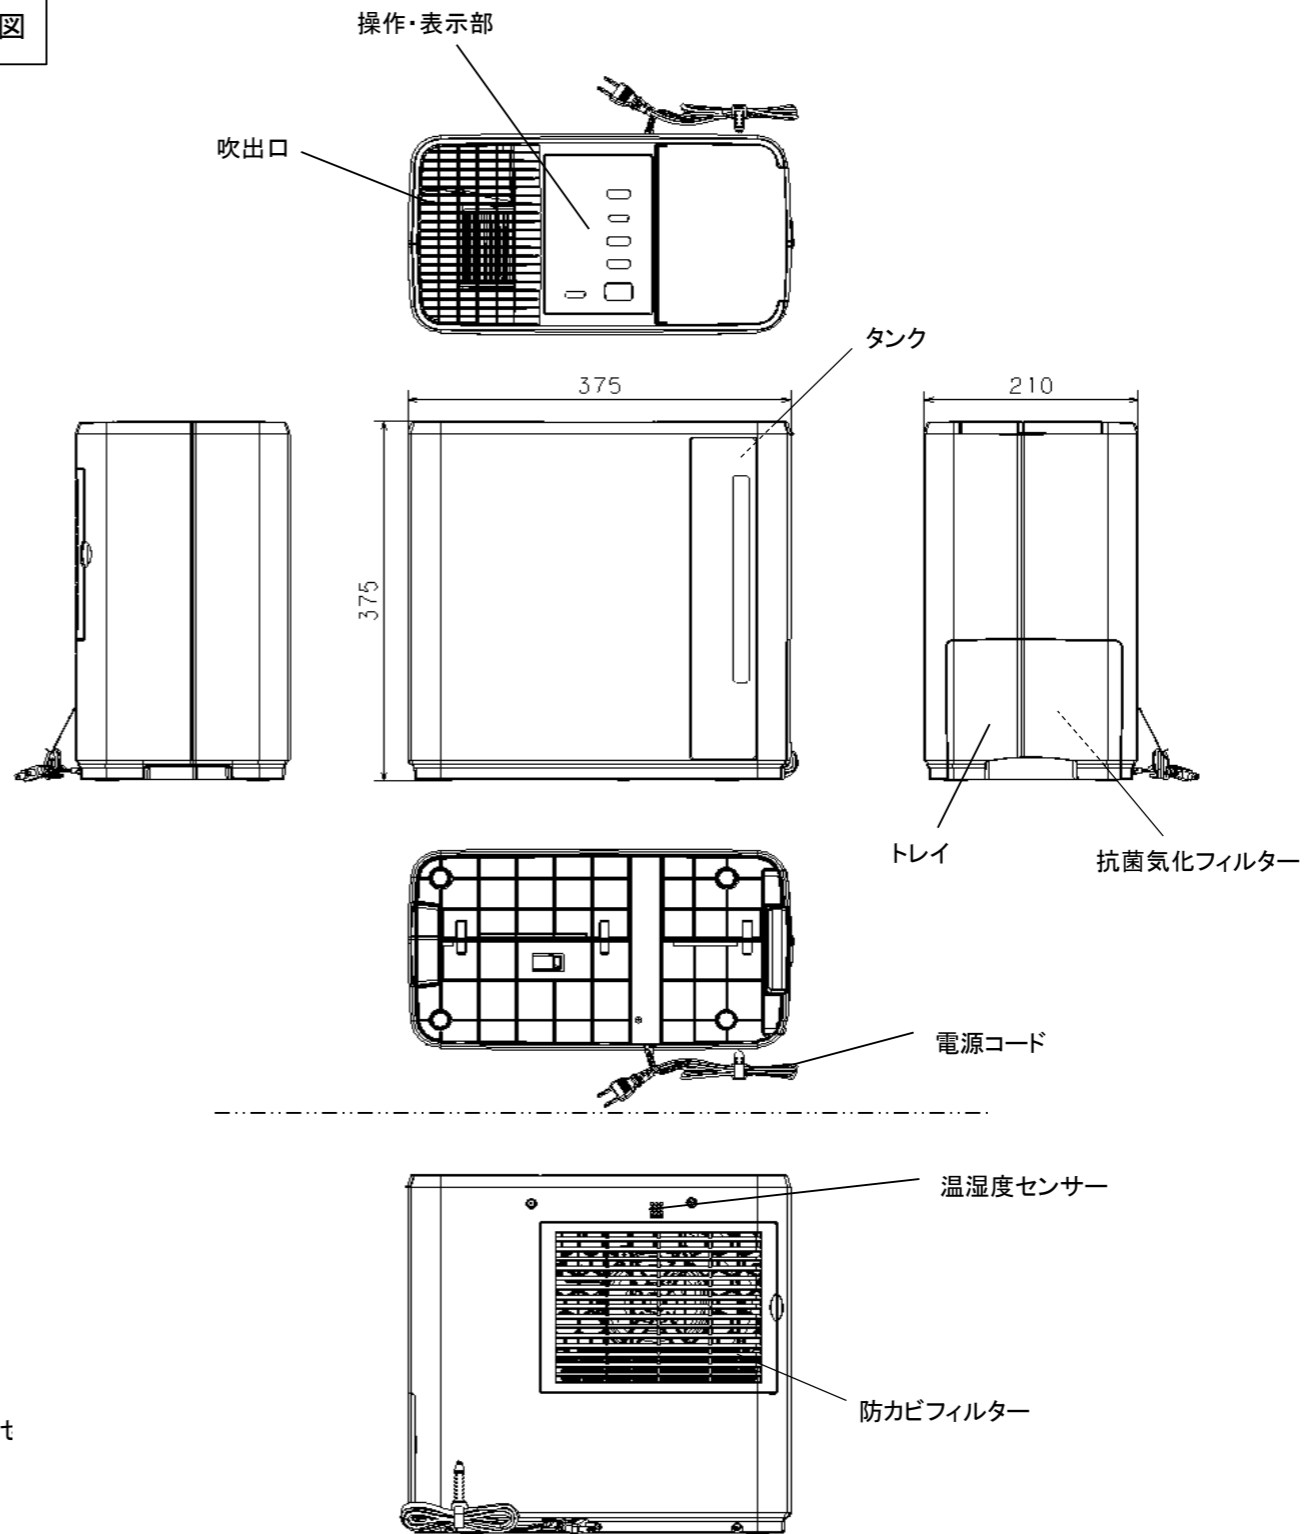

背面図

製品納入仕様書			
名称	加湿器		
型名	HD-C700G		
尺度 単位	Free	作成日	2023年7月25日
	mm		
ダイニチ工業株式会社			