

仕様		
定格電圧(電源電圧) (V)		AC100
定格周波数 (Hz)		50/60
定格消費電力(最大) (W)	標準	665/675
	静音/おやすみ快適	415/425
	eco	23/28
	のど・肌加湿	665/675
	ターボ	670/680
定格加湿能力(最大) (mL/h) ※1	標準	1200
	静音/おやすみ快適	800
	eco	600
	のど・肌加湿	1200
	ターボ	1300
運転音(最大) (dB)	標準	34
	静音/おやすみ快適	27
	eco	34
	のど・肌加湿	34
	ターボ	40
運転音(最小) (dB) ※安定維持での最小値とする	標準	13
	静音/おやすみ快適	13
	eco	13
	のど・肌加湿	25
	ターボ	40
連続加湿時間 (h) ※2	標準	5.8
	静音/おやすみ快適	8.8 ※3
	eco	11.7
	のど・肌加湿	5.8
	ターボ	— ※4
タンク容量 (L)		7.0
タンク外形寸法 (mm)	(高さ×幅×奥行) (フタ含まず)	337×126×224
適用床面積 (㎡)	木造和室	34
	プレハブ洋室	55
適用床面積 (畳)	木造和室	20
	プレハブ洋室	33
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	本体	405×390×245
	梱包(外寸)	462×441×316
質量 (kg)	本体	約6.4
	梱包	約7.4
電源コード長さ (m)		2.0
電流ヒューズ (A)		1A, 15A
温度ヒューズ (°C)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置		転倒自動停止装置
		室温異常自動停止装置
		過熱防止装置



※1 加湿量(最大)は室温20°C・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。

※2 連続加湿時間は加湿量(最大)で運転し続けた場合。

※3 「おやすみ加湿」及び「おやすみ快適」運転設定時は約10時間で運転を停止します。

※4 ターボ運転設定時は最長1時間で終了します。

外形寸法図

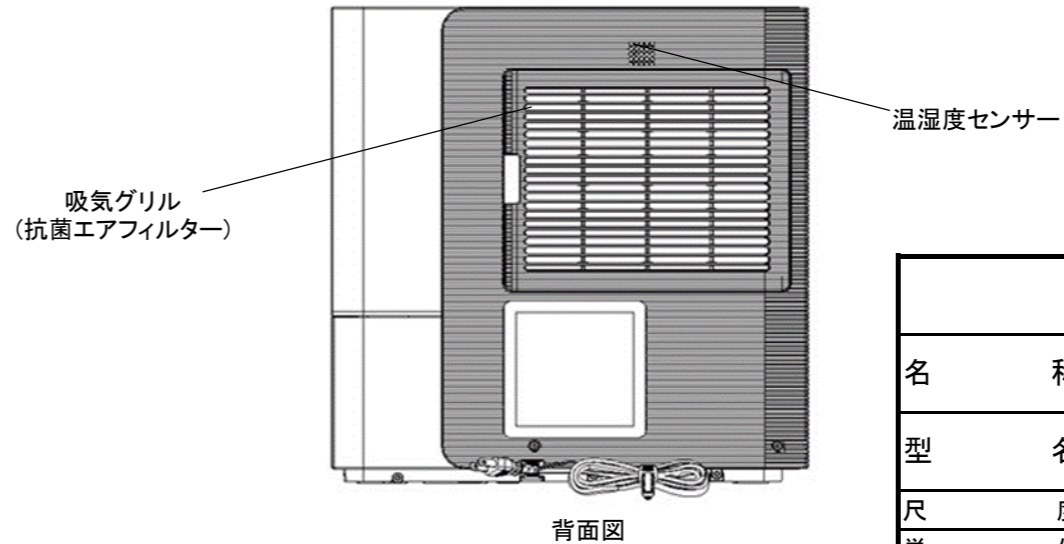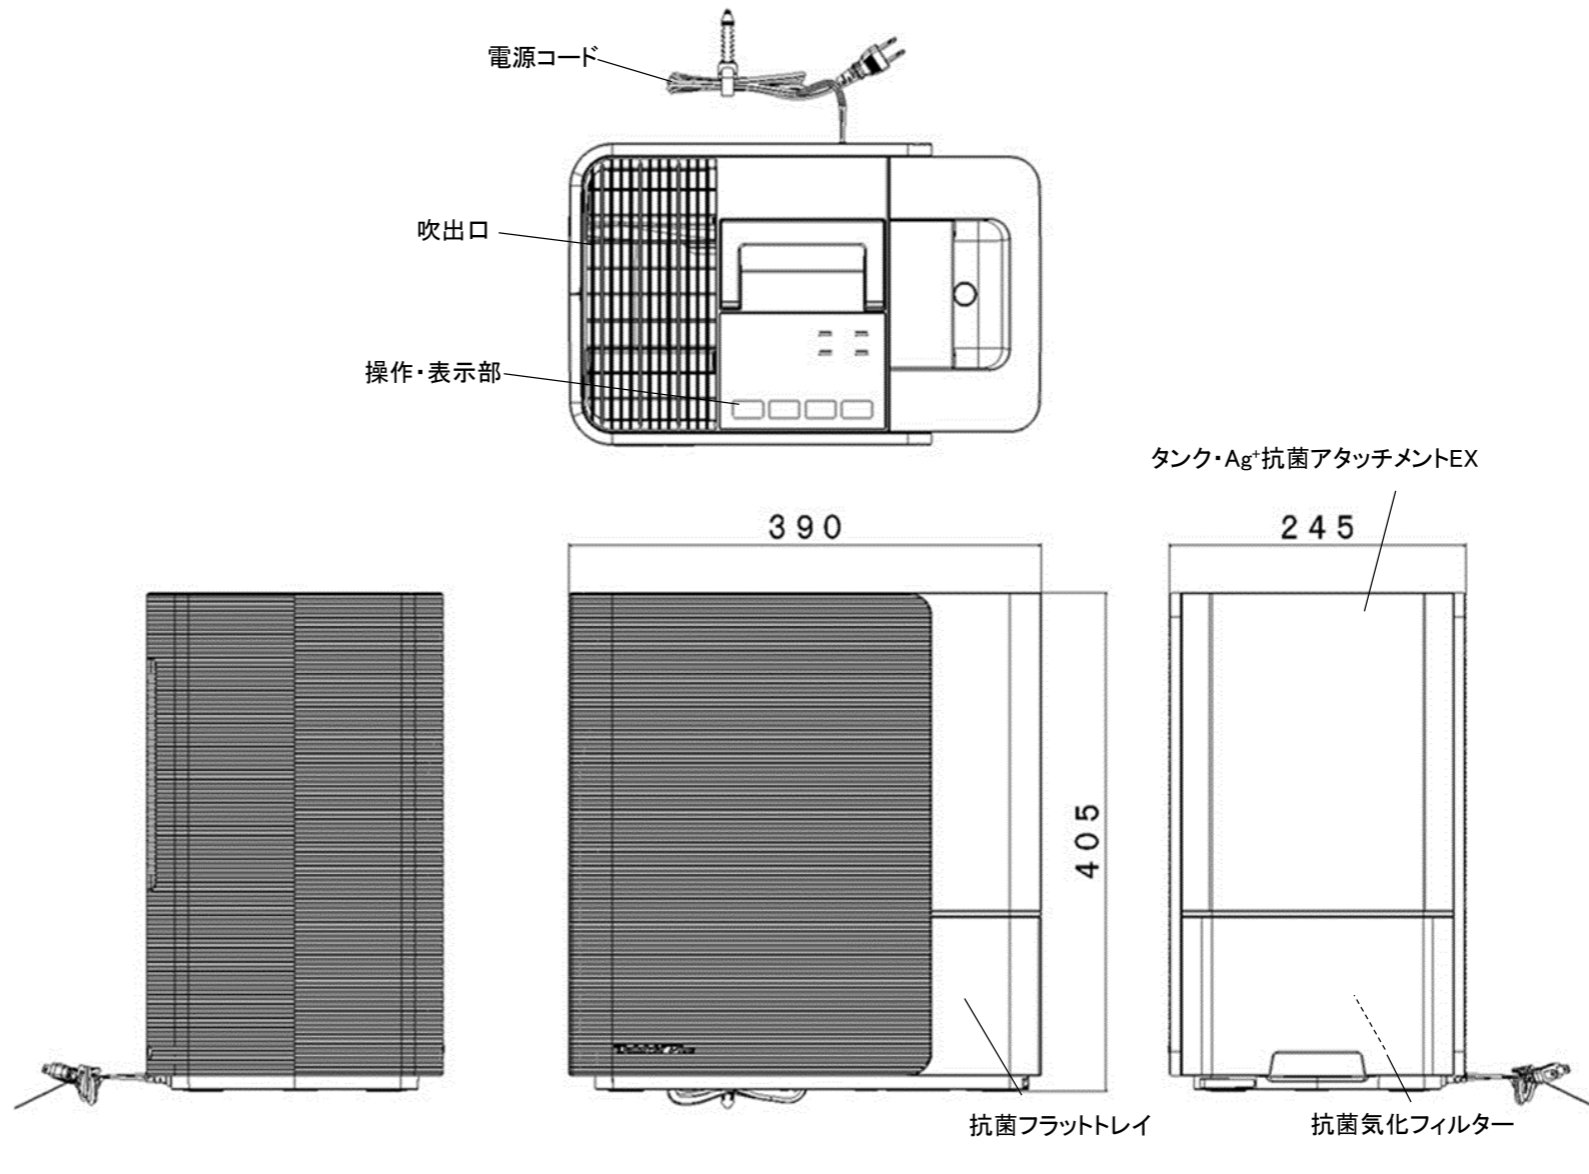

製品納入仕様書			
名称	加湿器		
型名	HD-LX1223		
尺度 単位	Free	作成日	2023年7月25日
	mm		
ダイニチ工業株式会社			