


仕様		
定格電圧(電源電圧) (V)		AC100
定格周波数 (Hz)		50/60
定格消費電力(最大) (W)	標準	470/470
	静音/おやすみ加湿	283/283
	eco	14/18
	のど・肌加湿	470/470
定格加湿能力(最大) (mL/h) ※1	標準	860
	静音/おやすみ加湿	600
	eco	460
	のど・肌加湿	860
運転音(最大) (dB)	標準	32
	静音/おやすみ加湿	27
	eco	32
	のど・肌加湿	32
運転音(最小) (dB) ※安定維持での最小値とする	標準	13
	静音/おやすみ加湿	13
	eco	13
	のど・肌加湿	27
連続加湿時間 (h) ※2	標準	5.5
	静音/おやすみ加湿	7.8 ※3
	eco	10.2
	のど・肌加湿	5.5
タンク容量 (L)		4.7
タンク外形寸法 (mm)	(高さ×幅×奥行) (フタ含まず)	322×109×181
適用床面積 (㎡)	木造和室	24
	プレハブ洋室	40
適用床面積 (畳)	木造和室	14.5
	プレハブ洋室	24
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	本体	375×375×210
	梱包(外寸)	436×429×272
質量 (kg)	本体	約5.3
	梱包	約6.1
電源コード長さ (m)		2.0
電流ヒューズ (A)		1A, 8A
温度ヒューズ (°C)	モータ	145
	ヒータ	133
安全装置		転倒自動停止装置
		室温異常自動停止装置

※1 加湿量(最大)は室温20°C・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。

※2 連続加湿時間は加湿量(最大)で運転し続けた場合。

※3 「おやすみ加湿」及び「おやすみ快適」運転設定時は約10時間で運転を停止します。

外形寸法図

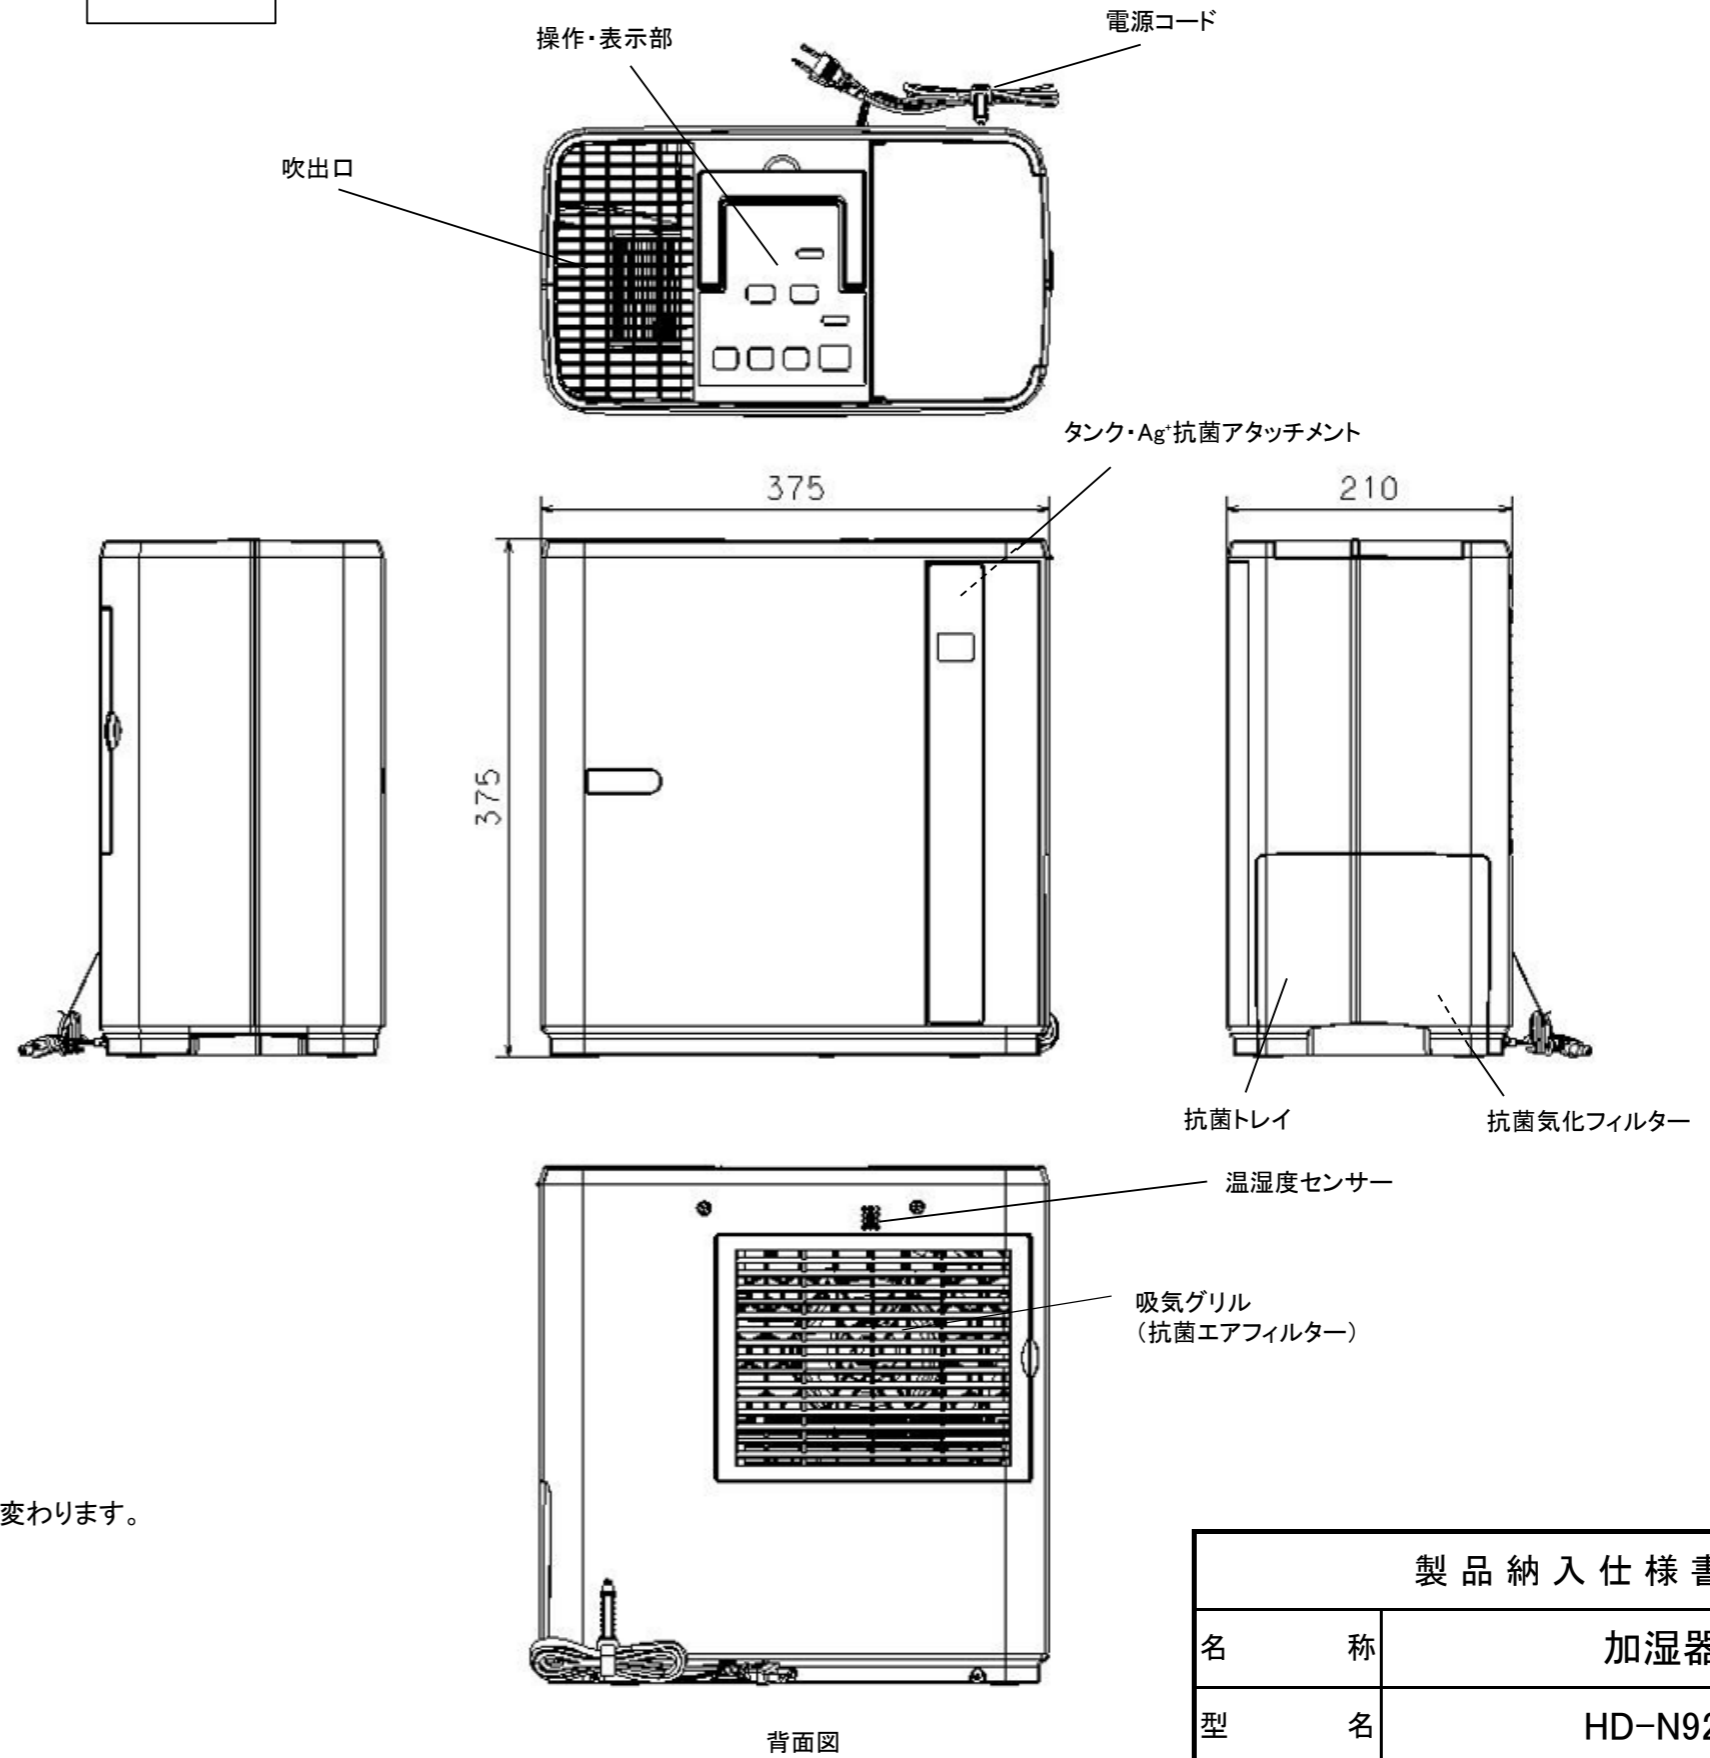

製品納入仕様書

名称	加湿器		
型名	HD-N923		
尺度 単位	Free	作成日	2023年7月25日
	mm		

ダイニチ工業株式会社

様式: 開原紙-5030-v01