


| 仕様 | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 定格電圧(電源電圧) (V) | | AC100 |
| 定格周波数 (Hz) | | 50/60 |
| 定格消費電力(最大) (W) | 標準 | 380/380 |
| | 静音 | 370/370 |
| | eco | 28/31 |
| | のど・肌加湿 | 380/380 |
| 定格加湿能力(最大) (mL/h) ※1 | 標準 | 1500 |
| | 静音 | 1200 |
| | eco | 1200 |
| | のど・肌加湿 | 1500 |
| 運転音(最大) (dB) | 標準 | 35 |
| | 静音 | 28 |
| | eco | 35 |
| | のど・肌加湿 | 35 |
| 運転音(最小) (dB) ※安定維持での最小値とする | 標準 | 15 |
| | 静音 | 15 |
| | eco | 15 |
| | のど・肌加湿 | 28 |
| 連続加湿時間 (h) ※2 | 標準 | 8.0 |
| | 静音 | 10.0 |
| | eco | 10.0 |
| | のど・肌加湿 | 8.0 |
| タンク容量 (L) | | 12.0 (6.0×2個) |
| タンク外形寸法 (mm) ※3 | (高さ×幅×奥行) (フタ含まず) | 349×200×125 |
| 適用床面積 (㎡) | 木造和室 | 42 |
| | プレハブ洋室 | 69 |
| 適用床面積 (畳) | 木造和室 | 25 |
| | プレハブ洋室 | 42 |
| 外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行) | 本体 | 410×450×348 |
| | 梱包(外寸) | 465×544×400 |
| 質量 (kg) | 本体 | 約9.4 |
| | 梱包 | 約10.7 |
| 電源コード長さ (m) | | 2.0 |
| 電流ヒューズ (A) | | 1A, 8A |
| 温度ヒューズ (°C) | モータ | 145 |
| | ヒータ | 133 |
| 安全装置 | | 転倒自動停止装置 |
| | | 室温異常自動停止装置 |

外形寸法図

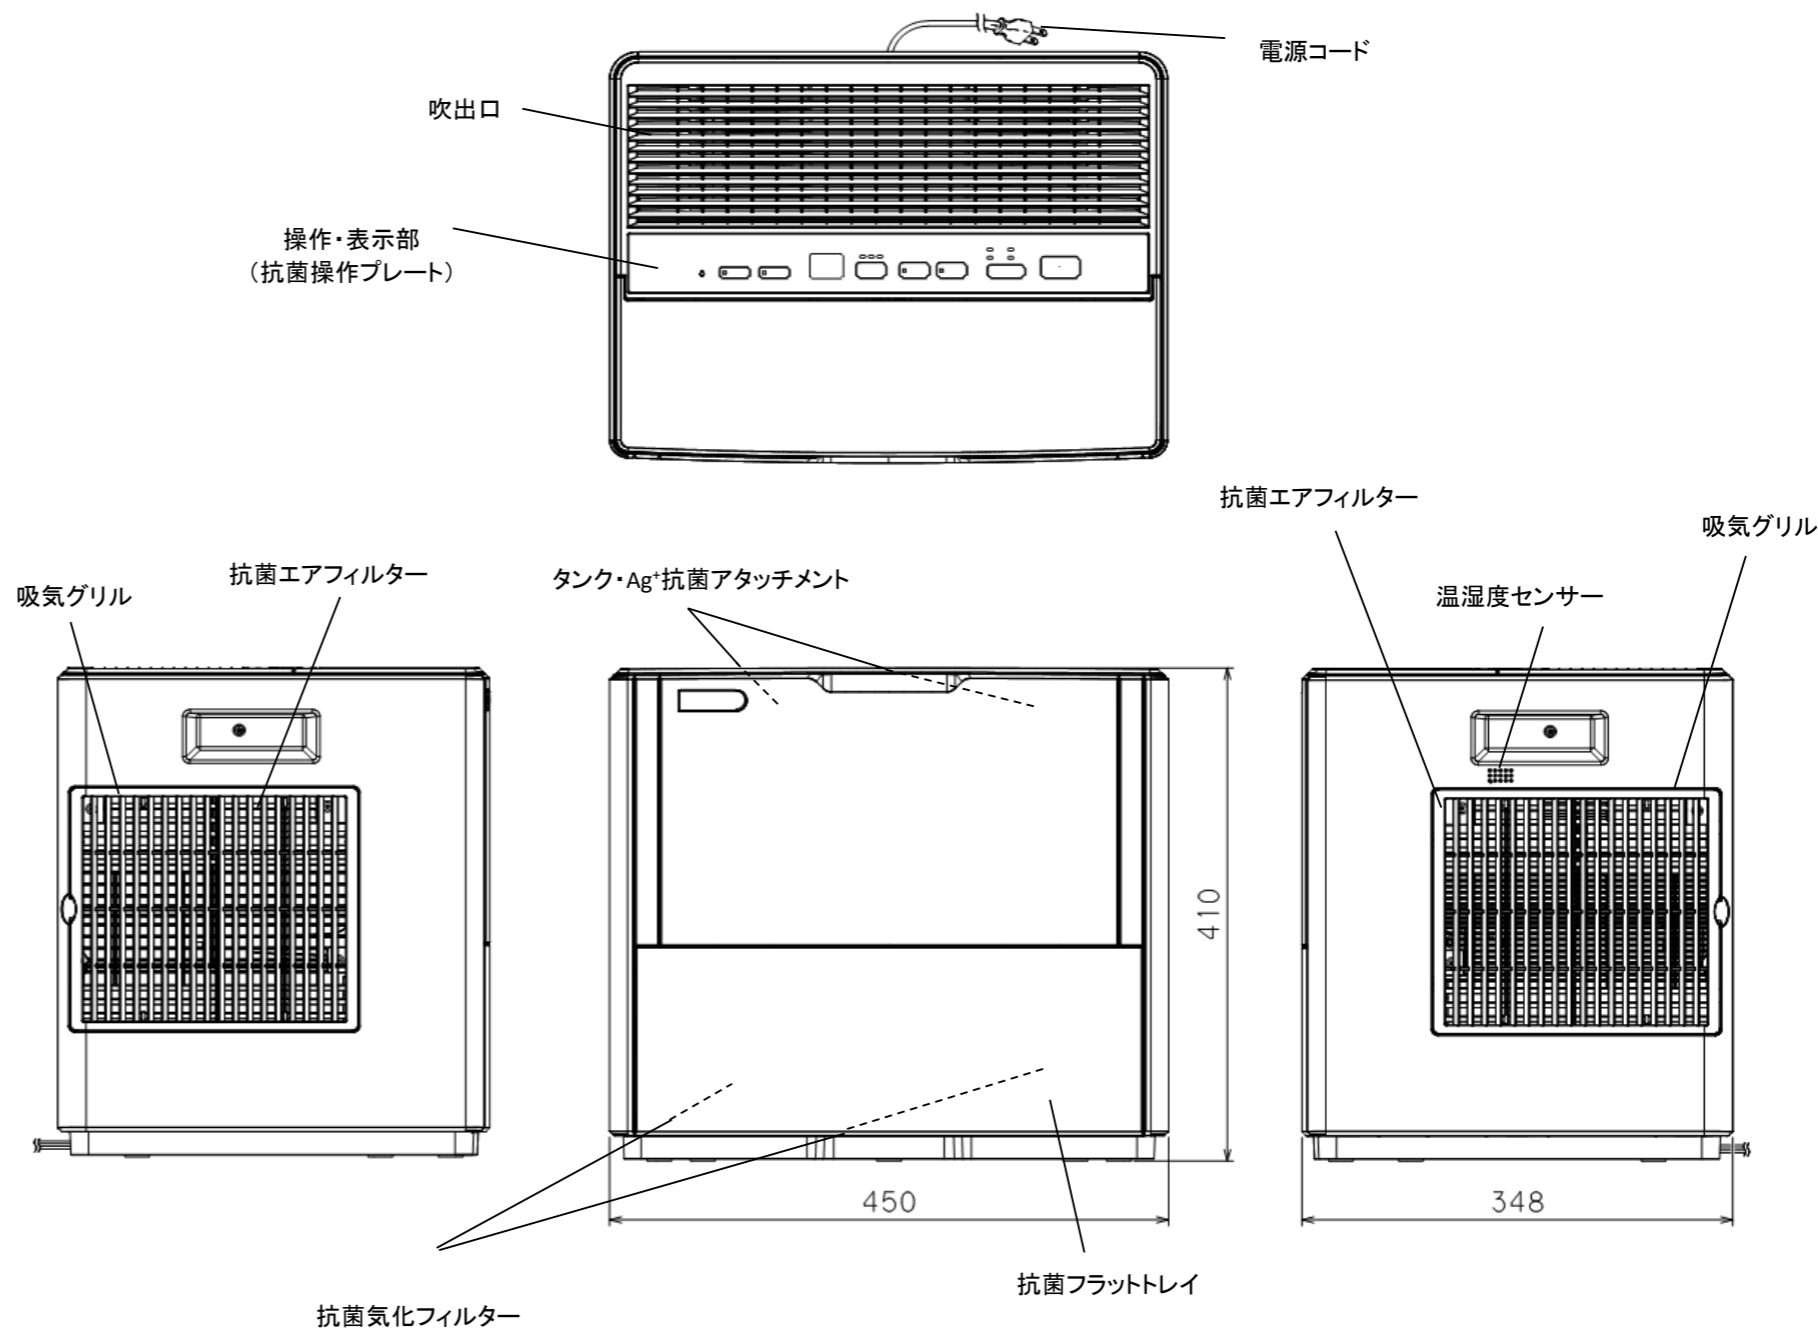

※1: 加湿量は室温20°C、湿度30%の場合。

※2: 運転最小時の数値は安定維持(連続運転)での最小値とする(間欠運転時は含めない)。

※3: 小数点以下切り上げ。

| 製品納入仕様書 | | | |
|-------------------|----------|-------|------------|
| 名 称 | 加湿器 | | |
| 型 名 | HD-PN155 | | |
| 尺 度 単 位 | Free | 作 成 日 | 2023年7月25日 |
| | mm | | |
| ダイニチ工業株式会社 | | | |