Dainichi Plus

加湿器

総合カタログ 2016

ハイブリッド式加湿器

加湿器 3年連続 メーカーシェア No.1※

静かさと日本製へのこだわり。
選ぶならシェアNo.1※のダイニチ。

※ 2013～2015年度（年度=4月1日～3月31日）加湿器メーカー別数量・金額シェア　ダイニチ（全国有力家電量販店の販売実績集計／GfK Japan調べ）

信頼に応える品質の証 日本製 MADE IN JAPAN

安心をお届けする 3年保証 日本製

ダイニチのハイブリッド式加湿器

静かに、しっかり、うるおいを届ける。
その心地よさへのこだわりこそ、
「ダイニチ品質」です。

お部屋全体にうるおいを届けることはもちろん、
眠っているときも気にならない、静かな運転音へのこだわり。
ダイニチの加湿器は、常にその快適性を追求しています。

毎日の暮らしを心地よくする「うるおい」、そして「静かさ」。
ダイニチの加湿器を、ぜひ実感してください。

お部屋の加湿は、賢い暖房テクニックです。

同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。
加湿器を上手に使って、暖房の省エネに!

室温20℃		
部屋の湿度	20%	60%
体感温度	17.6℃	19.1℃

10畳間・天井までの高さ2.4mの部屋の場合
約1.5℃の差
※ミスナール体感温度計算式で算出。

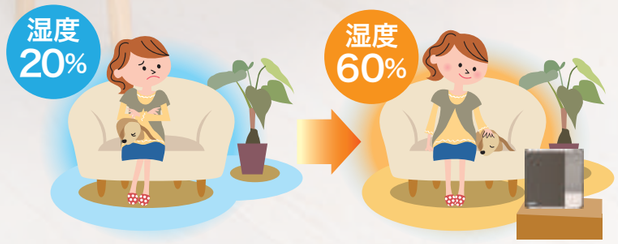

室温が同じでも、湿度を上げると暖かく感じます!

ダイニチが選ばれている3つのポイント。

- Point 1 静　音
- Point 2 日本製
- Point 3 3年保証

ダイニチが選ばれている3つのポイント。

Point 1 静　音

寝室や書斎など静かな場所でも使われる加湿器にとって、
音は大切なポイントです。業界トップ※の静かな運転音は
ダイニチ一番のポイントです。

静音No.1※ MOST SILENT

※ハイブリッド式加湿器［標準］モード運転時の最小運転音（RXシリーズ：13dB／HDシリーズ：15dB）。
同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化／気化）における当社品［標準］運転に相当するモードでの比較。
2016年7月1日現在。

＊詳しくは本カタログ5ページをご覧ください。　〈HD-182の最大運転音は42dBのため除く〉

Point 2 日本製

信頼に応える品質の証 日本製 MADE IN JAPAN

新潟県に本社をおくダイニチ工業は、1964年創立。
石油燃焼機器の専門メーカーとして培ってきた技術を活かし、
2003年度より加湿器の販売を開始いたしました。
ダイニチが何より大切にしているのは、お客様に安全・安心な商品を
お届けすること。そのために製品の設計から組立、検査にいたるまで
徹底した品質管理のもと、新潟の工場で行なっています。

本社（新潟市）

Point 3 3年保証

安心をお届けする 3年保証 日本製

ダイニチはアフターサービスも品質の一部と考えており、
本体3年保証を実施しています。
通常の使用において正常なご使用ができなくなった場合、
無償での修理をお約束しております。
品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

＊詳しくは本カタログ13〜14ページをご覧ください。

確かな機能とサービスで、快適なうるおいをお届けする。

それが「ダイニチ品質」。

「ダイニチ品質」で実現する ハイブリッド式の心地よいうるおい。

ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」と
ヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を
組み合わせた方式。湿度が低いときは
「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。

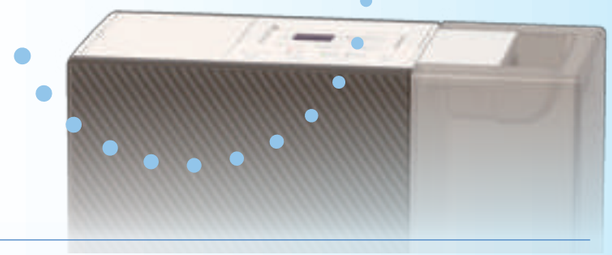

加湿器の主な加湿方式

ハイブリッド式（温風気化／気化式）
水を含んだフィルターに、風または温風をあてて加湿。



特長 水が熱くならない。急速に加湿できる。（温風気化式運転時）

気化式（ヒーターレス）
水を含んだフィルターに風をあてて加湿。



特長 水が熱くならない。消費電力が低い。

スチーム式／スチームファン式
水をヒーターで加熱した水蒸気（スチーム）で加湿。



特長 加湿量が多い。暖かい加湿ができる。

超音波式
水に細かい振動を与え、霧状（ミスト）にして空気中に噴霧し加湿。



特長 水が熱くならない。消費電力が低い。

ハイブリッド式ならではの、うれしいポイント。

経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて
自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。

省エネ運転とは（設定湿度60%の場合）

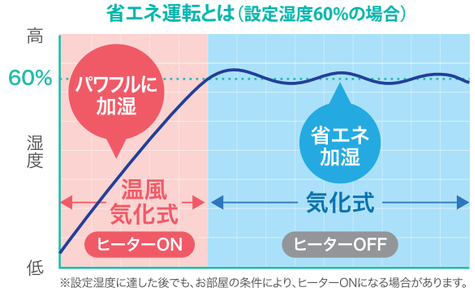

※設定湿度に達した後でも、お部屋の条件により、ヒーターONになる場合があります。

安　心

水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。
小さなお子様のいるご家庭でも安心です。

「ダイニチ品質」による快適性は、さらに知るほど、使うほど実感できます。

静 音　省エネ　清 潔

静音

ダイニチは業界トップの静かさ※1。暮らしに快適空間をお届けします。

静音No.1 MOST SILENT ※1

実感してください。
おだやかな眠りのための静かな運転音。

日中はあまり気にならない加湿器の運転音も、
生活音の少なくなる就寝時には気になることがあります。
家族みんなのおだやかな眠りを大切にしたいから、
ダイニチはこだわりの技術で、業界トップの静かさ※1を実現。
静かなお部屋を静かに加湿します。

※1 ハイブリッド式加湿器［標準］モード運転時の最小運転音（RXシリーズ：13dB／HDシリーズ：15dB）。
同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化／気化）における当社品［標準］運転に相当するモードでの比較。
2016年7月1日現在。

お客様が認める静かさ

当社製品をご使用いただいた、多くのお客様に高評価をいただいています。



当社2009年度機種 モニターアンケート結果
（調査人数＝1,039）

運転音のめやす

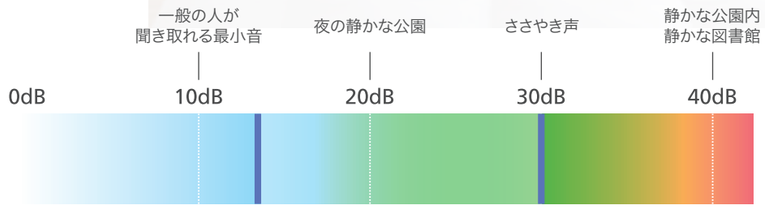

眠りにつく、静まりかえった夜でも快適な静かさ。

最小音 13dB※2

※2 RXシリーズの場合。
RXシリーズ以外は最小音15dB。

読書、仕事、勉強などをさまたげることのない静かさ。

最大音 30dB※3

※3 HD-RX516の場合

省エネ

ハイブリッド式だから、経済的。エコモータ採用でさらに省エネに。

※スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。
※吹き出す風は暖かくありません。

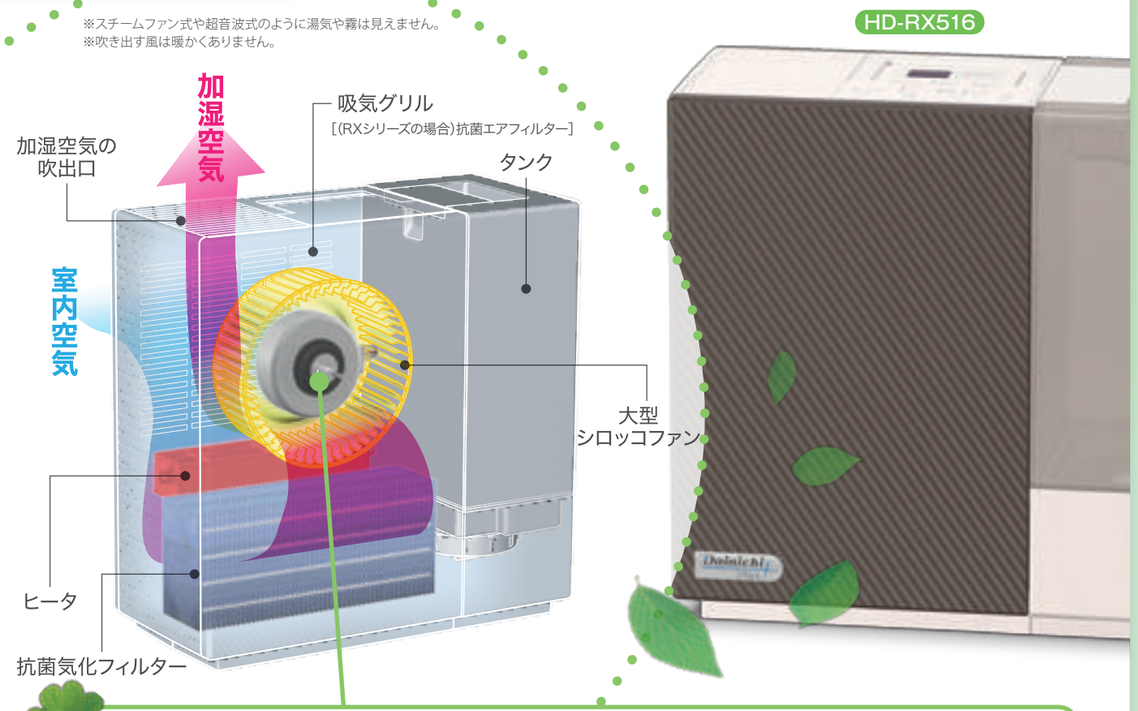

エコモータ搭載

（HD-RX316、HD-3016は除く）

ダイニチは、ハイブリッド式加湿器の心臓部分ともいえるモータにもひと工夫。
サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロールすることで、最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にしたエコモータを採用しています。

電気代を抑えて、経済性も◎！

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、エコモータの組み合わせで、「eco」運転時の1カ月の電気代は、加湿量500mL/hクラスで約71円※、加湿量900mL/hクラスでもわずか約90円※。

運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転し電気代を抑えます。
*ただし最大加湿量も少なくなります。
詳しくは13～14ページの仕様一覧をご覧ください。

「eco」運転時の1カ月の電気代※

加湿量	300mL/h クラス		約71円
	500mL/h クラス		
	700mL/h クラス		約90円
	900mL/h クラス		
	パワフルモデル	1,500mL/h クラス	約181円
		1,800mL/h クラス	約272円

※1日8時間×30日運転、電気代27円／kWh(税込)。50Hzの場合。

清潔

トリプル除菌＋カンタンお手入れ。小さなお子様がいるお部屋でも安心。

清潔な水と空気で加湿する
トリプル除菌。

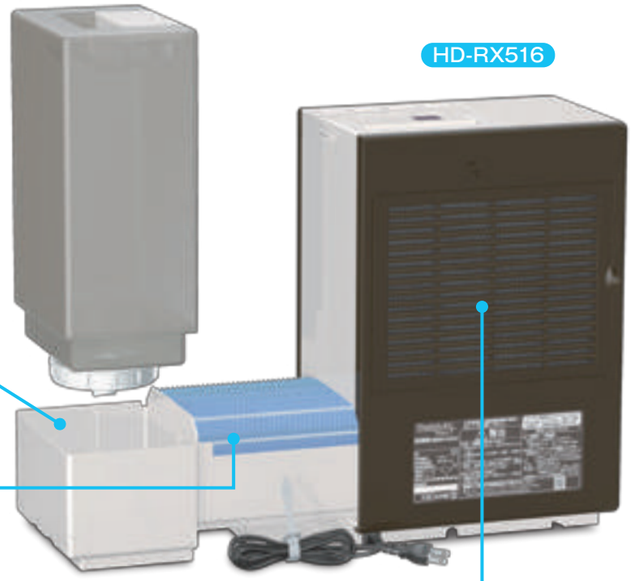

① 抗菌トレイ

抗菌★1加工を施し、
引出式トレイ内の
雑菌の繁殖を抑えます。

② 抗菌気化フィルター

抗菌★2・防カビ★3加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。

フィルター寿命
5シーズン
寿命条件は同ページ「消耗部品の交換時期」内にてご確認ください。

③ 抗菌エアフィルター＊

抗菌★4・防カビ★5・抗アレル物質（スギ花粉・ダニの死骸）★6加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・カビ・アレル物質（スギ花粉・ダニの死骸）の繁殖を抑えます。

＊一部機種には採用しておりません。詳しくは13〜14ページの仕様・機能一覧をご確認ください。

お掃除もラクラク
カンタンお手入れ設計。

カンタンお掃除タンク

タンクは使いやすい広口設計。
お手入れもラクに行なえます。

引出式トレイ

内部を手軽にお掃除でき、
いつも清潔です。



さらに
抗菌フラットトレイで
お手入れかんたん!

RX、HD（パワフル）シリーズのみ

消耗部品の交換時期

雑菌・カビの繁殖を抑える抗菌気化フィルターは、月に1回クエン酸洗浄をすることで最大5シーズン＊使用できるので経済的です。その他の部品は汚れや水アカが落ちにくくなったら交換をおすすめします。

＊1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L（全国平均値／水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります）。クエン酸洗浄なしでは1シーズンとなります。

	★1	★2	★3	★4	★5	★6
試験機関	一般財団法人 ボーケン品質評価機構			東亞合成株式会社製品研究所		
試験方法	JIS Z2801に準拠	JIS L1902に準拠	JIS Z2911に準拠	JIS Z1902に準拠	ハロー試験	サンドイッチELISA法
抗菌・防カビ・抗アレル物質の方法	トレイに抗菌加工	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗アレル物質材を含浸
抗菌・防カビ・抗アレル物質 を行なっている対象部分の名称	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ	抗菌気化フィルター		抗菌エアフィルター		
試験結果（試験番号）	適用製品： HDシリーズ 99.9%の抑制を確認 （10024862-1） （10024862-2） RXシリーズ・HDシリーズ（パワフルモデル） 99.2%の抑制を確認 （10036260-1） （10036260-3）	99.9%の抑制を確認 （09006184-1）（09006184-2）	抑制を確認 （09006184-3）	99.8%の抑制を確認 （No.1511NI8）	抑制を確認 （No.1511NI8-2）	抑制を確認 （No.A1511NI08-2）

その他機能

便利で使いやすい機能が充実。より過ごしやすく、快適な空間へ。

各機能の搭載についてはタイプ別紹介ページ（9〜12ページ）または、仕様・機能一覧（13〜14ページ）をご確認ください。

HD-RX516の操作部

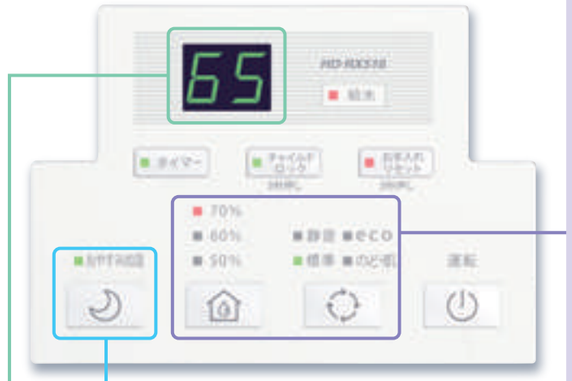

おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は最小運転音（13dB＊）でとことん静かに、その後は「静音」運転による自動運転で、静かにしっかり加湿します。

＊RXシリーズ全クラス

詳細はタイプ別紹介ページ（9ページ）へ

湿度表示モニター

デジタル

現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。
運転停止中も表示可能です。

湿度設定

50%、60%、70%から湿度を選んで加湿できます。

※「のど・肌加湿」「おやすみ加湿」のときは湿度設定はできません。

運転モード

- 標準：湿度設定に合わせて自動で加湿量を調節し、運転します。
- 静音：風量を抑えて静かに運転するので、就寝時におすすめ。加湿を必要とする時はヒータを使ってすばやく加湿するので、パワーも十分あります。
- eco：気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。
- のど・肌：のどやお肌を守るため、室温に応じてできるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。

のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上までコントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、60%程度の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

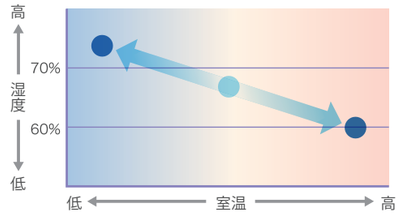

カンタン持ち運びハンドル

片手でラクラク
持ち運べます。

移動のときに

周辺のおそうじに

タイマー

毎日の決まった時間のご使用やおやすみ時などに便利な機能です。

※機種により設定できるパターンが異なります。

お手入れサイン

お手入れのタイミングをランプでお知らせします。

給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。

チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。

ハイブリッド式加湿器

RX SERIES

「おやすみ加湿」で、就寝時の加湿をさらに快適に。

静音No.1 MOST SILENT ※

※ハイブリッド式加湿器［標準］モード運転時の最小運転音（RXシリーズ：13dB/HDシリーズ：15dB）。同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化/気化）における当社品［標準］運転に相当するモードでの比較。2016年7月1日現在。

インテリア性を高めた 本体デザイン

マットな質感とさりげない斜めラインのフロントパネル

主な機能

- おやすみ加湿
- のど・肌加湿
- 湿度表示（デジタル）
- クリアタンク
- 切タイマー
- 抗菌フラットトレイ
- 抗菌気化フィルター
- 抗菌エアフィルター（HD-RX316を除く）
- 除菌フィルター（HD-RX316のみ）
- カンタン持ち運びハンドル
- お手入れサイン

快適なうるおいで心地よい眠りを。おやすみ加湿

ボタンを押して1時間は最小運転音（13dB）でとことん静かに、その後は「静音」運転でしっかり加湿。“眠りにつくまでの静かさ”と“眠りについてからのうるおい”という2つの快適を実現しました。

湿度表示モニター

デジタル

現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。
運転停止中も表示可能です。



●操作パネル：HD-RX516

抗菌フラットトレイ

仕切りの突起をなくし洗浄しやすく。
お手入れがさらに簡単になりました。

底がフラット

最小運転音13dB

夜の静かな公園（目安20dB）よりもさらに静かな運転音です。

HD-RX316

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
5畳まで（8m²）	8畳まで（14m²）

加湿量 300mL/h

3.2Lタンク

ハンドル付き

プレミアムブラウン（T）
JANコード：4951272 025191

クリスタルホワイト（W）
JANコード：4951272 025160

シェルピンク（P）
JANコード：4951272 025177

ネイビーブルー（A）
JANコード：4951272 025184

HD-RX516

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5畳まで（14m²）	14畳まで（23m²）

加湿量 500mL/h

5.0Lタンク

ハンドル付き

プレミアムブラウン（T）
JANコード：4951272 025238

クリスタルホワイト（W）
JANコード：4951272 025214

HD-RX716

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
12畳まで（20m²）	19畳まで（32m²）

加湿量 700mL/h

6.3Lタンク

ハンドル付き

HD-RX916

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
14.5畳まで（24m²）	24畳まで（40m²）

加湿量 860mL/h

6.3Lタンク

ハンドル付き

【HD-RX716】プレミアムブラウン（T）
JANコード：4951272 025252

【HD-RX916】プレミアムブラウン（T）
JANコード：4951272 025276

【HD-RX716】クリスタルホワイト（W）
JANコード：4951272 025245

【HD-RX916】クリスタルホワイト（W）
JANコード：4951272 025269

ハイブリッド式加湿器

HD SERIES

置き場所を選ばない
清潔感のあるホワイト基調のデザイン。

静音No.1 ※

※ハイブリッド式加湿器【標準】モード運転時の最小運転音（RXシリーズ：13dB/HDシリーズ：15dB）。同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化/気化）における当社品【標準】運転に相当するモードでの比較。2016年7月1日現在。

主な機能

- のど・肌加湿
- 湿度表示（デジタル）
- 半透明白色タンク
- 入／切タイマー
- 抗菌トレイ
- 抗菌気化フィルター
- 抗菌エアフィルター（HD-3016を除く）
- 除菌フィルター（HD-3016のみ）
- カンタン持ち運びハンドル
- お手入れサイン

入／切タイマー
それぞれ2時間単位で2時間から8時間まで設定できます。

のど・肌加湿
のどやお肌を守るため、できるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。

ecoモード
気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。



●操作パネル：HD-5016

HD-3016

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
5畳まで（8m²）	8畳まで（14m²）
加湿量	300mL/h

2.4Lタンク

ハンドル付き

ホワイト（W）
JANコード：4951272 025122

HD-5016

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5畳まで（14m²）	14畳まで（23m²）
加湿量	500mL/h

4.0Lタンク

ハンドル付き

ホワイト（W）
JANコード：4951272 025139

HD-7016

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
12畳まで（20m²）	19畳まで（32m²）
加湿量	700mL/h

4.7Lタンク

ハンドル付き

HD-9016

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
14.5畳まで（24m²）	24畳まで（40m²）
加湿量	860mL/h

4.7Lタンク

ハンドル付き

【HD-7016】ホワイト（W）
JANコード：4951272 025146

【HD-9016】ホワイト（W）
JANコード：4951272 025153

ハイブリッド式加湿器

HD SERIES

パワフルモデル

オフィスからワイドリビングまで、
人の集まる空間に
この1台でたっぷりうるおい。

静音No.1 ※

※ハイブリッド式加湿器【標準】モード運転時の最小運転音（RXシリーズ：13dB/HDシリーズ：15dB）。同クラス気化式・ハイブリッド式（温風気化/気化）における当社品【標準】運転に相当するモードでの比較。2016年7月1日現在。

加湿量No.1 ※

※HD-182の場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量1,800mL/h（室温20℃、湿度30%の場合）。2016年7月1日現在。

さまざまなシーンで
お使いいただけます。

オフィスに

店舗に

待ち合い室に

吹き抜けリビングに

加湿量No.1※の1,800mL/h機種。
ハイブリッド式のスピード加湿と静かな運転音でワイドスペースもしっかりうるおう。

※HD-182の場合。家庭用加湿器において1時間あたりの最大加湿量1,800mL/h（室温20°C、湿度30%の場合）。2016年7月1日現在。

しずか

最小運転音15dBの 静音設計

こんなにパワフルなのに、最小運転音は15dBとコンパクトクラス※と同じ音の大きさ。仕事や会話の邪魔をしないこの静かさはまさにダイニチの加湿器。

※HDシリーズにおける。

■別売部品

インターネットでもご注文いただけます。
http://www.dainichi-net.co.jp/support/

キャスター［ストッパー付き 2個 ストッパーなし 3個］
希望小売価格 1,600円（税抜）



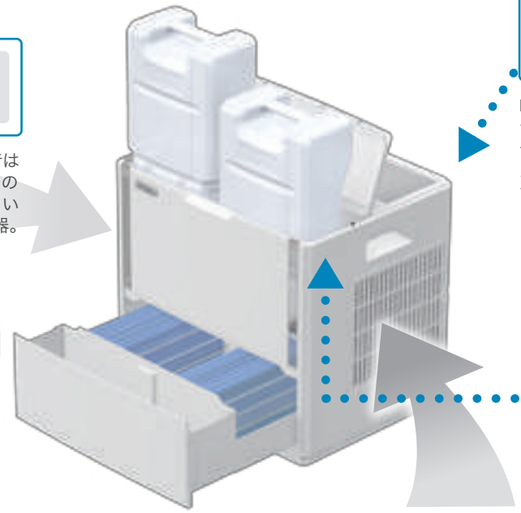

すっきり

壁にピタッ!と 省スペース

吸気口がサイドにあるので、壁にピッタリつけて設置ができます。その分、スペースや通路からの出っぱりが少なくすむので、スッキリ設置できます。

らくらく

ダブルタンクで 長時間運転

6.0Lタンクが2個入っているので、標準モードでも8.0時間※連続運転ができます。給水が少なくすみます。

※HD-152の場合。加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。

HD-152

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
25畳まで（42m²）	42畳まで（69m²）
加湿量	1,500mL/h

12.0Lタンク（6.0Lタンク×2個）

HD-182

オープン価格

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
30畳まで（50m²）	50畳まで（82m²）
加湿量	1,800mL/h

12.0Lタンク（6.0Lタンク×2個）

主な機能

- のど・肌加湿
- 湿度表示（デジタル）
- 半透明白色タンク
- 入／切タイマー
- 抗菌フラットトレイ
- 抗菌気化フィルター
- 抗菌エアフィルター
- お手入れサイン

【HD-152】ホワイト（W）
JANコード：4951272 025573

【HD-182】ホワイト（W）
JANコード：4951272 025566

お手入れサイン
お手入れのタイミングをランプでお知らせします。

湿度表示（デジタル）

●操作パネル：HD-182

ハイブリッド式加湿器 仕様・機能一覧

型名	RX SERIES HD-RX316	RX SERIES HD-RX516	RX SERIES HD-RX716	RX SERIES HD-RX916	HD SERIES HD-3016	HD SERIES HD-5016	HD SERIES HD-7016	HD SERIES HD-9016	HD SERIES パワフルモデル HD-152	HD SERIES パワフルモデル HD-182
本体色	クリスタルホワイト（W） シェルピンク（P） ネイビーブルー（A） プレミアムブラウン（T）	クリスタルホワイト（W） プレミアムブラウン（T）	クリスタルホワイト（W） プレミアムブラウン（T）	クリスタルホワイト（W） プレミアムブラウン（T）	ホワイト（W）	ホワイト（W）	ホワイト（W）	ホワイト（W）	ホワイト（W）	ホワイト（W）
仕様 運転モード	標準 / eco / 静音 / おやすみ加湿 / のど・肌	標準 / eco / 静音 / おやすみ加湿 / のど・肌	標準 / eco / 静音 / おやすみ加湿 / のど・肌	標準 / eco / 静音 / おやすみ加湿 / のど・肌	標準 / eco / 静音 / のど・肌	標準 / eco / 静音 / のど・肌	標準 / eco / 静音 / のど・肌	標準 / eco / 静音 / のど・肌	標準 / eco / 静音 / のど・肌	標準 / eco / 静音 / のど・肌
消費電力（W） 最大	161/161 / 11/11 / 158/158 / 158/158 / 161/161	163/163 / 11/12 / 161/161 / 161/161 / 163/163	290/290 / 14/18 / 283/283 / 283/283 / 290/290	470/470 / 14/18 / 283/283 / 283/283 / 470/470	98/98 / 11/11 / 93/93 / 98/98	163/163 / 11/12 / 161/161 / 163/163	285/285 / 14/18 / 280/280 / 285/285	470/470 / 14/18 / 283/283 / 470/470	380/380 / 28/31 / 370/370 / 380/380	390/390 / 42/47 / 370/370 / 390/390
加湿量（mL/h） 最大※1	300 / 160 / 250 / 250 / 300	500 / 370 / 400 / 400 / 500	700 / 460 / 600 / 600 / 700	860 / 460 / 600 / 600 / 860	300 / 210 / 240 / 300	500 / 365 / 375 / 500	700 / 460 / 600 / 700	860 / 460 / 600 / 860	1500 / 1200 / 1200 / 1500	1800 / 1500 / 1200 / 1800
運転音（dB） 最大	23 / 23 / 17 / 17 / 23	30 / 30 / 23 / 23 / 30	32 / 32 / 27 / 27 / 32	32 / 32 / 27 / 27 / 32	23 / 23 / 17 / 23	30 / 30 / 20 / 30	32 / 32 / 27 / 32	32 / 32 / 27 / 32	35 / 35 / 28 / 35	42 / 42 / 28 / 42
運転音（dB） 最小※2	13 / 13 / 13 / 13 / 13	13 / 13 / 13 / 13 / 18	13 / 13 / 13 / 13 / 27	13 / 13 / 13 / 13 / 27	15 / 15 / 15 / 17	15 / 15 / 15 / 20	15 / 15 / 15 / 27	15 / 15 / 15 / 27	15 / 15 / 15 / 28	15 / 15 / 15 / 28
連続加湿時間（h）※1	10.7 / 20.0 / 12.8 / 12.8 / 10.7	10.0 / 13.5 / 12.5 / 12.5 / 10.0	9.0 / 13.7 / 10.5 / 10.5 / 9.0	7.3 / 13.7 / 10.5 / 10.5 / 7.3	8.0 / 11.4 / 9.6 / 8.0	8.0 / 11.0 / 10.7 / 8.0	6.7 / 10.2 / 7.8 / 6.7	5.5 / 10.2 / 7.8 / 5.5	8.0 / 10.0 / 10.0 / 8.0	6.7 / 8.0 / 10.0 / 6.7
タンク 容量（L）	3.2	5.0	6.3	6.3	2.4	4.0	4.7	4.7	12.0（6.0×2個）	12.0（6.0×2個）
タンク 本体寸法（mm）高さ×幅×奥行（キャップ含まず）	267×107×150	318×120×175	318×120×210	318×120×210	257×98×136	322×109×162	322×109×181	322×109×181	349×200×125	349×200×125
適用床面積 木造和室	5畳（8m²）まで	8.5畳（14m²）まで	12畳（20m²）まで	14.5畳（24m²）まで	5畳（8m²）まで	8.5畳（14m²）まで	12畳（20m²）まで	14.5畳（24m²）まで	25畳（42m²）まで	30畳（50m²）まで
適用床面積 プレハブ洋室	8畳（14m²）まで	14畳（23m²）まで	19畳（32m²）まで	24畳（40m²）まで	8畳（14m²）まで	14畳（23m²）まで	19畳（32m²）まで	24畳（40m²）まで	42畳（69m²）まで	50畳（82m²）まで
本体外形寸法（mm） 高さ×幅×奥行	325×325×150	375×375×175	375×375×210	375×375×210	325×322×165	375×375×190	375×375×210	375×375×210	410×450×348	410×450×348
質量（kg）	約3.3	約4.6	約5.1	約5.1	約3.4	約4.8	約5.3	約5.3	約9.2	約9.2
電源コードの長さ（m）	1.8	2.0	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
主な機能 おやすみ加湿	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
主な機能 のど・肌	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
主な機能 eco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
主な機能 湿度表示	デジタル				デジタル					
主な機能 タンク	クリアタンク				半透明白色タンク				半透明白色タンク（2個入り）	
主な機能 タイマー	切（2時間・4時間・6時間・8時間）				入／切（2時間・4時間・6時間・8時間）					
主な機能 トレイ	抗菌フラットトレイ				抗菌トレイ				抗菌フラットトレイ	
主な機能 気化フィルター	抗菌気化フィルター				抗菌気化フィルター				抗菌気化フィルター（2個入り）	
主な機能 抗菌エアフィルター	–	●	●	●	–	●	●	●	●	●
主な機能 除菌フィルター	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
主な機能 カンタン持ち運びハンドル	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
主な機能 お手入れサイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
主な機能 給水サイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
主な機能 チャイルドロック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1：加湿量は室温20℃、湿度30%の場合　※2：HD-5016、7016は湿度50%設定時のみ

安全装置　転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置　●電源は全機種　単相100V（50/60Hz）

3年保証のご説明

安心をお届けする 3年保証 日本製

(1)3年保証は次の各機種に適用されます。
・加湿器・家庭用石油ファンヒーター・セラミックファンヒーター

(2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
（例：平成28年10月1日にご購入のケースでは、平成31年9月30日まで）

(3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。

(4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。
修理をお申し付けになる際にご提示ください。
保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。

(5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）、ほこりなどによる故障や損傷
⑤消耗部品の取り替え
⑥定期点検の費用
⑦一般家庭用以外（たとえば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載）に使用されたときの故障や損傷
⑧保証書の提示がないとき
⑨保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき

(6)その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

■別売部品

●別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきりと**お伝えください。
●価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。

インターネットでもご注文いただけます。 http://www.dainichi-net.co.jp/support/

部品名・写真	商品コード	JANコード	希望小売価格	適応機種
抗菌気化フィルター 5シーズン用	H060502	4951272 015833	1,600円(税抜)	HD-5004・5005
	H060517	4951272 019299	1,600円(税抜)	HD-3008・3009・300A・300B・300C・300CE・300D・300DE・300EE・300TR・300TR2・300TR3・3010・3011・3012・3013・3014・3015・3015E3・3016・3016E4・RX308・RX309・RX311・RX312・RX313・RX314・RX315・RX316
	H060518	4951272 019305	1,700円(税抜)	HD-500A・500B・500C・500D・5010・5011・5012・5013・5014・5015・5015E3・5016・5016E4・700C・700D・7010・7011・7012・7013・7014・7015・7016・900C・900D・9014・9015・9016・RX508・RX509・RX511・RX512・RX513・RX514・RX515・RX516・RX709・RX711・RX712・RX713・RX714・RX715・RX716・RX911・RX912・RX913・RX914・RX915・RX916
抗菌気化フィルター(2個セット) 5シーズン用	H060519	4951272 019312	4,000円(税抜)	HD-151・152・181・182
抗菌気化フィルター 5シーズン用	H060501	4951272 015260	1,600円(税抜)	HD-3002・3003
	H060506	4951272 016809	1,600円(税抜)	HD-5008・5009
	H060512	4951272 019169	1,800円(税抜)	HD-9001・9008・9009・9010・9011・9012・9013
	H060514	4951272 019251	1,400円(税抜)	HD-ES211・ES212・ES213・ES214・ES215
	H060515	4951272 019275	1,700円(税抜)	HD-EN500・EN700
抗菌気化フィルター 5シーズン用	H060513	4951272 019244	1,600円(税抜)	HD-EX211・EX212・EX213・EX214・EX215
カンタン取替えフィルター(3個セット)	H060516	4951272 019282	1,800円(税抜)	HD-FC500・RF500・RF501
抗菌・消臭シート	H090010	4951272 019190	550円(税抜)	HD-3002・3003・3008・3009・3010・5004・5005・5008・5009・5010・7010・9001・9008・9009・9010・RX308・RX309・RX508・RX509・RX709

部品名・写真	商品コード	JANコード	希望小売価格	適応機種
アレルバリアフィルター	H060309	4951272 019121	500円(税抜)	HD-5004・5005・5008・5009
	H060318	4951272 019138	600円(税抜)	HD-9001・9008・9009・9010
	H060353	4951272 019145	550円(税抜)	HD-5010・7010・RX508・RX509・RX709
抗ウイルスエアフィルター	H060534	4951272 019220	550円(税抜)	HD-5011・5012・5013・5014・5015・5015E3・7011・7012・7013・7014・7015・9014・9015・RX511・RX512・RX513・RX514・RX515・RX711・RX712・RX713・RX714・RX715・RX911・RX912・RX913・RX914・RX915・FC500・RF500・RF501
	H060535	4951272 019237	600円(税抜)	HD-9011・9012・9013・EN500・EN700
除菌フィルター	H060319	4951272 019053	500円(税抜)	HD-9001・9008・9009・9010・9011・9012・9013・EN500・EN700
	H060351	4951272 019060	450円(税抜)	HD-3002・3003・3008・3009・3010・3011・3012・3013・3014・3015・3015E3・3016・3016E4・5004・5005・5008・5009・RX308・RX309・RX311・RX312・RX313・RX314・RX315・RX316
	H060352	4951272 019077	450円(税抜)	HD-5010・5011・5012・5013・5014・5015・5015E3・7010・7011・7012・7013・7014・7015・9014・9015・RX508・RX509・RX511・RX512・RX513・RX514・RX515・RX709・RX711・RX712・RX713・RX714・RX715・RX911・RX912・RX913・RX914・RX915・FC500・RF500・RF501
抗菌エアフィルター(2枚セット)	H060536	4951272 019329	1,500円(税抜)	HD-151・152・181・182
抗菌エアフィルター	H060537	4951272 019343	800円(税抜)	HD-5016・5016E4・7016・9016・RX516・RX716・RX916
防カビフィルター	H060350	4951272 019022	450円(税抜)	HD-300A・300B・300C・300CE・300D・300DE・300EE・300TR・300TR2・300TR3
	H060379	4951272 019084	450円(税抜)	HD-500A・500B・500C・500D・700C・700D・900C・900D

●抗菌気化フィルターのこまめなお手入れを。

クエン酸 100g入	H010010	4951272 019176	300円(税抜)	全機種共通 ※HD-FC500・RF500・RF501を除く

●交換の目安

【抗菌気化フィルター】「3シーズン用」「5シーズン用」があります。それぞれの期間をめやすに新しいもの(別売品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。クエン酸洗浄なしでは1シーズンです。

【カンタン取替えフィルター】 フィルター交換サインのお知らせにあわせて交換してください。めやすは約2カ月です。ただし、運転状況によっては、期間が短くなる場合があります(例えば、24時間連続運転、最大加湿量で使用すると約20日となります)。

【抗菌気化フィルター】【カンタン取替えフィルター】共通 交換のめやす期間以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。

【抗菌気化フィルター以外の消耗部品】 汚れや水アカが落ちなくなったら交換をおすすめします。

保証書に関するお願い 保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。

⚠ 安全に関するご注意
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグからコンセントを抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用を続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

加湿のめやすについて 適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。

愛情点検
長年ご使用の加湿器の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?
- ●水漏れする
- ●本体が異常に熱い
- ●運転中に異常な音がする
- ●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする
- ●その他の異常・故障がある

ご使用中止
このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社
〒950-1295 新潟市南区北田中780−6

お客様ご相談窓口
0120-468-110
受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

VEGETABLE OIL INK 環境に配慮した植物油インキを使用しています。

HD-2016K

■お求めは一

このカタログの記載内容は、平成28年8月現在のものです。