




■消耗部品

●別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型名・部品名・商品コードをはっきり**とお伝えください。  
●価格は予告なく変更することがあります。部品は機種によって色・形状が異なる場合があります。


インターネットでもご注文いただけます。

<http://www.dainichi-net.co.jp/support/>

部品名・写真	商品コード	JANコード	希望小売価格	適応機種
 ※色が変更になる場合があります 3シーズン用	H060500	4951272 014492	1,600円(税抜)	HD-5003
	H060501	4951272 015260	1,600円(税抜)	HD-3001・3002・3003
	H060502	4951272 015833	1,600円(税抜)	HD-5004・5005
 5シーズン用	H060506	4951272 016809	1,600円(税抜)	HD-5008・5009
	H060510	4951272 019091	1,600円(税抜)	HD-3008・3009・3010・3011・3012・3013・3014・300A・300B・300C・RX308・RX309・RX311・RX312・RX313・RX314
	H060511	4951272 019152	1,700円(税抜)	HD-5010・5011・5012・5013・5014・500A・500B・500C・700C・900C・7010・7011・7012・7013・7014・9014・RX508・RX509・RX511・RX512・RX513・RX514・RX709・RX711・RX712・RX713・RX714・RX911・RX912・RX913・RX914
	H060512	4951272 019169	1,800円(税抜)	HD-9001・9008・9009・9010・9011・9012・9013
	H060514	4951272 019251	1,400円(税抜)	HD-ES211・ES212・ES213・ES214
 5シーズン用	H060515	4951272 019275	1,700円(税抜)	HD-EN500・EN700
	H060513	4951272 019244	1,600円(税抜)	HD-EX211・EX212・EX213・EX214
 カンタン取替えフィルター FC・RFシリーズ専用(3個セット)	H060516	4951272 019282	1,800円(税抜)	HD-FC500・RF500・RF501
 抗菌・消臭シート	H090010	4951272 019190	550円(税抜)	HD-3001・3002・3003・3008・3009・3010・5004・5005・5008・5009・5010・7010・9001・9008・9009・9010・RX308・RX309・RX508・RX509・RX709

●抗菌化フィルターのごまめなお手入れを。

 クエン酸 100g入	H010010	4951272 019176	300円(税抜)	全機種共通 ※HD-FC500・RF500・RF501を除く
---	---------	----------------	----------	-----------------------------------

部品名・写真	商品コード	JANコード	希望小売価格	適応機種
 アレルバリアフィルター	H060305	4951272 019114	500円(税抜)	HD-5003
	H060309	4951272 019121	500円(税抜)	HD-5004・5005・5008・5009
	H060318	4951272 019138	600円(税抜)	HD-9001・9008・9009・9010
	H060353	4951272 019145	550円(税抜)	HD-5010・7010・RX508・RX509・RX709
 抗ウイルスエアフィルター	H060534	4951272 019220	550円(税抜)	HD-5011・5012・5013・5014・7011・7012・7013・7014・9014・RX511・RX512・RX513・RX514・RX711・RX712・RX713・RX714・RX911・RX912・RX913・RX914・FC500・RF500・RF501
	H060535	4951272 019237	600円(税抜)	HD-9011・9012・9013・EN500・EN700
 除菌フィルター	H060306	4951272 019039	450円(税抜)	HD-5003
	H060319	4951272 019053	500円(税抜)	HD-9001・9008・9009・9010・9011・9012・9013・EN500・EN700
	H060351	4951272 019060	450円(税抜)	HD-3001・3002・3003・3008・3009・3010・3011・3012・3013・3014・5004・5005・5008・5009・RX308・RX309・RX311・RX312・RX313・RX314
 防カビフィルター	H060350	4951272 019022	450円(税抜)	HD-300A・300B・300C
	H060379	4951272 019084	450円(税抜)	HD-500A・500B・500C・700C・900C
 除菌ボールパック	H020200	4951272 019183	600円(税抜)	HD-5003

●交換の目安

【抗菌化フィルター】「3シーズン用」「5シーズン用」があります。それぞれの期間をめやすに新しいもの(別売品)と交換してください(1シーズンを6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値)、月に1回クエン酸洗浄した場合)。クエン酸洗浄なしでは1シーズンです。  
 【カンタン取替えフィルター】 フィルター交換サインのお知らせにあわせて交換してください。めやすは約2カ月です。ただし、運転状況によっては、期間が短くなる場合があります(例えば、24時間連続運転、最大加湿量で使用すると約20日となります)。  
 【抗菌化フィルター】【カンタン取替えフィルター】共通 交換のめやす期間以内でも汚れや水アカが落ちなくなったり、傷みや型くずれがひどいときは交換してください。なお、水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります。  
 【抗菌化フィルター以外の消耗部品】 汚れや水アカが落ちなくなったら交換をおすすめします。

保証書に関するお願い	保証書は取扱説明書に付いています。ご購入の際には、保証書部分に購入年月日、販売店名などを記載した取扱説明書を必ずお受け取りください。
補修用性能部品保有期間	製造打ち切り後9年保有しています。

 <b>安全に関するご注意</b> ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。●ご使用にならないときは電源プラグからコンセントを抜いてください。●タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。お手入れせずに使用続けると、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。●芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。
--	--

加湿のめやすについて	適用床面積のめやすは一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用加湿面積に、木造住宅和室の場合を最小適用加湿面積として表示したものです。ただし、壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房等によって異なりますので、販売店にご相談ください。
------------	--

<b>愛情点検</b>  長年ご使用の加湿器の点検を！	<b>ご使用の際、このような症状はありませんか？</b> ●水漏れする ●本体が異常に熱い ●運転中に異常な音がする ●電源コードに触れると通電したり、しなかったりする ●その他の異常・故障がある	<b>ご使用中止</b> このような場合は、事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、お買い求めの販売店に点検・修理をご相談ください。
---	---	--

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。



 ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。  
 ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

**ダイニチ工業株式会社**  
〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様 0120-468-110  
 ご相談窓口 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00  
 (土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。  
 ●ホームページ <http://www.dainichi-net.co.jp/>


 環境に配慮した植物油インキを使用しています。  

 HD-2014K

■お求めはー

このカタログの記載内容は、平成26年7月現在のものです。

# DAINICHI

# 加湿器

2014 総合カタログ

ハイブリッド式加湿器/気化式加湿器



感じてください、  
 ダイニチの静かな運転音。



[ハイブリッド式/気化式] **ダイニチの加湿器**

# 毎日使うものだから、 ダイニチは静音と日本製に こだわります。

長時間使われることの多い加湿器。  
だからこそ、安心して快適に使ってほしい。

ダイニチは2003年の加湿器発売以来、  
「眠っているときも気にならない静かな運転音」を追求し続け  
静音No.1\*を実現しています。  
日中はもちろん、眠っているときも快適に。  
ダイニチは日本製の確かな品質で、心地よいうるおいをお届けします。

※「標準」モード運転時の最小運転音15dB。  
同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)と比較。2014年7月1日現在。



ご購入いただいたお客様の満足度

※当社2013年度機種モニターアンケート結果  
5段階評価のうち「満足」「やや満足」を合わせた割合  
(調査人数=518)

## ダイニチが選ばれ続ける 3つのポイント

### 1 静音

静音 No.1

※ 寝室や書斎など静かな場所でも使われる加湿器にとって、音は大切なポイントです。業界トップ\*の静かな運転音はダイニチ一番のポイントです。  
\*詳しくは本カタログ4ページをご覧ください。

※「標準」モード運転時の最小運転音15dB。  
同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)と比較。2014年7月1日現在。

### 2 日本製

新潟県に本社をおくダイニチ工業は、  
1964年創立。石油燃焼機器の専門メーカー  
として培ってきた技術を活かし、2003年度  
より加湿器の販売を開始いたしました。  
ダイニチが何より大切にしているのは、  
お客様に安全・安心な商品をお届けすること。  
そのために製品の設計から組立、検査に  
いたるまで、徹底した品質管理のもと、  
新潟の工場で行なっています。



本社(新潟市)

### 3 3年保証



ダイニチはアフターサービスも品質の一部と考えており、本体3年保証を実施しています。通常の使用において正常なご使用ができなくなった場合、無償での修理をお約束しております。品質に自信があるからできる、ダイニチの特長です。

\*詳しくは本カタログ14ページをご覧ください。

#### お部屋の加湿は、 賢い暖房テクニックです。

同じ室温でも、湿度が上がると体感温度も高くなります。  
加湿器を上手に使って、暖房の省エネに!

室温20°C		
部屋の湿度	20%	60%
体感温度	17.6°C	19.1°C

10畳間・天井までの高さ2.4mの部屋の場合  
約1.5°Cの差  
※ミスマール体感温度計算式で算出。




# パワフルな加湿でたっぷりうるおう ハイブリッド式




## ハイブリッド式とは (温風気化+気化)

ハイブリッド式加湿器は、送風の「気化式」とヒーターで加湿をアシストする「温風気化式」を組み合わせた方式。湿度が低いときは「温風気化式」でパワフルにすばやく加湿します。

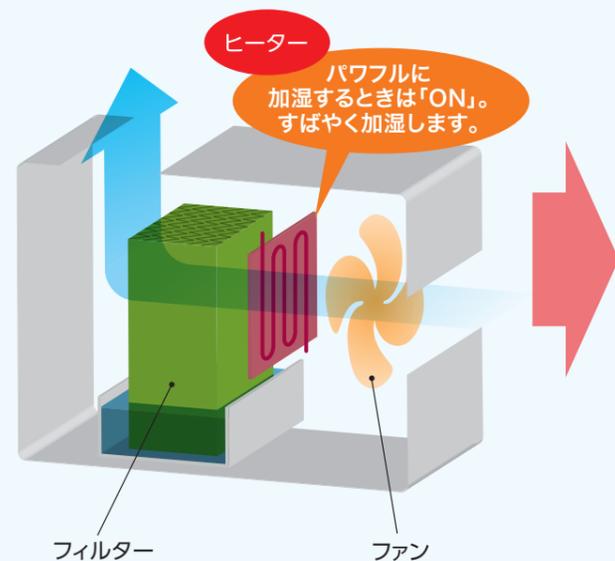

## ハイブリッド式だから経済的

「気化式」と「温風気化式」、2つの方式を湿度に応じて自動で切り換えるので、電気代のムダを抑えます。

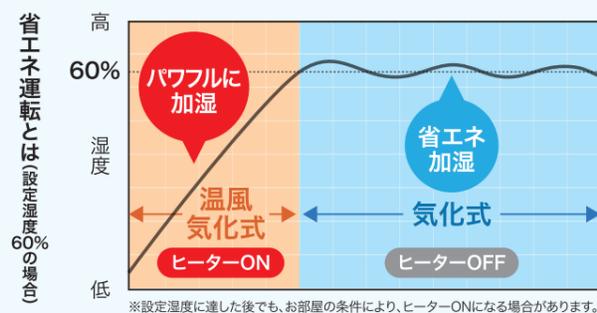


## ハイブリッド式だから安全


水や吹出口が熱くならず、万が一転倒したときも安全。小さなお子様のいるご家庭でも安心です。



### 主な4つの加湿方式



**特長** 水が熱くならない。急速に加湿できる(温風気化式運転時)



**特長** 水が熱くならない。消費電力が低い。



**特長** 加湿量が多い。暖かい加湿ができる。



**特長** 水が熱くならない。音が静か。消費電力が低い。

# 静音

ハイブリッド式加湿器

ダイニチは業界トップの静かさ<sup>※1</sup>  
暮らしに、快適空間をお届けします。




就寝時の運転音は、意外と気になるもの。

日中はあまり気にならない加湿器の運転音も、生活音の少なくなる就寝時には気になることがあります。家族みんなのおだやかな眠りを大切にしたいから、ダイニチはこだわりの技術で、業界トップの静かさ<sup>※1</sup>を実現。静かなお部屋を静かに加湿します。



**お客様が認める静かさ**  
当社製品をご使用いただいた多くのお客様に高評価をいただいています。当社2009年度機種 モニターアンケート結果 (調査人数=1,039)

### 運転音のめやす

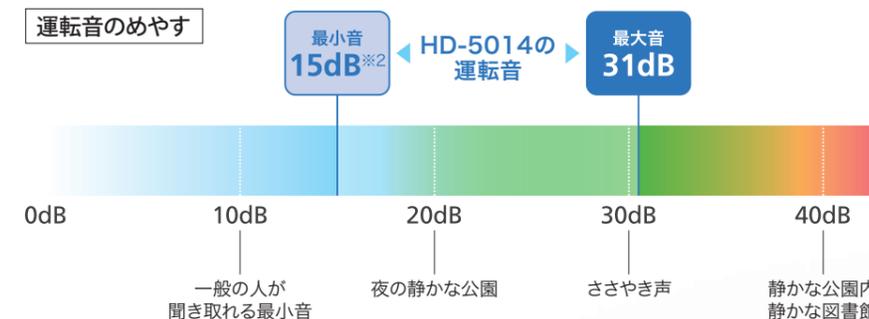

■ 読書、仕事、勉強などをさまたげることのない静けさ。



最大音 31dB  
※HD-5014の場合

■ 眠りにつく、静まりかえった夜でも快適な静かさ。

どのクラスでも 最小音 15dB<sup>※2</sup>




※1 「標準」モード運転時の最小運転音15dB。  
同クラス気化式・ハイブリッド式(温風気化/気化)と比較。2014年7月1日現在。  
※2 湿度50%設定時(HD-3014、9014、HD-RX914 および のど・肌加湿は除く)

# 省エネ

## ハイブリッド式加湿器

ハイブリッド式だから経済的。  
エコモータ採用でさらに省エネになりました。

HD-5014 ※スチームファン式や超音波式のように湯気や霧は見えません。  
※吹き出す風は暖かくありません。

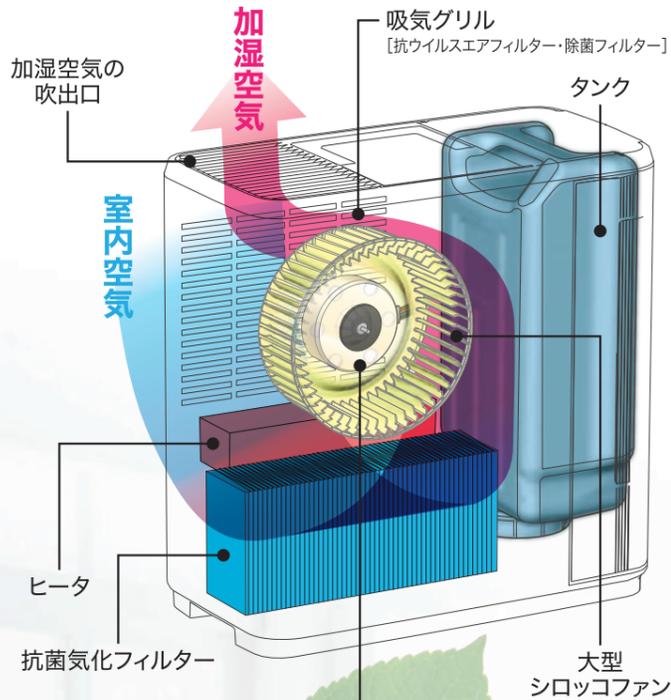

### エコモータ

(大型シロッコファンと吸気グリルの間にあります)

毎日使うものだからこそ、  
経済性にもこだわりたい。

### ココがポイント! ▶ エコモータ

ダイニチは、ハイブリッド式加湿器の心臓部分ともいえるモータにもひと工夫。サイクル制御により、設定湿度と現在湿度に合わせて、送風量をきめ細かくコントロールすることで、最適な静かさと電力により省エネ運転を可能にしたエコモータを採用しました。

### ココがポイント! ▶ 電気代を抑える!!

湿度に応じて運転方式を切り換えるハイブリッド式のよさと、エコモータの組み合わせで、ecoモード運転時の1カ月の電気代は、加湿量500mL/hクラスで約71円\*1。大型の加湿量900mL/hクラスでもわずか約90円\*1。



運転モードを「eco」に設定すると、常に気化式で運転するので、電気代が少なくすみます。  
●ただし最大加湿量も少なくなります。詳しくは14ページの仕様一覧をご覧ください。

「eco」 運転時の 1カ月の 電気代*1	加湿量 300mL/h クラス	約71円
	加湿量 500mL/h クラス*2	約90円
加湿量 700mL/h クラス		
加湿量 900mL/h クラス		

\*1 1日8時間×30日運転、電気代27円/kWh(税込)、50Hzの場合。  
\*2 HD-RF501は除く。

# 清潔

## ハイブリッド式加湿器

トリプル除菌+カンタンお手入れ。  
小さなお子さまがいるお部屋でも安心。



### トリプル除菌

#### ① 抗菌トレイ

抗菌\*1加工を施し、引出式トレイ内の雑菌の繁殖を抑えます。

#### ② 抗菌酸化フィルター

抗菌\*2・防カビ\*3加工を施し、トレイ内の雑菌・カビの繁殖を抑えます。

フィルター寿命5シーズン\* \*RFシリーズは寿命が異なります。

#### ③ 抗ウイルスエアフィルター\*

抗菌\*4・抗アレル物質(スギ花粉\*5・ダニの死骸\*6)・抗ウイルス\*7加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌・アレル物質(スギ花粉・ダニの死骸)・ウイルスの繁殖や活動を抑えます。

\*一部機種には採用しておりません。  
詳しくは8ページの早見表または、タイプ別紹介ページ(9~12ページ)をご確認ください。

#### 除菌フィルター

除菌\*8加工を施し、お部屋の空気から捕らえた雑菌の繁殖や活動を抑えます。



お手入れの  
しやすさがうれしい。  
カンタンお掃除タンク  
タンクは使いやすい広口設計。  
お手入れもラクに行なえます。



### 消耗部品の交換時期

雑菌・カビの繁殖を抑える抗菌酸化フィルターは、月に1回クエン酸洗浄をすることで最大5シーズン\*使用できるので経済的です。その他の部品は汚れや水アカが落ちにくくなった場合交換をおすすめします。

\*1シーズン6カ月、1日8時間運転、水道水の硬度50mg/L(全国平均値/水道水の硬度の違いにより寿命が短くなる場合があります)。クエン酸洗浄なしでは1シーズンとなります。  
\*RFシリーズ「カンタン取替えフィルター」の交換めやすは約2カ月です。詳しくは12ページをご覧ください。

●RFシリーズのお手入れ方法は12ページをご覧ください。

	*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8
試験機関	一般財団法人 ボークン品質評価機構			一般財団法人 東京農工大学 日本食品分析センター		一般財団法人 日本食品分析センター		東亜合成機 機軸製品研究所
試験方法	JIS Z2801に準拠	JIS L1902に準拠	JIS Z2911に準拠	JIS Z2801に準拠	銀染色法、およびウェスタンブロット法		ウイルスをフィルターに添加し、 活動の抑制率を測定	JIS L1902に準拠
抗菌・防カビ・除菌・抗アレル物質・抗ウイルスの方法	トレイに抗菌加工	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 防カビ剤を含浸	フィルターに 抗菌剤を含浸	フィルターに 抗アレル物質剤を含浸		フィルターに 抗ウイルス剤を含浸	フィルターに 除菌剤を含浸
抗菌・防カビ・除菌・抗アレル物質・ 抗ウイルスを行なっている対象部分の名称	抗菌トレイ 抗菌フラットトレイ	抗菌酸化フィルター カンタン取替えフィルター	抗ウイルスエアフィルター					
試験結果(試験番号)	適用製品: HDシリーズ 99.9%の抑制を確認 (10024862-1) (10024862-2) RXシリーズ、RFシリーズ 99.2%の抑制を確認 (10036260-1) (10036260-3)	99.9%の抑制を確認 適用製品:RFシリーズ (09006184-1)(09006184-2) 適用製品:RFシリーズ以外 (10034322-1)(10034322-2)	抑制を確認 適用製品:RFシリーズ (09006184-3) 適用製品:RFシリーズ以外 (10034322-3)	99.9%の抑制を確認 (第105051739-001号)	99.9%の抑制を確認 (第17-001号)	99.9%の抑制を確認 (第17-002号)	99.9%の抑制を確認 (第105051717-001号)	99.9%の抑制を確認 (No.0406N4-1)

# 使いやすい機能が充実。

## ハイブリッド式加湿器

●各機能の搭載については8ページ早見表または、タイプ別紹介ページ(9~12ページ)をご確認ください。



### 目的にあわせて、 選べる「加湿モード」。

**湿度設定** 50%、60%、70%と湿度を選んで加湿できます。

※「のど・肌加湿」モードのときは湿度設定はできません。

**運転切換** **標準** 湿度設定にあわせて自動で加湿量を調節し、運転します。

**静音** 風量を弱めて自動で加湿量を調節します。

**eco** 気化式で運転を行ない、消費電力を抑えます。


### 静音モード

就寝時におすすめのモードです。ファンの回転数と風量を抑えて静かに運転します。加湿を必要とする時はヒータを使ってすばやく加湿するので、パワーも十分あります。



### のど・肌加湿

のどやお肌を守るために、できるだけ高い湿度を保ちながら自動でコントロールします。



のど・肌加湿は、お部屋がまだ暖まっていない状態では、のどや肌のコンディションを考えて湿度を70%以上までコントロール。一方、お部屋が暖かくなった場合は、60%程度の設定湿度まで下げて運転をコントロール。

お肌にうるおい!

### 湿度表示モニター


#### デジタル

現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。運転停止中も表示可能です。



#### LED

現在湿度をLEDでお知らせします。



### カンタン持ち運びハンドル

移動の際にも片手でラクラク持ち運べます。



### お手入れサイン

お手入れのタイミングをランプでお知らせします。



※RFシリーズは「フィルター交換サイン」になります。

### 給水サイン

タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。

### チャイルドロック

小さなお子様のいたずら防止に。

### タイマー

毎日の決まった時間のご使用やおやすみ時などに便利な機能です。機種により設定できるパターンが異なります。

### 引出式トレイ

内部を手軽にお掃除できるので、いつも清潔です。



# あなたにおすすめしたい1台があります。

ラインナップ 機能早見表	ハイブリッド式(温風気化/気化)			気化式
	RX SERIES	HD SERIES	RF SERIES	E SERIES
	9ページ	11ページ	12ページ	13ページ
	HD-RX914 (T)	HD-3014 (A)	HD-RF501 (T)	HD-EX214 (W)
操作部				
適用床面積				HD-EX214 HD-ES214
木造和室	3畳まで			
木造和室	5畳まで	HD-RX314	HD-3014	
木造和室	8.5畳まで	HD-RX514	HD-5014	HD-RF501
木造和室	12畳まで	HD-RX714	HD-7014	
木造和室	14.5畳まで	HD-RX914	HD-9014	
おもな機能				
加湿モード	のど・肌			
	eco			
湿度表示	LED	デジタル	LED	
タンク	クリアタンク	半透明白色タンク		HD-EX214 本体一体型
				HD-ES214 クリアタンク
タイマー	切(2時間・4時間)	入/切(2時間・4時間・6時間・8時間)		
清潔	抗菌トレイ		抗菌フラットトレイ	
	抗菌気化フィルター		カンタン取替えフィルター	抗菌気化フィルター
	HD-RX514,714,914 抗ウイルスエアフィルター	HD-5014,7014,9014 抗ウイルスエアフィルター	抗ウイルスエアフィルター	
	除菌フィルター			
使いやすさ	HD-RX514,714,914 カンタン持ち運びハンドル	カンタン持ち運びハンドル		
	お手入れサイン		フィルター交換サイン	
	給水サイン			
	チャイルドロック			

ハイブリッド式  
加湿器

**RX**  
SERIES

光沢パネルを採用した、インテリア性の高いデザイン。  
充実した機能で、暮らしに高感度なうるおいを。

全機種 ※

静音 **No.1**

※「標準」モード運転時の最小運転音15dB。  
同クラス気化式・ハイブリッド式  
(温風気化/気化)と比較。  
2014年7月1日現在。



## HD-RX314

希望小売価格 **22,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
5畳まで	8畳まで
加湿量	300mL/h
タンク容量	3.2L



おもな機能					
のど・肌加湿	湿度表示(LED)	お手入れサイン	クリアタンク	切タイマー	抗菌トレイ
抗菌気化フィルター	除菌フィルター				



プレミアムブラウン(T)  
JANコード:4951272 022794



クリスタルホワイト(W)  
JANコード:4951272 022763



シェルピンク(P)  
JANコード:4951272 022770



ネイビーブルー(A)  
JANコード:4951272 022787

## HD-RX514

希望小売価格 **25,000円**(税抜)


適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5畳まで	14畳まで
加湿量	500mL/h
タンク容量	5.0L



おもな機能					
のど・肌加湿	湿度表示(LED)	お手入れサイン	クリアタンク	切タイマー	抗菌トレイ
抗菌気化フィルター	抗ウイルスエアフィルター	除菌フィルター	カンタン持ち運びハンドル		



プレミアムブラウン(T)  
JANコード:4951272 023128



クリスタルホワイト(W)  
JANコード:4951272 023104




ピアノブラック(K)  
JANコード:4951272 023111

## HD-RX714

希望小売価格 **29,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
12畳まで	19畳まで
加湿量	700mL/h
タンク容量	6.3L



おもな機能					
のど・肌加湿	湿度表示(LED)	お手入れサイン	クリアタンク	切タイマー	抗菌トレイ
抗菌気化フィルター	抗ウイルスエアフィルター	除菌フィルター	カンタン持ち運びハンドル		



プレミアムブラウン(T)  
JANコード:4951272 023142




クリスタルホワイト(W)  
JANコード:4951272 023135

## HD-RX914

希望小売価格 **33,000円**(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
14.5畳まで	24畳まで
加湿量	860mL/h
タンク容量	6.3L



おもな機能					
のど・肌加湿	湿度表示(LED)	お手入れサイン	クリアタンク	切タイマー	抗菌トレイ
抗菌気化フィルター	抗ウイルスエアフィルター	除菌フィルター	カンタン持ち運びハンドル		



プレミアムブラウン(T)  
JANコード:4951272 023166



クリスタルホワイト(W)  
JANコード:4951272 023159

ハイブリッド式  
加湿器

HD  
SERIES

清潔感のあるホワイト基調のデザイン。  
個室からオフィスまで選べるラインナップ。

全機種  
静音 No.1

※「標準」モード運転時の最小運転音15dB。  
同クラス気化式・ハイブリッド式  
(過風気化/気化)と比較。  
2014年7月1日現在。

## HD-3014

希望小売価格 17,000円(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
5畳まで (8m <sup>2</sup> )	8畳まで (14m <sup>2</sup> )
加湿量 300mL/h	
タンク容量 2.4L	

**おもな機能**

のど・肌加湿 湿度表示(デジタル) お手入れサイン 半透明白色タンク 入/切タイマー 抗菌トレイ

抗菌気化フィルター 除菌フィルター カンタン持ち運びハンドル

ブルー(A) JANコード:4951272 022756  
グレー(H) JANコード:4951272 022749

## HD-5014

希望小売価格 23,000円(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5畳まで (14m <sup>2</sup> )	14畳まで (23m <sup>2</sup> )
加湿量 500mL/h	
タンク容量 4.0L	

**おもな機能**

のど・肌加湿 湿度表示(デジタル) お手入れサイン 半透明白色タンク 入/切タイマー 抗菌トレイ

抗菌気化フィルター 抗ウイルスエアフィルター 除菌フィルター カンタン持ち運びハンドル

ブルー(A) JANコード:4951272 023180  
グレー(H) JANコード:4951272 023173

## HD-7014

希望小売価格 29,000円(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
12畳まで (20m <sup>2</sup> )	19畳まで (32m <sup>2</sup> )
加湿量 700mL/h	
タンク容量 4.7L	

**おもな機能**

のど・肌加湿 湿度表示(デジタル) お手入れサイン 半透明白色タンク 入/切タイマー 抗菌トレイ

抗菌気化フィルター 抗ウイルスエアフィルター 除菌フィルター カンタン持ち運びハンドル

ブルー(A) JANコード:4951272 023210  
グレー(H) JANコード:4951272 023197

## HD-9014

希望小売価格 38,000円(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
14.5畳まで (24m <sup>2</sup> )	24畳まで (40m <sup>2</sup> )
加湿量 860mL/h	
タンク容量 4.7L	

**おもな機能**

のど・肌加湿 湿度表示(デジタル) お手入れサイン 半透明白色タンク 入/切タイマー 抗菌トレイ

抗菌気化フィルター 抗ウイルスエアフィルター 除菌フィルター カンタン持ち運びハンドル

ブルー(A) JANコード:4951272 023234  
グレー(H) JANコード:4951272 023227

ハイブリッド式  
加湿器

RF  
SERIES

2カ月に1度\*のお手入れで、清潔加湿をキープ

※電源プラグをコンセントに差し込んでからの期間。  
運転状況によっては期間が短くなる場合があります。「カンタン取替えフィルター」「抗菌フラットトレイ」が対象。

## 3ステップで「手軽」に「ラク」して「キレイ」を保ちます。

**フィルター交換** 約2カ月に1度  
フィルター交換サインが点滅

フィルター交換サインは、電源プラグをコンセントに差し込んでから約2カ月後にお知らせします。ただし、運転状況(運転モード)によっては、期間が短くなる場合があります(例えば、24時間連続運転、最大加湿量で使用すると20日でお知らせします)。

**お手入れ完了!**

**ステップ1** 洗わず取り替える  
カンタン取替えフィルター

ポイ!

カンタン取替えフィルターの水を切ってから、捨ててください。

**ステップ2** ささっと洗える  
抗菌フラットトレイ

洗いやすい!

カンタン取替えフィルターをおさえる仕切りの突起がないので、洗浄のしやすさが大幅に向上しました。

**ステップ3** 新しいフィルターをセット

前面引出式トレイなので、すっと引き出せて、お手入れが簡単に行なえます。

●抗菌等の効果については6ページにてご確認ください。

**見やすいフロント表示パネル**

「フィルター交換サイン」や「湿度モニター」が前面にあるので、離れた場所からも現在状況がすぐにわかります。

## HD-RF501

希望小売価格 23,000円(税抜)

適用床面積	
木造和室	プレハブ洋室
8.5畳まで (14m <sup>2</sup> )	14畳まで (23m <sup>2</sup> )
加湿量 500mL/h	
タンク容量 4.0L	

**おもな機能**

のど・肌加湿 湿度表示(LED) フィルター交換サイン 半透明白色タンク 入/切タイマー 抗菌フラットトレイ

カンタン取替えフィルター 抗ウイルスエアフィルター 除菌フィルター カンタン持ち運びハンドル

静音 No.1

※「標準」モード運転時の最小運転音15dB。  
同クラス気化式・ハイブリッド式  
(過風気化/気化)と比較。  
2014年7月1日現在。

ホワイト(W) JANコード:4951272 023432  
ブルー(A) JANコード:4951272 023449  
ブラウン(T) JANコード:4951272 023456

# E SERIES

お部屋のスタイルを選ばない  
シンプルでコンパクトな加湿器。

## HD-EX214

希望小売価格 11,000円(税抜)

適用床面積	
木造和室	3畳(6m <sup>2</sup> )まで / 3畳(5m <sup>2</sup> )まで
プレハブ洋室	3畳(6m <sup>2</sup> )まで / 5畳(8m <sup>2</sup> )まで
加湿量	200mL/h
タンク容量	1.6L



フロストホワイト(W)  
JANコード:4951272 022831



コンフォートブラック(K)  
JANコード:4951272 022848




ルージュレッド(R)  
JANコード:4951272 022855



## HD-ES214

希望小売価格 11,000円(税抜)

適用床面積	
木造和室	3畳(6m <sup>2</sup> )まで / 3畳(5m <sup>2</sup> )まで
プレハブ洋室	3畳(6m <sup>2</sup> )まで / 5畳(8m <sup>2</sup> )まで
加湿量	200mL/h
タンク容量	1.6L




ホワイト(W)  
JANコード:4951272 022800



ブラウン(T)  
JANコード:4951272 022824



ブルー(A)  
JANコード:4951272 022817

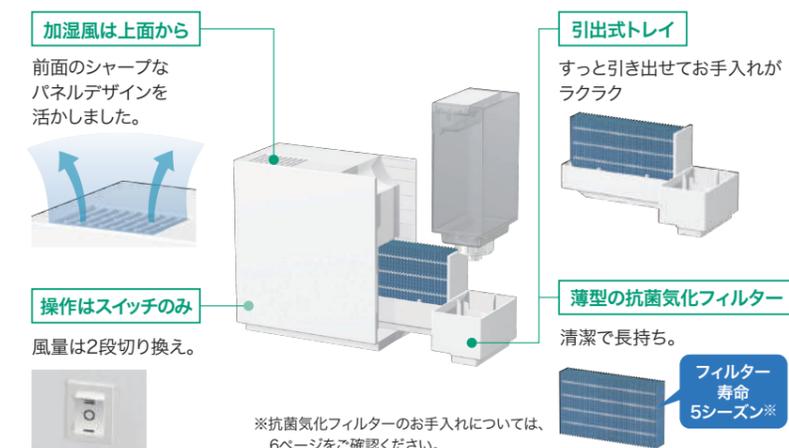

## ハイブリッド式加湿器 仕様一覧

型名	RX SERIES															
	HD-RX314				HD-RX514				HD-RX714				HD-RX914			
運転モード	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌
消費電力(W)	最大 161/161	11/11	158/158	161/161	163/163	11/12	161/161	163/163	290/290	14/18	283/283	290/290	470/470	14/18	283/283	470/470
加湿量(mL/h)	最大※1 300	160	250	300	500	370	400	500	700	460	600	700	860	460	600	860
運転音(dB)	最大 25	25	18	25	32	32	25	32	35	35	28	35	35	35	28	35
	最小※2 15	15	15	18	15	15	15	20	15	15	15	28	15	15	15	28
連続加湿時間※1(h)	10.7	20.0	12.8	10.7	10.0	13.5	12.5	10.0	9.0	13.7	10.5	9.0	7.3	13.7	10.5	7.3
タンク容量(L)	3.2				5.0				6.3				6.3			
適用床面積	木造和室 5畳(8m <sup>2</sup> )まで				8.5畳(14m <sup>2</sup> )まで				12畳(20m <sup>2</sup> )まで				14.5畳(24m <sup>2</sup> )まで			
	プレハブ洋室 8畳(14m <sup>2</sup> )まで				14畳(23m <sup>2</sup> )まで				19畳(32m <sup>2</sup> )まで				24畳(40m <sup>2</sup> )まで			
本体外形寸法(mm)	高さ幅×奥行 325×325×150				375×375×175				375×375×210				375×375×210			
質量(kg)	約3.3				約4.6				約5.3				約5.3			
電源コードの長さ(m)	1.8				2.0				2.0				2.0			

型名	HD SERIES															
	HD-3014				HD-5014				HD-7014				HD-9014			
運転モード	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌	標準	eco	静音	のど・肌
消費電力(W)	最大 98/98	11/11	93/93	98/98	163/163	11/12	161/161	163/163	285/285	14/18	280/280	285/285	470/470	14/18	283/283	470/470
加湿量(mL/h)	最大※1 300	210	240	300	500	365	375	500	700	460	600	700	860	460	600	860
運転音(dB)	最大 23	23	17	23	31	31	20	31	34	34	27	34	34	34	27	34
	最小※2 15	15	15	17	15	15	15	20	15	15	15	27	15	15	15	28
連続加湿時間※1(h)	8.0	11.4	9.6	8.0	8.0	11.0	10.7	8.0	6.7	10.2	7.8	6.7	5.5	10.2	7.8	5.5
タンク容量(L)	2.4				4.0				4.7				4.7			
適用床面積	木造和室 5畳(8m <sup>2</sup> )まで				8.5畳(14m <sup>2</sup> )まで				12畳(20m <sup>2</sup> )まで				14.5畳(24m <sup>2</sup> )まで			
	プレハブ洋室 8畳(14m <sup>2</sup> )まで				14畳(23m <sup>2</sup> )まで				19畳(32m <sup>2</sup> )まで				24畳(40m <sup>2</sup> )まで			
本体外形寸法(mm)	高さ幅×奥行 325×322×165				375×375×190				375×375×210				375×375×210			
質量(kg)	約3.4				約4.8				約5.3				約5.3			
電源コードの長さ(m)	1.8				2.0				2.0				2.0			

## 気化式加湿器 仕様一覧

型名	RF SERIES			
	HD-RF501			
運転モード	標準	eco	静音	のど・肌
消費電力(W)	最大 290/290	25/25	280/280	290/290
加湿量(mL/h)	最大※1 500	310	445	500
運転音(dB)	最大 31	31	23	31
	最小※2 15	15	15	23
連続加湿時間※1(h)	8.0	12.9	9.0	8.0
タンク容量(L)	4.0			
適用床面積	木造和室 8.5畳(14m <sup>2</sup> )まで			
	プレハブ洋室 14畳(23m <sup>2</sup> )まで			
本体外形寸法(mm)	高さ幅×奥行 380×380×176			
質量(kg)	約4.6			
電源コードの長さ(m)	2.0			

型名	E SERIES			
	HD-EX214		HD-ES214	
運転モード	Hi	Lo	Hi	Lo
消費電力(W)	13/11*	8/7*	18/15*	8/7*
加湿量※1(mL/h)	200/170*	120/100*	200/180*	130/110*
運転音(dB)	34/26*	23/19*	34/28*	20/15*
連続加湿時間※1(h)	8.0/9.4	13.3/16.0	8.0/8.9	12.3/14.5
タンク容量(L)	1.6		1.6	
適用床面積	木造和室 3畳(6m <sup>2</sup> )まで / 3畳(5m <sup>2</sup> )まで		3畳(6m <sup>2</sup> )まで / 3畳(5m <sup>2</sup> )まで	
	プレハブ洋室 6畳(9m <sup>2</sup> )まで / 5畳(8m <sup>2</sup> )まで		6畳(9m <sup>2</sup> )まで / 5畳(8m <sup>2</sup> )まで	
本体外形寸法(mm)	高さ×幅×奥行 222×直径205		262×285×130	
質量(kg)	約1.6		約2.1	
電源コードの長さ(m)	1.5		1.5	

※1:加湿量は室温20℃、湿度30%の場合 ※2:湿度50%設定時(HD-3014,9014,HD-RX914 および のど・肌加湿は除く) ●電源は全機種 単相100V(50/60Hz)

安全装置 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置(両装置ともHD-EX214,HD-ES214は除く)

### 3年保証のご説明



- 3年保証は次の各機種に適用されます。  
・加湿器・家庭用石油ファンヒーター
- 保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。  
(例:平成26年10月1日にご購入のケースでは、平成29年9月30日まで)
- 保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
- 3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。修理をお申し付けになる際にご提示ください。保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。  
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷  
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびタンク、タンクキャップの損傷。使用状況などによる本体やタンクの変形・変色。
- ③火災、地震、雷害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷  
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこりなどによる故障や損傷  
⑤消耗部品の取り替え  
⑥定期点検の費用  
⑦一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輻、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷  
⑧保証書の提示がないとき  
⑨保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき  
⑩その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。